COMPUTER DES JAHRES

ATARI

...wir machen Spitzentechnologie preiswert

DM 7.–
ÖS 56.–
SF 7.–

ATARI magazin

ST + XL/XE aktuell

Das unabhängige Magazin für alle Ataris

1 3. Jahrgang Januar '89

"Calamus" im Praxistest

- ATARI*magazin* mit DTP gestaltet

Sound Sampler

- Bauanleitung und Software für XL/XE

Iconomic

- Echte Sprites in GFA-Basic

SCANNER-SOFTWARE

- Drei Thermokopier-Scanner: Die Software macht den Unterschied

Atari auf der Orgatechnik

KURS: ST-Floppy unter Kontrolle

SPAT SCANNER VON IRATA

EIN BILD SAGT MEHR ALS TAUSEND WORTE



GESCANNT MIT SPAT/ SILVER REED

PIC READER

Ein Programm in GEM zum Scannen und zur schnellen Bildverarbeitung. Ausdruck bis 200%. Verarbeitung ganzer DIN A4 Seiten oder auch Blockweise. Scanner startet durch Software. Abspeichern in allen gängigen Formaten. Das Programm ist 100% Maschinensprache. Sehr schnell.

SPAT VERSION 3.9

In diesem Programm ist die komplette Bildverarbeitung enthalten. Auch hier kann man Scannen und Ausdrucken. Die Graustufen können beliebig getauscht werden. Im Foliabor ist eine Archivierung von Bildern vorgesehen. Ein Grafikprogramm ist enthalten. Verkleinern und Vergrößern, Ausschneiden und Spiegeln, Drehen und Kippen und und und. Spezialfunktion für Headlines. Die kann man zusammenschieben oder auch auseinanderziehen. Blockstatzfunktionen und als Option sind über 60 Schriften im Angebot. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Funktionen die SPAT bietet.

SPAT TEXTER

Dieses Programm ist zum Ausdrucken von Textdateien gedacht. Alle in ASCII geschriebenen Texte kann man auf dem SPAT ausgeben. Hierbei kann eine der 60 Schriften die es optional gibt eingesetzt werden, sodaß man selber das Schriftbild bestimmt.Der Ausdruck einer DIN A4 Seite dauert keine 10 Sekunden.

1998.-

Im Lieferumfang sind die oben beschriebenen Programme enthalten. Regelmäßiger UPDATE Service ist selbstverständlich.

SPAT LABOR / DESKJET TINTENSTRAHLDRUCKER

SPAT LABOR ist ein weiteres Programm aus unserem Hause. Es ist speziell für die Mega ST Computer entwickelt worden. Das Programm erlaubt es bis zu drei DIN A4 Vorlagen gleichzeitig zu verarbeiten. Alle 3 Bilder kann man in hundenen von Mixmodis verändern. Gleichzeitiges ausschneiden aus verschiedenen Bildern und das ablegen auf anderen Bildern ist Pixelgenau einzupassen. 2 Bilder werden bei Blockbearbeitung auf dem Bildschirm dargestellt. Gescannte Graumuster kann man durch selber erstellte Muster tauschen. Teile eines Bildes kann man auf ein anderes Bild Durchpausen. Eine gescannte DIN A4 Vorlage kann bis DIN A0 vergrößsert werden. Atari Laserdrucker und HP LaserJet sind implementiert. ASCII Texteinbindung kann vorgenommen werden. Eine Besonderheit stellt die **HP DESKJET** dar. Dieser Tintenstrahldrucker ist im **SPAT LABOR** als Treiber vorhanden. Er erstellt einen Ausdruck in 300 DPI wie ein Laserdrucker bei einem Preis von **2150.-DM**. Weiterhin benutzt er keinen Speicher des ST Computers. Diese Anzeige ist mit einem Atari Mega ST4, einem SPAT Scanner, dem **SPAT LABOR** und einem DeskJet Tintenstrahldrucker erstellt worden. Das **SPAT LABOR** kostet **150.-DM**

IRATA VERLAG GMBH

1000 BERLIN 10 MIERENDORFFPLATZ 6 TEL: 030-345 30 61 FAX: 030-345 81 72

philgerma

INFO

Unser Service endet nicht an der Ladentür. Auch bei Versandbestellung garantieren wir Ihnen unseren volle Unterstützung.

Hier ein kleiner Ausblick aus unserem umfangreichen Software-Angebot

Sprachen

SPC Modula 2 V1.4	249.-
Aztec C 68 K Prof.	348.-
Aztec C 68 K Comp.	298.-
Aztec C 5.1 Dev.Upgr	148.-
Mark-Williams C V3.0	299.-
M.-W. 5.1 Dev.Upgr	148.-
Prospero C Comp.	248.-
Prospero C	248.-
Turbo C Interpret	198.-
MCC Pascal 2.0 Handb.	248.-
Pro Pascal	348.-
AZ Fortran 77 V2.1	348.-
AZ Fortran 77 V2.2	378.-
Sabi Prolog 2	198.-
Omikron Basic Compiler	98.-
Omikron Assembler	98.-
GFA Basic Interp. v3.3	198.-
Cabon Pascal + PC Dev.	398.-
OS-9 V2.2 m. dt. Comp.	1598.-

Text

1st Word Plus	198.-
1st Proportional	89.-
WordPerfect Terror. eng.	795.-
Signum II Textpaket	429.-
Steve V1.08 Texter	498.-
Wordwriter ST Terror dt.	198.-
Tempus 2 Editor	129.-

Grafik

Dürer s/w Neonprogramm	78.-
CADprogram 2.0 Mister	298.-
CADprogram 2.0 Normpk.	258.-
CAD-3D Universalpro.	178.-
GEM Draw Plus	368.-
Timeworks DTP V1.11	236.-

Business

Abacus rev. V2.2 + ROM's	598.-
BASICALC Tabellenkalk	78.-
K-Graph 3 Grafik-u. Stat	198.-
Querrelcalc Tabellenk.	69.-
ST-MATH Algebra - Analy	98.-
Logistik Lager-Verwal.	198.-
Logistik Fakt.-Fibu/ Rest	398.-
eBiMan V5 Datenbank	598.-
ST Base 16 Datenbank	598.-
Tim. Mailverwaltung	598.-
TURBOKAT Datenbank	798.-
STS-Manager (Tim.)	428.-
CRUNCH Hardcheibuch	98.-
PC-DITTO V5.0GB Emulat.	498.-

Spiele

Poker Chess Dame Farbe	89.-
Elite	69.-
Carrier Command F	69.-
Bolo s/w	69.-
Backgammon	69.-
Out Run	59.-
Solstice of Light	59.-
Bubble Ghost	59.-
Quickshot II	49.-
Quickshot II Turbo s/w u. F	69.-
Flight II Tastatur s/w u. F	98.-
European Scenery Disk	49.-
Jet Flugsim. F18 und F16	98.-

Hardware

Einzellaufwerk 3,5"	298.-
Einzelhalle 6,35" 40/80	368.-
Speichererweiterung 512	198.-
Joystick Competition Pro	29.-
Joystick Turbo Autofire V	34.-
10 Disketten 3,5" 2DD normpack	29.-

Bei Bestellung unter 200.- DM zuzüglich 6,00 Versandkostenpauschale. Ab 200.- DM Versandkostenfrei. Auch auf Leihbasis - ein "no paper" Jahresabo

Technische Beratung:
Hotline-Service: Mo.-Fr. 14-18 Uhr
Telefax: 0231 / 72 10 74 (24 Std.)
Btx: 10 03 Nr.# 0231 72 10 74

Preise freibleibend, Irrtümer vorbehalten

philgerma

Bavariastr. 32 8000 München 2
☎ 089 / 59 12 28

Nixo 4600 Dortmund 80
Bürozeiten: 9.00 - 18.00 Uhr / 15.00 Sa.

NEUE POLITIK

Sie erinnern sich sicher noch an die lange Ankündigungsgeschichte des Atari-Blitter-Chips. Immer wieder hieß es, der Blitter werde in kurzer Zeit erhältlich sein. Dann gab es zu hohe Produktionsausfälle. Termine konnten nicht eingehalten werden usw. Bis heute ist der Blitter-Nachrüstsatz für nicht-Mega-ST's immer noch nur eine Legende. Das, und nicht nur das, hat viele Leute vorsichtiger werden lassen, wenn Atari Ankündigungen macht.

Auf der Comdex-Messe in Amerika gelobte Atari Besserung. In Zukunft soll nur noch das angekündigt werden, was terminlich auch schon feststeht. Konsequenterweise gab es deshalb auch weder den Atari TT noch den ST-Laptop zu sehen. Ob diese neue Politik dem User gefällt, bleibt abzuwarten. Auch ist es noch nicht sicher, ob sich Atari Deutschland diesem neuen Verhaltensmuser anpassen wird.

Hinter den Kulissen gab es aber zumindest für Einwickler den Laptop zu sehen. Dieses Gerät wird von Periphelion Hardware als Auftragsarbeit hergestellt. Das ist die gleiche Firma, die auch für die ATW, die Atari-Transputer-Workstation, verantworlich ist.

Mit dem TT und der ATW will Atari nun endgültig in den professionellen Markt eindringen. Was in Deutschland eigentlich schon längst gelungen ist, soll nun auch in Amerika versucht werden. Atari will sein Spiel-Image lowerden. Dafür sorgen nicht zuletzt auch die Preise für die neuen Geräte.

So wird der Atari-Transputer nicht unter 14000.- DM liegen, wobei noch nicht einmal ein Monitor enthalten ist. Der TT wird mit ca. 10000.- DM etwas billiger. Wer also eine dieser Supermaschinen käuflich erwerben möchte, der ist gut beraten, schon mal mit dem Sparen anzufangen. Es ist allerdings damit zu rechnen, daß diese (nur geschätzten) Preise zusammen mit den Chip-Preisen sinken werden. Das hängt aber vor allen Dingen mit der amerikanischen Zollpolitik zusammen.

Was hat die amerikanische Zollpolitik damit zu tun? Ganz einfach. Um die einheimischen Chip-Produzenten zu schützen, hat die amerikanische Regierung hohe Einfuhrzölle auf billige Chips (vor allen Dingen Speicherchips) verhängt. Dadurch sind weltweit die Chippreise teilweise bis auf das Vierfache gestiegen. Auf diese Weise ist es möglich, daß auch die Preise für Computer wieder steigen statt zu fallen.

Die Redaktion des **ATARI-magazins** wünscht Ihnen trotz aller Widrigkeiten eine frohliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Arnd Rosemeier, Redaktion

INHALT

MARKT

Neue Version von Themadat - Diskette und Festplatte in einem Gehäuse. Kleines Mailbox ABC - Bericht von der Organschnik — 6-13

TESTS

Mini-Speedy — Diskettenlaufwerk 1050 unter Dampf — 14

Dreimal draufgeschaut — Die Software der Scanner-Systeme von Marvin, Silver Reed und Print Technik — 18

Calamus — 6 Seiten *ATARImagazin* wurden mit diesem neuen Programm gesetzt/ist — 28

Turbo C — Den schnellen Borland-Compiler gibt es jetzt auch für den Atari ST — 34

Zweikampf — Mit dem Programm "Mars" lassen Sie zwei Programme gegeneinander antreten — 38

BERICHTE

Reline Software — Super-Spiele aus deutschen Landen — 96

Infogrames — Zu Besuch bei der berühmten Spieleschmiede in Frankreich — 98

Sierra — Einer der größten Spieleanbieter in den USA sitzt in Kalifornien — 101



Ursprünglich Tischkopierer, wurden die Geräte von Silver-Reed von verschiedenen Herstellern zum Scanner und Drucker erweitert. Die Unterschiede liegen vor allem in der Software. Drei verschiedene Versionen stellen wir vor. Seite 18 bis 27.

PROGRAMM

Iconomic — Die Anwendung des Monats liefert Sprites und Shapes für GFA-Basic-Programmierer — 66

Grafisch

Zum Fortschritt der Computeranwendungen weg von der ausschließlichen Verarbeitung von Zeichen und Zahlen hat der ST mit seiner grafischen Oberfläche nicht unwesentlich beigetragen. Entsprechende Leistung vorausgesetzt, können Computer nicht mehr nur über die Tastatur gefüttert werden und ihre Ausgabe geht über das, was mit einer Schreibmaschine ebenso zu machen wäre, hinaus. Mit Scannern können Grafiken direkt in den Speicher des Computers zur weiteren Verarbeitung gebracht werden, die Ausgabe von Schrift und Grafik bietet weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten. Das alles setzt natürlich das entsprechende Programm voraus. Um zwei Beispiele aus diesem breiten Anwendungsspektrum geht es in dieser Ausgabe: Um Scanner-Software für die Silver-Reed Geräte und um "Calamus", das neue DTP-Programm für ST.

Daß auch schon mit ST und Nadeldrucker Ansprechendes produziert werden kann, wollten wir mit unserem Test des DTP-Programms "Calamus" beweisen. Die Originalgröße sehen Sie auf den Seiten 28 bis 33.

JANUAR '89



Für PC-Anwender hat der Name Borland einen guten Klang. Er steht für die "Turbo"-Compiler, die eine Spitzenstellung an Leistung und Komfort einnehmen. Jetzt gibt es den C-Compiler auch für den ST. Was davon zu halten ist, lesen Sie auf den Seiten 34 bis 37.



Ein Bonbon für Hardware-Bastler unter den XL/XE-Usern: Eine Bauanleitung für einen Soundsampler nebst der nötigen Software stellen wir in der Assembler-Ecke vor. Zu finden auf den Seiten 44 bis 50.

Kalifornien, Lyon, Hannover: Drei Standorte erfolgreicher Spieleherstellter und drei Stationen unserer Mitarbeiter. Das Neueste von Sierra On-line, Infogrames und Reline Software erfahren Sie auf den Seiten 96 bis 103.

TIPS UND TRICKS

Billige Maus — Preiswerte Commodore-Maus für die kleinen Ataris — 50

Sterwandler — "Startexter"-Dateien im ASCII-Format — 52

Font-Wandler für "Startexter" — Font-Dateien in "Startexter"-Format umwandeln — 53

Bunte, schräge Player — Neue grafische Möglichkeiten mit Turbo-Basic — 54

Musikdemo — XL/XE-Sounduprogrammierung von Kemal Ezcan — 73

Packer und Entpacker — Routinen zum Komprimieren von Listings für XL/XE — 75

SERIEN

Animation mit dem ST — Assemblerprogrammierung von bewegter Grafik — 40

Sound-Sampler XL/XE — Assemblerracke mit Bauanleitung und Software für einen Sound-Digitalisierer — 4

Die Floppy unter Kontrolle — Teil 1: Die Programmierung des Floppy-Controlers — 58

GAMES

Fiji — 104

Elf — 104

American Road Race — 105

Football Director II — 106

Rampage — 106

Virus — 107

Netherword — 108

California Run — 110

Stargilder — 110

Winter Olympiad — 111

LESERECKE

PD-Ecke — Neue Programme für 8- und 16-bit — 77

Kleinanzeigen — 83

Leserfragen — 87

Games Guide — Mit neuen Pokes und Tips, einer Karte zu "Garfield" sowie einer Folie von Neuheiten von Magic Bytes — 91

RUBRIKEN

Software-Service "Lazy Finger" — 56

Bezugsquellen — 82

Buchbesprechungen — 80

Vorschau, Impressum, Inserentenverzeichnis — 112

Neue Version von Themadat Plus

Seit unserem Bericht über diese wirklich gute und schnelle assoziative Datenbank im **ATA-Rimagazin** 5/88 hat Hartmut von Tryller weiter an seinem Programm gefeilt und dabei auch manche Anregung seiner vielen Kunden berücksichtigt. So liegt "Themadat Plus" nach zahlreichen Zwischenversionen jetzt in der Fassung 2.15 vor. Gegenüber der früher beschriebenen Ausführung weist das Programm nun wesentliche Verbesserungen auf:

- Druckertreiber mit einem Generatorprogramm
- Summierung von Zahleneinträgen
- Rapportfunktion, zur gleichzeitigen Anzeige von mehreren Einträgen auf dem Bildschirm selektierbar
- Es besteht die Möglichkeit, bestimmte Anzeigen abzuschalten und damit die Suchgeschwindigkeit, die man auch anzeigen lassen kann, noch um das ca. 10fache weiter zu steigern.
- Die maximale Dateigröße ist bis 3,5 MByte einstellbar.
- Zusatztextinformationen werden durch die Angaben von *(PFAD\DATEINAME)* in einem Texteintrag aufgerufen. Die zugehörige ASCII-Datei darf 32 KByte lang sein.
- Für Bildinformationen ruft @(PFAD\DATEINAME) @ eine entsprechende Bilddatei auf, die im "Monostar"-Format gespeichert wurde. "Degas"-Bilder können gewandelt, Bildausschnitte erzeugt werden.
- Mit der TAB-Taste läßt sich der Feldeintrag des letzten Datensatzes wiederholen.
- Bei der Textsuche kann wahlweise global im ganzen Textteil oder lokal nur in einzelnen Eingabefeldern gesucht werden.
- Bei der automatischen Auswahl von Themen aus eingegebenen Texten ist es jetzt möglich, zwischen 80 und 100 % Übereinstimmung oder isolierten Vorkommen des Themenwortes zu wählen.
- Selektierte Datensätze werden auf Wunsch vor der Ausgabe noch sortiert; allerdings dauern dies etwas länger.

"Themadat Plus", das sich bedingt auch in der mittleren Ausführung verwenden läßt, konnte jetzt entscheidlich des Textmaskenprogramms 79.- DM plus 5.- DM Versandkosten. Es bietet damit weiterhin ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Für Besitzer früherer Versionen ist ein Update für 28.- bzw. 14.- DM (ab Version 2.0) erhältlich.

Try Soft
Ingeborg von Tryller
Steinberger 9
3200 Hildesheim

L. Seifert



Neue Version der assoziativen Datenverwaltung "Themadat"

Für Vielschreiber: externe Tastatur für den Atari ST

Profitastatur für den ST

Nachdem das Entwicklungsstadium beendet ist und auch die erste Erprobungsphase in der Praxis positiv verlief, steht nun eine externe Profitastatur für den Atari ST zur Verfügung. Das Eingabesystem mit der Typenbezeichnung MTST ist vor allem für die Nachrüstung jener ST-Computer gedacht, die noch nicht so aufwendige Tastaturen wie ein Mega-ST besitzen. Zudem ist in manchen Fällen auch eine externe Tastatur sinnvoll, beispielsweise für umgerüstete Industrie-Versionen, bei denen der ST in ein 9"-Modulsystemgehäuse integriert und in einem Gerätekompakes untergebracht ist.

Bei MTST wurden hochwertige mechanische Tasten - keine Gummikontakt-Tasten – mit Gold-Nickel-Kontakten verwendet, die zudem mit oder ohne Druckpunkt erhältlich sind. Das Gehäuse wurde ergonomisch mit Handballenauflage geformt. Sowohl abgesetzte Funktionstasten als auch ein separater Cursor- und Zifferblock sind vorhanden. Selbstverständlich ist die klar aufgeteilte Tastatur 100% kompatibel zur Originaltastatur des ST.

Zudem findet man Maus- und Joystickport. Auch ein Rest ist per Tastatur ausführbar; dies gilt allerdings nicht für den Mega-ST. Die Tastatur wurde im Verlauf eines Jahres in Deutschland entwickelt und erprobt. Sie ist in drei Ausführungen lieferbar. Dabei ist zwischen 2.5 mm und 4,0 mm Tastenhub mit Druckpunkt sowie 4.0 mm Tastenhub ohne Druckpunkt zu unterscheiden.

Bei Verwendung des eigenen Tastaturprozessors (Einbau) wird ein Nachlaß von 35.- DM auf den Originalpreis gewährt. Außerdem ist die Tastatur MTST auch ohne Gehäuse zum relativ einfachen Einbau erhältlich; dann kostet sie 55.- DM weniger. Anvisiert beträgt der Preis 589.- DM, wobei der Hersteller auf die hochwertigen Materialien und Teile verweist, deren Wert bei etwa 350 DM liegen soll.

Bienwiesen Bürosysteme
Bergäckerstr. 37
3000 Hannover 91
Tel. 0911/43 10 96

ATARI ATARI ATARI

1050 TURBO

- Der Floppyspeeder für die Atari 1050!
- Bringt echte Double Density 180 K/Seite und 70000 Baud TURBODRIVE!
- Backup Utilities serienmäßig, kopieren auch kopiergeschützte Disketten!
- Nur 79.– DM!
  Mit optionalem Druckerkabel für 42.–DM bekommt man ein echtes Centronics-Druckerinterface.

Gratisinfo anfordern!

Gerald Engl
Bunsenstr. 15, 8000 München 19

WIR MACHEN M U S I K, DA GEHT EUCH DER BART AB.



Alle mal herhören: Die neue ST-Praxis spielt auf, als ob Jack Tramiel die Jukebox erfunden hätte. Ob klassisch oder schrill, wer einen Atari ST hat, der besitzt auch schon den Grundstock zum eigenen Musikstudio.

Unmusikalisch? Bei 100 % kann sich kein ST-Freund taub stellen. Das neue Betriebssystem wurde monatelang heimlich in Deutschland getestet. Die ST-Praxis zeigt, wie es aussieht, und verrät erstmals alle Stärken und Schwächen der brandaktuellen TOS-Version.

Die klingen die Ohren: Als erste Computerzeitschrift bietet die ST-Praxis ihren Lesern eine Mailbox an, aus der alle im Heft abgedruckten Listings per Telefon abgerufen werden können. Kein mühsames Abtippen von Hand mehr - und natürlich für Anfänger ein Grundkurs in Sachen DFÜ (Datenfernübertragung).

Virtuose Textentricks: Dreißig raffinierte Lösungen für oft vorkommende Einsteiger-Probleme und viele weitere Tips und Kniffe zu den wichtigsten Programmen - von der Textverarbeitung bis zum Computer Aided Design.

Dazu Marktübersichten, ein Programmierworkshop in Modula, ST-Tuning (Frontmonitor a.m ST), Literaturtips, eine Spielabox und vieles mehr.

Mit Musik geht alles besser: ST-Praxis. Jetzt wieder neu am Kiosk.

Kleines Mailbox-ABC

Eine Informationsbroschüre zum Thema Telekommunikation, speziell für Mailbox-Anwender, hat die Firma Hohner, bekannt durch ihre Musikinstrumente, herausgebracht. Sie soll dem Neuling den Einstieg in dieses Gebiet erleichtern. Unter dem Titel "Kleines Mailbox-ABC" gibt Autor Eberhardt Eydt in informativer und allgemeinverständlicher Form sein zum größten Teil selbst erprobtes Wissen, Tips und Fakten für den Umgang mit Mailboxen weiter. Hier werden zudem die gebräuchlichsten Fachbegriffe dieses Spezialthemas erklärt und deren Kriterien, Anwendung sowie notwendige Zusatzinformationen aufgeführt. Darüber hinaus ist der Text durch hilfreiche Abbildungen ergänzt.

Das in mühevoller Kleinarbeit erstellte Informationswerk im Taschenformat gibt auch Auskunft über passende Fachliteratur, Hard- und Software. Beispiele sowie Zubehör, das sich für Mailbox-Anwendungen eignet. Hierbei griff der Autor als erfahrener Atari-ST-User natürlich auf diesen Computertyp zurück. So hat er am Beispiel einer Komplettlösung mit dem Atari ST und dem PC 2 auf das Thema Mailbox-Ausrüstung Bezug genommen.

Selbstverständlich finden auch bekanntere Modelle von Akustikkopplern und Modems Erwähnung. Eine ganze Reihe der genannten Geräte und Artikel wird im Hohner-Vertrieb, Bereich Verlag/Großsortiment, für die eigene Händlerkundschaft angeboten. Das durchaus als Mailbox-Gebrauchsanleitung verwendbare Nachschlagewerk wird bei Bedarf ak tualisiert.

Die Mailbox-Broschüre ist einzeln gegen Anforderung per Postkarte oder über Mailbox, Tel. 07425/2051 4 (300/8/N/1), kostenlos erhältlich. Jedoch behält sich der Hersteller in besonderen Fällen, bei größeren Mengen, die Erhebung einer Schutzgebühr vor. Das eigentlich für die eigene Kundschaft gedachte Büchlein, das den Mailbox-Kontakt zum Unternehmen erleichtern und unterstützen soll, erweist sich auch für jeden neuen Mailbox-User als gelungenes und hilfreiches Werk.

M. Hohner AG
Bereich Verlag/Großsortiment
Postfach 1252
7218 Trossingen

Vier Computer teilen sich einen Drucker

Die Firma Wiesemann & Theis bietet einen vollautomatischen Umschalter an, der keine Versorgungsspannung benötigt und nur die Größe eines Tastenrechners aufweist. Möglich wurde dies durch den Einsatz eines kundenspezifischen IC (Gate-Array), der bei Siemens exklusiv für Wiesemann & Theis gefertigt wird. Rund 1000 CMOS-Gatter sind hier so geschickt verdrahtet, daß sich die Versorgungsspannung automatisch aus den anliegenden Signalen beziehen läßt. Die Anwendung des Umschalters ist damit ebenso einfach wie bei einer Mehrfachsteckdosenleiste für Netzstecker: Einfach nur anstecken und vergessen! Der Preis des Gerätes beträgt 398.– DM inklusive Druckerkabel.

Wiesemann & Theis GmbH
Wiesenhüttenstr. 26
5600 Wuppertal 2

Harddisk und Floppy in einem Gehäuse: HFD2

HFD2 – Kombinierte Hard-/Floppy-disk für alle Atari-ST-Modelle

Mit der Laufwerkkombination HFD2 präsentiert IBP die ideale Massenspeicherergänzung für alle Rechner der Atari-ST-Serie. Mit einem Harddisk-Laufwerk, das wahlweise mit einem Speichervolumen von 48 oder 96 MByte lieferbar ist, und einem 720-KByte-Floppy-Laufwerk ist diese Einheit hervorragend für alle Einsatzfälle mit großem Speicherbedarf ausgerüstet. Durch einen Interleavefaktor von 1 und eine mittlere Zugriffszeit von 28 ms gehört die Festplatte zu den schnellsten Systemen auf dem Markt. Automatische Verifikation nach jeder Schreiboperation sorgt bei der Harddisk für eine extrem hohe Datensicherheit.

Zusätzlich enthält die Laufwerkkombination noch eine Echtzeituhr, die in den AUTO-Ordner eingebunden werden kann. Der DMA-Port ist durchgeschleift und damit entsprechend den Atari-Konventionen erweiterbar. Auch das Gehäuse paßt zu den erfolgreichen Mega-ST-Rechnern. Mit 48-MByte-Festplatte beträgt der Preis 3076.– DM.

IBP Certistrus GmbH
Lilienthalstraße 13
3000 Hannover 1

ATARI-Fachhändler empfehlen sich

Ihr Computerpartner in Bremen

Doventorsteinweg 41
2800 Bremen
Tel. 0421/170577

- Riesenauswahl an Software und Büchern.
- Individuelle Fachberatung bei Hard- und Software.

COMPUTER-STUDIO
Schlichting
Autorisierter Atari®-Fachhandel
IBC-DOS Fachhandel IBC-Fachhandel

Kaiserbachstraße 8 · 1000 Berlin 61
Tel. 0 30 / 7 84 43 63

Über 600 PD-Disketten für den ATARI ST

Zum Beispiel der MEGA ST

- 2 MByte oder 4 MByte RAM
- 16/32 Bit Motorola 68000 Mikroprozessor
- Bit BLT Chip (Blitter)
- Platz für Erweiterungsplatine (z.B. Arithmetik-Coprozessor)
- Festplatten-Schnittstelle
- Integrierter Floppy-Disk-Controller
- Integriertes 3,5"-Diskettenlaufwerk mit zwei Schreib-/Leseköpfen von 720 KByte formatiert
- Video-Ausgang für RGB-Monitor
- professionelles Tastatur mit separatem Prozessor

Hot Space Computer Centrum

8330 Eggenfelden
Schiefenbruckstr. 6
Tel. 0 87 21 / 66 73

8265 Neuötting
Altöttinger Straße 2
Tel. 0 86 71 / 16 10

G-Skanner	248.–
Easytizer	248.–
Easy Prommer	248.–

Wünschen Sie weitere Informationen über Atari-Produkte?

Füllen Sie dazu einfach den nebenstehenden Coupon aus und senden Sie ihn an unsere Anschrift. Wir leiten Ihre Anfrage sofort an Ihren zuständigen Händler aus dieser Seite weiter. Von dort erhalten Sie dann Ihre kostenlosen Informationen.

Einsenden an: Verlag Werner Rätz, Postf. 1640, 7518 Bretten

Bitte senden Sie mir unverbindlich Informationsmaterial über folgende Atari-Produkte:

Orgatechnik '88

Wie jeden Jahr gab es auch diesmal auf der Orgatechnik in Köln viel Interessantes zu sehen. Für ST-Benutzer wird die Messe von Jahr zu Jahr besser, während XL und XE überhaupt keine Beachtung fanden. Spiele waren leider nicht zu bewundern; trotzdem hatten wir Gelegenheit, auch dieses Thema bei Atari zur Sprache zu bringen. Auffallend war der Trend, neue Programme erst auf der CeBIT vorzustellen. Sehr viele Firmen begründeten so das Fehlen von Neuheiten. Für den professionellen ST-User hat sich die Messe trotzdem gelohnt.

Der Stand von Atari erwies sich als äußerst interessant, allerdings nur, wenn man hinter die Kulissen schaute. Was vorgeführt wurde, war nämlich nur in den seltensten Fällen revolutionär. Atari hat auch auf dieser Messe die alte Politik beibehalten, andere Firmen auf dem Atari-Standplatz ausstellen zu lassen. Bemerkenswert waren die Großmonitore, auf die man dort überall stieß. So wurden sowohl "Campus" als auch "Calamus" darauf präsentiert. Verblüfend war die Auflösung dieser Monitore. Einen Testbericht zur Normalversion von "Calamus" (ohne Treiber für Großmonitor) finden Sie in dieser Ausgabe



Unser Mitarbeiter Arndt Rosemeier im Gespräch über den neuen 24-Nadler von Panasonic

Application Systems Heidelberg stellte "Daily Mail" vor, ein Textsystem, das speziell für Briefschreiber entwickelt wurde. Leider hat man zugunsten der Übersichtlichkeit auf viele Funktionen verzichtet. Dafür enthält "Daily Mail" eine ausgefuchste Scrienbrieffunktion, die in das Programm integriert ist und nicht nachgeladen werden muß. Auf einfache Bedienung haben die Hersteller viel Wert gelegt.

Von GFA-Systemtechnik kommt "GFA-Castell", ein CAD-Programm speziell für Architekten. Die Messeversion machte einen guten Eindruck. Man zeichnet hier nicht mehr mit Linien, sondern arbeitet z. B. mit Wänden.

Daß Atari ein Transputersystem entwickelt, dürfte inzwischen weithin bekannt sein. Es wurde auch auf der Orgatechnik gezeigt. Seit Dezember soll es zusätzlich zu den bestehenden Geräten 700 neue Entwicklersysteme geben. Dieser Traum eines Programmierers dürfte aber für den Normalanwender wohl etwas zu teuer sein. Gerüchten zufolge soll der Einführungspreis für das kleinste System ca. 15.000 DM betragen, inklusive 40-MByte-Harddisk. Es steht zu hoffen, daß er durch

Das Atari-Transputer-System soll ab Frühjahr lieferbar sein

fallende Chippreise noch unter 10.000,– DM sinkt.

Auch außerhalb des Atari-Stands konnte man so manche interessante Anwendung für den ST finden. Computertechnik Kieckbusch demonstrierte z. B. Schrifterkennung mit Hilfe von "Steve". In einem der nächsten Hefte werden wir einen Testbericht dazu veröffentlichen.

Das Drucken von Etiketten mit Computerunterstützung scheint einen großen Markt zu haben. Zwei Aussteller beschäftigten sich hauptsächlich mit diesem Thema. Für beide ist ein ST der Ausgangspunkt. Die Firma Stielow stellte den Stielow 2100 vor, einen 68000-Rechner mit integrierter Floppy, der außerdem über einen guten Monochrommonitor verfügt. Es handelt sich dabei um einen 1040 ST, der von Stielow zum perfekten Etikettendruckcomputer ausgebaut wurde. Die Software kann sich selbst mit den besten DTP-Programmen messen. In 2½ Jahren konnte der Stielow 2100 ca. 3000mal verkauft werden. Ähnliches, aber nicht ganz so Aufwendiges, war bei der Firma Esperza zu sehen. Dies zeigt die zunehmende Akzeptanz der STs im Profibereich.

Wer nach einem günstigen Drucker für seinen Computer sucht, kommt am Epson-Modell 6320 nicht vorbei. Er sieht zwar eher hilflich aus, hat aber seine verteckten Stärken. Er ist voll Epson- und IBM-kompatibel und erbringt ein recht gutes Schriftbild. Für 400,– DM liegt hier ein erstaunliches Produkt vor.

Einer ganz anderen Leistungsklasse gehört der 24-Nadel-Drucker KX-P1124 von Panasonic an. Mit einem guten Schriftbild und vielen schönen Schriftarten stellt das Gerät einen ernsthafte Konkurrenz für den NEC P6 und andere 24-Nadel-Printer dar. Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit schlägt es alles bisher Dagewesene. So konnte dank der übersichtlichen Tastenfunktionen erstmals völlig auf DIP-Schalter verzichtet werden.

Verbatim zeigte ein 12-MByte-Diskettenlaufwerk für PCs. Eine ST-Umsetzung soll folgen. Sobald wie möglich werden wir einen Test darüber bringen. Der Preis für eine 12-MByte-Diskette soll bei ca. 76 DM liegen, der des Laufwerks etwa bei 1700 bis 1800 DM.

Im Rahmen der Messe gelang uns ein Interview mit Alwin Stumpf, Chef von Atari Deutschland. Hier die wichtigsten Informationen aus diesem Gespräch:

– in den USA ist das neue, auf dem XL basierende Telespielsystem von Atari sehr erfolgreich. Das hat dazu geführt, daß einige renommierte und auch verschiedene neue Software-Firmen neue Programme bzw. Umsetzungen aller Spiele für den XL herausbringen. Diese Software wird dann ausschließlich auf Modul verkauft. Prominente Anbieter sind z. B. Activision, Software, Pandora, K-Byte, U.S. Gold, Xanth und Sculpured Software. Für das Spielsystem werden unter anderem folgende Programe veröffentlicht: "Desert Falcon", "Eagle's Nest", "Airball", "Karateka", "Choplifter", "Dark Chamber", "Jinx", "Super Soccer", "Midimaze", "Ikari Warriors" und "Madmania". Es gibt also Hoffnung für die XL-Szene!

– Ataris eigener UNIX-Computer, der Atari TT, soll im ersten Quartal 1989 erhältlich sein. Er wird weitgehend kompatibel zum ST sein und auch mit sauber programmierter alter Software laufen. Hier einige technische Daten des Atari TT:

– 68030 auf 16 MHz Taktfrequenz, MMU
– UNIX-fähig
– freier Sockel für MC68881/68882 FPU
– 2 MByte RAM
– 512 KByte ROM in 4 Chips
– 2 asynchrone serielle Schnittstellen
– 2 scrielle Hochgeschwindigkeitsschnittstellen oder ein serielles Interface + ein Anschluß für ein lokales Netzwerk
– Echtzeituhr (50 Byte RAM)
– SCSI-Interface über 25poligen Sub-D-Stecker mit NCR5380-Controller

Vorstoß in den professionellen Bereich. GFA stellte seine CAD "Castell" speziell für Architekten vor.

TOPANGEBOTE
Software und Zubehör für Atari XL/XE und ST
Bei **mind. 50,-DM-Bestellwert 4,- DM**
Katalog 80 PF Rückporto
Bitte Computertyp angeben
Info-Disk für XL/XE 3,- DM in Briefmarken
COMPPSOFT
Alexander & Karl-Heinz Schmidt
Kreuzstr. 32 8000 Offenbach/M.

Der Atari-Stand auf der Orgatechnik

Nach Auskunft der Firma SFH soll der Supercharger aller Wahrscheinlichkeit nach doch kommen. Auf diese Weise wird es wohl einen Tages möglich sein. IBM-PCs hardwaremäßig zu emulieren. Die Hersteller:firma Beta Systems sollte sich allerdings beeilen, da es nach unseren Informationen bald auch andere Anbietet von IBM-Emulatoren auf Hardware-Basis geben wird, die zudem noch billiger sind.

Nach der erfolgreichen Einführung von Turbo-C stellt sich ST-Anwendern die Frage, ob die Firma Heimoeth & Borland auch Turbo-Pascal auf den ST umsetzen wird. Laut Aussagen des Unternehmens hängt dies von den Marktaussichten eines solchen Produkts ab. Gerüchteweise soll es ja schon eine fertig programmierte Version geben. Bleibt zu hoffen, daß die Leute von Heimoeth ein Einsehen haben.

Arnd Rosemeier

STANDARD!

Ohne Übertreibung dürfen wir sagen, daß die Musikprogrammiersprache MASIC mittlerweile zum Standard geworden ist.

MASIC ist mehr also nur ein Musikprogramm!

Eine strukturierte Programmiersprache zum freien Gestalten von Musik und Sound. Blitzschnelle wie Hall. Harmonisierungsautomatik, Hüllkurvenediterung, Frequenzsdaltion oder Mini-Sequencing deuten die Möglichkeiten der Programmierung in MASIC an. Ihren mit MASIC kreierten Sound können Sie nach Belieben in Basic- oder Assemblerprogramme einbauen. Nie war es einfacher, erspruchsvolle Tiiatmusik zu programmieren. Mit mehr als 100 verschiedenen Befehlen können Sie die erstaunlichen Soundmöglichkeiten ihres Atari-Computers voll ausreizten. Das deutsche Handbuch hilft Ihnen dabei.

Best.-Nr. AT 12 **DM 49.-**

SOUNDMACHINE

Vierstimmig, 10 Hüllkurven, Schlageug, bis zu 5000 Noten, auch von eigenen Programmen nutzbar, Eingabe über Tastatur oder Joystick, Mit Demos auf 2 Diskettenseiten, ausführliches Handbuch, ATARI 400 / 130 XE, ab 48 K

Best.-Nr. AT 1 **29.80 DM**

ATARI POWER SUPERBUCH

Bauanleitungen, Listings, Tips & Tricks ... 78 Seiten DIN A4, nicht im Buchhandel erhältlich

Best.-Nr. AT 3 **29.- DM**

DIE HEXENKÜCHE

Aufbereitet für Ein-Ausstieger und Profis gleichermaßen: Tips & Tricks, Kniffe, Drills etc. Mehr als 20 Maschinensprache- die Listings. Turned Ihren Atari ganz schön an! Und Sie auch!

Best.-Nr. AT 4 **29.80 DM**

DISK ZU HEXENKÜCHE

Damit kann man viel Zeit sparen.

Best.-Nr. AT 8 **19.80 DM**

ATMAS II

64 Quellen in 4 Sekunden assembliert! Eciegung von Bildschirmmode, Full-Screen-Editor, scrollt in beide Richtungen, integrierter Monitor. Sösstiges Handbuch und Disk im Ringordner ATARI 400 / 130 XE

Best.-Nr. AT 6 **Diskette 49.– DM**

ATMAS TOOLBOX

Recherenzrutinen,I/O-Makros, Customizer, Fast circle, Scrolling und noch einiges mehr. Auf Diskette mit Anleitung Gesetzt. ATARI 400 / 130 XE ab 48 K

Best.-Nr. AT 7 **19.80 DM**

MONITOR XL

Verknüpft Basic-Programme mit Mcode-Routinen eingeben, kompirieren, listen, Single-Step, Disk laden/speichern, Directory-Anzeige, die.taiche Fehlermeldungen auch für Basic und DOS. Der Basic-Speicherpiatz bleibt unberührt, Anleitung und Disk. ATARI 600 XL (64 K)/ 800 XL/ 130 XE

Best.-Nr. AT 8 **19.80 DM**

SCANTRONIC

Ein Scanner, der mittels Drucker Bildvorlagen auf den Bildschirm bringt. Inkl. Malprogramm Classic Print. damit Sie die Bilder bearbeiten können (Turbo-Basic erforderl.)

Best.-Nr. AT 14 **59.– DM**

AUSTRO.BASE

Die Datenbank für alle 8-Bit-Atari- Computer. Bis zu 3000 Datensätze und bis zu 18 Felder, die alle als Suchfelder verwendbar sind. Freie Gestaltung von Eingabemasken, Festsetzen Text, Gelöbetrag, Datum, Grotbuchstabenfeld, Je-/Nein-Feld, numerisches Feld, Zeichenfeld, automatisches Zähnfeld. Automatische Feldüberprüfung zur zeitsparenden Eingabe von Datensätzen, Sildrige, Ändern der freien Datenkapazität. Änderung der Datenstruktur jederzeit möglich. Umgewandelten Satzlänge nachträglich möglich. Auswahl für Ausgabe mit Datumsabrechen und logischen Verknüpfungen. Abspeichern von Ausgabeformaten möglich. Summieren oder Mittein von Werten Ordnen von Datensatzgruppen. Unterdateien und Mergen von Sätzen aus einer Datenbank in eine andere möglich. Maskierte Ausgabe Etikettenausdruck. Listen, Datei-Taxfiles Zusammenarbeit mit AUSTRO.TEXT. Ein ausführliches deutsches Handbuch wird mitgeliefert.

Preis: 89.– DM
Bestell-Nr. AT 19

AUSTRO.TEXT

Das Textverarbeitungsprogramm für alle 8-Bit-Atari-Computer. Komfortable Editorfunktionen, Blockoperationen, Suchen- Ersetzen, Schnellsprünge, Einrücken. Automatischer Zeilen- und Seitenumbruch. Blocksatz möglich. Formatierte Ausgabe in echter 80- Zeichen Darstellung. Mehrzeilige Kopf- und Fußzeilen. Seitennumerierung. Druckermerkmale können als Textfiles frei gestaltet werden. Für die gängigsten Drucker sind bereits fertige Treiberfiles vorhanden. Serienbriefe und Adressenetiketten zusammen mit AUSTRO BASE Grafiken können eingebunden werden, bidirektionales Softscrolling. Formgleiche Ausgabe auf Diskette möglich. Parameter über Kommandodatei einstellbar, Schriftarten durch Invers-Kombinationen, ASCII-Wertzeichen möglich. Deutsche Umlaute und ß werden unterstützt, weitreiches mit Standardoder DIN-Tastaturbelegung. Texterschönerung, Freiverstellung, Blockspeicherung und Directory über nahme in den Text bind Zusätzliche wertvolle Features, die AUSTRO.TEXT bietet. Ein deutsches Handbuch im Ringordner wird mitgeliefert.

Preis: 89.– DM
Bestell-Nr. AT 19

PRINTSTAR

Ob Sie nun Bilder im Kosie- oder im Siebdruck Format ausdrucken wollen: Printstar kann beides. Farbgrafiken können mit 4 Graustufen, korrespondierend zu den drei/vier Farben, ausgegeben werden. Dabei können Bildschirmbilder gezeit Grauhusstern zugewiesen werden. Vergrößern funktioniert bei zu DIN A1 (Posterqrdße). Als Zugabe gibt es den Spoolerteil-Printer, mit dem eigene Vorlagen erstellt werden können. Außerdem im Picture-Suchprogramm, um Bilder im Design-Master-Format in anderen Programmen nutzen zu können. Voraussetzung Atari -XL/XE + Epson kompatibler Drucker, Diskettenlaufwerk.

Preis: 39.– DM
Bestell-Nr. AT 29

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S. 113

Fiji

Du siehst einen endlos langen Strand und nördlich von Dir liegen feslige Hügel...

Ein neues, deutschsprachiges Adventure, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Grafisch eine Augenweide und mit einem Parser, der Sie versteht. Das Adventure simuliert einen Ausbildungscomputer der U.S. Air Force. Sie sind ein angehender Pilot, der auf den Fiji Islands mit seinem Fallschirm landet. Der nächste Stützpunkt liegt in Australien und ist ca. 2500 km entfernt . . . . Viel Glück!

Fiji **Best.-Nr. AT 28** **DM 39.–**

Herbert

Ein richtig drolliges Lauf- und Hüpfspiel ist Herbert aus dem AMC-Verlag. Herbert ist der Neme der Ente, die sich mit ihrer Hilfe durch dick und dünn schlegen muß. Gefahren drohen von Adlern und Piranhas. Fliegend, hüpfend, springend, schwimmend, teuchend bewegt Herbert diese Gefahren und wenn Sie wollen, unterstützt ihn Oskar dabei. Das unterhaltsame Spielchen kann übrigens ohne Gesonkse auch den jüngsten Computerspielern empfohlen werden

Best.-Nr. AT 33

29.- DM

London – NewYork – Südamerika

Wenn Sie das Fernweh packt, wenden Sie sich von uns in alle Himmelsrichtungen geschickt. Do Sie als Ray Cooper in New York Verbrecher jagen oder als Privatpilot in Südamerika Ihr Glück versuchen: bei **Der Leise Tod** und **Alptraum** müssen Sie Abenteuer am laufenden Band bestehen.

Sie sind **Sherlock Holmes** und klären im sumpfigen Nebel Londons ihren ersten Fall. Hoffentlich. Das Brettspiel des Jahres auf Ihrem Atari XL/XE. Selbstverständlich in deutscher Sprache.

Alptraum	**Best.-Nr. AT 25**	**DM 39.–**
Der Leise Tod	**Best.-Nr. AT 26**	**DM 39.–**
Sherlock Holmes	**Best.-Nr. AT 27**	**DM 39.–**

Reich! Reich! Wir sind reich!!!

Mit dem Programm **Finanzplan** werden Sie zwar nicht über Nacht zum Millionär, aber Sie können jederzeit sehen, wenn Sie mal wieder pleite sind. Nach den Prinzipien der Girokontoführung verwalten Sie die Einnahmen und Ausgaben, die monatlich anfallen. So haben Sie die neuen Kontostände vor Augen und können, wo gespart werden muß. Diese 24.90 DM Einsatz amortisieren sich in kürzester Zeit. Zu diesem Programm wird auch Ihre Frau "JA" sagen. Was Sie brauchen ist ein ATARI XL/XE, ein EPSON-kompatibler Drucker, ein Haushalt und **Best.-Nr AT 24**

DM 24.90

8Bit-POWER

DESIGN MASTER

Bedienung über Fenster-Technik. Auflösung 320 x 192 Punkte. Farbkritkus, Malbestegerter ein-/ausblendbar, 2 Screens gleichzeitig, über 122 000 Punkte im Direktzugriff, über 100 verschiedene Schriften, Handcopy für fast alle Matrix-Drucker (ab 9 Nadeln, Ausdruck in verschiedenen Größen möglich, ausführliche deutsche Anleitung. ATARI 800 XL (64 K)/ 800 XL / 130 XE

Best.-Nr. AT 9 **Diskette 19.80 DM**

DAS ASSEMBLERBUCH

Klare Einführe in Zahlensysteme, in Aufbau und Betriebsatz des 6502, in Programmierung, Befehlssatz, Peyer -Meeks-Grafik und innerhalb Techniken. Listings für ATARI 400 / 800 / 130 XE

Best.-Nr. AT 10 **29.80 DM**

Screen Aided Management

Das Anwendenpaket: Textverarbeitung, Karteikartenverwaltung, 128-Farben-Grafikprogramm, Maschinenspracheinonitor sowie Zeichensatzdoteren für ein- und mehrfarbige Zeichensätze. Das alles im "Desktop-Look" mit Windowstechnik und Pull-Down-Menüs! Editieren mit echten 80 Zeichen pro Zeile, volle Druckerunterstützung bei Text und Grafik für alle Epson-kompatiblen Drucker – englisch können Sie mit ihrem 8-Bit-Atari nicht arbeiten! Ihre Diskletten sind nicht länger nameniose. Kommentarkörpis sorgen für Übersichtlichkeit – natürlich ohne Speicherplatzverlust!

Wer bisiang noch nicht ins Staunen gekommen ist, dem geben wir jetzt den Rest: Als S.A.M.-Programme sind voll mausbedienbar! Schließen Sie eine ST-Maus am Joystickport 2 Ihres XL/XE an und lassen Sie sich überraschen!

S.A.M. ist an deutsches Qualitätsprodukt und kostet inklusive deutscher Anleitung nur

49.- DM

Best.-Nr. AT 23

S.A.M.

Der kleine Flitzer

Die Mini-Speedy von Compy-Shop macht der 1050 Dampf

In den ersten Jahren der 8-Bit-Ataris bildeten Besitzer einer Diskettenstation mit Beschleunigungsplatine (in der Regel eine Happy aus US-Produktion) noch eine Minderheit. Die breite Masse der User betrachtete sie mit Ehrfurcht und Bewunderung. Das lag an den sehr hohen Kosten dieser Erweiterungen. Doch spätestens seit Bernhard Engls Turbo-1050-Modul ist ein Preisniveau erreicht, bei dem sich sehr viele Anwender ernsthaft Gedanken über die Anschaffung eines Beschleunigers machen. Das zeigten uns auch Leserzuschriften. Um nun auch die bewährte, aber noch nie besonders billige Speedy 1050 von Compy-Shop mehr Atari-Freunden als bisher zugänglich zu machen, hat man dort eine preiswürdige herzustellende "Volksversion" dieser Erweiterung entwickelt. Sie nennt sich Mini-Speedy.

Eines möchte ich in diesem Zusammenhang gleich vorausschicken: Was Sie im folgenden über die Mini-Speedy lesen werden, gilt in gleicher Weise auch für die Speedy 1050. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Ausführungen liegt darin, daß bei der Mini-Speedy keine Möglichkeit mehr besteht, eine digitale Track-Anzeige mit Summer in die Floppy einzubauen. So ließen sich Bauteile einsparen; die Platine konnte insgesamt verkleinert, der Preis um einiges gesenkt werden.

8 Bit

Der Einbau der Platine in die Floppy 1050 verläuft bei der Mini-Speedy genauso einfach wie bei der Speedy 1050. Zunächst ist die Station zu öffnen und das Abschirmblech über der Hauptplatine zu entfernen. Dann hebelt man zwei Chips aus ihren Sockeln und steckt an ihrer Stelle die Speedy-Platine ein. Schließlich müssen (wie für die Turbo 1050) noch vier kleine Kondensatoren von der Floppy-Platine abgeknipst werden. Doch keine Sorge! Die wirklich klare Einbauanleitung sorgt dafür, daß man eigentlich nichts falsch machen kann. Die "amputierten" Kondensatoren sind für den Betrieb der 1050 ohnehin unnötig und verhindern auch nicht etwa eine spätere Entfernung des Beschleunigers. Bevor das Floppy-Gehäuse wieder geschlossen werden kann, muß man noch die Laufwerksgeschwindigkeit einstellen. Das geschieht mit einem kleinen Schraubstein in der Floppy und einem Meßprogramm von der Speedy-Systemdiskette. Die ganze Einbauprozedur verläuft übrigens bei den beiden anderen gängigen Speeder-Systemen, den Happy-Enhancement-Nachbauten und der Turbo 1050, fast genauso.

War der Einbau erfolgreich (worüber das Testprogramm auf der Systemdiskette Auskunft gibt), kann man sich mit den neuen Eigenschaften der Diskettenstation vertraut machen. Dazu zählen zum einen Aufierlichkeiten; beispielsweise stoppt die Station nach dem Anlaufen schneller wieder. Verfügt man über die D-Version der Speedy, kann man durch einen Rechnerkaltstart bei geöffnetem Floppy-Verschlußhebel automatisch das BIBO-DOS aus dem Floppy-ROM in den Speicher laden! Dadurch erspart man sich das häufige Suchen nach einer DOS-Diskette und muß auch nicht mehr auf allen Disketten im DOS vorfügbar haben. Allerdings kann diese ROM-Version des BIBO-DOS natürlich nicht konfiguriert und auch nicht auf Diskette geschrieben werden. Wahlweise ist die Speedy auch mit dem Compy-Shop-System ausgerüstet, das DOS oder mit beidem im ROM erhältlich.

Es fällt auf, daß die umgebaute Station jede Diskette schneller als zuvor liest, auch wenn kein Hochgeschwindigkeits-Treiberprogramm oder Spezialformat verwendet wird. Dafür sorgt ein 4 KByte großer Trackbuffer in der Speedy. Außerdem verfügt das Beschleunigermodul über einen Cache-Speicher, in dem immer die Directory sowie die FCBC (Sektorpuffer-Tabelle) der eingelegten Diskette gespeichert werden. Da Änderungen derselben immer zunächst in diesen Speicher gelangen und erst später auf Diskette übertragen werden, laufen viele DOS-gesteuerte Diskettenoperationen (besonders unter mittlerer Schreibdichte) schneller ab. Hervorgehoben sollte hier die Happy zwar den gleichen Trackbuffer, aber keine Cache-Speicher. Die Turbo 1050 hat beides nicht, da hier die Beschleunigung über ein Sonderformat und nur in Verbindung mit spezieller, vom ROM ins RAM geladener Software erreicht wird.

Was neben der höheren Geschwindigkeit eigentlich jede Floppy-Erweiterung interessant macht, ist die Möglichkeit, Disketten nun auch in "echter" Double Density zu verarbeiten und so ca. 176 KByte auf einer Diskette unterzubringen. Wie allgemein üblich hält sich die Speedy bei der Organisation dieser Dichte an den sogenannten Percom-Standard, so daß sich Double-Density-formatierte Disketten unter allen erweiterten Floppys und der neuen XF 551 austauschen lassen.

Die Double Density wird wie einige weitere Sonderfunktionen der Speedy über eine Reihe zusätzlicher Floppy-Befehle gesteuert. Damit wären wir beim dritten wichtigen Punkt, bei der Programmierbarkeit. Alle Kommandos können wie gewohnt über die SIO-Routine im Rechner an die Station geschickt werden. Außer den Double-Density-Anweisungen gibt es beispielsweise noch zwei Befehle zum Lesen und Schreiben von Tracks und ein Befehl zum Formatierkommando, das sofort eine "Complete"-Meldung an den Computer zurückgibt. Mit zwei weiteren Befehlen können verschiedene Funktionen der Speedy eingestellt bzw. beeinflußt werden. Die Möglichkeit zu erreichen hier von der Geschwindigkeitskontrolle für Schreib- und Lesebefehle über das Ausschalten des Verify beim Formatieren (ohne Verify dauert dies ca. 9 Sekunden!) bis hin zum selbständigen Abschalten der Speedy. Letzteres wird bei einigen Originalprogrammen wegen kopierschutzbedingter Geschwindigkeitsabfragen notwendig. Besitzer einer Speedy 1050 mit Track-Anzeige können hier natürlich auch die Darstellung festlegen.

Mit einigen weiteren Kommandos ist die Speedy nun wirklich voll programmierbar. Man kann sowohl die Befehlstabelle um eigene neue Anweisungen erweitern als auch den (6502-kompatiblen) Mikroprozessor im Laufwerk direkt ansprechen. Wer beispielsweise den Floppy-Kurs in den ersten vier Ausgaben des **ATARI***magazins* 1987 verfolgt hat, kennt schon die Möglichkeiten, die sich beispielsweise durch neue Formatierbefehle und ähnliches auftun.

Zwei der Speedy-Befehle dienen zum Einlesen einer High-Speed-SIO-Routine in den Computer. Während die nur durch den Trackbuffer erreichte Beschleunigung sich noch in Grenzen hält, geht mit der neuen SIO-Routine die Post ab. Die Übertragungsrate von ca. 78.000 Baud entspricht einer fast sechsfachen Temposteigerung. Allerdings funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn noch genügend Speicherplatz für die Routine vorhanden ist. (In diesem Punkt gleichen sich Speedy, Happy und Turbo sehr stark; sie sind auch alle praktisch gleich schnell.)

Wer also seine Speedy selbst programmieren will, hat dazu vielfältige Möglichkeiten und kann – im Gegensatz zu Happy-Besitzern – auf ausführliche Literatur vom Hersteller zurückgreifen. Aber natürlich verfügt nicht jeder über ausreichende Maschinensprachekenntnisse oder legt überhaupt Wert darauf, die erweiterte Floppy selbst zu programmieren. Deshalb wollen wir hier noch einen Blick auf die bereits vorhandenen Programme und Utilities werfen. Eine Reihe davon wird auf der schon erwähnten Speedy-Systemdisk eine mitgeliefert. Zu nennen ist an nächst "Speedy Menü", von dem aus bequem alle Einstellungen hinsichtlich der Funktionen- und Slow-Mode-Kontrolle getätigt werden können.

Das zweite Programm heißt "Speedy Backup". Da die Speedy-Erweiterung ganz beliebige Formate herstellen kann, lassen sich mit ihr auch kopiergeschützte Programme vervielfältigen. Das Kopier-Utility stellt Backups von ca. 80% aller im Handel befindlichen geschützten Single-Density-Disketten her. Wunder darf man natürlich nicht erwarten. Vor einem Kopierschutz, wie ihn z.B. "Alternate Reality" besitzt, muß auch "Speedy Backup" kapitulieren. Es leistet in etwa das gleiche wie die entsprechenden Programme für das Happy- und Turbo-Modul. Das dritte mitgelieferte Utility nennt sich "Speedy Start Initializer". Mit ihm wird ein Startprogramm ähnlich dem bekannten NDOS oder QuickDOS erstellt, das automatisch den High-Speed-Treiber initialisiert.

Außerdem gibt es noch den bekannten Compy-Shop-Sektorkopierer. Dieser verarbeitet in High Speed ungeschützte Disketten in allen Dichten und unterstützt eine RAM-Disk bis 192 KByte. Sehr gefallen hat mir der Disk-Mapper. Auch er arbeitet mit allen drei Dichten. Eine Diskette wird hier zunächst blitzschnell trackweise eingelesen. Anschließend stellt das Programm wahlweise die Sektorenfolge oder -status für alle Sektoren der Diskette auf dem Bildschirm dar.

Schließlich findet man noch den HSS-Kopierer. Er ist im Prinzip eine Weiterentwicklung des bereits erwähnten Sektorkopierers. Während der herkömmliche auch mit nicht erweiterten Floppys funktionierte, hatte der neue nur noch auf Speedy-Laufwerken. Dafür wurden aber auch die Lade- und Schreibroutinen optimiert und die Datenübertragungsrate auf ca. 96 000 Baud erhöht. Das HSS-Back-up-Utility ist damit der schnellste Bild-Atari-Kopierer überhaupt. Leider treten aber auf manchen Laufwerken, die aufgrund von Bauteiletoleranzen diese hohe Übertragungsrate nicht mitmachen, Schwierigkeiten auf. Wie die hohe Baud-Rate die Häufigkeit von Lese- und Schreibfehlern beeinflußt, wird die Alltags-

erfahrung mit dem HSS-Kopierer zeigen müssen.

Auf der Rückseite der Diskette befindet sich zusätzlich noch die günstige Diskettenfassung des BIBO-DOS mit einem passenden Multifile-Kopierer, einem RAM-Disk-Testprogramm und der File-Version des HSS-Sektorkopierers. Soviel zur Software, mit der ein Speedy-Käufer wirklich reichlich versorgt ist.

Insgesamt gesehen stellt die Speedy eine Erweiterung dar, die sowohl von der Leistung als auch vom Preis überzeugt. Die Entwicklung der Mini-Speedy war goldrichtig, zumal eine ohnehin relativ zweckfreie Track-Anzeige sich meiner Meinung nach nur für wenige User lohnt. Mit der Mini-Speedy ist nun mittlerweile fast das Preisniveau der Turbo 1050 erreicht, wenn man einmal vom Drucker-Interface der Turbo absieht.

Happy-Enhancement-Nachbauten und Speedy sind in der Leistung sehr ähnlich. Ein Punkt, der in früheren Jahren noch ziemlich klar für die Happy sprach, war das etwas bessere Software-Angebot. Gerade in dieser Hinsicht hat sich aber in letzter Zeit bezüglich der Speedy eine Menge getan. Mit "MS-Formatter" (Testbericht ist geplant) können auch Speedy-Besitzer bequem ihre eigenen Schutzformate erstellen. In Entwicklung befindet sich auch eine neue Version von "Speedy Backup", die, sogar geschützte Medium-Density-Disketten kopieren wird. Schließlich ist auch der Wert der viel besseren Dokumentation der Speedy nicht zu unterschätzen. Service und Support, die Compy Shop seinen Produkten angedeihen läßt, verdienen sicherlich ebenfalls ein lobendes Wort.

Zum Schluß seien noch die Preise genannt. Die Mini-Speedy kostet 95.– DM bis 105.– DM, die Speedy 1050 178.– DM bis 298.– DM (als Bausatz 138.– DM bis 258.– DM).

Compy Shop
Eintrachtstraße 29
4330 Mülheim/Ruhr

Matthias Bohr

ERSTE SAHNE!

Neues von der Spielefront vom ATARI*magazin* für den Atari ST mit Farbmonitor

Gorf's Laby

GORF'S LABY

Lassen Sie sich in einen vielstöckigen Alptraum aus hundierten von Gängen, Wirbeln, Geheimtüren, Leitern und Teleports hineinfallen. Wenn Sie aus diesem erstklassigen Rollenspiel nicht mehr herauskommen, sind Sie selber schuld. Wir helfen Ihnen jedenfalls nicht. (Beidseitig beschriebene Diskette)

Best. Nr. AT 30 **DM 29.90**

SAMPLE

O.K., SOLITAIRE ist nicht neu. Auch diverse Spielereien mit Schachfiguren sind, wie auch unser Springer nicht der letzte Schrei. Aber wenn Sie die Grafik gesehen haben, schmeißen Sie Ihr Schachbrett in die Ecke.

Zur guten Grafik kommt bei Schiebung noch ein immer größer werdender Schwierigkeitsgrad hinzu. Mit dem Bulldozer Kisten schieben soll einfach sein – dann probieren Sie es erst einmal. (Beidseitig beschriebene Diskette)

Springer (Samples)

Bitte Bestellschein auf Seite 113 benutzen. **Best. Nr. AT 31** **DM 19.90**

Das könnte Ihnen so passen!

Denn mit einem Abonnement des ATARI*magazins* sparen Sie nicht nur bares Geld, Sie bekommen auch die neuesten Ausgaben immer pünktlich und kein Heft entgeht Ihnen. Und die Rennerei endet bereits am Briefkasten. Paßt Ihnen das?

Ja! Das paßt mir.

Ich möchte das ATARI*magazin* jeden Monat zugesandt bekommen.
Die Abodauer beträgt mindestens 6 oder 12 Ausgaben und kann bei schriftlicher 4 Wochen vor Ablauf gekündigt werden. Ohne Kündigung läuft das Abo zu den gültigen Bedingungen weiter.
Der jährliche Abopreis beträgt für 6 Ausgaben DM 37,50 (Ausland 44,– DM), für 12 Ausgaben beziehe ich 75,– DM statt 84,– DM.
Bestellungen aus dem europäischen Ausland kosten 42,– DM bzw. 84,– DM.

Ich bestelle ab Ausgabe _____ ○ Jahresabo ○ Halbjahresabo

Ich möchte bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung bezahlen.

Kontoinhaber _____

Meine Konto-Nr.: _____

Geldinstitut: _____

Bankleitzahl: _____

Ich bezahle lieber per Vorauskasse

○ Scheck liegt bei
○ Überweisung auf Postgirokonto Karlsruhe Nr. 424 23-758 (BLZ 660 100 76)

Garantie:
Mir ist bekannt, daß ich diese Vereinbarung innerhalb 10 Tagen widerrufen kann und bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.
Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs.

Name / Name _____

Straße / Nr. _____

PLZ / Wohnort _____

Datum / Unterschrift _____

1. Unterschrift
bitte unbedingt ATARI*magazin* Postkarte 18 40, 75 18 Bretten

Die Widerrufsfrist bitte unterschrift des Erziehungsberechtigten

Dreimal draufgeschaut

Fotokopier-Scanner-Drucker auf Silver-Reed-Basis: Bei der Software wird's interessant.

In Heft 6 des **ATARImagazins** haben wir unter dem Titel "Die Augen des Computers" einige unterschiedliche Scanner-Systeme für den Atari ST vorgestellt. Darunter war auch der Hawk CP 14 von Marvin, der als Kombination aus Fotokopierer, selbstbewegendem Scanner und Thermodrucker schon seit zwei Jahren Fachpresse und User beeindruckt.

Was das Wort Scanner in diesem Zusammenhang bedeutet, ist inzwischen den meisten Usern bekannt: ein Gerät zur optischen Abtastung von Aufsichts-Bildvorlagen, das ein Nachbearbeiten und Abspeichern der betreffenden Bilder mit dem Computer möglich macht. Die von Marvin gebotene Lösung ist deswegen so attraktiv, weil sie eine volle DIN-A4-Seite in einem Stück erfassen kann, und dies auch noch in nur 10 Sekunden. Darüber hinaus braucht Marvins CP 14 für seine Abtastarbeit weder die menschliche Hand noch die Mechanik eines zusätzlich benötigten Druckers. Berücksichtigt man diese Vorteile, so wird das Erschrecken angesichts des recht saftigen Preises von seinerzeit fast 3000.– DM und heute immer noch knapp unter 2500.– DM ein wenig gemildert.

16 Bit

Marvin fand, wie wir im CeBit-Bericht von Heft 6/88 erwähnten, bald Nachahmer. Die Münchner Firma PrintTechnik, die zunächst als Händler den CP 14 vertrieb, brachte nach einiger Zeit unter dem Namen Universal Scanner ein identisches System mit selbstentwickelter System-Software heraus und erregte dadurch Aufsehen, daß bei dem ohnehin geringen Preis von unter 2000 DM zusätzlich noch das DTP-Programm "Timeworks Publisher" mitgeliefert wurde, das über einen speziellen Treiber mit dem Druckerwerk des Scanners zusammenarbeiten kann.

Als Dritter im Bunde wollte dann auch Silver Reed als Hersteller des Kopierers, den Marvin und PrintTechnik als Basis für ihre Scanner nahmen, am Geschäft mit den ST-Scannern nicht vorbeigehen und stellte den SPAT vor, für den eine erweiterte Version des Irata-Programms "DIP – der Inseratenprofi" als Scanner-Software fungiert. Der Ausbau zum Scanner erfolgt dabei übrigens in Deutschland, wo auch die entsprechenden Strategien entwickelt wurden. Die Basisgeräte kommen aus Fernost, aber Silver Reed International hat mit der eigentlichen Scanner-Geschichte wenig zu tun.

Durch einen verhandlungsmäßigen "Großdanguß" auf die Firma Atari und deren wichtigste Händler versuchte man nun, die Breitenwirkung zu forcieren. Ergebnis: Der SPAT ist zum Preis von knapp unter 2000 DM bei den meisten Atari-Vertragshändlern zu bekommen; die beiden Konkurrenten bekommt man jeweils nur beim Hersteller bzw. Importeur.

Die Wurzel

Die Ausgangsbasis ist bei allen drei erwähnten Systemen die gleiche: der Thermokopierer CP-11 von Silver Reed. Es handelt sich dabei um ein druckergroßes Gerät, das ursprünglich als preiswerter Gelegenheitskopierer für den Privatbedarf konzipiert war. Für unter 700 DM erhältlich, kopiert der CP-11 DIN-A4-Vorlagen und auch kleinere auf Thermo-Rollenpapier. Der bewegliche Originalauflageschlitten wird beim Kopieren von einem Motor vorwärtsgezogen, zurückbewegen muß man ihn allerdings von Hand. Ein Thermokopf, der aus einem ca. 5 mm hohen und eine Zeile breiten Band besteht, bringt die abgetasteten Hell/Dunkel-Werte in zwei Stufen mit einer Auflösung von 200 dpi (Punkte pro Zoll) zu Papier. Der Preis für eine Kopie liegt je nach Bezugspreis des Rollenpapiers bei ca. 15 Pf. Da man weder Toner noch Entwickler braucht und das Gerät auch so gut wie wartungsfrei ist, hielten sich durchaus Absatzchancen ausrechnen.

Mit Hilfe einer zusätzlich eingebauten Elektronik und einer bidirektional (als Ein- und Ausgabe-Port arbeitenden) Centronics-Schnittstelle wurde dieses Steuer-Software wurde jedoch aus dem Kopierer etwas noch viel Interessanteres. Die Signale, die der CCD-Sensor (Kette von lichtempfindlichen, winzig kleinen Transistoren) aus den Hell/Dunkel-Kontrasten der Vorlage gewinnt und die, elektronisch aufbereitet, als digitale Information zur Verfügung stehen, lassen sich nun mit dem Computer abnehmen. Umgekehrt ist dieser jetzt in der Lage, seinerseits Informationen an das Thermodruckwerk des Kopierers zu senden, was diesen zum Thermografikdrucker befördert. Die konstruktionsgemäße Punktauflösung von 200 dpi bleibt dabei voll erhalten.

Die Frage der Kompatibilität

Aus dieser kurzen Beschreibung geht schon hervor, daß die hardwaremäßigen Unterschiede der drei Lösungen nicht allzu gravierend sein können. Tatsächlich sind, soweit man das sagen kann, der Ur-Hawk von Marvin und PrintTechniks 200-dpi-Scanner gänzlich identisch. Da der Universal Scanner im großen und ganzen als Marvin-Nachbau anzusehen ist, verwundert dies auch nicht; folglich ist Software-Kompatibilität gegeben. Einige Programme der neuesten Marvin-Software-Version laufen jedoch nicht auf dem Ur-Hawk und somit auch nicht auf dem PrintTechnik-Gerät; man hat offenbar in der Zwischenzeit geringfügige Änderungen in der Hardware-Anpassung vorgenommen.

Der SPAT wurde abschließend inkompatibel gestaltet. Noch nicht einmal die Belegung der bidirektionalen Centronics-Schnittstelle stimmt mit der der Konkurrenten überein: Die benutzten Kabel sehen zwar völlig gleich aus, aber der Schein trügt. Mit der SPAT-Software kann man auf den Konkurrenzgeräten weder etwas einlesen noch ausdrucken, das gleiche gilt im umgekehrten Sinne. Außerdem wird der Scan-Vorgang hier nur softwaremäßig gestartet, während man bei den beiden Konkurrenten dafür den Kopierknopf am Gerät drückt. Dafür verfügt der SPAT vom User, daß dieser den Kopierschlitten vor jeder Ausgabe auf das Thermodruckwerk zurückschiebt; beim Drucken wird er dann wieder vorgezogen. Das ist ebenso unpraktisch wie unnötig.

Mit "Error Diffuse On" erreicht man bei Marvin eine natürliche Grauwirkung

Ansonsten gibt es, was technische Daten und Handhabung der Software anbelangt, keine Unterschiede zwischen den drei Systemen. Diese zeigen sich erst bei der mitgelieferten Steuer- und Bildverarbeitungs-Software, dort dann allerdings recht deutlich. Doch dazu später. Betrachten wir erst einmal, wie die Dinge sich bei den drei Fotokopierer-Scanner-Druckern seit unserem Artikel im Heft 6, also seit der diesjährigen CeBIT, entwickelt haben.

"Error Diffusion" ist ein Verfahren zur Aufwertung von Grauwerten. Scans in der Marvin-Software

Wie es weiterging

Die erste Software-Version von Marvin wies noch zahlreiche Fehler auf. Viele der eigentlich vorgesehenen Funktionen waren



Seltsame Hexenkarrenkur mit "HJB-Paint"



noch nicht implementiert. So war beispielsweise noch kein Quer-Scan möglich; eine DIN-A4-Vorlage im Querformat ließ sich nicht ohne weiteres auch so einscannen. Der Thermodruckertreiber für Programme, die unter GDOS mit GEM-Metafiles arbeiten ("Easy Draw", "GEM-Draw"), war nicht funktionsfähig. Noch gegen Mitte dieses Jahres hatte PrintTechnik, was die Software angeht, eindeutig die Nase vorn: ein funktionsfähiger GDOS-Druckertreiber, mit dem auch "Timeworks Publisher" (mehr schlecht als recht, aber immerhin) ausdrucken konnte, ein ausgereiftes Scan-Programm mit beschneidbaren, aber brauchbaren Bildverarbeitungsmöglichkeiten bis hin zu einem Raster-Verwirr-Algorithmus, der schonere Grautatzbilder als bestechend laufte. Inzwischen hat aber Marvin mit einer neuen, stark erweiterten und verbesserten Software-Version aufgeholt, die wir im Rahmen dieses Berichts nun auch vorstellen wollen.



Ausschnitt aus der Hardcopy-Ausgabe des gleichen Motives wie im Bild oben. Gewählt war die mittlere Farbauflösung

Was die Preise angeht, so ist Marvin mit seinem 200-dpi-Gerät, wie erwähnt, von knapp 3000 DM auf knapp 2500 DM angegangen. Den preislichen Platz des ursprünglichen Hawk soll nun der CP-432 einnehmen, ein neuentwickelter Scanner. Dieser noch nicht zur Auslieferung gelangte Gerät basiert nicht mehr auf dem Silver-Reed-Thermokopierer, sondern auf einem anderen. Es kann wahlweise mit 400, 300 und 200 dpi arbeiten. Sowie in Testexemplar verfügbar ist, hoffen wir, über dieses erstaunliche, in den Bereich der professionellen Anwendung vorstoßende Gerät berichten zu können.

PrintTechnik ging mit seinem Universal Scanner von 1998.- DM auf 1598.- DM herunter. Es wird jetzt wahlweise "Timeworks Publisher" oder ein Videodigitizer mitgeliefert. Auch bei PrintTechnik hat man einen Professional Scanner im Angebot, der mit einer Auflösung von 300 dpi (entspricht einem Atari-Laserdrucker) arbeitet. Vor kurzem kam eine neue Version der Scanner-Software "BIF" heraus, in der einige Bugs der Vorgängerversion behoben worden sind. Außerdem hat man die Zahl der verfügbaren Druckertreiber für die Ausgabe von Bildern aufgestockt. Dermaßen durchgreifende Veränderungen wie bei Marvin haben hier aber nicht stattgefunden.

Silver Reeds SPAT liegt preislich unverändert bei 1998.- DM. Auch an der Software hat sich, von der Eliminierung einiger kleinerer Bugs abgesehen, nichts geändert. Eine Umstellung auf eine gänzlich andere Steuer-Software ist im Gespräch, aber das geht vielleicht auch nur auf das Wunschdenken einiger SPAT-User zurück.

Die Software: Gleiche Aufgaben, unterschiedliche Lösungen

Die Qualität von Steuer-Software für einen Scanner ist wichtiger, als man zunächst annehmen möchte. Genaugenommen hängt die Brauchbarkeit des gesamten Systems davon ab, was die Steuer-Software der Scanner-Hardware zu tun erlaubt und auf welche Weise sie das gewonnene Bild anschließend dem User verfügbar macht.

Ein sehr positiver Punkt bei allen drei Systemen, an dem die betreffenden Hersteller jedoch ganz unschuldig sind, ist die Tatsache, daß das hervorragende Zeichenprogramm "STAD" in seiner Version 1.3 für jedes davon eine Scan-Option bietet. Zur Not kommen "STAD"-Besitzer also ganz ohne besonderes Steuerprogramm aus, wenn es nur ums Einlesen geht. Mit der Ausgabe sieht es da schon etwas anders aus: "STAD" druckt nicht aufs Thermowerk aus, und ohne spezielle, vom Scanner-Hersteller mitgelieferte Treiber tun dies auch andere Programme nicht.

Ein weiterer Star unter den ST-Programmen soll alle drei Scanner-Systeme sowohl ein- als auch ausgabemäßig unterstützen: das DTP-System "Calamus". Siehe Testbericht in dieser Ausgabe S. 26-33. Die erste Ausdruckprobe, die ich auf der CeBIT auf einem SPAT sehen konnte, war aber wirklich ausgezeichnet.

Kommen wir nun aber zu der vom jeweiligen Hersteller mitgelieferten System-Software. Was kann sie, wozu ist sie zu gebrauchen, wie ist die Handhabung zu bewerten? Diese Fragen soll unser Bericht wenigstens ansatzweise beantworten.

Marvins Doppellösung in verbesserter Gestalt

Die Software zum Hawk-Scanner setzt sich in erster Linie aus einem Steuer- und einem Malprogramm zusammen, die sich zwar per Direktsprung gegenseitig laden können, aber trotzdem getrennt vorliegen. Außer diesen zwei großen Programmen gibt es dann in der neuesten Version des Pakets noch verschiedene GDOS-Ausgabetreiber für die unterschiedlich alten Hawk-Versionen sowie einen Druckprogramm-Umleiter für Thermoausgabe und ein hervorragend brauchbares Ausdruck-Utility für ASCII-Texte. Letzteres benutzt den Original-ST-Zeichensatz, und liegt als Accessory und als PRG-File vor. (Wir drucken damit übrigens sämtliche Listings für **ATARImagazin** aus.)

Die Marvin-Steuer-Software und das Malprogramm "HJBpaint Plus" laufen auf der monochromen Hochauflösung des Atari. Die 16 Graustufen, die der Scanner auf Wunsch aus den Vorlagen herausholen kann, werden durch geometrische Raster simuliert. Dabei leidet dann freilich die Auflösung. Man arbeitet am exaktesten mit Strichzeichnungen, Schriftvorlagen oder bereits gerasterten Bildern (Tageszeitung).

Das Scannen von Grautonvorlagen (Fotos, farbige Vorlagen) bedeutet, daß das System eine gewisse Anzahl von Zeilen zu einem jeweils unterschiedlich gerasterten "Grobpixel" zusammenfassen muß. Das reduziert die effektive Auflösung und ist somit immer mit Einbußen in der Deutlichkeit verbunden. Letzteres liegt in der Natur der Sache und gilt daher für alle drei Systeme.

Der Arbeitsbildschirm des Marvin-Steuerprogramms zeigt das typische GEM-Gesicht mit einer Pull-down-Menüleiste und drei Fenstern. Eines davon dient der Gesamtübersicht über ein gescanntes Bild auf einen Blick, zeigt also eine stark verkleinerte Darstellung. Von diesem Bild

Silver Reed/SPAT: Ausdruck eines mit dem mitgelieferten Designprogramm erstellten Signets auf einem Epson 9-Nadel-Drucker.

aus werden alle Manipulationen wie Kopieren, Drehen oder Invertieren von Bildteilen und natürlich Vergrößern oder Verkleinern einzelner Ausschnitte durchgeführt. Mit der neuen Software-Version kann der Hawk nun auch endlich Bildvorlagen im Querformat bei voller Auflösung einlesen und seitenrichtig abspeichern. Solche Quer-Scans erscheinen dann auch im Übersichtsfenster, wie es sich gehört, im Querformat. Die Ausgabe eines gescannten Bildes kann übrigens über das Thermodruckwerk oder mit Hilfe nachladbarer Druckertreiber über die unterschiedlichsten Matrix- und Laserdrucker erfolgen.

Das zweite Fenster trägt die Bezeichnung 1:1, was seinen Zweck eigentlich auch schon hinreichend erklärt. Nachdem man es aktiviert hat, kann man durch Bewegen der Maus damit durch das Gesamtbild scrollen. Die 1:1-Darstellung bedeutet, daß auf Punkt auf dem Bildschirm genau einem Punkt der Scan-Auflösung entspricht. Es liegt auf der Hand, daß somit das Bild auf dem Schirm einen größeren Maßstab als die Vorlage hat, da diese ja mit 200 dpi gescannt wurde, der Atari in der Monochromauflösung aber nur mit ca. 75 dpi auflöst. Das 1:1-Fenster kann man für bequeme Ausschnitt-Hardcopies unter Beibehaltung der höchstmöglichen Auflösung nutzen. Sein Inhalt kann auch als "Degas"- oder IMG-Bild abgespeichert werden.

Das dritte Window ist das Zoom-Fenster, tritt also immer dann in Aktion, wenn etwas vergrößert oder verkleinert werden soll. Meist wird hier vermutlich die Verkleinerung gewählt. Man versucht dann, irgendeinen Ausschnitt aus dem Hauptbild dazu zu bringen, gerade noch auf einen Bildschirm zu passen. Nur so kann man ihn nämlich in ein "Degas"-Bild verwandeln. Bilder, die größer als ein Screen sind, lassen sich nur im Marvin-eigenen Format abspeichern und/oder mit dem Malprogramm "HJBpaint Plus" bearbeiten. Doch dazu später.

Für das Vergrößern und Verkleinern von Hauptbildausschnitten gibt es zahlreiche Funktionen unterschiedlichen Komforts, je nachdem ob mit Grautarstellung oder ohne gearbeitet wird. Negativ dabei ist, daß der Inhalt des Zoom-Fensters zwar abgespeichert, aber nicht ins Hauptbild zurück übertragen werden kann. Dies wäre aber nötig, um die im Steuerprogramm enthaltenen Möglichkeiten der Bildmanipulation an einem gezoomten Bild zu nutzen. Der Inhalt des Zoom-Fensters läßt sich auch nicht ins Malprogramm hinübernehmen, denn dieses geht immer vom Hauptbild aus.

Silver Reed/Spat-Scanner: "hoch professionell"

Eine positive Neuerung der neuen Programmversion ist die Tatsache, daß das Zoom-Fenster

jetzt eine nahezu beliebige Größe annehmen, also auch über den Bildschirm hinausreichen kann. Mit Hilfe der Zoom-Funktion kann man Bilder unter anderem auch so manipulieren, daß sie für einen Laserdrucker mit 300 dpi passend abspeicherbar sind.

Durchaus erwähnenswert sind zwei im Scan-Programm integrierte Verfahren zur Bildaufwertung für Grauraster-Scans. Das eine, ERROR DIFFUSION genannt, erzeugt eine Rasterverwirbelung unter Zuhilfenahme einer Zufallsfunktion, die eine weniger geometrische Verteilung der Rasterpunkte in einem fertigen Bild vornimmt. Dieses bekommt dadurch zwar etwas unscharfere Konturen, aber insgesamt ein überzeugenderes Aussehen. Diese Funktion entspricht PRETTY VIEW bei PrintTechnik bis auf den Umstand, daß das Hawk-Programm das Bild beim "Verwirbeln" gleichzeitig wahlweise um den Faktor 2 oder 4 verkleinert.

Das zweite Verfahren, die Amplitudenmodulation, rechnet die geometrischen Grauraster eines wählbaren Bildbereichs in annähernd runde Makropixel unterschiedlicher Größe um, wie man sie von Zeitungsbildern kennt. Dies kommt der Fotokopierbarkeit zugute, wenn auch die Rasterung so etwas grobschlächtig wirkt. Abgesehen von diesen beiden Methoden gibt es zur Verbesserung des Grauraster-Scans. Die ERROR DIFFUSION genannt, erzeugt eine Rasterverwirbelung unter Zuhilfenahme einer Zufallsfunktion, die eine weniger geometrische Verteilung der Rasterpunkte in einem fertigen Bild vornimmt. Dieses bekommt dadurch zwar etwas unscharfere Konturen, aber insgesamt ein überzeugenderes Aussehen. Diese Funktion entspricht PRETTY VIEW bei PrintTechnik bis auf den Umstand, daß das Hawk-Programm das Bild beim "Verwirbeln" gleichzeitig wahlweise um den Faktor 2 oder 4 verkleinert.

Das zweite Verfahren, die Amplitudenmodulation, rechnet



Durch Amplitudenmodulation kann bei Marvin aus dem geomstrischen ein Zeitungsraster errechnet werden

die geometrischen Grauraster eines wählbaren Bildbereichs in annähernd runde Makropixel unterschiedlicher Größe um, wie man sie von Zeitungsbildern kennt. Dies kommt der Fotokopierbarkeit zugute, wenn auch die Rasterung so etwas grobschlächtig wirkt. Abgesehen von diesen beiden Methoden gibt es zur Verbesserung des Grauraster-Scans. Die ERROR DIFFUSION genannt, erzeugt eine Rasterverwirbelung unter Zuhilfenahme einer Zufallsfunktion, die eine weniger geometrische Verteilung der Rasterpunkte in einem fertigen Bild vornimmt. Dieses bekommt dadurch zwar etwas unscharfere Konturen, aber insgesamt ein überzeugenderes Aussehen. Diese Funktion entspricht PRETTY VIEW bei PrintTechnik bis auf den Umstand, daß das Hawk-Programm das Bild beim "Verwirbeln" gleichzeitig wahlweise um den Faktor 2 oder 4 verkleinert.

Das zweite Verfahren, die Amplitudenmodulation, rechnet

Einige der übrigen Funktionen arten in Spielerei aus, aber immerhin ist auch so etwas Hübsches wie eine Lasso-Funktion dabei. Leider kann man den mit dem Lasso eingefangenen Bildbereich nur ausschneiden und versetzen. Für viele andere Blockfunktionen wäre dieses praktische Begrenzungsprinzip sicher ebenfalls sinnvoll gewesen. Positiv: Alle gängigen Bilddateiformate werden unterstützt. Bilder aus den beiden Farbauflösungsstufen des ST dabei automatisch konvertiert. Pinsel und Muster können editiert und abgespeichert werden. Bei ausreichendem Speicherplatz bzw. geringer Bildgröße steht sogar noch ein zweiter Arbeitsbildschirm zur Verfügung, der zum Ablegen und Zusammensetzen verwendet werden kann.

Etwas mehr hätte man sich von der Textfunktion wünschen können. So hätte etwa die Verwendung von Grafikzeichensätzen, am Ende gar in Proportionalschrift, dem Programm durchaus zur Zierde gereicht. Na ja, und kleine Bugs gibt's überall. Entscheidet man sich für das Arbeiten im sogenannten XOR-(Exklusiv-Oder-) Modus, wird man von einer verstümmelten Alert-Box erfreut. Nicht schlimm. Programmierer sind auch Menschen.

Alles in allem ist das Marvin-System mit seinem getrennten Steuer- und Malprogramm eine sehr hrauchbare Sache, mit der sich auch im Alltagseinsatz gut arbeiten läßt. Was die alte Software-Version noch zu wünschen übrig ließ, ist nun mehr als wettgemacht. Wer auf Erweiterungsfähigkeit Wert legt, findet hier kaum Grenzen, das Schriftenideutungspaket "Augur" ist auf diesen Scanner zugeschnitten und läßt sich vom Steuerprogramm aus aufrufen. Die hochauflösende Farbgrafikkarte Assist von Marvin, die einen Multisync-Farbmonitor voraussetzt, wird ebenfalls unterstützt. Mit ihrer Hilfe können dann echte Grautufen statt Rastern dargestellt werden, und auch bei der Bildaufwertung sind dann zusätzliche Möglichkeiten verfügbar. Die Einbindung eigener Programme als Overlay wird durch einen vorgegebenen Aufruf dafür im Steuerprogramm unterstützt.

PrintTechnik: Kombiprogramm und attraktive Grautufendarstellung auf Farbmonitor

Was bei Marvin zwegetteilt ist, präsentiert sich bei PrintTechnik in einem, wenn auch etwas schmaleren Stück. Scaler- und Malprogramm sind hier eins. Das Besondere an der PrintTechnik-Software ist, daß sie in allen drei Auflösungsstufen des ST läuft. In der mittleren stehen dann insgesamt vier, in der niedrigen insgesamt 16 echte Grautufen für die Darstellung des Scan-Bildes zur Verfügung. Benutzt man die Programmoption COLOR ZOOM



Silver Reed/SPAT-Scanner: Im Grafikraum, das gesamte Bild wurde gespeigert

in einer dieser Darstellungsstufen, bekommt man auf diese Weise ein zwar weniger hoch aufgelöstes, dafür aber auch nicht durch Rasterung verunziertes Bild. So lassen sich auch etwa Titel-Screens für Farbprogramme im "Degas"-LoRes- oder "Neochrome"-Format abspeichern.

Überhaupt ist die Anzahl der Dateiformate, die für die Abspeicherung eines hildschirmgroßen Teilbildes zur Verfügung stehen, erstaunlich. Von "Doodle" bis "Monostar" ist alles dabei, es findet jedoch keine Auflösungskonvertierung statt. Wenn man also in Monochrom arbeitet, stehen auch nur die Dateiformate für hochauflösende Bilder zur Verfügung. Leider sieht es beim Laden nicht ganz so vielfältig aus. Hier stehen nur Bit-Image- und scannerregenes Format zur Verfügung; an das Laden der formatmäßig Vielfalt abgespeicherter hildschirmgroßer Teilbilder wurde nicht gedacht.

Beim Abspeichern vergrößert oder verkleinert Bildausschnitte im Bit-Image-Format ist man bei Marvin nicht mehr an die Bildschirmgröße gebunden, hier schon. Außerdem macht die PrintTechnik-Software bisweilen Fehler dabei. Manches Bit-Image ließ sich nach dem Abspeichern nicht mehr laden.

Das Funktionskonzept ist ähnlich wie bei der zweiteiligen Marvin-Software, wobei hier die Malprogrammfunktionen des Edit-Modus mit denen von "HJBpaint Plus" nicht mithalten können. Statt drei Fenstern gibt es hier immer nur zwei: Zoom- und 1:1-Darstellung werden je nach Bedarf aufgerufen.

Leider fehlt ein Quer-Scan-Modus. Dies ist wirklich ein schwerer Mangel, da sich für einen querformatigen Bildschirm wie den des ST gerade querformatige Vorlagen zur Abtastung anbieten würden. Eine Verkleinerung von DIN A4 quer auf Bildschirmformat ließe sich dann ohne zusätzliche unnötige Auflösungsverluste vornehmen. So wie die Dinge jetzt liegen, muß eine solche Vorlage um 90 Grad gedreht abgetastet, in ihrer Breite auf Bildschirmhöhe heruntervekleinert und das Ergebnis dieses Zooms dann softwaremäßig gedreht werden. Dabei geht natürlich einiges an Auflösung verloren, da das resultierende Bild eben sehr viel kleiner als nötig ist.

Eine wirklich nette Funktion ist PRETTY VIEW für Grautufen-Scans in Monochromauflösung. Seine Funktion entspricht ERROR DIFFUSION bei der Marvin-Software. allerdings wird das resultierende Bild hier nicht verkleinert.

Ein handfester Vorteil des PrintTechnik-Programms gegenüber der Steuer-Software für Marvins Hawk besteht das Vergrößern und Verkleinern im Graurastermodus. Hierbei sollen ja die Rasterelemente erhalten bleiben und nicht, etwa bei einer Verkleinerung, zusammenklumpen. Ein solcher "getreuer" Grautufen-Zoom ist bei Print-Technik in einem beliebig festlegbaren Maßstab möglich, während bei Marvin den sogenannten Greyzoom nur eine kleine Auswahl von Maßstäben zur Verfügung steht.

Auch bei PrintTechnik werden ein funktionsfähiger GDOS-Treiber und ein Hardcopy-Umleiter für Thermodruckausgabe mitgelefert; allerdings ist eine Hardcopy im Unterschied zu Marvin hier nur in einer einzigen Größe möglich. Zur Textausgabe mit ST-Zeichensatz gibt es hier einen sogenannten BIOS-Treiber, der vor dem Start eines ausgebenden Programms im



Ein mit Silver Reed/SPAT gescanntes Titelbild des ATARImagazins

Speicher installiert wird. Natürlich versteht dieser keinerlei Steuerzeichen, so daß etwa unter "1st Word Plus" nur im ASCII-Modus gearbeitet werden kann. Ein Seitenvorschub muß dabei durch ein spezielles Programm FF.PRG erzwungen werden. Meiner Meinung nach kann man mit dem Textdruck-Utility der Marvin-Software, das mehrere Schriftgrößen beherrscht und einen Spalten- wie auch Seitenumbruch selbständig vornimmt, weitaus mehr anfangen.

Insgesamt gesehen sind die Programme zu PrintTechniks Universal Scanner recht brauchbar, wenn sie auch der neuen Marvin-Software nicht mehr gewachsen sind. Uber, die in erster Linie aufs Geld schauen, werden dies aber möglicherweise in Kauf nehmen, wenn man an den Preisunterschied der Systeme denkt und an die attraktiven Zugaben, die PrintTechnik beim Kauf anbietet.

Ganzbildfenster und 1:1-Darstellung beim Print Technik-Scanner

SPAT mit Berliner Clip-Art-Veteran

Verfolgt Silver Reed mit seinem SPAT schon beim eigentlichen Scanner-Umbau ein demonstrativ Marvin-unähnliches Konzept, so muß man dies erst recht für die mitgelieferte Software attestieren. Gegen Ende 1987 bot die Berliner Ideenschmiede Irata für satte 299,- DM ein etwas aufgebähtes Malprogramm auf Icon-Basis an, das sich "DIP – der Inseratenprofi" nannte.

Große Verkaufserfolge waren erwartungsgemäß nicht zu erwarten. Für Inserate auch nur halbprofessionellen Stils war das Programm nicht zu gebrauchen, da man in dem von der Hardcopy-Funktion her bekannten Bildschirmmaßstab arbeitete und so auf die schlappe Auflösung von ca. 75 dpi beschränkt blieb. Auch verzichtete man großzügig auf Proportionalschrift und editierbare Druckertreiber; dafür wurde das Clip-Art-Konzept mit Bildchenalben kultiviert. Eine hübsche Idee, aber nichts Professionelles. Außerdem hatte das Ding Fehler an allen Ecken und Enden. Eine DIN-A4-Seite mit "DIP" zu gestalten, dauerte weitaus länger und war umständlicher, als sie mit Schriftschablone und aufgeklebten Bildern im alten Handwerkarten zu erstellen.

Ausschnitt aus einem 1:1 Scannausdruck des Print Technik-Gerätes

Als nun der SPAT vorgestellt wurde, wunderte man sich nicht schlecht. Diesen gezeichneten Vorraum mit den Türen zu Grafikraum, Textraum, Fotoraum und Druckerei kannte man doch. Aber halt, da ist doch eine Tür dazugekommen! Richtig, durch den zusätzlichen Scan-Raum hat sich "DIP" nun zum Scanner-Programm gemausert. Der Gerechtigkeit halber muß man aber sagen, daß Irata wenigstens an der Grafikauflösung etwas getan hat. Man arbeitet mit "DIP" nun in einem Modus, der der 1:1-Darstellung bei Marvin oder PrintTechnik vergleichbar ist, und jedes Bildschirm-Pixel wird beim Ausdruck zu einem Druck-er-Pixel. Auf die Weise kann man also die 200 dpi des Thermodruckers und Scanners voll nutzen, wenn dadurch auch nun wiederum die Clip-Art-Bildchen im Ausdruck recht winzig werden.

Laut Auskunft des Handbuchs ist die so gewonnene Scanner-Software kein Malprogramm, sondern vollendete Bildverarbeitung. Diese Behauptung kann man ganz getrost für irrig erklären. Auch wenn die Möglichkeit besteht, aus einer Vielzahl von Grauratstufenmustern eigene Rastersätze für Graustufen-Scans zusammenzustellen, kann diese Tatsache nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Fünf-Türen-Projekt ein bloßes Malprogramm ist, und zwar eines von der allerständlichen und nicht ausgereiftesten Sorte. Der Begriff Bildverarbeitung würde zumindest einigen an Schattierungs-, Weichzeichnungs- und Überlagerungs-Algorithmen vorraussetzen. Dabei hat die SPAT-Software noch nicht einmal eine Funktion, die PRETTY VIEW beim PrintTechnik-Programm entsprechen würde.

Aber beginnen wir am Anfang. Das SPAT-Programm wird begleitet von zwei Hardcopy-Treibern, durch die auch die Größe des erreichten Ausdrucks unterscheiden. Eine Möglichkeit des Ausdrucks von "DIP" nicht kaum. Auch im Textraum geht's halsbrecherisch zu. Man versuche einmal, ein paar Zeilen Text vernünftig zentriert und ausgeglichen aufs Bild zu bringen. Einen Rahmen drum? Moment, zurück in den Grafikraum. Ein paar Pixels nach rechts unten kopiert, damit ein 3-D-Effekt entsteht? Moment, zurück in den Fotoraum.

Wenig witzig auch die Zeichensatzfunktion: Es lassen sich Grafikzeichensätze nachladen, aber nur von eigens zukaufbaren Sonderdisketten. Im Lieferumfang von SPAT befindet sich kein einziger. Man kann diese Zeichensätze auch nicht selbst gestalten. Aber vielleicht braucht man sie ohnehin nicht, denn sie sind nicht proportional, und die Buchstaben lassen sich auch in der Größe nicht verändern.



Mit "DIP" des Silver Reed / SPAT-Scanners sind solche Spielereien ohne weiteres möglich.

Die Stärke des "DIP"-Konzeptes sind ohne Zweifel die Clip-Art-Funktionen, die man im Fotoraum untergebracht hat. Zu Alben zusammengefaßte Sammlungen von Bildern und Bildchen unterschiedlichster Größe lassen sich ausschneiden und abspeichern oder laden und an beliebiger Stelle auf der Bildseite plazieren. Letzteres kann transparent oder deckend geschehen. Das Durchblättern eines Albums ist recht einfach, und jedes Einzelbild ist durch einen eigenen Namen gekennzeichnet. Bilder für solche Alben lassen sich mit Hilfe eines Snapshot-Utilities, das dem SPAT beiliegt, auch aus laufenden GEM-Pro-





So werden bei der Print Technik-Software die Scan-Parameter eingestellt

grammen heraus über die umgeleitete ALTERNATE/HELP-Funktion gewinnen.

Aktiviert man im dazu vorgesehenen Raum die Scan-Funktion, so wird immer eine ganze DIN-A4-Seite hochkant abgetastet. Quer-Scans sind hier nicht möglich, wenn man auch eine etwas schwache Ersatzfunktion dafür eingebaut hat. Ein einmal gescanntes Bild läßt sich bildschirmgroß um 90 Grad gedreht darstellen. Diese Funktion dient gleichzeitig als Ganzseitenüberblick für den Scan. Auch die ZOOM-Funktion bezieht sich immer auf die gesamte Seite. Eine spezielle Graustufenumrechnung beim Zoomen ist nicht wählbar. Über eine zweite stufenweise ZOOM-Funktion lassen sich bildschirmgroße Ausschnitte unterschiedlichen Maßstabs gewinnen und als Clip-Art-Element oder "Degas"-Bild abspeichern.

Das Problem, daß die Auflösung des SM 124 immer nur ausreicht, um einen kleinen Ausschnitt einer gescannten DIN-A4-Seite zu zeigen, wurde hier anders gelöst als bei den beiden Mitbewerbern. Kein Synchron-Scrolling mit der Maus, sondern ein Setzen einer Ausschnittmarke in einer Miniseitendarstellung bewegt den Bildschirm. Die Feinjustierung kann dann mit Hilfe der Cursor-Tasten vorgenommen werden.

Kann man sich an eine solche Lösung noch durchaus gewöhnen, so ist das, was im Textraum vor sich geht, nur noch als äußerst witzig zu bezeichnen. Ideen wie das Verfahren, nach dem der Benutzer hier von Hand mit Hilfe eines umständlich zu justierenden Gitters versuchen soll, die Blocksatzfunktion einer Textverarbeitung nachzumachen, sind mir bislang noch bei keinem anderen ST-Programm begegnet.

Eine sehr brauchbare Funktion, die ich bei den beiden anderen Systemen schmerzlich vermißt habe, sind die verschiebbaren Lineale mit Bemaßungsfunktion. Hier hat "DIP" einen echten Bonus zu verzeichnen. Man weiß so nämlich tatsächlich auf den Millimeter genau, wie breit ein Bildabschnitt im Ausdruck sein wird. Was letzteren angeht, so hat man die beim ursprünglichen "DIP" verwendete umständliche Ausgabeprozedur mit Mausgymnastik und Tastendrükkerei für SPAT in eine ganz normale Anklickfunktion verwandelt. Ein ausschnittsweiser Ausdruck ist vom Druckraum aus nicht mehr möglich. Als Ersatz kommt aber die Hardcopy eines Zoom-Bildes aus dem Scan-Raum heraus in Betracht. Die Anzahl der beigegebenen Druckertreiber kann nur als äußerst sparsam bezeichnet werden.

Insgesamt gesehen macht auch das für den SPAT modifizierte "DIP" trotz seiner vielen Funktionen einen höchst unprofessionellen Eindruck. Die Spielereien mit Türchen, Icons und Gittern sind nicht geeignet, einen ernsthaften Benutzer zu begeistern, und bei den mehr als häufigen Abstürzen des Programms hört schlichtweg der Spaß auf.

Die Aussichten

Wie es bei Marvin weitergeht, ist nicht schwer vorherzusagen: Der Weg in den Profibereich ist schon ein gutes Stück weit gegangen worden. Die Schriftendeutung "Augur" für den neuen hochauflösenden Scanner 432 ist soeben vorgestellt worden, und damit sind der industriellen Anwendung Tür und Tor geöffnet.

Besitzer eines Hawk CP 14 können ihr Gerät gegen einen fairen Preis auf die hohe 400-dpi-Auflösung umrüsten lassen. Um diese dann auch sinnvoll nutzen zu können, braucht man allerdings mindestens einen Mega-ST 2, besser noch eine Nummer größer. Auch bei PrintTechnik geht man mit dem hochauflösenden Professional Scanner ähnliche Wege. Eine Schriftendeutung dafür wird beworben. Was sie zu leisten vermag, ist allerdings bislang noch unbekannt.

Für den SPAT bliebe somit der Markt der sparsamen nichtindustriellen Anwender zurück. Mit einem gänzlich neuen Software-Konzept und gesenktem Preis könnte er der Heim- und Hobbyscanner werden und bleiben. Die gute Händlerunterstützung würde dafür die besten Voraussetzungen bieten. In der zur Zeit verfügbaren Version ist das SPAT-System jedoch nicht zu empfehlen. Silver Reed bietet übrigens auch für IBM-kompatible PCs ein Scanner-System auf gleicher Hardware-Basis an. Hier könnten riesige Absatzzahlen lauern, zumal dann, wenn die dafür mitgelieferte Software nicht die Mängel von SPAT-"DIP" aufweist.

Wie lautet also mein augenblicklicher Kauftip für scannerbegierige ST-User? Für den Universal Scanner von PrintTechnik spricht der niedrige Preis. Wer ein wenig mit halbprofessionellem DTP spielen oder noch ein paar Bilder aus einem Videofilm auf den ST ziehen will, wird sich über die mitgelieferte Beigabe freuen.

Beim Marvin-Scanner wiederum darf man das Gefühl haben, ein echtes Original zu besitzen. Wenn Marvin den momentanen Software-Vorsprung weiter ausbaut und vielleicht den Preis für den kleinen CP 14 noch senkt, fällt die Entscheidung zugunsten dieses Systems leichter. Es ist mit Sicherheit die Entscheidung für ein gutes und ausgereiftes Konzept.

Bezugsquellen
Marvin CP 14
H. Richter
(ehem. Omega Datentechnik)
Hagener Str. 65
5820 Gevelsberg

Universal Scanner:
PrintTechnik
Nikolaistr. 2
8000 München 40

SPAT
Silver Reed International
Nordendstr. 48
6082 Mörfelden-Walldorf

Peter Schmitz

T E S T S E I T E

Easy Drew elemel gees sedere
Aengegebee euf dem Thermodiecker mit Hilfe des
GDOS-Treibere von PrintTeckelk

Druckerlebnis

Es iet bekannt, daß ein Scenner normeierweise zum Abnehmen von Bildvorlegen benutzt wird. Wie des Beispiel "Eesy Drew" zeigt, kenn der umgebeute Silver Reed-Thermokopierer jedoch euch mit beechtlichem Erfolg els 200 dpi Ausgebegerät eingesetzt werden. Hierbei wird der GDOS-Treiber im ASSIGN.SYS els Ausgebetreiber vermerkt und nimmt die Stelle von "FX80.SYS" ein.

Probleme

Die Schrift ist im Ausdruck ein wenig kleiner als in der Bildschirmdarstellung. Das dürfte an der unterschiedlichen Grafikauflösung der beiden besagten Treiber liegen. Immerhin aber ist das Thermodruckwerk unschlagbar schnell.

Mit dem Druckprogramm können auch Texte ausgegeben werden

PD PUBLIC-DOMAIN FÜR ATARI ST
Alle PD-Disketten aus ATARImagazin, ST-Computer, XEST und viele andere! Verzeichnis gegen 2,- DM / Briefmarken Versandkosten: Vorkasse 3,- / NN 5,50
1-seitige Diskette 4,- DM
2-seitige Diskette 5,50 DM
(aufeinanderfolgende Nr. / 1+2, 3+4, etc)
PegaFAKT
Die Fakturierung mit Adress- und Lagerverwaltung für nur 99,- DM, die schon viele begeistert hat. DemoDisk DM 20,- bald kostenlos / Händleranfr. erwünscht
PegaSoft RUDOLF GARTIG
Ringstraße 4, 7450 Hechingen-Beuren
07477/8158 (bis 18 Uhr Anrufbeantw.)

Software-Paradies
Top-Spiele · Anwender
Public-Domain · Literatur
Hardware · Reparaturen
Alles in unserem Gratis-Katalog
Nur Knüllerpreise!
Katalog gleich anfordern!
(gegen 80 Pf in Briefmarken – keine frankierten Briefumschläge)
Software-Paradies
K. Weitz, Wilhelmstr. 22
2190 Cuxhaven,
Telefon 0 47 21 / 5 21 39
Ladengeschäft und Versand
Bitte Computer-Typ angeben!

ATARI ST
MIBELSOFT 04 41 / 5 77 59
CBUG 2 60,–
Morsefunk mit dem Atari ST
Morsefunk-Lese-Programm 50,–
für alle DX-Fans
Decorder-Hardware
auf Anfrage, Infos auf PD!
NECSHELL Utility für NEC-Printer 50,–
Genau das, was Sie brauchen!
EP-SHELL 50,–
Utility für Epson LQ 500 s. o.
per Nachnahme oder Vorkasse
Martin Ibelings
Thomas-Dehler-Straße 9
2900 Oldenburg

ATARI ST / MEGA ST
Konkurrenzlos preiswert!!!
Fa. Fred Martschin

Atari Magazin per Calamus

DTP zum Anfassen; auch ohne Laser, HD und 4 MB

Alle, die ein DTP-Programm des Lowcost-Bereichs für Ihren ST suchen und sich noch für keines entschließen konnten, haben jetzt noch mehr Qualen beim Wählen. Denn jetzt gibt es auch noch Calamus.

Die Trommeln klingen schon lange und laut von seiner Ankunft; und das nicht zu Unrecht. Warum und weshalb, das können Sie an diesem Bericht selbst sehen, denn der wurde komplett mit Calamus erstellt und über einen NEC P6 24-Nadeldrucker zu Papier gebracht. Dauert pro Seite etwa 12 Minuten, hochoffizierend. Das ist, gemessen an der Qualität, noch flott. Dieser Absatz wurde dann 11 abgetrommelt, also abfotografiert. Ist doch auch ganz nett und heißt dann Repro, kurz neugedruckt.

Wenn Ihnen also der optische Eindruck genügt, können Sie sich die Lektüre dieses Berichts sparen. Wenn nicht, so erwarten Sie bitte keine Reproduktion des Calamus Handbuches, das würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Ich werde vielmehr versuchen, das wiederzugeben, was ich rus mußte, um die folgenden Zeilen in die Form zu bringen, die Sie jetzt in Ihren Händen halten.

Fragen wir also an. Calamus wird auf zwei doppelseitigen Disketten geliefert und sollte sofort auf die Festplatte (die nicht vorhanden) in den Ordner Calamus kopiert werden. Zudem sollten Sie zumindest über einen Mega ST 2 verfügen. Aber keine Angst. Calamus läuft auch auf dem 520 ST+ und dem ST 1040. Auf das Wörterbuch muß man dann allerdings verzichten.

Diese Seite, so wie Sie jetzt vor Ihnen liegt mit Bildern, Linien etc., benötigt ungefähr 4/5 von den ca 200000 freien Bytes des Arbeitsspeichers einer 520 ST+. Also ist die Gestaltung einer Doppelseite, so wie in Abbildung 1 zu sehen, nicht unbedingt vollständig möglich. Auf einem Mega ST wäre so dagegen machbar. Aber warten wir's ab.

Nach vielem Geloiere der Diskstationen, ein bis zwei Minuten sollte man schon einplanen, geht's dann endlich los. Wir arrOffnen eine neue Datei und nennen Sie einmal Test. Das Wörterbuch laden wir vorsorglich gleich noch noch aus dem RAM. So, was jetzt? Wir wollen einen Softwaretest für das Atari Magazin schreiben. Blättern wir einmal in einer alten Ausgabe. Das Atari Magazin hat DIN-A4-Format. Also Menü "Seite" eingeblendet und die Funktion Seiteaufbau mit angewählt. Auf einem Formular, so werden alle Auswahlfelder im Handbuch genannt, wählen wir also erst einmal DIN A4, Hochformat und Doppelseite.



Abb. 2 Formular Seiteaufbau

So, was gibt es denn hier noch. Also, "Rand links Seite". Nehmen wir mal 1,1 cm für "Rand innen" und für "Rand außen" 3,9 cm. Für den oberen Rand stellen wir 4,3 cm ein, für den unteren 1,3 cm. Denn Kleider sprengen" ist gelesen und die Einstellung für "rechte Seite" ordnungsgemäß. Ja und was ist das ? "Seite Druckerreihe" gwieden" steht da.

Also [Ok] anklicken und rüber ins Menü Datei. Hier den Menüpunkt "Drucken (einstellen)" anwählen und über "Drucker wählen" den Druckertreiber laden. Hier finden Sie EPSON-FX80, NEC P6 bzw. P7, Hewlett Packard Laser Jet, Atari SLM804 und Silver Reed 5PAT. Das ist doch ein Scanner ?

Abb. 1 Diese Seite in der Entstehungsphase. Der Rahmen für die Grafik ist noch leer und auch der Text ist noch unvollständig.

Scannen kann man also auch. Das Treiber für den Hewk-Scanner muß man allerdings dort kaufen, wo man seinen Hewk-Scanner erstanden hat. Der Treiber für den Panasonic FS 2 ST wiederum ist fest in Calamus integriert.



Abb. 3 Drei Scanner ermöglichen schon reichlich Schnipp

Und weil wir gerade so schön beim Einstellen sind, wählen wir auch gleich noch unser Menüpunkt "Extras" die Funktion "Suchpfade einstellen" (siehe Abb. 4). Auch dieser Vorgang ist recht flott zu erledigen. Damit man allerdings diese Routinearbeiten nicht ständig wiederholen muß, speichert man alles über die Funktion "Einstellungen sichern" im Menü "Extras" ab. Damit sind wir beim nächsten Neustart von Calamus immer gleich erledigt. Und noch so viel Vorarbeit machen wir auch gleich noch eine Zwischenspeicherung unserer Doppelseite. Man kann ja nie wissen.

Das klingt insgesamt stark nach Schufterei, ist aber bei weitem nicht so aufwendig wie die Tipperei, die zum Schreiben eines Berichtes notwendig ist. Bisher haben wir also das Seitenformat und das Satzspiegel festgelegt. Der Satzspiegel ist die normalerweise mit en druckenden Texten und Bildern gefüllte Fläche.

Bei einigen DTP-Programmen beißen diese zu druckenden Teile Objekte. Bei Calamus werden sie Rahmen genannt, da sie auf dem Bildschirm immer als Rechtecke dargestellt werden, wobei der Inhalt nicht unbedingt zu sehen ist. Letzteres immer dann, wenn ein bestimmter Rahmentyp ausgeschaltet ist, um den Aufbau einer Seite auf dem Bildschirm zu beschleunigen. Man kann dann auch noch die Rahmenumrandung, Hilfslinien, Lineale und überhaupt so ziemlich alles ausschalten. Notfalls sieht man dann eben eine leere Seite, aber mit blitzschnellem Bildaufbau oder nur die Rahmen, die man momentan bearbeiten will, mit sehern blitzschnellem Bildaufbau.

Aber lassen wir das und wenden uns dem Layout zu. Hierzu schalten wir ins Menü Hilfslinien und wählen dort das Spaltenformat. Drei Spalten, Abstand Spalte zu Spalte 0,5 cm, und die Werte für Rand wie im Menü Seite, Punktion Seiteformat. Jetzt haben wir also schon einmal eine grobe Unterteilung für eine linke Seite. Aber der Satzspiegel selbst muß noch noch umgeschaltet werden. Seite eins ist normalerweise immer eine rechte Seite. Wir wollen aber unseren Text nicht auf einer linken Seite beginnen. Dazu klicken wir in der Kopfzeile auf das Symbol [...], und schon wird der Satzspiegel für eine linke Seite eingeblendet. Fein.

Um uns die Arbeit noch etwas mehr zu erleichtern, schalten wir noch die Magnetfunktion für vertikale und horizontale Hilfslinien ein und setzen noch die beiden horizontalen Hilfslinien des Satzspiegels. Dann ziehen wir auf der ersten Seite drei Textrahmen auf. Zwischen die Spalten montieren wir auch gleich noch die Linieurahmen, Strichstärke 0,5, ohne Schatten und zentriert.

Abb. 4 Das Formular für die Extrasauswahl

Jetzt planen wir einen Rahmen für den Titel und einen Rahmen für die Bild, das nach links über den Satzspiegel überragt, zwei Spalten beigt und zugleich noch eingerahmt wird. Hierzu setzen wir einen Rasterrahmen, der in acht Richtungen 0,1 cm größer ist als der Pixelbildrahmen. Als Schatten wählen wir durchsichtig, ebenso das Füllmuster. Bei der Umrandung hingegen nehmen wir ein 100% Raster, Strichstärke 0,5.

Zwei Textspalten machen wir also etwas weiträumiger. Mit Hilfslinien auf 2/1 Anzeige kein Problem. Und dann gehen wir auch gleich mit dem Textwidmer von Calamus den Titel und ein paar Zeilen Text ein (siehe Abb. 5).

Jetzt fehlen nur noch die Rubrikbezeichnungen und die Fußzeile mit dem Namen der Zeitschrift und der Nummer der aktuellen Ausgabe. Mal sehen, ob es für das



Abb. 5 Der Textwidmer von Calamus. Viele Funktionen erinnern stark an die Bearbeitung.



Abb. 8 *Funktionstaste, womit komplizierter Name, die es ist.*

Redaktionsschluß von Atari Magazin 1/89 noch lange. Auch diese grafischen Momente sind mit den üblichen Hilfsmitteln schnell krierrt. Zur Sicherheit verbinden wir alle Rahmen, die zusammengehören, zu einem Rahmen, den wir einem noch schützen; z.B. das Signet Rubrik links oben. In der PixBoots bringen wir zuvor noch einen Platzhalter für die automatische Seitennummerierung setzt.



Abb.7 *Textimport für Text Word oder ASCII beliebig*

Abb. 9 *Exklusiv für Text Word*

Import-Funktionen für ASCII-Texte und 1st Word plus ".DOC"-Dateien sind vorhanden. Von 1st Word können also auch die Textattribute übernommen werden. Zusätzlich kann der Text beim Einlesen in eine Spalte auch gleich noch neu formatiert, sprich umbrochen werden (1st Word und ASCII), wenn gewünscht. Natürlich können Trennstellen auch von Hand - wenn Sie wollen auch an Paß - im Text Editor gesetzt werden. Dies geschieht mit [CTRL][ ]. Oder aber man wählt die Trennhilfe, die ähnlich der von 1st Word Plus arbeitet und in 90% der Fälle orthotische Trennvorschläge anbietet, und dies auch ohne Wörterbuch.

Leider ist dieser Textberieht noch nicht fertig, noch nicht eine Zeile ist geschrieben, da wir ja immer noch semiprofessionell am Layout herumfuschen, und kenn daher nicht importiert werden. Tippen wir also rasch noch ein paar Zeilen (einen Absatz hatten wir ja schon fertig), und schwupdwupp haben wir das Ergebnis, wie es Abbildung 1 zeigt. Das ist die halbe Miete. Atari Magazin 1/89 ist schon beinahe fertig. Und damals die Bombendrohungen nicht das Leben schwer machen, speichern wir das Ganze schnell mal zwischen und schicken auch gleich ein Foto.

Dann haben wir vor dem Start von Calamus ein klitzekleines Photoprogrämmchen (755 Bytes, klitzeklitzeiner geht's kaum noch) im RAM installiert, das wir nun mit [Alternate][Help] starten. Es speichert daraufhin den Bildschirm auf Disk ab. Nachdem wir das Bild ins Degaeformat umgewandelt haben (was ist nur das Screenformat?), können wir es über Import (siehe Abb. 9) in den Rahmen der Abbildung 1 einlesen. Klappt tadellos und sieht gut aus. Schauen wir es uns doch gleich noch mal an. Spitzenmäßig.

Da wir aber diesen ganzen Textwurm doch mit dem Editor von Calamus geschrieben haben und inzwischen auch komplette Seiten mit Bildern im RAM unseres 520 ST+ stehen und die Seite drei auch schon einige Text, Bildrahmen und sonstiges Schönes enthält, ist der Speicher voll. Also abspeichern, z.B. als CALAMUS1.CDK. Der Typ CDK (Calamus DeskJournal) ist vorgegeben. Die 1 erfinden wir für Seite 1. Dann löschen wir den Textteil zwischen Seite eins und zwei und dann auch die Seiten eins bis zwei und speichern den verbleibenden Rest (erst mal in Zahnarzt nennt CALAMUS3.CDK. Und schon geht's weiter. Die Seite drei in CALAMUS2.CDK müssen wir bei Gelegenheit noch löschen. Ist doch klar. Hat doch alles System.



Abb. 10 *Monster Text? Kein Problem. Beeps, Bind, Gird ...*

So. Und ab jetzt sind Sie fällig bei. Während ich den Text eintippe, können Sie mitverfolgen, wie er in unserem Atari Magazin in die Spalten fließt (sehen Sie so, na? Das ist doch was!). Denn inzwischen ist der Bericht schon bis zum Ende dieser Spalte gekommen und komplett vorhanden; nur dieser Absatz muß noch zu Ende geschrieben werden. Ach ja, auf dieser Seite sollten noch die Linien geogen werden. Also, machen wir das doch gleich noch fertig. Wie das geht? Ganz einfach.

Zuerst den Text aus dem Editor in die Spalten jagen. Editor schließen und ins Menü Rahmen wechseln. Halt, erst noch abspeichern. So. Jetzt die vier Hilfslinien gesetzt, Sie wissen schon, die magnetischen, und zwei Linienrahmen aufgezogen. Einstellungen wie gehabt; zentriert, ohne Schatten, Strichstärke 0,3 und 100% Raster. Klick und klack, schon stehen sie an ihrem Platz. Hilfslinien wieder gelöscht und rechtzeitig zurück in den Editor, am dieses spannende Ereignis in Bild und Ton festzuhalten.

So jetzt ist der Text zu lang, auf Seite drei. Also wieder raus aus



Abb. 11 *Die volle Dose bei nur 1 MB Immer gut im Auge behalten.*

dem Editor, Seite vier angelegt, Textpfad von der rechten Spalte der vorhergehenden Seite auf die linke Spalte dieser neuen Seite gelegt, und schon kommt der Überhang hinzugeflossen. Na prima, ganz so wie's im Handbuch versprochen wurde. Und das war dann auch schon die dritte Seite.

Und da wir somit auch schon an Seite Nummer vier herumbasteln, stellen wir auch gleich ein paar Schwachpunkte fest. Eine Doppelseite mit vier Degasbildern birgt Datenmengen in sich, die ein 520 ST+ nur noch mit Mühe verdaut. Die beiden ersten Seiten dieses Berichts mit nur drei Bildern ließen sich noch problemlos verarbeiten.

Also muß diese Doppelseite wieder getrennt werden. Daß bei einem Mega ST 4 etwas mehr im RAM unterzubringen ist, täuscht aber auch nur über die Tatsache hinweg, daß ein problemloses Blättern in Dokumenten, die einen weitaus größeren Umfang als dieser Bericht haben, so ohne weiteres nicht möglich ist. Da hilft auch keine Harddisk.

Hier ist mit Sicherheit eine professionelle Lösung für Besitzer einer solchen angebracht, die das Blättern auf der Platte erlaubt, zumal Atari anscheinend eine Kompatibilisierung für DTE-Standard aus einem Mega ST 2, einer Festplatte SH205, einem Atari Laserdrucker und Calamus schieten will. Und das für sage und schreibe noch ungeheuere 7000,- DM. Bei diesen Preisen kauft man doch auch gleich noch den Scanner dazu und gibt sich nur noch mit einem Mega ST 4 zufrieden. Na dann man los.

Aber zurück zu den Mängeln. Auf jeden Fall ist es notwendig, eine Handdiskversion herumzubringen, die flexibleres Arbeiten mit großen Dokumentes zuläßt. Und auch die Verwaltung des RAMs muß mit Sicherheit noch einmal überarbeitet werden.

Der Rückfluß von Text aus dem Editor in die Spalten endet gelegentlich in einer Endlosschleife. Und ich, daß dies bei 520 oder mehr nicht vorkommt, Tatsache ist, daß dieses Phänomen bei unter 50000 freien Bytes auftritt. Ebenso

Abb. 12 *Das Wörterbuch gleich zu Beginn raus- werfen, sonst wird's ony bei nur 1 Bilyte.*

beim Hin- und Herschalten zwischen verschiedenen Anzeigegrößen. Auch hier endet eine Umschaltung in einer Endlosschleife. Zumindest habe ich nach fünf Minuten noch keine Reaktion erlebt und Calamus neu gestartet. Die Hardcopy per [Alternate][Help] noch funktioniert und nach die Dinge noch mit Mina steuerbar bleibt, scheint es sich um keinen Absturz zu handeln, im Gegensatz zu Modifikationen an Textlinealen, die nicht eingeschaltet sind. Zwei Bomben und der Sturz auf's Desktop - Magnum in bewegter, aber Asklikes nicht möglich - sind die Antwort.

Im Handbuch finden wir bei Textlineal lediglich den Hinweis, daß diese auf jeden Fall eingeschaltet sein müssen, bevor man Änderungen an ihnen vornimmt.

Daß dies nicht bemerkt wurde ist höchst eigenartig, ist doch das Handbuch zu Calamus mit Calamus erstellt worden (unter Zeitdruck, sieht irgendwo zu lesen).



Abb. 13 *Viele Köche verderben das Brei? Bitteschön. Bei Calamus haben nur Programmierer mitgearbeitet.*

Und der Zusammenbruch bei ausgeschalteten Linealen ist dabei kein Phänomen von 1 MByte STs, sondern konnte mühelos auf einem Mega ST 2 reproduziert werden. Glücklich der, der's gleich bemerkt.

Daß die Auführungsstriche (,,) auch fälschlich Gänsefüßchen genannt, nicht auf der Basislinie gesetzt werden - das ist die gleiche Linie, auf der auch Komma, Punkt usw. zu finden sind - mag noch angehen. Das kann kaum ein DTP-Programm; auch die teureren Exemplare tun sich hier oft schwer. In reiner Linie ist das dem ASCII Zeichensatz zu verdanken, der nur die Schlußstriche (") - das sind die, die oben gesetzt werden - kennt. Gänsefüßchen sehen dagegen aber so aus (cc). Der IBM Zeichensatz hat die Gänsefüßchen parat, ich vermute, daß auch im Atari-Logo ein Schlußstriche als Anführungsstriche mißbraucht werden.

Also gut, das ist Erbsenzählerei. Mal sehen, was Calamus so an positiven Eigenschaften zu bieten hat. Mit Erbsenzählern haben wir die Negativseite beendet, fangen wir die Positivseite auch mit etwas Kleinem an. "ca" wird beim Trennungen in "z-k" umgewandelt. Ne, das ist doch schon mal was.

Text läßt sich um Rahmen, die nicht zu diesem Text gehören aber von ihm überlagert werden, herumleiten. Diese Funktion kann bevorzugt links oder rechts um die Rahmen eingeführt werden. Aber ein Ikon erlaubt auch den Textfluß beidseitig um Rahmen herum sowie wahlweise links oder rechts. Dazu können mehrere an zusätzliche Bende Rahmen mit [Shift]links Mausstaste] angewählt werden. Daß es funktioniert können Sie im folgenden Text betrachten.

Etwas Schreibschrift beherrscht Calamus auch. Allerdings ist dieser Zeichensatz noch nicht komplett. Zwei weitere Zeichensätze - Swiss in light, bold und ex- tre bold sowie je- weils kursiv und Times in bold and extra bold sowie kursiv und eine spezielle Ausführung für Tabellenzeilenausrichtung - sind vorhanden. Dieser Bericht wurde in Times Bold mit 9 Punkt verfaßt.

Ein weiteres, nützliches Gestaltungshilfsmittel ist die Drehbarkeit von Texten. Der Drehwinkel läßt sich stufenlos einstellen. Ausnutzen sind diese Rahmen wie ganz normale Textrahmen zu bearbeiten. Linesle, Schriftarten und Textedtior sind voll anwendbar. Die zur Demonstration der hochflexiblen Textbearbeitung eingestreuten Schriftzüge "Desktop Publishing" sind um 15 Grad gedreht (wo nahm ich nur das Gradzeichen her ?). Ja, so muß es gehen! 15°, ein Klax, mit Superscript.

Der Schatten ist für alle Schriftarten, Linien und Rasterflächen frei einstellbar, und zwar die Stärke in Prozent und der Versatz im jeweils eingestellten Maßsystem (cm, inch Punkt). Zusätzlich kann auch noch in 45°Schritten die Richtung des Schattenwurfs bestimmt werden.

In der Abbildung 13 nimmt das Raster der Fläche gegen den Uhrzeigersinn in Schritten von 12,5 Prozent zu, das Raster des Flächenschattens mit der selben Schrittweite ab. Am Gebilde im Zentrum der Abbildung können sie erkennen, daß sogar das Muster der Flächenanordnung individuell gestaltet werden kann; die Tage der schwarzen oder weißen Umrandungen sind somit gezählt.

Was für die Rendilinien der Rasterflächen gilt, wird wohl auch für die ganz normale Linie gelten. In der Tat, so ist es. Die Linienstärke kann aus vorgegebenen Größen oder individuell gewählt werden. Die üblichen Linienenden - eckig, rund oder pfeilförmig - sind auch zur Auswahl gestellt.

Als Linienform kann man zwischen horizontal, vertikal, diagonal, eckig und gebogen wählen. Schatten- und Linienraster können zwischen schwarz und weiß in Prozent eingestellt werden. Bei dicken Linien ist noch die Wahl eines beliebigen Musters sinnvoll und möglich.

Wie Sie sehen, bietet Calamus selbst genügend Hilfsmittel zur grafischen Nachbearbeitung. Es ist nämlich durchaus vorteilhaft, wenn man Illustrationen auf seinen Seiten zunächst einmal als lenre Rahmen vorsieht und die eigentlichen Grafiken und Bilder erst



Abb. 13 Verschiedene Flächenformen, Raster von 0 bis 100 % und 9 Schattenrichtungen

einfügt, wenn das Layout und der Text stehen. Dies entspricht auch der Vorgehensweise der Profis.

Soviel zu den Grafikfunktionen von Calamus. Da ein DTP Programm auch viel mit Textgestaltung zu tun hat, hier noch ein paar echte Stärken von Calamus.

Ganz phantastisch ist die Funktion Stil suchen und ersetzen. Natürlich kann man auch ganz normal Textteile suchen und ersetzen, wie in jedem Textprogramm. Aber noch etwas zum Textstil. Dessen Einstellung sowie alle anderen Einstellungen, wie z.B. Textlinesle, Linienarten usw., kann man immer ganz schnell durch Anwählen eines Rahmens erfahren. Eigene Anzeichnungen von Hand, wie bei manchem anderen Produkt durchaus notwendig, kann man getrost vergessen.

Wer über einen Großbild- oder Ganzseitenbildschirm verfügt ist gut beraten, diesen auch auszuwerden. Ein Ikon im Menüleiste auf denselben ist in der Menüleiste vorgesehen. Angezeigt wird er unter dem Menüpunkt "Diverse Einstellungen" im Menü Extras.

Gut gelungen ist auch das Handbuch zu Calamus. Wie schon erwähnt, ist es vollständig mit Calamus erstellt und besteht sich der gitalen grafischen Benutzerführung wie das Programm selbst. Leider wurde kein Index erzeugt, obwohl diese Funktion in Calamus vorhanden ist. Die Seitenüberschriften sind fett und groß und die Erläuterungen zu einem Befehl beginnen immer am Beginn einer Seite. Der Rest der vorhergehenden Seite bleibt dann oben angezeigt. Dies erleichtert das Nachschlagen in jedem Fall der Übersichtlichkeit.

Abb. 94 Linienpinsel mit einem Schlichtwerkzeug



Abb. 15 Kontextabelt Textstil verändern und tauschen

Passen wir zusammen. So gut wie alle Praktiknen zum Gestalten von Seiten mit Text und Grafik sind vorhanden. Das Handbuch ist gut zu gebrauchen. Das Programm läßt sich noch relativ barrier Einarbeitungszeit leicht bedienen. Die Schnittstellen zur Außenwelt sind in genügender Zahl vorhanden und funktionssicherig. Aber, und das ist sehr zu bedauern, die gelegentlichen Neigungen zum Absturz bewirkt ernsten, Programmentwicklung unter Termindruck ist nicht der Weisheit letzter Schluß.

H.H.Fischer

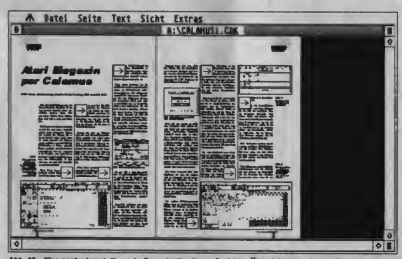

Abb. 16 Hier noch einmal die erste Doppelseite dieses Berichts. Übersichtlicher ist ein Schwarzweißmonitor. Besser mit dem MEGA 2/4 Rechner ohne 2 Minuten pro Seite bei immer noch brauchbarer Qualität.

Scheinselle Sprache

Borland hat seine ST-Abstinenz aufgegeben. Mit "Turbo C" ist jetzt der erste der auf dem PC so erfolgreichen Compiler für den ST zu haben.

Die Firma Heimseeth & Borland war mit ihren Turbo-Sprachen schon auf vielen Systemen erfolgreich. Seit es den Atari ST gibt, kursieren Gerüchte, daß auch für diesen Computer derartige Sprachen geplant sind. Nach langer Wartezeit kommt jetzt mit Turbo-C endlich auch eine Implementation für den ST auf den Markt. Was ist nun an Turbo-C so bemerkenswert? Kann sich dieser neue Compiler mit den C-Compilern, die sich bereits auf dem ST etabliert haben, messen? Diese und andere Fragen wollen wir Ihnen heute beantworten.

Ein komplettes System aus Editor, Compiler, Assembler, Linker und Debugger



Der erste Eindruck

Wie bereits auf dem Macintosh demonstriert, verstehen es die Programmierer von Borland, die Vorteile einer grafischen Benutzeroberfläche zu erkennen und sinnvoll einzusetzen. Die Grafik-Shell kommt ohne unnötige Spielereien aus. Sie verzichtet bewußt auf Bildschirmschoner und ähnliche Spielereien, wenn das genaue Schlüsselwort noch nicht bekannt ist. Die HELP-Texte erscheinen in einem Fenster, wobei Querverweise mit Leichtigkeit durchgestellt sind. Durch Doppelklick auf einen solchen gelangt man zur Beschreibung des entsprechenden Begriffs.

Leider konnten nicht alle Informationen aus dem Handbuch in die HELP-Shell übernommen werden. Ein solches System hätte zuviel Platz auf dem Massenspeicher benötigt. Es wurden den Hilfstexten verbraucht in der derzeitigen Version schon fast 300 KByte. Ähnlich könnte hier das Problem aussehen, mit dem sich ein HELP-File erzeugen bzw. ein bestehendes File editieren läßt. Dann wäre jeder in der Lage, ein ganz individuelles HELP-System mit allen wichtigen Funktionen zu erstellen.

Das Handbuch ist sehr umfangreich. Es hatte dem C-Neuling wie dem erfahrenen Programmierer alle notwendigen Informationen. Die ersten Abschnitte beschäftigen sich mit der Syntax von C und sind damit wohl eher für den Einsteiger gedacht. Ein weiteres Kapitel beschreibt die Mechanismen der Parameterübergabe. Turbo-C kann Parameter auf drei verschiedene Arten an Funktionen übergeben. Dementsprechend wurden sie soweit als möglich in Registern weitergeleitet. Durch bestimmte Einstellungen kann man den Compiler jedoch dazu zwingen, alle Parameter auf dem Stack abzulegen. Hier läßt sich noch zwischen einer C-typischen und einer Pascal-typischen Reihenfolge von Parametern wählen. In anderen Hochsprachen geschriebene Routinen können also ebenfalls verwendet werden. Natürlich befaßt sich dieser Abschnitt auch ausführlich mit der Einbindung von Assembler-Routinen in ein C-Programm. Der Rest des Handbuchs befaßt sich größtenteils aus der Beschreibung der Library-Funktionen. Sie sind über den Index jederzeit gut auffindbar. Beim Nachschlagen ist jedoch der Umfang des Manuals etwas störend. Da das HELP-System aber die nachstehenden Informationen online zur Verfügung stellt, ist dies nicht weiter schlimm.

Grafik-Shell, Editor, Compiler und Linker liegen während der Arbeit vollständig im Speicher. Damit entfallen die bei anderen Compilern üblichen Zeiten, in denen der entsprechende Programmteil nachgeladen wird. Turbo-C ist also sehr schnell, unglaublich, und zwar mit und ohne Assembler. Damit sich letzterer nachträglich hinzufügen kann, liegt er in eigenständiges Programm vor. Er muß deshalb erst geladen werden. Im Gegensatz zu Turbo-Pascal kommt Turbo-C nicht ohne Diskettenzugriffe während der Programmübersetzung aus. Dies wäre aufgrund der Sprachphilosophie von C auch nur mit großem Speicheraufwand zu realisieren. Files, die sich nach dem Editieren noch im Speicher befinden, werden allerdings nicht noch einmal gelesen.

Die Entwicklungsumgebung

Zur Entwicklungsumgebung gehört beispielsweise auch das Make-Utility. Mit diesem Programmteil lassen sich die beiden Übersetzungsschritte Kompilieren und Linken zu einem einzigen zusammenfassen. Make-Files, in denen die benötigten Dateien angegeben und auch Compiler- bzw Linker-Optionen gesetzt werden, definieren die notwendigen Schritte bis zum fertigen Programm. Von den Make-Utilities anderer Compiler unterscheidet sich das Borland-Produkt dadurch, daß man den Quelltext aus dem obersten Editorfenster lesen kann. Es ist also nicht notwendig, für jedes Programm ein neues Make-File zu erstellen. Außerdem läßt sich auch wählen, ob alle oder nur die seit der letzten Übersetzung geänderten Teile neu übersetzt werden sollen. Letzteres ist jedoch nur möglich, wenn Uhrzeit und Datum immer richtig eingestellt sind.

Zur Erzeugung bzw. Wartung von Libraries ist auch ein entsprechender Manager vorhanden. Mit seiner Hilfe lassen sich mehrere Object-Files zu einer Bibliothek zusammenfassen oder auch einzelne aus einer Library extrahieren. Die schnellen Routinen der Fließkommabibliothek wurden übrigens von der Firma d'Art entwickelt, die auch noch eine Datenbank-Library für Turbo-C anbietet. Die Standardfunktionsbibliothek enthält alle im ANSI-Standard festgelegten Funktionen. Zusätzlich ist noch eine weitere Library mit Funktionen vorhanden, die nicht zum Standard gehören. Selbstverständlich gibt es auch entsprechende Bibliotheken für die TOS- und GEM-Betriebssystemfunktionen.

Editor-, Compiler-, Assembler- und Linker-Optionen lassen sich über Dialogboxen selektieren. Damit man eine bestimmte Auswahl nicht immer wieder neu treffen muß, kann eine Default-Einstellung auf Diskette abgespeichert werden. Bei den Compiler-Optionen läßt sich unter anderem auch zwischen drei Warning-Leveln wählen. Hier wird festgelegt, ob der Compiler keine, wenige oder alle Warnungsmeldungen, die er findet, ausgeben soll. Eine weitere Compiler-Option bestimmt, ob auch Variablen, die nicht mit dem Status "register" versehen wurden, in freie Register abzulegen sind. In diesem Fall findet der Compiler sogar heraus, ob eine Variable nur in einem bestimmten Abschnitt ihres Gültigkeitsbereichs benutzt wird, und belegt das zugehörige Register, wenn möglich, in dieser Funktion mit mehreren Variablen. Multiplikationen mit konstantem Multiplikator kann der Compiler als Sequenz von ADD-, SUB- und SHIFT-Operationen erzeugen. Diese Formulierung der Multiplikation ist meist erheblich schneller als die Benutzung des prozessorinternen Befehls.

Selbstverständlich ist das Programm voll in GEM integriert



Geschwindigkeit ist keine Hexerei

Die Übersetzungsgeschwindigkeit von Turbo-C ist trotz der Diskettenzugriffe sehr hoch. Ein ca. 700 KByte großer Source-Text wird von Turbo-C in acht Minuten übersetzt. Der Megamax-Compiler benötigt in der Version 1.1 für denselben Text 20 Minuten. Wenn man bedenkt, daß Turbo-C einen wesentlich kürzeren und optimierteren Code liefert, ist das schon beachtlich. Aufgrund der Optimierungen kann sich auch die Ablaufgeschwindigkeit der erzeugten Programme durchaus sehen lassen.

Was ist ein "trockener Stein"?

Aussagekräftiger als Benchmarks, welche die Geschwindigkeit der mathematischen Berechnungen messen, ist für einen C-

Compiler das "Dhrystone"-Programm. Sein Name, der ähnlich klingt wie dry stone (trockener Stein), entstand in Analogie zu einer Benchmark, die sich "Whetstone" nennt. Sie wird überwiegend für Fortran-Compiler genutzt.

Um zu verstehen, was in "Dhrystone" eigentlich gemessen wird, muß man wissen, daß je nach Anwendungsgebiet bestimmte Operationen sehr viel häufiger auftreten als andere. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich sind dies z.B. zahlreiche Berechnungen. Im kaufmännischen Sektor dominiert der Speicherzugriff. Um nun festzustellen, wie gut ein Compiler für eine bestimmte Art von Anwendung geeignet ist, müssen in Benchmarks auch die dafür spezifischen Verteilungen von Befehlen benutzt werden.

"Turbo C" ist von seinen Konkurrenten kaum abzuhalten

	Turbo-C V1.0	Megamax-C V1.1	Lattice-C V2.04.02
Integer-arithmetik	0.32s	0.32s	----
Integer 32-Bit	0.65s	----	0.70s
Real-arithmetik	6.99s	28.92s	6.37s
Trig. & Log. Funktionen	11.04s	129.44s	15.33s
Durchsatz	1706 B/s	874 B/s	776 B/s

"Dhrystone" basiert auf statistischen Untersuchungen, welche die Verteilung von Operationen bei der Systemprogrammierung zeigen. Aus diesen Erkenntnissen wurde ein Programm entwickelt, bei dem Anweisungen in der Häufigkeit auftreten, wie es in der Systemprogrammierung üblich ist. "Dhrystone" besteht aus 100 Anweisungen, die sich zu 53% aus Zuweisungen zu 32% aus Kontrollanweisungen und zu 15% aus Funktionsaufrufen zusammensetzen. Man mißt nun, wie oft diese 100 Anweisungen in einer Sekunde ausgeführt werden. Hier schafft Turbo-C im Vergleich mit seinen Konkurrenten mehr als die doppelte Anzahl von Durchläufen.



Hier werden die Optionen für die Compilierung eingestellt

Der Editor

Der Editor enthält alle notwendigen Funktionen zur Bearbeitung von Programmtexten. Blöcke werden mit der Maus markiert und lassen sich auch in andere Fenster kopieren. Die meisten Kommandos kann man außer über Pull-down-Menüs auch über eine Tastenkombination anwählen. So existiert beispielsweise die Möglichkeit, mit CTRL-W ein anderes Fenster zu aktivieren oder mit den geshiften Cursor-Tasten seitenweise zu scrollen.

Leider ist der Editor alles andere als ein Geschwindigkeitswunder. Besonders die Positionierung des Cursors mit der Maus geht sehr langsam vonstatten. Auch ist es etwas störend, daß sich ein Block nicht mit Anfangs- und Endpunkt versehen läßt. Bei größeren Programmtexten muß deshalb ein zu markierender Block vollständig durch das Editorfenster gescrollt werden.

Der Compiler

Der Ein-Pass-Compiler arbeitet nach dem ANSI-Standard. Die Funktionsbibliothek und der Aufrufmechanismus sind nach dieser Definition implementiert. Fehlermeldungen werden in einem Fenster ausgegeben. Durch einen Doppelklick auf eine solche Mitteilung gelangt man an die betreffende Stelle des Programmtexts im Editorfenster. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil der Strategie, alle benötigten Programme im Speicher abzulegen.

Der Assembler

Neben den Kommandos des 68000 kann der Assembler auch Programme für alle anderen Prozessoren dieser Familie (68008 bis 68030) übersetzen. Außerdem wird der gesamte Befehlssatz der Mathematik-Coprozessoren 68881 und des Speicherverwaltungs-Coprozessors 68851 unterstützt. Die Syntax des Zwei-Pass-Assemblers ist kompatibel zum Motorola-Standard. Eine abschaltbare Code-Optimierung sorgt dafür, daß immer die effizientesten Adressierungsarten erzeugt werden. Bedingte Assemblierung und Macro-Verarbeitung sind natürlich auch möglich.



Eine wichtige Beigabe für C-Compiler sind die Bibliotheken, die das Programmieren erheblich erleichtern können.

Der Linker

Die Eingaben für den Linker lassen sich entweder in einer Befehlsdatei oder direkt über die Kommandozeile vornehmen. Als Ausgabe kann außer einem Programm auch eine Objektdatei erzeugt werden. So lassen sich mehrere Objektdateien zu einer einzigen zusammenfassen. Um die Programm-Outputs möglichst kurz zu halten, werden aus Bibliotheken nur die wirklich benötigten Module hinzugebunden. Die Objektdateien sind kompatibel zum DRI-Format, das sich neben dem GST-Format zu einem Standard auf dem ST entwickelt hat.

Der Debugger

Die Fehlersuche in Turbo-C Programmen erfolgt auf der Maschinenspracheebene. Der Debugger unterstützt wie der Assembler alle Prozessoren der 68000-Familie und die erwähnten Coprozessoren. Das laufende Programm läßt sich außer durch Breakpoints auch durch sogenannte Watchpoints unterbrechen. Im Gegensatz zum Breakpoint wird hier das Programm nur angehalten, wenn ein bestimmter Wert im Speicher oder in einem Register vorliegt. Auch die Abarbeitung von Einzelschritten findet Unterstützung, wobei sich wählen läßt, ob Unterprogramme auch im Einzelschrittmodus oder in Echtzeit abgearbeitet werden sollen.

Wer noch immer keine Grafik-Shells mag oder unbedingt Speicherplatz sparen muß, kann auch auf die Commandline-Versionen des Compilers und des Linkers zurückgreifen. Somit besteht auch die Möglichkeit, einen schnelleren Editor, wie beispielsweise "Tempus", zu benutzen. Leider muß man dann auf das hervorragende HELP-System und das Make-Utility verzichten. Sie stehen nur im integrierten Programmpaket zur Verfügung.

Der Turbo-C-Compiler wurde auf der Atari-Messe in Düsseldorf zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und entpuppte sich auch gleich als Verkaufsschlager. Nach dem zweiten Messetag war er bereits vergriffen und konnte nur noch bestellt werden. Andere C-Compiler scheinen keine Konkurrenz darzustellen. Der Preis für Turbo-C beträgt 191.52 DM, mit Assembler und Debugger 282.72 DM.

Die Version 2.0 ist bereits für Anfang 1989 angekündigt. In dieser Fassung soll der Mathematik-Coprozessor 68881 vom C-Compiler unterstützt werden. Compiler- und Linkergeschwindigkeit erfahren eine nochmalige Steigerung. In Hinblick auf den angekündigten Atari TT soll der Compiler optional auch 68030-Code erzeugen können. Außerdem wird dieser Version dem Vernehmen nach ein Source-Level-Debugger beiliegen, der die Fehlersuche auf Sourcecode-Ebene ermöglicht.

Bernd Ramsbeck

DELO Comp. Tech.
DISKETTENSTATIONEN

Typ D 2S (Normalpreis NEC FD 1037 A
Doppelanschluß 3,5" Diskettenlaufwerk, 1 MB
1 Monitor-Ausgangsbuchse)
SF Slim 3,5" / Laufw. +5 Volt / 80 Track
Test Lemo / 1 ATARI-Ausgang / 1 DMA
anschließbar für ST ... 299,- DM

Typ D 2S (wie Typ D 2 S
jedoch 1 Laufw. / 1 Monitor-Ausgangsbuchse / Netz
anschließbar für ST ... 399,- DM

Typ D 2 D (Doppelbuch
beliebige mit 2 NEC / SLM 2 A
komplett anschließbar ... nur 475,- DM

NEC FD 1037 A ... 179,- DM

ATARI SF ... auf Anfrage

Speichererweiterung für:
ATARI ST ... Tagespreis
Vortex HD 20 plus ... 1098,- DM
Vortex HD 30 plus ... 1298,- DM
NEC Multisync GS ... 538,- DM
NEC P6+ ... 1648,- DM
EPSON LQ 850 ... 1468,- DM
EPSON LX 800 ... 648,- DM
GFA Assembler ... 139,- DM
GFA Basic 3.0 ... 188,- DM
GFA Utility's ... ab 98,- DM
Weitere von GFA auf Anfrage
Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Angebot gültig bis 28.02.89

Telefon 02 31 / 28 66 11
4600 Dortmund 16
Kronenbusch 28

Kampf in der RAM-Arena

Mit "Mars" können Sie selbst geschriebene Programme in Ihrem Computer zum Zweikampf antreten lassen.

Haben Sie Lust auf einen Programmierwettbewerb? Ja? Dann sollten Sie sich mit "MARS" befassen! Was es zu gewinnen gibt? Nichts, bei diesem Wettbewerb geht es um das nackte Überleben! Gluckshörnchen kann jedoch höchstens Ihr Programm draufgehen; für Sie selbst besteht natürlich keine Gefahr.

16 Bit

Vielleicht haben Sie ja schon einmal etwas von Core-Wars oder dem Krieg der Kerne gehört. Sinn dieses ungewöhnlichen Spiels (mit dem bereits Weltmeisterschaften ausgetragen werden!) ist das Erstellen von kleinen "Kampfprogrammen" in einer Assembler-ähnlichen Sprache (Redcode). Diese treten in einer "Arena" gegeneinander an. Sie haben starke Ähnlichkeit mit Viren, über die wir ja bereits ausführlich berichtet haben (s. *ATARImagazin* 6/88). Auch die Redcode-Programme können Daten und damit sich selbst kreuz und quer durch den Speicher schreiben. Sie sind sogar in der Lage, sich aufzuteilen und zu verselbfältigen!

Da man diese unliebsamen Gäste wohl kaum unkontrolliert im Speicher des geliebten Computers walten lassen möchte und auch die Sysops der bekannten Host-Rechner immer vorsichtiger werden, simuliert man eben einen Computer samt Speicher. Schon verstehen wir auch die Abkürzung M.A.R.S.; sie steht für Memory Array Redcode Simulator.

Der simulierte Computer führt nun abwechselnd jeweils einen Befehl der beiden "Kämpfer" aus. Gewinner ist, wer innerhalb einer zuvor festgesetzten Anzahl von Zyklen seinen Gegner durch Beschuß mit nicht ausführbaren Kommandos (Daten) kampfunfähig gemacht hat.

Da der Redcode-Assembler lediglich 10 Befehle kennt, ist er sehr viel schneller zu erlernen als richtiges Maschinenprogrammieren. Folgende Kommandos stehen zur Verfügung:

DAT b	reserviert Speicher für Daten
MOV a,b	kopiert Daten von a nach b
ADD a,b	addiert a zu b
SUB a,b	subtrahiert a von b
JMP a	Sprungbefehl
JMZ a,b	springe zu a, wenn b = 0
JMN a,b	springe zu a, wenn b <>0
DJN a,b	erniedrige um 1 und springe zu a, wenn b <>0
CMP a,b	vergleiche a und b
SPL b	teilt Programmablauf zwischen aktivem Programm und dem Programm ab Speicherstelle b auf

Hier sind unmittelbare, direkte, indirekte und autodecrementindirekte Adressierungen möglich. Die Adressen werden natürlich jeweils relativ zur aktuellen Speicherstelle bezogen. Am Beispiel des Siegerprogramms "Mice" der ersten Redcode-Weltmeisterschaft sehen Sie, wie diese Programme aussehen können.

Wenn man sich mit diesem Programm etwas beschäftigt, wird man schnell feststellen, warum es "Mäuse" heißt; es vermehrt sich ständig.

Die Kampfprogramme immer an einer zufälligen Stelle des Speichers ausgesetzt werden, haben Duelle mit den gleichen Partnern nicht immer auch denselben Ausgang. Daher müssen die Kandidaten jeweils eine zuvor festgesetzte Anzahl von Fights hinter sich bringen, bevor sich ein Sieger feststellen läßt.

Jetzt wissen Sie also, was M.A.R.S. und Redcode mit Kämpfen und Programmieren zu tun haben. Ich möchte Ihnen nun jedoch "MARS ST" vorstellen, eine Implementation dieses neuen Freizeitsports. Jetzt finden auch Atari-Besitzer Anschluß zur Arena, zumindest Besitzer eines Schwarzweißmonitors. Ein Farbbildschirm wird nicht unterstützt.

"MARS ST" ist dank einer GEM-Shell recht komfortabel zu bedienen, so daß auch Anfänger ohne ST- und/oder Redcode-Kenntnisse die Kontrahenten aufeinander loslassen können. Zu diesem Zweck befinden sich bereits 11 verschiedene Gegner auf der Programmdiskette. Die umkämpften Speicherstellen werden in einer Matrix von 10 000 Zellen abgebildet. Auf Wunsch läßt sich die grafische Darstellung auch abschalten, wenn man nur am Ergebnis der Konflikte interessiert ist. Die maximal verfügbaren Tasks, nach denen ein Kampf entscheiden sein muß, sowie die Anzahl der auszutragenden Runden können einfach eingestellt werden.

Mit dem eingebauten Editor ist das Schreiben eigener oder das Verändern mitgelieferter Kampfprogramme komfortabel zu bewerkstelligen. Zum Austesten eines Programms kann ein Trace-Modus eingeschaltet werden, der sich auf Wunsch mit der Druckerausgabe kombinieren läßt. Auch das ungestörte Wirken eines einzelnen Programms läßt sich zu Testzwecken einstellen.

Besonders interessante bzw. originelle Kampfausgänge lassen sich auf Wunsch auch abspeichern. Manchmal entstehen hier schon interessante Muster durch den Krieg der Kerne, da jedes Programm durch eine andere Grausutfe dargestellt wird.

"MARS ST" kennt natürlich den vollen internationalen Redcode-Standard, wie er 1986 für die Weltmeisterschaft festgelegt wurde. Die "Teilnehmer" dieser WM liegen dem Programm zur Demonstration bei.

Auch eine Demo des "MARS"-Programms selbst gehört zum Lieferumfang. Man kann es an Interessenten weitergeben. Ebenso verhält es sich mit der mitgelieferten RAM-Disk, auf der sich "MARS ST" beim Booten automatisch installiert. Erwähnenswert ist bei dieser RAM-Disk, daß die gespeicherten Daten automatisch komprimiert werden! Der Preis für "MARS ST" beträgt 89,– DM.

Gelectric
Suchowiak, Dürrenburg und Rucker
Burggrafenstr. 10
4300 Essen 1

Thomas Tausend

Die Mäuse bleiben Sieger...



Das Siegerprogramm "Mice"

```
ptr     dat #0
start   mov #7,ptr    ;setze neuen Kopierzähler
loop    mov@ptr, <5   ;die superkurze Selbstkopierschleife
        djn loop, ptr
        spl@3         ;jetzt lebt wieder eine neue Maus
        add #653,2    ;(die auch wieder fleißig Junge macht)
        jmz -5, -6    ;andere Kopierzieladresse einstellen
        jmz -5, -6    ;steht in ptr eine Null, wie es sein
                      ;sollte, dann starte die Mauszeugung
                      ;von vorne, sonst Selbstmord!
        dat #833
end
```




Die Kampfprogramme erzeugen Muster im Speicher



Im komfortablen GEM-Gewand: "Mars ST"

Belebende Wirkung

Mit der Animation von Shapes und Sprites beschäftigt sich diese ST-Assemblerecke.

Diesmal wollen wir uns dem Thema Animation zuwenden und es umfassend behandeln. Animation bedeutet zunächst einmal nichts anderes, als Bilder auf dem Monitor zu bewegen. Man läßt also beispielsweise eine Figur über den Bildschirm laufen oder ein Gesicht sprechen. Da hierzu meist große Datenmengen im Speicher zu verschieben sind, ist Maschinensprache für die Programmierung fast unerläßlich.



Es gibt mehrere Arten der Animation. Zunächst läßt wohl jedem die einfache aneinandergereihte Anzeige von verschiedenen Grafiken ein. Dabei wird ein Bild nach kurzer Zeit komplett von einem neuen abgelöst, das sich vom ersten leicht unterscheidet. So setzt sich dies weiter fort; es entsteht eine Animation. All dies muß natürlich sehr schnell geschehen, da die Bewegungen sonst ruckartig verlaufen. Eine solche Methode erinnert stark an ein Daumenkino oder an die Bilder, die uns das Fernsehen liefert. Ihr Nachteil liegt natürlich im immensen Speicherbedarf. Jede einzelne Grafik belegt ja 32 KByte. Soll unser "Film" also fließend ablaufen, benötigen wir mindestens 25 Bilder pro Sekunde, das sind 800 KByte!

16 Bit

Natürlich existieren auch Verfahren zur Kompression derartiger Filme, so z. B das Delta-Packung. Bei dieser Technik macht man sich zunutze, daß bei einer normalen Animation immer nur einige Ausschnitte der Grafik verändert werden. Man speichert demnach immer nur jene Teile des neuen Bilds, die sich gegenüber dem vorherigen verändert haben. Damit lassen sich dann im günstigsten Fall kurze Filme von bis zu 10 Sekunden Länge im 1-MByte-ST unterbringen. Dies bedeutet natürlich, daß dann nichts anderes mehr im Rechner Platz findet.

Wollen Sie also in einem Grafik-Adventure eine kleine Filmsequenz einbauen, müssen Sie mit dieser Technik schon größere Kompromisse eingehen. Entweder verkleinern Sie die Bildgröße auf einen Bruchteil des Gesamtbilds, oder Sie nehmen sehr ruckartige Bewegungen in Kauf. Oder sollten Sie rund einem Viertel der Bildschirmgröße und nur 10 Grafiken pro Sekunde benötigen Sie zwischen 100 und 400 KByte für eine 10-Sekunden-Sequenz. Kleinere Bilder lassen sich nämlich nicht so effektiv kürzen wie größere. Aufgrund der geschilderten Nachteile findet diese Art der Animation auch nur sehr selten Verwendung, es sei denn, Sie wären gerade Videofreak. Als Besitzer eines Videorecorders mit Einzelbildaufnahme haben Sie nämlich die Möglichkeit, beliebig lange Filme zu erstellen, da ja immer nur ein Bild im Rechner stehen muß. Dieses wird dann vom Recorder aufgenommen. Davon haben Sie aber herzlich wenig, wenn Sie die Animationen in Spiele usw. einbauen wollen.

Deshalb kommen wir nun zur zweiten Methode. Dabei handelt es sich um die Shape- bzw. Sprite-Animation. Eigentlich ist dieses Verfahren dem zuvor genannten, nämlich der Veränderung kleiner Bildschirmausschnitte, recht ähnlich. Hier wird auch konsequenter vorgegangen; die animierten Objekte sind vom Hintergrund unabhängig. Hierin erinnert sie an Zeichentrickfilmproduktion. Dort werden ja die Folien für eine Figur auch über den Hintergrund gelegt und ihm verschoben. Es muß also immer nur die sich bewegende Figur neu gezeichnet werden und nicht der gesamte Bildausschnitt. So lassen sich im Unterschied zum einfachen Ausschnitt einen beliebigen Ausschnitts auch Figuren animieren, die nicht immer an der gleichen Stelle über den Bildschirm wandern. Wie man ein solches Shape auf dem Monitor erzeugt, wurde bereits in einer früheren Folge der Assemblerecke ausführlich erklärt. Wir wollen uns deshalb nur in den Grundzügen noch einmal damit befassen.

Wenn ein beliebig geformtes Objekt in eine Grafik kopiert werden soll, ohne diese zu zerstören, so sind insgesamt drei Schritte notwendig:

1. Retten des Hintergrunds an der Stelle, wo später das Objekt erscheinen soll
2. Kopieren des Objekts in die Grafik
3. Wiederherstellen des Hintergrunds durch Zurückschreiben des zuvor geretteten Bereichs

Die Punkte 1 und 3 dürften wohl keine Probleme bereiten. Hier ist nur das einfache Kopieren von Speicherbereichen notwendig. Zu beachten ist lediglich, daß normalerweise eine mehr oder weniger lange Pause zwischen Teil 2 und 3 erfolgt, damit das Objekt auch zu sehen ist. Daher lautet die eigentliche Reihenfolge auch zumeist 3., 1., 2., 3. Zu Punkt 2, dem Kopieren des Objekts, muß allerdings noch einiges geklärt werden.

Dieser Vorgang läßt sich nicht einfach mit MOVE-Befehlen durchführen. Dies käme ja wieder einem Austausch von Grafikblöcken gleich und würde zu einem schwarzen Rechteck rund um das Objekt führen. Deshalb verwenden wir eine OR-Verknüpfung mit dem bestehenden Hintergrund, und zwar nur dort, wo das Objekt später zu sehen ist. Wir verknüpfen zunächst alle seine einzelnen Planes über AND mit dem Hintergrund, wodurch wir dort alle Punkte gelöscht haben, an denen das Objekt zu sehen ist. Erst jetzt verknüpfen wir es mit OR in die Grafik. Wie dies genau vor sich geht, können Sie dem Demo-Listing entnehmen. Es enthält eine Shape-Routine für 16stellige 16-Pixel-Shapes. Hier sehen Sie ebenfalls, wie das Shape um 0 bis 15 Pixel innerhalb eines Grafikblocks rotiert wird, damit es auch an jeder möglichen Bildschirmposition erscheinen kann.

Nun bedeutet ein über den Bildschirm bewegtes Objekt aber noch keine Animation. Dies ist erst dann der Fall, wenn es auch in mehreren Phasen erscheint und eine Figur z.B. läuft, indem sich ihre Beine bewegen. Dies läßt sich dadurch erreichen, daß wir den Zeiger, der auf das darzustellende Shape weist, austauschen. Wenn Sie also einen Computer-Zeichentrickfilm erstellen möchten, müssen Sie nur für jede Figur ein "Drehbuch" schreiben, in dem alle Koordinaten und alle Animationsphasen eingetragen sind. Dies geschieht in Form einer Tabelle, die für jeden Bildaufbau die dazugehörigen Koordinaten und den Zeiger für die darzustellende Animationsphase enthält. So lassen sich mit relativ wenig Speicheraufwand auch längere Filme erzeugen, da sich ja viele Bewegungen einer Figur wiederholen und daher auch keinen weiteren Speicherplatz belegen.

Wahrscheinlich wollen Sie Ihre Animationen in einem Action-Spiel o.ä. einsetzen. Deshalb soll jetzt noch genauer auf die Erzeugung von nicht zuvor festgelegten Animationen eingegangen werden. Dies bedeutet nichts anderes, als daß wir eine Figur mit dem Joystick über den Bildschirm steuern wollen. Ihr Weg ist ja ebenso wie die Reihenfolge der Bewegungen vorher nicht bekannt und kann vom User beeinflußt werden.

In unserem Beispiel wollen wir eine Figur nach links und rechts steuern, wobei ein Schritt aus acht Phasen bestehen soll. Dazu legen wir jeweils eine Liste an, in der die Zeiger auf diese Phasen in der richtigen Reihenfolge stehen. Solange der Joystick in eine der beiden Richtungen gedrückt ist, wird die entsprechende Tabelle abgearbeitet. Dies sollte nun aber nicht so programmiert werden, daß nach jedem Loslassen des Joysticks die Bewegung abrupt endet. Auf diese Weise würde die Figur bei einer erneuten Bewegung ja wieder bei der ersten Phase beginnen, und es entstünde ein Ruck. Aus diesem Grund ist es besser, wenn eine Bewegung nach ihrem Start immer erst zu Ende geführt wird, bevor die nächste Joystick-Abfrage erfolgt. Dann läuft eine Figur zwar nach Loslassen des Joysticks noch ein wenig nach, dafür sind ihre Bewegungen aber auch fließender. Natürlich darf ein Schritt nicht allzu groß sein, da sonst die Steuerung der Figur nicht mehr genau genug erfolgen kann.

Im Beispiel-Listing wird dies einmal genau für den LoRes-Modus demonstriert. Die dort verwandten Animationsphasen sind allerdings leer. Sie müssen also selbst die einzelnen Animationsphasen in die dafür vorgesehenen Bereiche schreiben. Die Shapes haben alle eine Form von 32 Zeilen zu je 16 Pixeln (8 Bytes), die hier hintereinander hineingeschrieben werden. Natürlich soll diese Routine nur als Grundstock für eigene Programme dienen. Sie können z.B. auch andere Bewegungen der Figur zulassen oder mehrere Objekte auf einmal darstellen. Außerdem wird nur mit einer Bildschirmgarbeitet. Dadurch ergibt sich ein Flackern, sobald die Figur in den oberen Bildschirmteil gerät.

Abschließend wollen wir uns nun noch einer weiteren Animationsmethode zuwenden, die eigentlich gar keine ist. Die sogenannte Farbrotation wird beispielsweise im "Neochrome"-Wasserfalldemo angewandt. Hier entsteht durch geschicktes Vertauschen von Farben der Eindruck, daß die Fluten den Wasserfall hinunterstürzen. Bei diesem Verfahren werden immer mehrere Farbregister zyklisch miteinander vertauscht. Es ist also beispielsweise möglich, ein Rad zu zeichnen, in dem mehrere Farben so angeordnet sind, daß sie jeweils einen Sektor ausfüllen. Das Rad besteht dann vielleicht aus sechs Sektoren, von denen sieben in Dunkelgrau gezeichnet sind und einer in Weiß. Nun werden die Farbregister so vertauscht, daß der Inhalt des ersten in das zweite Register gelangt usw. Der weiße Sektor wandert jetzt scheinbar rund um das Rad.

Setzt man diese Methode geschickt ein, können durch das Vertauschen weniger Bytes ganze Meere zu brodeln beginnen

oder Flammen naturgetreu auflodern. Der Nachteil dieses Verfahrens liegt allerdings darin, daß die verwendeten Farbregister nicht mehr für andere Teile Ihrer Grafiken zur Verfügung stehen. (Die Farben würden sonst ja immer wechselnd erscheinen).

Das gesamte Gebet der Animation ist also sehr mannigfaltig und bietet ungeheuer viele Möglichkeiten. Zuweilen ist auch durch eine Verbindung von mehreren der besprochenen Methoden die beste Wirkung zu erzielen. Der größte Feind aller Animations-Freaks ist aber nach wie vor der nie ausreichende Speicherplatz. Oft erscheint dies als unüberwindbares Hindernis, doch läßt sich auch hier zumeist ein Ausweg finden.

Christian Rösch

Assemblerlisting

```
;
;  Beispiel-Demo
;
;  (c) 1988 by
;  Christian Rösch
;  ST-Basenbaracke
;  DTMF-Magazin
;
;
;  Die Animationsphasen müssen
;  im Shape1 bis Shape8 eingetragen
;  werden.
;
;
;
start:
clr.l -(sp)                ;Supervisormode
move.w #32,-(sp)           ;einschalten
trap #1
addq.l #6,sp
move.l #vezy,-(sp)         ;Joystickhandlung
move.w #1,-(sp)            ;von der
move.w #25,-(sp)           ;Tastatur an.
trap #14
addq.l #8,sp
move.w #24,-(sp)           ;Joystick-
trap #14                   ;vektor verbie-
addq.l #4,sp               ;gen.
move.l a1,a0
addq.l #24,a0
move.l #joyvec,(a0)        ;verbib einen
bset #intergrundmaske      ;Bitergrund
                           ;rotten.
move.l #irq,$70            ;neuer VBL-Irq.

ende:                      ;immer im Kreis
bra ende                   ;rum

joyvec:                    ;Joystickvektor
move.w 1a0(a1),joystick    ;in Variable
rts

irq:
cmp.w #0,joystick          ;Figur schon in
bne bewegung               ;Schritt ?
move.b joystick+1,d0       ;Nein,dann
and.b #12,d0               ;Joystick-
cmp.b #0,d0                ;abfrage.
beq links
cmp.b #8,d0
beq rechts
bra weiter
links:                     ;Linkbewegung
move.w #1,bewegtflag       ;Initialisieren
move.w #0,phase
bra bewegung
rechts:                    ;Rechtsbewegung
move.w #1,bewegtflag       ;Initialisieren
move.w #8 phase
bewegung:
cmp.w #1,bewegtflag        ;Welche Richtung
bne rechtsbewegen          ;
linksbewegen:              ;
subq.w #1,a
addq.w #1,zeehler          ;nach links
cmp.w #4,zeehler           ;nur jedes 4.
bne weiter                 ;mal eine Phase
bit weiter                 ;weiter
                           ;nach rechts
addq.w #1,a
addq.w #1,zeehler          ;nur jedes 4.
cmp.w #4,zeehler           ;mal eine Phase
bit weiter                 ;weiter
move.w #0,zeehler
addq.w #4,phase            ;alle Phasen
beq bewegungende           ;durch ?
move.l #shape1,d0          ;Shapeziger
move.l #schrittrechts,d0   ;berechnen und
add.w d0,a0                ;eintragen
move.l (a0),shape
bra weiter
bewegungende:              ;
move.w #0,bewegtflag       ;Bewegung beendet

weiter:
bsr bitergrundschreiben    ;alten Biter-
                           ;grund zurück
bsr bitergrundholen        ;neuen Biter-
                           ;grund holen
bsr shape16                ;Shape setzen.

rte                        ;Ende des Irq.


bitergrundholen:           ;Bitergrund
                           ;retten.
move.w a,d0                ;Startadresse
move.w a,d1                ;des Shapes be-
mulu #160,d1               ;rechnen.
lea a,#4,d0
lsl.w #1,d0
move.l #screen,a0
add.w d0,a0
add.w d1,a0                ;Startadresse in
move.l #buffer,a1          ;Buffer spei-
move.l a0,(a1)+            ;chern.

move.w #11,d0              ;11 Zeilen

bitergrundschreiben:       ;Bitergrund
                           ;zurückschreibt.
move.l #buffer,a0          ;alte Adresse
move.l (a1)+,a1            ;holen
move.w #15,d1              ;Breite 16 Pixel
loop1:                     ;
move.l (a1)+,(a0)+         ;zweite 16
move.l (a1)+,(a0)+         ;Bytes
move.l (a1)+,(a0)+         ;(I Blicke)
move.l (a1)+,(a0)+         ;retten.
add.l #160,a0              ;nächste Zeile
dbra d0,loop0
rts                        ;Ende

bitergrundschreiben:       ;Bitergrund
                           ;zurückschreibt.
move.l #buffer,a0          ;alte Adresse
move.l (a1)+,a1            ;holen
move.w #15,d1              ;Breite 16 Pixel
loop1:                     ;
move.l (a1)+,(a0)+         ;zweite 16
move.l (a1)+,(a0)+         ;Bytes zurück-
move.l (a1)+,(a0)+         ;schreiben
move.l (a1)+,(a0)+         ;
add.l #160,a1              ;nächste Zeile
dbra d0,loop1
rts                        ;Ende

shape16:                   ;16!mal Shape
                           ;setzen
move.l #shape,a0           ;Startadresse
move.l (a0),a1             ;holen
move.l shape,a0            ;Zeiger auf
                           ;Shapedaten
move.w a,d0                ;X-Rotation der

bewegtflag: dc.w0
phase:dc.w0
zaehler:dc.w0
joystick:dc.w0
r:dc.w100
y:dc.w100
shape:dc.l#shape1
schrittlinks:
dc.l#shape1,shape2,shape3,shape4
dc.l#shape5,shape6,shape7,shape8
schrittrechts:
dc.l#shape8,shape7,shape6,shape5
dc.l#shape4,shape3,shape2,shape1

buffer:
blb.b616,0

;
;    jetzt kommen die 8 Phasen
;
shape1:
blb.b256.255
shape2:
blb.b256.255
shape3:
blb.b256.255
shape4:
blb.b256.255
shape5:
blb.b256.255
shape6:
blb.b256.255
shape7:
blb.b256.255
shape8:
blb.b256.255

;    den Wert eventuell auf
;    870000 anpassen (512 KB)
org $70000
screen:

loop0:
move.l (a0)+,(a1)+    ;jeweils 16
move.l (a0)+,(a1)+    ;Bytes
move.l (a0)+,(a1)+    ;(I Blicke)
move.l (a0)+,(a1)+    ;retten.
add.l #160,a1         ;nächste Zeile
dbra d0,loop0
rts                   ;Ende

move.l #buffer,a0     ;zeiderherstel.
move.l (a1)+,a1       ;alte Adresse
move.l (a1)+,a1       ;holen
move.w #15,d1         ;Breite 16 Pixel
loop1:                ;
move.l (a1)+,(a0)+    ;jeweils 16
move.l (a1)+,(a0)+    ;Bytes zurück-
move.l (a1)+,(a0)+    ;schreiben
move.l (a1)+,(a0)+    ;
add.l #160,a1         ;nächste Zeile
dbra d0,loop1
rts                   ;Ende

shape16:              ;16!mal Shape
                      ;setzen
move.l #shape,a0      ;Startadresse
move.l (a0),a1        ;holen
move.l shape,a0       ;Zeiger auf
                      ;Shapedaten
move.w a,d0           ;X-Rotation der

and.w #15,d0          ;Blicke her.
move.w #32,d1         ;32 Zeilen
loop2:
neveq #0,d2
move.w (a0)+,d2       ;Maske berechen
or.w (a0)+,d2         ;in der Alte
or.w (a0)+,d2         ;Bits gesetzt
or.w (a0)+,d2         ;sind, die
subq.l #8,a0          ;in Shape
ror.l #8,d2           ;gelöscht sind.
dbt.l d2
and.w d2,(a1)+        ;Maske mit
and.w #2,(a1)+        ;Bitergrund
and.d #2,(a1)+        ;verknüpfen
and.w #2,(a1)+
swap d2
and.w #2,(a1)+
and.d #2,(a1)+
and.w #2,(a1)+
and.w #2,(a1)+
sub.l #16,a1
neveq #0,d2
neveq #0,d3
neveq #0,d4
neveq #0,d5
move.w (a0)+,d2       ;Shapedaten
move.w (a0)+,d3       ;in Register
move.w (a0)+,d4       ;und Maske
move.w (a0)+,d5       ;retteren
ror.l #8,d2
```


KV
Postfach 75 • D-2304 Laboe • Telefon 04343/8115 oder 1300

KLV-EXERCISE — Lernen mit Spaß

Comeheap (Atari 8b)
„Ein didaktisch klug aufgebautes Programm mit verschiedem Schwierigkeitsgrad."
DM 79,–

KLV-EXERCISE ist eines der umfangreichsten Englisch-Lernprogramme für den Atari ST. Durch den einzigartigen Abfragemodus bringt das Lernen nicht nur Spaß! Das spielerische Lernen garantiert einen schnellen Lernerfolg.

Atari Spezial (Ab 68k)
„EXERCISE ist eine ideale Fremdsprachenlernsoftware, die durch seine fantasievolle Aufmachung aus vergleichbaren Programmen herausstticht"
DM 79,–

NEU im Programm! NEU!

KLV-EXERCISE plus

Als konsequente Fortführung des Erfolgsprogrammes KLV EXERCISE mit 3.000 Vokabeln - 2.400 Rodesendungen - Persönliche Lernstatusspeicherung für bis zu 20 Anwender - Lern- und Abfragemodus - Spezielles Lernen der "nichtgewußten" Vokabeln - Rechtschreibprüfung - Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch-Abfrage - Benutzerführung in Deutsch.
Die Plus Version muß folgende Möglichkeiten:
* Eingabe eigener Vokabeln
* Mehrere Bedeutungen für eigene Vokabeln
* Einbindung von KLV-Spezialtektionen
* Lesbon-Funktion

DM 99,–

KLV–Spezialtektion Technik

Genauer Auswertung mit EXERCISE plus (Nur für Besitzer von EXERCISE plus)

1 Lektionen technisches Englisch zu den Schwerpunktgebieten Computers - 1 Travelling - Environment 1 - Labour - Economy - Environment 2 - Inventions

Mit dem beigefügten Wörterbuch können Sie Ihren Wortschatz (Plus) Englisch Se 160 Seiten

DM 99,–

KLV-EXERCISE plus Technik

Genauer Auswertung mit EXERCISE plus und der Spezialtektion Technik. Auslieferung in einer Versandtasche

DM 149,–

Aufsteiger service

Alle EXERCISE Anwender können jederzeit, durch Zurückschicken ihrer EXERCISE Version EXERCISE plus zu bezie hen

DM 30,–

Word Perfect

Professionelles Textverarbeitungsprogramm, Profis für Profis

DM 790,–

Hardwareerweiterungen: Atari ST ab 512 KB RAM erweitbar Laufwerk, Drucker, Modem ab 24 TOS im ROM oder Blitter TOS

* Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

VERLAGS/WERBEAGENTUR - Postfach - 2304 Laboe

Bitte senden Sie mir per ☐ Nachnahme ☐ Eurocheck

- ☐ 1 KLV-1-EXERCISE plus ..... 99,– DM
- ☐ 1 KLV-Spezialtektion Technik (mit Buch) ..... 99,– DM
- ☐ 1 KLV-1-EXERCISE ..... 79,– DM
- ☐ 1 KLV-1-EXERCISE plus Technik (mit Buch) 149,– DM
- ☐ Aufsteigerservice ..... 30,– DM
- ☐ 1 Word Perfect ..... 790,– DM

zzgl. DM 5,– Versandkosten bei Nachnahme

Name

Anschrift

Töne im Speicher

Ein Sound-Sampler im Eigenbau für XL/XE kommt aus der Assemblerecke für die kleinen Ataris

In der heutigen Assemblerecke gibt's wieder einmal etwas Futter für die Hardwarebastler und die, die es werden wollen: Ein Sound-Sampler im Eigenbau bringt den kleinen Ataris nicht nur die Flötentöne bei, sondern kann kann mit seiner Hilfe beliebige Klänge aufzeichnen und dann mit dem Programm "Sampler XL" bearbeiten und verfremden. Da dieses Thema nicht nur für Assemblerkundige interessant ist, gibt es neben einem Quellcode in Assembler (Listing 1) auch ein umfangreiches Samplerprogramm als fertiges Bootfile (Listing 2).

Sampling, was ist das?

Musik, so wie wir sie hören, besteht aus Schwingungen und ist deswegen für die digitale Welt des Computers zunächst völlig unverständlich. Es muß uns also gelingen, die analogen Spannungsschwankungen (z.B. am Verstärkerausgang) in digitale Werte umzuwandeln und diese in den Speicher zu schreiben. Ein solches Verfahren nennt sich Sound-Sampling. Ein Gerät, das eine Spannung in einen digitalen

8 Bit

Wert umwandelt, heißt Analog/Digital-Wandler. Je höher die Geschwindigkeit ist, mit der die Umsetzung vor sich geht, desto genauer entspricht das digitale Abbild der Wirklichkeit. Dazu ein Beispiel:

Um die Daten dann wieder hörbar zu machen, benötigt man einen Digital/Analog-Wandler. Zum Glück ist eine solche Aufgabe kein Problem für den Soundchip des Atari. Aber dazu später mehr.

Der Sound-Sampler

Als A/D-Wandler für unseren Sampler haben wir den ZN 427-E gewählt, weil er eine Umsetzung in nur 9 Taktzyklen durchführen kann. Bei einer Taktfrequenz von 600 kHz kommt man dabei auf die beachtliche Sampling-Rate von fast 67 kHz (CD-Player schaffen "nur" 48 kHz). Die Schaltung ist so konzipiert, daß nach Abschluß einer Wandlung sofort die nächste gestartet wird. Der Sampling-Wert wird in einem 8-Bit-Buffer (74LS374) zwischengespeichert. Das heißt, der Computer braucht sich nicht um irgendwelche Übergabesignale zu kümmern, sondern kann jederzeit korrekte Werte einlesen. Als Verbindung dient der Joystickport.

Weiterhin befinden sich in der Schaltung noch:

- der Timer NE555, der die Taktfrequenz von 600 kHz generiert,
- das CMOS IC 4050, das zusammen mit C3, C4 und 2 Dioden die für den A/D-Wandler nötige negative Spannung von ca. −4 V erzeugt,
- das TTL IC 74LS00, das für das richtige Timing beim Starten des Wandlers sorgt.

Der Aufbau des Sound-Samplers

Für den Aufbau des Sound-Samplers benötigen Sie folgende Teile:

IC 1:	ZN 427-E
IC 2:	4050
IC 3:	74LS374
IC 4:	NE555
IC 5:	74LS00
R1, R2, R8:	1 kΩ
R3:	4,7 kΩ
R4, R6:	330 Ω
R5:	56 kΩ
R7:	680 Ω
P1:	100 kΩ
C1, C4:	0,47 µF
C2, C6:	1 µF
C3:	2,2 nF
C5:	820 pF
D:	2 Dioden, 1N4148 oder ähnlich
2	Joystickstecker

Die Schaltung mit dem A/D-Wandler von oben betrachtet...

1 Lautsprecherstecker zum Anschluß an Ihren HiFi-Verstärker

Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf ca. 45 DM.

Der Aufbau der Schaltung ist unproblematisch und erfolgt dem Bauplan entsprechend. Alle ICs sollten gesockelt werden. Die auf dem Schaltplan angegebenen Nummern sind die Pinnummern der ICs.

Wenn Sie den Sampler fertig aufgebaut haben, können Sie ihn an die Joystickports an. Sie können dann mit dem folgenden Basic-Programm die Funktionsfähigkeit überprüfen:

```
10 ? PEEK (54016)
20 GOTO 10
```

Nach dem Starten des Programms müßten Sie durch Verstellen von Poti P1 verschiedene Werte zwischen ca. 1 bis ca. 253 erhalten. Wenn dann die positiv ausgefallen ist, können Sie sich mit der Programmierung eines kleinen Samplingprogramms beschäftigen.

Die D/A-Wandlung

Nun haben wir also ein Gerät, mit dem wir die Musik in den Computer hineinpacken können. Aber wie kann sie wieder hörbar machen? Dabei hilft uns der Soundchip. Er stellt uns nämlich das "Volume Only Bit" zur Verfügung, mit dessen Hilfe man die Stellung der Lautsprechermembran direkt bestimmen kann. Auf diese Weise können wir also die digitalen Daten wieder in analoge Schwingungen umwandeln.

Allerdings ist diese Einstellung nur in 16 Schritten möglich. D.h., der D/A-Wandler hat nur eine Auflösung von 4 Bit, während unser A/D-Wandler eine Auflösung von 8 Bit besitzt. Wir benutzen daher nur die oberen 4 Bits der gesampelten Daten. Dadurch sinkt zwar die Klangqualität in leisen Passagen, aber andererseits passen jetzt 2 Samplewerte in 1 Byte.

In jedem der 4 Lautstärkeregister des Soundchips gibt es ein Volume Only Bit. Zur Ausgabe der gesampelten Daten genügt aber ein Register und zwar Lautstärkeregister 1 ADFC1 (53761).

ADFC1:	Bit 0-3:	Lautstärke bei VOB = 0. Membranstellung bei VOB = 1
	Bit 4:	Volume Only Bit (VOB)
	Bit 5-7:	Verzerrung (nur bei VOB = 0)

Das Sample-Programm SAMPLE.SRC

Mit Listing 1 können Sie nun endlich die Klänge in die Computer-RAMs bannen. Tippen Sie Listing 1 wie üblich mit ATMAS II ein. Speichern Sie das Programm auf alle Fälle vor dem ersten Starten ab (!), da der Quelltext während des Sampelns überschrieben wird. Nun schließen Sie den Sound-Sampler an Joystickstecker an den Computer, NF-Stecker an den Lautsprecherausgang des Verstärkers). Drehen Sie den Lautstärkeregler des Verstärkers ganz auf Null und den Balanceregler fast ganz auf den benutzten Ausgang. Das Poti auf der Samplerplatine stellen Sie etwa auf Mittelstellung.

...sind voll ausgebaut

Nun starten Sie das Programm vom Monitor aus mit GOTO 1F00. Nun werden ca. 3½ Sekunden lang Musikdaten gelesen und gleich danach wieder ausgegeben. Dann beginnt das Programm von vorne. Nun können Sie den Lautstärkeregler langsam hochdrehen, bis eine optimale Klangqualität erreicht ist. ACHTUNG! Übertreiben Sie es mit der Lautstärke nicht, denn die 500 Watt Ihrer Stereoanlage würde der Sound-Sampler nicht überleben. Die Bässe und Höhen stellen Sie nach eigenem Klangempfinden ein.

Das Programm "SAMPLE SRC" besteht im Prinzip aus 2 Teilen, nämlich aus den Unterprogrammen "Sample" und "Hoer".

"Sample" liest in einer Programmschleife den Wert des Joysticksports und legt die oberen 4 Bit im Speicher ab. So passen also immer 2 Samplewerte in 1 Byte! Würde man "Sample" nicht mit einer Wartescheife bremsen, dann würde der Speicher innerhalb einer 10tel Sekunde vollgeschrieben. In unserem Beispiel ist die Warteschleifenvariable PAUSE auf den Wert 20 gesetzt. So kommt man auf 3½ Sekunden Aufnahmezeit, während derer der Speicherbereich von $6400 bis $BBf0 gefüllt wird.

"Hoer" erledigt die umgekehrte Aufgabe, d.h., es werden die Daten wieder der Reihe nach mit derselben Geschwindigkeit ausgegeben. Mit Hilfe dieser beiden Unterprogramme können Sie nun digitalisierte Sounds in Ihre eigenen Programme einbauen.

Hinweise für Selbst-Programmierer:

- Für die Anfangs- und Endadresse des Sample-Speichers wird nur das Highbyte angegeben. Lowbyte wird als 0 angenommen.
- Während des Aufnehmens und Abspielens werden alle Interrupts und die Bildschirm-DMA abgeschaltet, da sonst die gesampelte Musik beim Abspielen verzerrt klingt.
- Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den Bildschirm nicht auszuschalten: Man muß anstelle der Warteschleifen in den Unterprogrammen den Befehl STA WSYNC (54262) setzen (und die DMA nicht abschalten). So werden Aufnahme und Wiedergabe mit dem Bildschirmaufbau synchronisiert. Die Samplerate kann dann aber nicht mehr eingestellt werden.
- Da alle Interrupts ausgeschaltet sind, kann während der Aufnahme und des Abspielens keine Taste abgefragt werden. Ausnahme: Über die Speicherzelle SKSTAT (53775) läßt sich die SHIFT-Taste (!) abfragen. Ist Bit 8 auf Null gesetzt, wurde die Taste gedrückt.

Sampler XL

Damit Sie Ihren Sampler gleich richtig ausreizen können, haben wir noch das Programm "Sampler XL" mit abgedruckt. Da es mit einer Länge von 4 KByte als Quellcode doch schon recht lang wäre, wurde nur der Objektcode abgedruckt (außerdem wurde es mit dem BIBO-Assembler verfaßt). Den Objektcode (Listing 2) können Sie mit Hilfe von "AMD" eintippen und als "AUTORUN.SYS"-File auf einer neue Diskette mit DOS-File abspeichern. Wenn Sie den Computer bei gedrückter OPTION-Taste starten, wird das Programm automatisch gestartet, und Sie gelangen in das Hauptmenü.

Im oberen Bereich des Bildschirms befindet sich die Memory Map. Sie gibt einen Überblick über den freien und belegten Datenspeicher. Der freie Speicher erscheint weiß, der belegte blau. Zu Beginn ist der gesamte Speicher frei.

Unterhalb der Zeile befinden sich 3 Marken. Mit den oberen beiden können Sie einen Speicherbereich in der Memory Map eingrenzen, indem Sie sie mit den Tasten "<" ">" bzw. ">" "<" nach links bzw. rechts bewegen. Das Eingrenzen von Speicherblöcken ist notwendig, weil Sie damit z.B. festlegen können, welche Teile gelöscht oder abgespeichert werden sollen.

In der nächsten Zeile befindet sich die 3. Marke. Sie gibt das Ziel bei den Blockoperationen "Verschieben" oder "Kopieren" an. Diese Marke wird mit "+" und "=" bewegt. Beim Drücken von RETURN wird ein Punkt unterhalb der Marke gesetzt oder, falls schon einer vorhanden ist, gelöscht. Auf diese Art können Sie sich selbst Marken als Gedächtnisstütze setzen.

Hier die Menüpunkte im Hauptmenü (in didaktischer Reihenfolge):

Eichen:

Hier können Sie den Nullabgleich Ihres Sound-Samplers festlegen, um eine optimale Klangqualität zu erreichen. Neben dem Menüpunkt erscheint eine Hexzahl zwischen 0 und F. Nun müssen Sie den NF-Eingang Ihres Samplers kurzschließen. Dann drehen Sie so lange am Poti P1, bis der Wert ständig 7 oder ständig 8 ist. Um die Funktion zu beenden, drücken Sie irgendeine Taste.

Mithören:

Dieser Punkt erlaubt es, die ankommenden Sample-Werte direkt auf den Lautsprecher ausgeben, ohne daß sie in den Speicher geschrieben werden. So können Sie z. B. vor dem eigentlichen Sample die optimale Lautstärke am Verstärker einstellen. Zunächst müssen Sie aber noch die Samplerate eingeben:

01:
beste Qualität, hoher Speicherverbrauch beim Sampeln

05 bis 20:
gute Qualität, mäßiger Speicherverbrauch

20 bis FF:
schlechte Qualität

Eingabe in Hexzahlen

Sie können die Funktion durch Drücken der SHIFT-Taste verlassen.

Aufnehmen:

Mit dieser Funktion können Sie Musik aufnehmen und in den Speicher ablegen. Der Speicherbereich muß vorher durch die Marken 1 und 2 eingegrenzt werden. Nach dem Aufruf der Funktion muß die Samplingrate eingegeben werden (siehe Mithören).

Anhören:

Mit dieser Funktion können Sie die in den Speicher befindlichen Musikdaten anhören. Nach dem Anwählen der Funktion kommen Sie in das Drehbuch. Damit können Sie festlegen, wie oft welcher Teil auf welche Weise vorgespielt werden soll. Hierfür stehen 3 Befehle zur Verfügung, die jeweils in einem der 12 möglichen Einträge im Drehbuch verwendet werden können:

PLAY:
P von bis Anzahl Rate
(Rückwärts)

Beispiel:
P 34 6F 07 1A spielt den Speicherbereich von 34 bis 6F siebenmal mit der Rate 1A vorwärts vor.

P 34 BF 01 05 R spielt den Speicherbereich von 34 bis BF einmal mit der Rate 5 rückwärts vor.

Sie müssen darauf achten, die Syntax genau einzuhalten, d.h. zwischen jeder Angabe ein Leerzeichen und alle Zahlenangaben in hexadezimaler Form (also zweistellig, z.B. 01). Natürlich

wissen Sie (zumindest am Anfang) nicht, welche Werte Sie angeben müssen, um den Speicherbereich, den Sie vorspielen wollen, einzugrenzen. Hier hilft Ihnen das Programm:

Fahren Sie mit den Tasten "+" und "=" die 3. Marke an die entsprechende Stelle in der Memory Map, und drücken Sie die TAB-Taste. Dann wird an der Cursorposition der richtige Wert geschrieben.

Für Profis: Dieser Wert ist das Highbyte der entsprechenden Speicheradresse. Die Memory Map reicht von 34 bis BF, d.h., sie zeigt den Speicherbereich von $3400 bis $BF00.

GOTO: G Zeilennummer

Beispiel:
G 02 springt zum Drehbucheintrag Nr. 2.

END: E
Dieser Befehl muß am Ende jedes Drehbuches stehen.

Nach dem Druck auf die ESC-Taste wird das Drehbuch ausgeführt. Falls ein Fehler im Drehbuch ist, ertönt ein Warnton, und der Cursor steht in der fehlerhaften Zeile. Wenn alles in Ordnung ist, beginnt das Vorspielen. Mit der SHIFT-Taste kommen Sie während des Anhörens ins Hauptmenü zurück.

Abspeichern:

Diese Funktion speichert einen Speicherblock oder ein ganzes Arrangement (also gesamten Speicher + Drehbuch) ab. Falls Sie einen Block abspeichern wollen, müssen Sie ihn vorher mit der 1. und 2. Marke eingrenzen. Dann können Sie den Filenamen eingeben, wobei der Extender "SPL" lauten muß. Für ein ganzes Arrangement müssen Sie als Extender "ARR" angeben.

Laden:

Lädt einen Speicherblock bzw. ein Arrangement. Vorgehensweise wie bei "Abspeichern".

Block löschen:

Löscht den durch Marke 1 und 2 eingegrenzten Bereich nach Rückfrage.

Block verschieben:

Verschiebt den eingegrenzten Bereich an die Position der 3. Marke.

Block kopieren:

Kopiert den Block an die Position der 3. Marke.

Hier noch ein paar Tips

Die Ihnen zur Verfügung stehenden 36 KByte Speicher reichen in bester Qualität gerade für eine Sekunde Musik. Deshalb sollten Sie Samplingraten zwischen $10 und $20 verwenden. Damit erreicht man meist noch gute Ergebnisse und eine Dauer von ca. 10 Sekunden. Außerdem können Sie mit Hilfe des Drehbuchs auch längere Effekte erzielen (Wiederholung, Rückwärtsspielen).

Am besten geeignet sind allgemein Popmusik ohne leise Passagen und ganz besonders Schlagzeug. Auch Sprache ist kein Problem. Direktaufnahmen aus dem Radio sind nicht möglich, weil das UKW-Stereosignal einen permanenten Pfeifton erzeugt. Hier schafft der MPX-Filter am Cassettendeck Abhilfe.

Übrigens: Wenn Sie schon vor dem Bau die Klangkünstler bewundern wollen, können Sie sich ja mal die Spiele auf den AMC-Soft-Disketten ansehen bzw. anhören.

Und nun wünschen wir viel Spaß beim Soundsampeln und Remixen!

Andreas Binner und Harald Schönfeld

Assemblerlisting

```
                                        START   LDA #$64    Anfangsadresse auf
*****************************************         STA ANF     $6400 setzen
*          SAMPLE.SRC                   *         LDA #$BD    Endadresse auf
*                                       *         STA END     $BD00 setzen
*    Assemblercode "Sound Sampler"      *         LDA #20     Verzoegerung 20
*          Listing 1                    *         STA PAUSE
*Andreas Binner und Harald Schoenfeld*            JSR SAMPLE  Aufnehmen
*****************************************         JSR HOREN   Abspielen
                                                  JMP START   und von vorne...
        OBG $1F00
                                        SAMPLE  JSR OFF     alle Interrupts aus
                                                LDA #0      Anfangsadresse
ANF     EQU 1536    Highbyte Anfangsadr.        STA IP      in Zaehlpage laden
END     EQU 1537    Highbyte Endadr.            LDA ANF
PAUSE   EQU 1538    Wartezeit                   STA IPH1
IP      EQU $F0                                 LDX PAUSE   Warteschleife
                                                DEX
                                                BNE S1
PORTA   EQU 54018   PIA Port A                  LDA PORTA   Wert lesen
AUDC1   EQU 53761   Lautst.reg. 1           *    AND #240    nur die oberen
SKSTAT  EQU 53775   POKEY Status                            4 Bits
DMACTL  EQU 54272   DMA Enable                  STA (IP),Y  in Speicher
NMIEN   EQU 54286   NMI Enable              S2  LDX PAUSE   Warteschleife
IRQEN   EQU 53774   IRQ Enable                 DEX                          ▶
                                                BNE S2
```

```
          LDA PORTA     Wert lesen                    LDX PAUSE
          LSR           ;nur die oberen               BEQ DEX
          LSR           ;4 Bits                       BNE DEX
          LSR                                         LDA (ZP),Y
          LSR (ZP),Y    in Speicher                   AND #15
          STA (ZP),Y                                  ORA #16       Volume Only Bit
          INY                                         STA AUDC1     setzen und ausgeben
          BNE SLOOP     ganze Page?-->Nein            DEX
          LDA ZP+1      letzte Page?                  LDA ZP+1
          CMP END                                     CMP END
          BEQ SENDE     -->Ja                         BEQ HENDE
          INC ZP+1      Highbyte erhoehen             INC ZP+1
          JMP SLOOP                                   LDA SKSTAT    Shift gedrueckt?
SENDE     JSR ON        Interrupts an                 AND #8
          RTS           Zurueck                       BNE SLOOP     -->Nein
                                                      HENDE JSR ON
HOER      JSR OFF       Interrupts aus                RTS
          LDA #8
          STA IP                                      OFF   LDA #0
          LDA ZP+1                                          STA DMACTL    Bildschirm DMA aus
          STA ZP+1                                          STA NMIEN     NMI's aus
          LDY #0                                            STA IRQEN     IRQ's aus
HLOOP     LDX PAUSE
H1        DEX
          BNE H1                                      ON    LDA #34
          LDA (ZP),Y                                        STA DMACTL    Bildschirm DMA an
          LSR                                               LDA #64
          LSR                                               STA NMIEN     NMI's an
          LSR                                               LDA #247
          LSR                                               STA IRQEN     IRQ's an
          ORA #16       Volume Only Bit                     RTS
          STA AUDC1     setzen und ausgeben
```





Sampler XL

Billige Maus für Atari XE/XL

Wer eine Original-Atari-Maus zum Preis von 150.– DM zu teuer findet und bis jetzt keine billigere gefunden hat, kann die für den C 64 vorgesehene M-1-Maus umbauen. Diese wird z. B. von Karstadt Mannheim für 54.95 DM angeboten. Um sie ST-kompatibel und damit auch für S.A.M. auf dem XL brauchbar zu machen, benötigen Sie lediglich einen Schraubenzieher, ein Stück Draht und etwas Erfahrung im Löten.

8 Bit

Um die Maus zu öffnen, müssen Sie die drei Schrauben auf ihrer Unterseite lösen. Eine davon finden Sie, wenn Sie die Halterung für die Kugel entfernen; die anderen beiden verbergen sich unter zwei Kappen über der Kugelhalterung.

Nach Abnehmen des Gehäusedeckels sehen Sie unter den Mikroschaltern für die Feuerknöpfe zwei weitere Platinen. Die oben gelegene dient der Joystick-Simulation am C 64 und muß entfernt werden. Die daran vom Kabel angeschlossenen Leitungen reichen für unsere Zwecke nicht aus. Deshalb müssen Sie irgendwie an die auch im Kabel vorhandene grüne Leitung gelangen. Dazu können Sie diese entweder mit einer Zange packen und etwas aus der grauen Isolierung herausziehen oder die Zugentlastung etwas nach hinten schieben. Sollten Sie damit keinen Erfolg haben, müssen Sie die Zugentlastung entfernen.

An der Platine mit der Mechanik der Maus werden folgende Leitungen aus dem Mäusekabel dort angeschlossen, wo die Joystick-Emulationsplatine befestigt war (die Anschlüsse sind von links durchnumeriert):

1 an weiß
2 an blau
3 an braun
4 an schwarz
5 an gelb
6 an violett

Verwechseln Sie die blaue Leitung nicht mit der violetten!

Schließlich müssen noch die Feuerknöpfe angeschlossen werden. Diese sind im Ursprungszustand mit einer Drahtbrücke parallel geschaltet. Entfernen Sie diese, und schließen Sie an den frei werdenden Anschlüssen die rote Leitung (für die rechte Taste) und die grüne (für die linke Taste) an. Die anderen Kontakte der Schalter sind mit Masse (violett) verbunden.

Nach diesem Umbau ist die Maus Atari-kompatibel. "Feuer" und "Wasser" sind zusammengebracht. Vielleicht findet ja mancher 8-Bit-User, dem die Original-ST-Maus zu teuer ist, auf diese Weise zur Mausbedienung für sein S.A.M.-System.

Günter Radestock

Nachtrag zur Assemblerecke

Im **ATARImagazin** 12/88 wurde in der Assemblerecke für 8-bit-Ataris eine Bestückungsliste vergessen. Deshalb hier diese nachträgliche Veröffentlichung:



XL/XE

Riesen Softwareangebot auf DISKETTE & CASSETTE zu Niedrigstpreisen

Kennen Versandhandlern sofort bis Nachnahme

Kostenlose Info anfordern bei:

AMC

Armin Stürmer
Blücherstraße 17 · 6200 Wiesbaden
Tel. 06121/40 56 11

Senden Sie uns eine Postkarte mit Ihrer Adresse und Systemangabe

...und Software für alle gängigen Computer

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S. 113

Werner Rätz

public domain

Atari XL/XE

C

Pascale in Kyan-Pascal kompilert mit Baumbreite, 3-D-Brain-Packer, Pramlastaufruf, ausgiebige 3-D-Grafik auf Ihrem 8-Bit-Atari-Computer. Demos. **Best.-Nr. GA 1**

Ein komplettes Adressbuchprogramm jetzt im Haushalt. Erfassen Sie Ihre Geschäftspartner, Verwandte, Bekannte und Freunde mit Adresse, Telefon, Geburtstag und Notizen. Suchbegriff auf einen Blick. Anschauen. Die meine Adressbücher. Ihr Computer. Ihr persönliches Adressbuch. **Best.-Nr. GA 5**

Home-Paint. Malprogramm mit vielen Funktionen. Hopra-Hardcopy. Ausdruck von Ihr Kunstwerk. Sämtliche Bedienung per Joystick. Brillant zu bedienendes Druckmenüfenster. **Best.-Nr. GA 6**

Hobbit. Sie einen Hobbit-Recorder ? Dann sollten Sie diese Diskette bestellen. "Hobbit-Master" ist eine etwas Datenprogramm für Hobbit-Cassetten. Auf der Rückseite der Diskette ist ein Programm, um Binärdateien für Hobbitrecorder zu erstellen! **Best.-Nr. GA 16**

Assembler in Schönheit! Super-Gratis-Adventure vom Star-Autor Reinhard Krebs. Auf keinen Fall versäumen! **Best.-Nr. GA 17**

Finster! Testen Sie Ihr Talent als Spionage-Schreiber. Ihr Werkzeug ist ein verdeckter Grobstift nach Ihrer Wahl. Ihr Ziel ist ein Brief, wie ein Mitarbeiter ihn schreiben würde. Ihr Lohn ist Ruhm und Ehre. Ihr Computer bestätigt. **Best.-Nr. GA 18**

TNT Terrier Lauf- und Ausdauer für lange Abende. Pedrome: Kleine Harte und Blitzgiftige Pedrome-ähnliche Software. **Best.-Nr. GA 19**

Eine der besten Demos für 8-Bit-Ataris überhaupt! Grafiks und Sound vom Feinsten. Zeigen Sie Ihren Freunden, was in Ihrem Computer steckt! **Best.-Nr. GB 1**

PD

DOS 4.6, eine Weiterentwicklung von DOS 3. ANTIC-Games Nr. 1 + über 10 Dirkis.

Ng-Punkt. Bericht, maschinenreine Programmierstrategie. Systemübersicht mit vielen Demoprogrammen.

Trivia Quiz. Fragen und Antworten Basic mit Assembler-Sourcecode und Programmgenerator für eigene Fragenkataloge. Ideal für Schulen, Vereine, Familien. **Best.-Nr. PD 3**

Inwendig! DOS 3- in 2,5-Format. Basic, passt gerade/so Files wieder hier! und Setup Bedienseiten-Generator. Interfacemeister Konfigurieren! **Best.-Nr. PD 3**

Art Package. Art-DOS, Micropaint-Artist (Standard-Malprogramm), Printshop-Icon-Editor. **Best.-Nr. PD 4**

Flight and setter. Programmier-Utilities und 3 Weltraum-Spiele. Tetrinaut, PD-Quiz, Defender, Orbit. **Best.-Nr. PD 5**

Tetros of Adventure. + Wer Terrabombauer in englischer Sprache. Werkzeuf, Theorie, Lösungstips. Treasure Island. Bringen Sie Ihren Computer zum Sprechen. Basic, Assembler, Casette, Irrgarten, Kulturos, 3D-Labyrinth und verschiedene kranes Programme. **Best.-Nr. PD 6**

Filthaus. Ein deutschsprachiges Adventure! Spitzen-Grafik und Textbeschreibung für mehrere Personen. **Best.-Nr. PD 7**

Wilde. Eine deutsche Science-Action-Geschichte: in die zahlreiche Action und Denkspiele eingeschrieben wurden. Zwei Diskettenseiten voll spannender Unterhaltung. **Best.-Nr. PD 8**

Play it and make it. Englischsgr. Textadventure-Editor mit Druckertreff und grafiken integrierten Adventure-Autor. Softbetriebssystem (mit ausgab), Monster-Kämpfern, Abstraktion, Hantsert. Restriktion. Komfort. Editor für "TRIVIA QUEST"-Spiel. Mini-Mikro, MASC-Disktechnikens, 3D-Labyrinth, Kulturos, 3D-Labyrinth, etc. Mini-Adventure, ein Treffen in der Raschtrainingsier. **Best.-Nr. PD 9**

Gaius und Ingenieur. Ein Adventuer lässtvolles Textadventure mit Sound und Mehr!, mit grafisch aufwendiges Börsenspiel für mehrere Personen. sma Grafikeditor, ein Recognition-Programm für Grafiken und ein Diskcheck-Inhaltsverzeichnis. **Best.-Nr. PD 10**

Präsident. Deutschsprachiges Management-Gesellschaftsspiel für bis zu 4 Personen. Musik. Mini-Disco. Pro& 16 aktuelle Titel im verständnisvoller Synthesizer-Sound. **Best.-Nr. PD 11**

Fantasy-Cursorsuite (5/87), Autoprogramm Generator (5/87), Blume-guard (5/87), Cavefire (5/87), Turbo-Text (Basic) (5/87), Textverarbeitung Atasci (Assembler/Interp) (5/87). **Best.-Nr. A 92**

Atasci-ED7-Modul-Board (5/87), Escape from Delta-V (7/87), The last Chance (1/87), Maschinensprachekenntnisse (7/87), Lilac-H.E.R.O. (7/87), Printer-Handicap. 1020 (7/87), Demo-Hardcopy (7/87), DOS (7/87), Notenmaker (7/87). **Best.-Nr. A 91**

Graffiti (9/87), Wirbelwin Ted (9/87), Let's Rev (9/87), Disksort TBS (9/87, Wurfel-Rätsel (9/87), Zeit Gast (9/87), Bildschirmfarben (9/87), Bomben-Alarm (9/87), Interpreter, Maschinensprache-Demo (9/87), MASC-Demo Zugabe. **Best.-Nr. A 16**

Rocket Man (11/87), Graphics 8 Handling (11/87), Graphics-8-Zuhebrmann TBB (11/87), Graphics-8-Zuhebrmann TBB (11/87), Sound Programmierung (11/87), Rhythmus (11/87), Sektorcheck (Assembler) (11/87). **Best.-Nr. A 17**

Sahnna-Disksprl (1/88), Mini-Lego (erweitert) (1/88), DLI-Poultrain (1/88), Hardcopying (1/88), PS (1/87), AMC (1/87), DIP (1/88), REMA-Mampuleter (1/88), Screen-Magic Reinvirtie (1/88), Mimicar-Race (1/88), Pridurium (1/88), MASC-Demo 2 Duplikat. **Best.-Nr. A 39**

Dinyplex TBB (5/88), Macrocassenser (5/88) mit I/O-Bibliothek und Demo-Sourcefiles Groß-Klein-Schalter (3/88), Multidpmr-Routine (5/88) für 1OOkE und Demo und Assemblersource, Senso (3/88), Tastaturbuchverwaltung (3/88) Line-Er (3/88), PS (1/87), AMC (1/87) **Best.-Nr. A 21**

Mit unserem Public-Domain- Service für 8-Bit-Ataris weiten wir zu einer weiteren Verbreitung guter Programme beitragen. Bei den PD-Softwaretiteln handelt es sich um Software aus der Public Domain, die wir für Sie zusammengestellt haben. Die Bestellnummern ANTIC und ANTIC-Programmdisk beziehen sich auf die Diskussionen im Magazin ANTIC. Wir haben für Sie eine Auswahl der Programme Comp-Shop, Ein Super-Angebot, das ständig erweitert wird, zu einem Superpreis.

Jede Diskette nur DM 10.–

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. zuzüglich Versandkosten.

Starwandler

Die meisten 8-Bit-User benutzen "Startexter", um ihre Text-Files zu erstellen. Diese werden aber nicht im ASCII-Format abgespeichert! Das ist ein entscheidender Nachteil. So ist es fast unmöglich, "Startexter"-Files in eigene Programme einzubauen. Das Programm "Starwandler", geschrieben in Turbo-Basic, schafft hier Abhilfe. Es wandelt "Startexter"-Dateien in normale ASCII-Dateien um!

8 Bit

Die Bedienung ist ganz einfach. Nach dem Abtippen fertigt man eine Sicherheitskopie an. Dann geht es los. Sie werden nur nach zwei Eingaben gefragt, nämlich Quell- und Ziel-File! Nach dem Start des Programms erfolgt die Aufforderung, den Namen des Quell-Files einzutippen. Als Vorgabe wird Ihnen das Gerätekennzeichen D1: geliefert. Wenn Sie einfach RETURN drücken, ohne eine Eingabe zu machen, wird das Inhaltsverzeichnis von Floppy 1 angezeigt. Wenn Sie die Nummer der Floppy ändern (z.B. auf 8) und RETURN drücken, erscheint der Inhalt der RAM-Disk (sofern vorhanden). Setzen Sie jetzt einfach hinter das Gerätekürzel den Dateinamen; dann wird diese Datei geladen. Das Gerätekürzel läßt sich auch mit E:, S:, K: oder C: überschreiben, so daß Sie alle Geräte ansprechen können.

Nach Eingabe des Dateinamens kann man die Umwandlung am Bildschirm mitverfolgen. Anschließend werden Sie nach dem Namen der Zieldatei gefragt. Hier sind ebenfalls alle Eingaben möglich! Nach dem Abspeichern wird das Programm neu gestartet, und Sie können die nächste Datei bearbeiten.

Stefan Landgraf

Starwandler

PS

```
10 REM ***                                  KS
20 REM STARTEXTER WANDLER VERS. 2,1         DQ
30 REM ***                                  KU
40 GRAPHICS 0                               NC
41 A=FRE(0)-150:IF A>32500 THEN A=3250
0                                           MF
50 DIM A$(A),B$(20),C$(20)                  NH
60 DIM LINE$(37)                            DS
70 LINE$(1)="-":LINE$(37)="-"               IC
80 LINE$(2)=LINE$                           JF
90 --                                       CH
100 DO                                      FT
110 RESTORE                                 UY
120 POKE 766,0                              NN
130 POKE 756,204                            CV
140 C$="D1:"                                OF
150 EXEC NAME                               XJ
160 EXEC FILE_LADEN                         ZV
170 EXEC NAME                               XN
180 EXEC FILE_WANDELN                       NA
190 EXEC NAME                               XR
200 EXEC FILE_SPEICHERN                     AS
210 LOOP                                    KN
220 --                                      DT
230 PROC FILE_LADEN                         AF
240 ? :? "Startexter-Datei laden"           LP
250 ? :? "Dateiname oder Return für In
halt!":?                                    PA
260 TRAP 260                                RN
270 ? :? "Quellfile  ";C$;"++++";           SJ
280 INPUT B$                                SD
290 IF LEN(B$)=2 THEN 330                   TK
300 TRAP 260                                NG
310 C$=B$(1,3)                              TN
320 IF LEN(B$)=3 THEN EXEC INHALT:GOTO
 270                                        PT
330 OPEN #1,4,0,B$                          NU
340 TRAP 380                                RY
350 BGET #1,ADR(A$),30000                   NP
360 L=DPEEK(856):A$(L,L)=" "                EO
370 CLOSE                                   NC
380 ENDPROC                                 TT
390 --                                      DI
400 PROC NAME                               XN
410 CLS                                     IC
420 ? "*** STARTEXTER --> ASCII WANDLE
R ***"                                      XX
430 ? "     (C) 1988 BY THEO B. PRINZ"      MS
440 ? LINE$                                 DV
441 POKE 756,204                            CD
450 ENDPROC                                 TO
460 --                                      DD
470 PROC FILE_WANDELN                       NN
480 ? :? "Datei umwandeln!"                 TR
490 ? :? LINE$                              XZ
500 EXEC SUCH                               XK
510 ? :? LINE$                              XK
520 POKE 766,0                              NQ
530 ENDPROC                                 TL
540 --                                      DA
550 PROC FILE_SPEICHERN                     AQ
560 ? :? "Ascii-Datei abspeichern!"         EH
570 ? :? "Dateiname oder Return für In
halt!":?                                    PH
580 TRAP 580                                RY
590 ? :? "Zielfile  ";C$;"++++";            IH
600 INPUT C$                                SC
610 IF LEN(C$)=2 THEN 640                   TZ
620 TRAP 580                                NN
630 IF LEN(C$)=3 THEN EXEC INHALT:GOTO
 590                                        QI
640 OPEN #1,8,0,C$                          NQ
650 BPUT #1,ADR(A$),L                       YL
660 CLOSE                                   NO
670 ENDPROC                                 TU
680 --                                      DJ
690 PROC SUCH                               YS
700 Y=0:POS=1:POKE 766,1                    NR
710 READ A,B                                RG
720 IF A=-1 THEN 880                        UJ
730 ? "ZEICHEN :";CHR$(A);                  AZ
740 E=INSTR(A$,CHR$(A),POS)                 NF
750 IF E=0 THEN 810                         QJ
760 A$(E,E)=CHR$(B)                         PV
770 IF A>128 THEN A$(E+1,E+1)=" "           JH
780 POS=X                                   MY
790 Y=Y+1                                   KH
800 GOTO 740                                RD
810 ? "  --> ";                             UJ
820 IF B=155 THEN ? "RETURN",:GOTO 860      VX
830 IF B=32 THEN ? "SPACE",:GOTO 860        YZ
840 ? "   ";                                NZ
850 ? CHR$(B);"       ";                    UD
860 ? Y;" MAL"                              NT
870 GOTO 700                                NZ
880 ENDPROC                                 TY
890 --                                      DM
900 DATA 127,155                            BG
910 DATA 9,32                               TF
920 DATA 93,16                              VX
930 DATA 123,11                             YA
940 DATA 92,12                              VM
950 DATA 91,123                             YA
960 DATA 126,115                            BY
970 DATA 15,32                              VX
980 DATA 124,15                             YK
990 DATA 125,10                             YB
1000 DATA 197,32                            CG
1010 DATA 193,32                            BF
1020 DATA -1,-1                             XL
1030 --                                     EO
1040 PROC INHALT                            KL
1050 B$=C$                                  KH
1060 B$(4)="*.*"                            XI
1070 POKE 82,0:?                            FA
1080 CLOSE #5                               UJ
1090 OPEN #5,6,0,B$                         LT
1100 TRAP 1130                              HH
1110 INPUT #5;B$:? B$,                      AG
1120 GOTO 1110                              NF
1130 POKE 82,2                              NE
1140 ? :?                                   KN
1150 CLOSE #5                               UC
1160 ENDPROC                                NG
```


Font-Wandler für Startexter

Texte mit mehreren Fonts auszudrucken, gehört sicherlich zu den Stärken von "Startexter". Um diese Möglichkeit aber auch effektiv nutzen zu können, braucht man erst einmal alternative Zeichensätze. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß "Startexter" seine Zeichensätze anders verwaltet, als es in der Atari-Welt üblich ist.

Um dieses Problem zu lösen, entstand vorliegendes Turbo-Basic-Programm. Es wandelt "normale" Font-Dateien in "Startexter"-Fonts. Das Programm teilt genau mit, was zu tun ist. Um es aber nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, wurde darauf verzichtet, Fehlbedienungen abzufangen.

Stefan Landgraf

Fonts für Startexter

PS

```
100 --                                      OO
110 REM ZEICHENSATZ AENDERN:                GO
120 REM VON ATARI NACH STAR-TEXTER          OR
130 --                                      DU
140 EXEC INIT                               YR
150 EXEC ANFANG                             FV
160 EXEC LOAD_FILE                          UA
170 EXEC DISK_WECHSELN                      UY
180 EXEC LOAD_ORIGI                         BT
190 EXEC CONVERT                            HU
200 EXEC NEUER_NAME                         BF
210 EXEC SAVE_FILE                          VU
220 POKE 710,4:CLS :END                     GO
230 --                                      OV
240 PROC INIT                               YD
250 DIM ZEICHEN$(1024)                      DQ
260 ZEICHEN$(1)=" "                         LQ
270 ZEICHEN$(1024)=" "                      XI
280 ZEICHEN$(2)=ZEICHEN$                    NB
290 DIM PUFFER$(1024)                       YG
300 PUFFER$(1)=" "                          HN
310 PUFFER$(1024)=" "                       SQ
320 PUFFER$(2)=PUFFER$                      KU
330 DIM ORIG$(1024)                         OO
340 ORIG$(1)=" "                            ZP
350 ORIG$(1024)=" "                         JR
360 ORIG$(2)=ORIG$                          OX
370 DIM FILE$(14)                           QA
380 DIM NAME$(12)                           GZ
390 FILE$(1,2)="D:"                         LB
400 POKE 752,1:POKE 710,0:CLS               AR
410 ENDPROC                                 TG
420 --                                      DV
430 PROC ANFANG                             FF
440 PRINT :PRINT :PRINT                     BH
450 PRINT "Bitte eine Diskette,auf der
"                                           LS
460 PRINT "ein Zeichensatz gespeichert
 ist,"                                      VZ
470 PRINT "ins Laufwerk Nr.1 einlegen"      OE
480 PRINT "und denn den Namen,unter"        UG
490 PRINT "den der umzuwandelnde"           NI
500 PRINT "Zeichensatz abgespeichert"       FK
```

▶

```
510 PRINT "lmt mingmben."                      BB
520 POSITION 10,12                             NE
530 INPUT "D:",NAMR$                           NI
540 FILR$(3,2+LRN(NANR$))=NAMR$                KB
550 PRINT :PRINT                               DM
560 PRINT "Bittm wartan !!!"                   KY
570 RNDPROC                                    TT
580 --                                         DI
590 PROC LOAD_FILR                             VZ
600 OPRN #1,4,0,FILR$                          YF
610 BGRT #1,ADR(ZRICHRN$),1024                 AM
620 CLOSR                                      NV
630 RNDPROC                                    TM
640 --                                         DB
650 PROC DISK_WRCHSRLN                         UK
660 PRINT CHR$(253):CLS                        QG
670 PRINT :PRINT :PRINT                        BE
680 PRINT "Wmnn bim jatzt allma gut gi
ng."                                           YM
690 PRINT "damn dim StarTaxtar-Dimkatt
m"                                             MM
700 PRINT "inm Laufwark Nr.1 einlegan"         OT
710 PRINT "und eimm Tamta Drumckan!"           MI
720 PRINT                                      MU
730 PRINT "ACHTUNG:"                           BD
740 PRINT "Dar original Zeichanmatz <T
1>"                                            CT
750 PRINT "muma noch auf dar"                  MF
760 PRINT "StarTextar-Dimkatte mein."          LQ
770 GRT KRY                                    RQ
780 PRINT :PRINT                               OU
790 PRINT "Bitta Wartan !!!"                   IU
800 RNDPROC                                    TI
810 --                                         DX
820 PROC LOAD_ORIGI                            BZ
830 OPRN #1,4,0,"D:T1"                         ZI
840 BGRT #1,ADR(ORIG$),1024                    EV
850 CLOSR                                      ND
860 ENDPROC                                    TU
870 --                                         DJ
880 PROC CONVRRT                               MK
890 MOVE ADR(ZRICNEN$),ADR(PUFFRR$)+25
6,256                                          KQ
900 MOVR ADR(ZRICMEN$)+256,ADR(PUFFRR$
)+512,256                                      AI
910 MOVE ADR(ORIG$),ADR(PUFFRR$),256           BL
920 MOVR ADR(ZRICMRN$)+768,ADR(PUFFRR$
)+768,256                                      DR
930 MOVE ADR(PUFFER$)+768,ADR(PUFFER$)
+992,8                                         MZ
940 MOVE ADR(PUFFRR$)+256,ADR(PUFFER$)
+768,8                                         VN
950 MOVR ADR(PUFFRR$),ADR(PUFFRR$)+256
,8                                             KU
960 MOVR ADR(ORIG$)+512,ADR(PUFFER$)+5
12,8                                           XJ
970 ENDPROC                                    TX
980 --                                         DM
990 PROC NEURR_NAME                            BP
1000 PRINT CHR$(253):CLS                       NS
1010 PRINT :PRINT :PRINT                       IF
1020 PRINT "Jetzt muma nur noch dar Na
mm"                                            IU
1030 PRINT "fuar dan nauma Zeichenmatz
"                                              XK
1040 PRINT "mingmgeben werdan!"                KM
1050 PRINT :PRINT                              SZ
1060 PRINT "Rm mind nur dim Namma >T1
bim T9<"                                       KJ
1070 PRINT "monglich,wobei >T1 bim T3<
"
1080 PRINT "achon belegt mind."                ZT
1090 PRINT ">T8 geht auch nicht!"              HA
1100 POSITION 10,14                            SJ
1110 INPUT "D:",NAMR$                          RH
1120 FILE$(3,14)="                  "          BU
1130 FILR$(3,2+LRN(NAMR$))=NAME$               NE
1140 RNDPROC                                   RQ
1150 --                                        NA
1160 PROC SAVR_FILE                            EL
1170 OPRN #1,8,0,FILE$                         AS
1180 BPUT #1,ADR(PUFFRR$),1024                 DB
1190 CLOSR                                     BF
1200 RNDPROC                                   PD
1210 --                                        MQ
                                               EB
```

■

PS S.79

Bunte, schräge Player

Haben Sie schon einmal bunte, schräge Player-Grafik gesehen? Wenn nein, dann sollten Sie das vorliegende kleine Listing unseres Lesers Roland Scholz aus Euskirchen abtippen. Möglich wird dieser Effekt durch einen Displaylist-Interrupt (DLI). Probieren Sie es doch einfach aus!

Arnd Rosemeier

Grafik-Demo

```
10 REM ************************         ZI
11 REM *    The Playar-Demo     *       ZG
12 REM * -------------------- *         CZ
13 REM *      (c)'88 by         *       NN
14 REM *    Roland Scholz       *       NA
15 REM ************************         ZS
20 S=0:RESTORE 110                      PX
30 FOR A=1536 TO 1597:READ D:POKE A,D:
S=S+D:NEXT A                            NK
40 IF S<>6712 THEN ? "DATEN-FEHLER!":S
TOP                                     NZ
100 X=USR(1536)                         AR
110 DATA 104,169,255,141,19,208,141,14
,208,166,3,141,8,208,141,9,208          PQ
120 DATA 169,0,141,47,2,169,192,141,20
0,2,24,173,11,212,101,20,72             NF
130 DATA 58,165,20,237,11,212,141,10,2
12,141,0,208,10,141,19,208,104          IQ
140 DATA 141,1,208,10,141,18,208,76,27
,6,165                                  KU
150 REM                                 NU
160 REM ABTIPPEN UND MIT 'RUN'          OP
170 REM STARTEN !                       LJ
180 REM                                 IE
190 REM ABBRUCH MIT '[inverse text]'    AN
```

■

Text im Grafikmode

"A.T.H." ist die Abkürzung für Atari-Textgrafik-Hilfe. Dieses Kürzel steht für ein relokatibles (an jeder Stelle im Speicher lauffähiges) Maschinenspracheprogramm. Mit ihm ist es möglich, Texte mit verblüffender Geschwindigkeit im Grafikmodus auszugeben. Aber das ist noch nicht alles! Der Text läßt sich auch beliebig in Höhe und Breite variieren. Es funktioniert in jedem Grafikmodus, allerdings wird immer die letzte Farbe angesprochen, d.h. in GRAPHICS 7 Farbe 3, in 8 Farbe 1 usw. Das Programm eignet sich nicht nur als Verlegenheitslösung, um Grafikbildschirme zu beschriften, es ermöglicht vielmehr eine wesentlich vergrößerte Schriftgrößenauswahl als bisher.

8 Bit

Um "A.T.H." zu verwenden, müssen Sie es zunächst einmal mittels ENTER in Ihr Programm einbauen. Bei einer "A.T.H."-Anwendung ist folgendes zu beachten:

1. Vor dem ersten Aufruf der Routine muß ein GOSUB 32000 erfolgen.
2. Aufruf der Grafikstufe (GRAPHICS X)
3. In 0 muß die Anzahl der Bytes pro Zeile gepoked sein. (GRAPHICS 3 und 4: 10, GRAPHICS 5, 6, 14: 20, GRAPHICS 7, 8, 9, 10, 11, 15: 40). Bei Verdoppelung der Zahl ergeben sich auch recht nette Effekte.
4. PLOT X, Y (X und Y geben die linke obere Ecke der Zeichenkette an.)
5. A = USR (ADR (M$), ADR ("Zeichenkette"), Länge der Zeichenkette, X-Streckung, Y-Streckung)

In Ihrer Anwendung darf die Variable M$ nicht verwendet werden! Das Programm arbeitet auch mit alternativen Zeichensätzen.

Markus Kohut

PS S.79

Turbo-Basic-Lader

```
10 GOSUB 30000:DIM A$(2)                        KA
20 GRAPHICS 7+16:POKR 0,40                      BD
30 RESTORR 200                                  YK
40 FOR I=0 TO 4:RRAD A                          NU
50 FOR J=1 TO 8                                 BA
60 PLOT 20+I*20,20                              IP
65 A$=CHR$(A):A$(2)="["                         EK
70 R=USR(ADR(M$),ADR(A$),2,5,J)                 BA
80 NEXT J                                       LX
90 NEXT I                                       LP
100 GOTO 100                                    QS
200 DATA 65,84,65,82,73                         DD
30000 RRM *** ATH ***
   (ATARI-TEXTGRAFHIK-HILFE)                    BG
30010 REM                                       LI
30020 DIM M$(377),I$(2)                         BV
30030 S=0:RESTORE 30130                         NN
30040 FOR I=1 TO 377                            UI
30050 RRAD I$                                   TC
30060 H=ASC(I$(1)):H=H-48-7*(H>64)              UO
30070 L=ASC(I$(2)):L=L-48-7*(L>64)              VQ
30080 A=L+16*H:S=S+A                            XV
30090 M$(I,I)=CHR$(A)                           XJ
30100 NEXT I                                    TN
30110 IF S<>37940 THEN ? "DATA-FEHLER"
:STOP                                           JQ
30120 RETURN                                    XY
30130 DATA 68,88,85,05,68,85,04,68,68,
85,01,68,68,85,02,68,68,85,03,A5,00             TM
30140 DATA 85,06,A9,00,85,07,85,32,85,
33,06,06,26,07,06,06,26,07,06,06,26             JN
30150 DATA 07,A4,03,A5,06,18,65,32,85,
32,A5,07,65,33,85,33,88,D0,F0,A5,D4             OR
30160 DATA 18,69,C5,85,D6,A5,D5,69,00,
85,D7,A5,D4,18,69,7D,85,D8,A5,D5,69             XN
30170 DATA 00,85,D9,A9,80,85,5D,A5,55,
29,07,AA,F0,05,46,5D,CA,D0,FB,A5,5D             EZ
30180 DATA 0A,90,0F,A5,5E,38,E9,01,85,
5E,A5,5F,E9,00,85,5F,A6,01,85,5D,A0             TA
30190 DATA 00,84,07,84,30,B1,04,85,06,
10,0A,A6,01,85,30,A5,06,26,7F,85,06             XQ
30200 DATA C9,60,B0,0A,18,69,40,C9,60,
90,03,38,E9,60,85,06,06,06,26,07,06             SQ
30210 DATA 06,26,07,06,06,26,07,A5,07,
18,6D,F4,02,85,07,A0,07,B1,06,99,34             YN
30220 DATA 00,88,10,F8,A9,00,85,80,A2,
07,A9,00,95,E0,CA,10,FB,A6,80,B5,34             NN
30230 DATA A2,07,4A,90,02,F6,E0,CA,10,
F8,A5,03,85,3C,A6,00,85,61,A6,02,A4             JX
30240 DATA 61,B6,E0,00,A0,00,45,30,D0,
09,A5,5D,46,FF,31,5E,18,90,04,A5,5D             MZ
30250 DATA 11,5E,91,5E,A5,5D,4A,90,0F,
A5,5E,18,69,01,85,5E,A5,5F,69,00,85             OB
30260 DATA 5F,A9,80,85,5D,CA,D0,CD,E6,
61,A5,61,C9,08,D0,C3,A5,5E,38,E5,02             XI
30270 DATA 85,5E,A5,5F,E9,00,85,5F,A5,
5E,18,65,00,85,5E,A5,5F,69,00,85,5F             QO
30280 DATA C6,3C,D0,A1,E6,80,A5,80,C9,
08,F0,03,8C,D8,00,A5,5E,18,65,02,85             JF
30290 DATA 5E,A5,5F,69,00,85,5F,A5,5E,
38,E5,32,85,5E,A5,5F,E5,33,85,5F,C6             ZE
30300 DATA 01,D0,01,60,A5,04,18,69,01,
85,04,A5,05,69,00,85,05,8C,D8,00                BY
30310 RRM *
   0-BIT NICHT BERUECKSICHTIGEN:
  POKE ADR(M$)+249,8     (NORMAL:4)             VZ
30320 RRM *
   1-BIT NICHT BERUECKSICHTIGEN:
  POKE ADR(M$)+240,15    (NORMAL:8)             AN
```

Lazy Finger

Der Programmservice des ATARImagazine bietet Ihnen alle bisher veröffentlichten Listings auf Diskette an.
Jede "Lazy Finger"-Diskette enthält die Programme einer Ausgabe.
Oft sind darüber hinaus noch weitere Programme enthalten.
Jede 5,25"-Disk für 8 Bit und jede 3,5"-Disk für 16 Bit kostet nur

DM 15.-

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S. 113

Heft 1/87

Best.-Nr. LF 8/1-87 *(für XL/XE)*
XL-TOS: Grafisches Diskettenbetriebssystem ● **Kreisler:** Schreibt 2-Personen-Action-Spiel im "Spindizzy"-Look als Maschinenprogramm auf Disk ● **Action!-Center 1, Vektorgrafik:** Programm für Action!-Modul ● **Happy-Enhancementkurs 1:** ROM-Leser

Best.-Nr. LF 16/1-87 *(für ST)*
GEM-Routinen für ST-Basic: Farbwahl, Textausgabe in versch. Größen und Formen, Ellipsen-Ausschnitte. Utility für detaillierte Informationen über Disk-Dateien in Assembler ● **Puzzler (monochrom):** Ihr Lieblingsbild als Schiebepuzzle in GFA-Basic, nützliche Assembler-Routinen für die Arbeit mit dem ST-Entwicklungspaket ● **Zugabe:** Spiel 3D-Flying Ace (monochrom) aus CK 11/86

Heft 2/87

Best.-Nr. LF 8/2-87 *(für XL/XE)*
Demo zur animierten Charactergrafik in Basic ● **Star Castle:** Actionspiel mit Maschinenspracheroutinen ● **Happy-Enhancement-Kurs 2:** Write-Track-Kommando ● **Testprogramm** für Selbstbau-Erweiterung 320 K ● **KAH:** Brettspielsimulation für 2 Personen ● **DOS-Farbe:** Generator für DOS-Menü mit Wunschfarben

Best.-Nr. 16/2-87 *(für ST)*
GFA-Routine zum einfachen Directoryaufruf ● **Crypto.TOS:** Dateiverschlüsselung ● **Memorix:** Memory-Version in GFA-Basic mit frei editierbaren Karten (monochrom) ● **Steuerprogramm** in GFA-Basic zum Bericht "Märklin Digital"

Heft 3/87

Best.-Nr. LF 8/2-87 *(für XL/XE)*
Confuzion: "Spindizzy"-ähnliches Maschinensprache-Actionspiel mit Brukken und Hindernissen ● **Like Boulder Dash:** Generiert Maschinensprachespiel. Diamanten sammeln, Steinschlag vermeiden ● **Arithmetik-Beschleuniger:** Steigert die Rechengeschwindigkeit des Atari-Basic je nach Operation um bis zu 23% ● **Happy-Enhancement-Kurs 2:** Sektoren mit der Happy gezielt zerstören

Best.-Nr. LF 16/3-87 *(für ST)*
3D-Labyrinth (monochrom). Wände mit unterschiedlichen Rastern, Zufallslabyrinthe (GFA-Basic) ● **Diskretter:** Stellt gelöschte Files und Ordner wieder her, öffnet Ordner automatisch (GFA-Basic)

Heft 4/87

Best.-Nr. LF 8/4-87 *(für XL/XE)*
Taxi: Sie müssen ein Taxi durch den Großstadtverkehr steuern. Der Stadtplan aus dem Heft ist dazu notwendig ● **Directory Master:** Gestaltung von Directories mit Kommentaren und Trennungszeilen ● **Happy-Enhancement-Kurs 4:** Disk-Map, benutzt Read-Adress- und Read-Sector-Befehle des FDC ● **Finescroll-Demo** in Basic ● **Mini-3D-Säulen-Bilanzgrafik** in Basic ● **Rollenspielfragment:** Figurenbewegung und Monsterkampf ● **Apple Mountains:** dreidimensionale Apfelmännchen, Abspeicherung im Micropainter-Format ● **Kursivschrift-Routine:** Verwandelt die Schriftdarstellung auf dem Bildschirm ● **Lightshow:** Steuerprogramm zum Hardwarebauvorschlag ● **Höhlen von Pluto:** Maschinensprache-Spieldemo

Best.-Nr. LF 16/4-87 *(für ST)*
Format 83: Platz für 404 bzw. 808 KByte auf einer Diskette (statt 360/720) ● **Neochrome-Grafikdemo (color):** Assemblerroutine. Einblendung einer Farbgrafik mittels Scrolling und Lamelleneffekt ● **Renamer:** GFA-Basic gestützte Änderung von Diskettentiteln, Datum- und Zeileinträgen, Filestatus, Längeneintrag, Ordnernamen ● **Public-Domain-Beigabe Mauspaint+ (monochrom):** Mächtiges Zeichenprogramm mit Text-, Lupen-, Bemalungsfunktionen, Füllmustereditor und vieles andere.

Heft 5/87

Best.-Nr. LF 8/5-87 *(für XL/XE)*
Editor 80: Maschinenprogramm, erzeugt echten 80-Zeichen-Bildschirm ● **Scanner:** Steuerprogramm zum Hardware-Bauvorschlag. Mit Hilfe eines Druckers werden Vorlagen in Graphics-8-Computergrafiken umgewandelt ● **Happy-Enhancement-Kurs 2:** Track-Analyzer benutzt den Read-Track-Befehl des FDC ● **PS-Prüfsummenindikator:** Zum fehlerfreien Abtippen unserer Listings ● **AMD:** Das Eingabeprogramm für unsere Maschinensprachelistings ● **Rollenspielfragment:** Suche nach neun Ringen ● **Wegenold:** "Breakout"-ähnliches Assemblerprogramm

Best.-Nr. LF 16/5-87 *(für ST)*
Knuffel (monochrom). Das klassische Würfelspiel "Kniffel" in ST-Basic ● **Sprites/Shapes:** Assemblerdemo zur Erzeugung bewegter Figuren ● **Public-Domain-Beigabe Disk Checker:** Überprüft Zustand der Diskette mit Hilfe von Formatiertests

Heft 6/87

Best.-Nr. LF 8/6-87 *(für XL/XE)*
Parser: Maschinensprachespiel für zwei Personen "Tennis"- und "Arkanoid"-Effekte ● **3D-Micro-CAD:** Basic-Programm zur Rotation von Silhouetten, variable Kantenzahl. Silhouetten frei editierbar ● **Multi-Player-Animator:** Konstruktionsprogramm in Maschinensprache für Players und Animationssequenzen, Joysticksteuerung ● **Break-Handler:** Die Funktion der Break-Taste wird umgeleitet ● **Dumper:** Hexdump-Emulator für beliebige Drucker ● **Verify-Switch:** Generiert Maschinenfiles zur Änderung des DOS-Menuscreens ● **Apple Mountains .TBS:** 3D-Fraktale, das Programm aus Heft 4 angepaßt an Turbo-Basic

Best.-Nr. LF 16/6-87 *(für ST)*
Gobang (monochrom). Strategiespiel in GFA-Basic ● **Life (monochrom):** Das klassische Simulationsspiel für Selektionsmuster (GFA-Basic ● **Soundsdemo in Assembler:** Verschiedene Geräusche ● **Zeichenkonverter:** Utility in C zur Anpassung von PC-Texten an Atari 1st-Word(+)-Format ● **Joystick:** Zwei Abfragedemos in GFA-Basic ● **Public-Domain-Beigaben:** 1. **Froschsprung (monochrom):** Mini-Strategiespiel gegen den ST ● **2. PSAVE-Knack:** Utility zum Entschlüsseln von PSAVE-Files unter GFA-Basic ● **3. Celestial Caesars (color):** Großes Weltraum-Taktik-Spiel

Heft 1/88

Best.-Nr. LF 8/1-88 *(für XL/XE)*
The Mad Marble Maze: Geschicklichkeitsspiel mit wunderschöner 3-D-Grafik, keine begrenzte Zahl von "Leben", nur Zeitlimit, Joysticksteuerung mit simulierter Trägheit ● **Extended Plot:** Erweiterung des Grafikbildschirms unter Turbo-Basic ● **Directory-Implementation:** Der Basic-Befehl DOS bringt nun die Directory auf den Schirm ● **MPA-Animation:** Nutzung der Playeranimationssequenzen aus dem Multi-Player-Animator (LF 8-6/87) für eigene Arbeiten ● **Rollenspielfragment:** Umfangreiches 3D-Labyrinth im "Alternate Reality"-Look zum Selbstbestücken

Best.-Nr. LF 16/1-88 *(für ST)*
Parser: Deutsches Beispiel-Adventure zur Parserprogrammierung in GFA-Basic für eigene Programme ● **Iterations-grafik-Zeichner:** Hübsche Grafiken in GFA-Basic ● **Sound-Designer (monochrom):** Gestaltung von Soundeffekten, Mausbedienung. Sounds können zur Weiterverwendung unter GFA-Basic abgespeichert werden ● **Zwei Assemblerroutinen:** Line-A-Funktion, Mauszeigermanipulation ● **Public-Domain-Beigabe: 1. 2dikett (monochrom):** Diskettenaufkleber editieren, WYSIWYG-Prinzip, verschiedene Schriftarten, Grafikeinbindung ● **2. Kaufhaus,** Managementspiel in ST-Basic.

Heft 3/88

Best.-Nr. LF 8/3-88 *(für XL/XE)*
Cubes of Energy: Temporeiches 3-D-Flugspiel mit Vektorgrafik. Geschicklichkeit zählt! ● **Mister X:** Jagd durch Deutschland, dem Gesellschaftsspiel "Scotland Yard" nachempfunden ● **Reset-Start:** Nützliche Routine für den automatischen Neustart von Basic-Programmen beim Reset, mit farbenfrohem Demoprogramm ● **Sweets for my Sweet:** Ein neues knackiges Musikstück von M. Spielmann ● **Public-Domain-Zugabe: Zahlrat:** Spiel mit digitalisierter Sprachausgabe ● **Goldrush:** Minen, Sprengungen, Zeitdruck ● **Froggie:** Hübsche PD-Version des Spielhallenklassikers "Frogger" ● **Erddemo:** Animierter Globus in Hochauflösung

Best.-Nr. LF 16/3-88 *(für ST)*
Slow: Interrupt-Zeitlupe. Die Ablaufgeschwindigkeit beliebiger Programme kann mittels Tasten geregelt werden ● **Adventureprogrammierung 1. Teil (monochrom):** Eine GEM-Oberfläche für die Steuerung des Adventure-Editors unter GFA-Basic ● **READ.ME-Construction-Set:** Mini-Editor zum Briefeschreiben auf Diskette ● **GEM-Programmierung in Assembler:** Grundlegende Initialisierungsroutinen ● **Diskfree-Accessory:** Ein nützliches Utility und ein lehrreiches Beispiel zur Accessory-Programmierung in Assembler (Sourcecode dabei) ● **Public-Domain-Beigabe:** MAZIACS, das Comic-Labyrinthspiel in Omikron-Basic, als Sourcecode mit beigefügtem Runtime-Interpreter

Heft 4/88

Best.-Nr. LF 8/4-88 *(für XL/XE)*
Logo-Square: Originelles Imaginationsspiel mit Zeitdruck für 2 Personen in Maschinensprache ● **3-D-Superplotter:** Atemberaubende Hi-Res-Grafiken mit Hinterschneidung, komfortable Eingabe selbstgewählter Parameter möglich. Läuft unter Turbo-Basic ● **Disk-Planer:** Hilft beim Platzsparen ● **Screen-Manipulator:** Universelle Bildbearbeitungsroutine. Assembler- und Basic-Version, mit Demo ● **Sprachausgabe:** Sämtliche Programme zur Selbstbau-Sprachbox (Hardware entsprechend der Bauanleitung im Heft erforderlich) ● **Comets:** Ultrawinziges Utilityprogramm mit Playergrafik aus der Einsteigerecke zum Selbstaufbauen ● **256 Farben:** Routine zur gleichzeitigen Darstellung von 256 Farben unter Turbo-Basic ● **Rollenspielfragment:** Umherziehen, Handeln und Geld verdienen in Lanithmar

Best.-Nr. LF 16/4-88 *(für ST)*
Carty (monochrom): Animierte Cartoons kinderleicht gestalten. Mausgesteuerter Zeichentrickfilm-Editor mit geteiltem Bildschirm. Beispielfilme dabei ● **HBL-Interrupts (color):** Assemblerroutine ermöglicht vielfarbige Bildschirmgestaltung ● **Übersichtliche 3D-Balkengrafik (monochrom):** GFA-Basic-Programm zeigt 60 Monate auf einen Blick ● **Alternatives Menü (monochrom):** Beispielroutine unter GFA-Basic für grafischen Menu-Segment-Bildschirm ● **Adventureprogrammierung 2. Teil (monochrom):** Bedingungs- und Veränderungsmasken

Heft 5/88

Best.-Nr. LF 8/5-88 *(für XL/XE)*
Ateroid: Kunterbunte "Arkanoid"-Version mit tollem Sound, reine Maschinensprache ● **S.A.M., Teil 1:** Grafische Benutzeroberfläche in Maschinensprache ● **Finescrolling:** Für Assemblerfreunde ● **Public-Domain-Zugabe: Bowling:** Für 1-2 Kegelbrüder ● **Reversi:** Schlagen Sie Ihren Computer ● **Graphix:** Komfortables Businessgrafikprogramm

Best.-Nr. LF 16/5-88 *(für ST)*
Breakout-Editor (color). Erstellen Sie Ihre eigenen Spielfelder ● **Lasset (color):** Schwenklabyrinth zum Selbstgestalten ● **Adventure-Editor, Teil 2 (monochrom):** Dateizugriff ● **Assemblerroutine:** Joystickabfrage ● **Relationale Datenbankstruktur:** Beispielprogramm für Stücklistenverwaltung ● **Public-Domain-Zugabe:** Scanner-Bildershow

Heft 6/88

Best.-Nr. LF 8/6-88 *(für XL/XE)*
Zett: Computer-Würfel-Joystick-Gesellschafts-Blocker-Spiel für bis zu 4 Personen ● **Printer-Set-Loader:** Download-Zeichensatzmanager unter Turbo-Basic. Ermöglicht wunderhübsche Schriften über normale Schnelldruckfunktion für Epson-kompatible Drucker. 3 Zeichensätze dabei ● **DOS-4.0-Konverter:** Maschinenprogramm, wandelt Dateien vom DOS-4-Format in jedes beliebige andere ● **Bootsektoren:** 2 ATMAS-II-Sourcefiles aus der Assemblerecke ● **Midgard-Utilities:** Unter Turbo-Basic. Hilfe für Rollenspieler ● **S.A.M., Teil 2:** Die Zeichensatz-Editoren mit einem Datenfile (Teil 1 erforderlich) ● **Public-Domain-Zugabe:** Monopoly, Brettspielumsetzung für bis zu 4 Spieler

Best.-Nr. LF 16/6-88 *(für ST)*
Labby: Top-Labyrinthabenteuer in Farbe, bildhübsche 3-D-Grafik, Farbbildschirm erforderlich ● **Adventureprogrammierung 4. Teil (monochrom):** Ausführung der Veränderungsmasken ● **Assemblerecke (color):** 1 Seka-Sourcefile zum Einblenden farbiger Bilder und zur Herstellung fließender Übergänge ● **Ulrichs Virendekter 1.2:** Schutz vor VCS- und Bootsektor-Viren. GFA-Basic ● **Tastaturpuffer-Verkleinerung:** Maschinenprogramm für den Auto-Ordner, verhindert das Nachlaufen des Cursors. Menuversion für Klein-/Groß-Schaltung und automatische Quick-Version ● **Public-Domain-Beigabe:** Skat (monochrom); der Computer stellt den zweiten und dritten Mann. Tolle Grafik!

Heft 7/88

Best.-Nr. LF 8/7-88 *(für XL/XE)*
Live-Duell: Blitzschnelles 2-Personen-Simulationsspiel mit Strategiecharakter. Reine Maschinensprache, sehenswerte Farbgrafik, gute Musik dabei. Zusätzlich mit Assemblersourcecode ● **S.A.M., Teil 3:** Die Dateiverwaltung "Memobox" (Teil 1 erforderlich) ● **Stand By Me:** Oldie zum Hinhören (Turbo-Basic XL erforderlich) ● **3 Assemblerroutinen zum Thema "Interrupts":** VBI-Uhr, DLI-Schattierung und Pokey-Timer-Interrupt ● **Public-Domain-Zugabe:** 1. Star-Trek. Strategiespiel in Menutechnik mit grafischer Anzeige. Navigieren Sie die Enterprise zu den feindlichen Klingonenraumschiffen und stellen Sie sich ihnen im Kampf. 2. Suchwort. Denkspiel für Tüftler: in einem computererzeugten Buchstabencluster werden Worte in unterschiedlichen Schreibrichtungen versteckt. 3. Slammer. Reaktionsspiel. Vernichten Sie die rosa Mullonnenmonster durch rechtzeitiges Zuschlagen der Deckel

Best.-Nr. LF 16/7-88 *(für ST)*
"Deep Thought"-Adventure-Editor (monochrom): Komplettes Textadventure-Entwicklungssystem unter GFA-Basic. Ergebnis der Serie aus Heft 3/88 bis 6/88. BAS- und kompilierte Version, zusätzlich isolierter Parser (Runtime-Funktion für Eigenproduktionen) ● **Hardcopyroutine "Hochkant":** großer, unverzerrter Bildschirmabzug unter GFA-Basic für Epson-kompatible Drucker ● **Elektro (monochrom):** Tüftel-Schiebe-Kombinations-Zeit-Spiel. Vorsicht: macht süchtig! ● **Turtle-Grafik unter GFA-Basic:** Alle Prozeduren, die Sie für die Verwendung LOGO-artiger Grafikkommandos brauchen ● **2 Assemblersourcedateien:** Einfügen einer VBL-Routine. Benutzung eines leeren Traps ● **Ulrichs Virendekter 1.2**

Heft 8/88

Best.-Nr. LF 8/8-88 *(für XL/XE)*
Superrun: 2-Personen-Autorennspiel und Editor, Turbo-Basic XL erforderlich ● **Maustreiber:** Assemblersourcecode, lauffähiges Maschinenprogramm und Basic-Routine zur Einbindung einer Abfrage für die ST-Maus in eigene XL/XE-Programme ● **S.A.M., Teil 4:** Monitor und Accessoryverwaltung, zusätzlich Info-Accessory (Teil 1 erforderlich) ● **Public-Domain-Zugabe:** Flipper in hochauflösender Grafik. Werden Sie Pinball-König, ohne ständig Markstücke opfern zu müssen. Für bis zu 4 Spieler

Best.-Nr. LF 16/8-88 *(für ST)*
Hardcopyroutine "Hochkant": Großer unverzerrter Bildschirmabzug unter GFA-Basic für Epson-kompatible Drukker ● **Geschlechtskontrolle:** Kleines Staun- und Partyexperiment, Omikron-Basic-Quelldatei und kompilierte, selbständig lauffähige Version ● **Assemblerecke:** Einbinden von Soundsamples in eigene Programme, 2 Assemblerquelldateien, außerdem selbständig lauffähige Demoversion und Sampledatei ● **Pokerface.** Spielautomatenemulation in GFA-Basic ● **Ulrichs Virendekter 1.3:** Die erweiterte Version mit der Bootsektor-Funktionsanalyse ● **Public-Domain-Zugabe:** Sherlock (monochrom) – das Detektivspiel für kühne Kombinierer. Wer war es, wo und wann? ● **Deep-Thought-Adventure-Editor:** Kompilierte Komplettversion, isolierter Parser als Quelldatei. Mit Beispieladventure "Rätz" zum Spielen, Lernen und Selbstbearbeiten

Heft 9/88

Best.-Nr. LF 8/9-88 *(für XL/XE)*
SchlagWerk: Drum-Computer, frei programmierbarer Rhythmus nach üblichem Muster in Songs und Patterns organisiert. Vier Stimmen gleichzeitig spielbar, bis zu 7 Instrumente zugleich im Pattern-Editor verfügbar. Hüllkurven- und Frequenzverlaufsdefinition, vielfältige Speicherungsmöglichkeiten. Dazu 2 Beispiel-Datenfiles ● **S.A.M., Teil 5:** "SAM-Texter", das Textverarbeitungsprogramm mit 80-Zeichen/Zeile-Eingabe, Seitenorientierung und vielen professionellen Features, darunter Block- oder Flattersatz, Kopieren, Verschieben und Vertauschen von Textteilen. Deutsche Umlaute implementiert. Druckausgabe nur für Epson-kompatible Drucker (Teil 1 erforderlich) ● **Public-Domain-Zugabe:** Sämtliche Programme der Diskette A 10 (Lunar Lander, Car Race, Turbo Worm, Munsterjagd, Bewegte Grafik, Digger 15 und 3 Bundesligasimulation, 3D-Laby, Zeichensatzeditor, Mini-Trickfilmstudio, Rolly Dolly, Musik-Editor).

Best.-Nr. LF 16/9-88 *(für ST)*
Motodrom (monochrom): 2-Personen-Autorennspiel mit Streckeneditor. GFA-Basic-Quelldateien und kompilierte Version zum Direktstarten ● **Assembler-Scroll-Demo (color):** Ruckelfreies Softscrolling für Spieleprogrammierung. Mit Beispiel-Bilddatei im "Degas"-Format ● **Ulrichs Virendekter 1.3** ● **Public-Domain-Zugaben (alle für Farbmonitor):** 1. Sechsundsechzig (mittlere Auflösung). Kartenspiel mit toller Grafik, abgespeckte Skatregeln, 1 Spieler gegen 1 Computergegner. 2. Dame (niedr. Auflösung). Das klassische Strategiespiel gegen den Computer, ansprechende Darstellung. 3. Traffic (niedr. Auflösung). Bildhübscher Flipper. Bedienung über Tastatur und beide Mausbuttons.

Heft 10/88

Best.-Nr. LF 8/10-88 *(für XL/XE)*
Speedigger: Science-fiction-Spiel mit Spitzengrafik. Für alle Freunde von Geschicklichkeitsübung, Glücksspiel, taktischem Vorgehen und Highscorejagd. Läuft unter Atari-Basic ● **Metronom:** Das Softwaretaktell unter Turbo-Basic XL. Maschinenroutine sorgt für taktgenauen Rhythmus von blitzschnell bis ultralangsam. Anzeige in Schlägen pro Minute. Zusätzlich Stimmpfeifenfunktion für Gitarre ● **Logische Verknüpfungen:** Mini-Routinchen für Atari-Basic. Sourcetext für Assembler in REMs integriert ● **S.A.M., Teil 2:** "SAM-Painter", das fähige Grafikprogramm mit 256 Farben (benötigt S.A.M. Teil 1). Beispielbild dabei ● **Integerarithmetik:** 2 Quelldateien für ATMAS-II-Assembler ● **Public-Domain-Zugabe:** Gaga 1 und 2 – Grafikdemos, die es in sich haben. Enthält sehr brauchbare Farbscrollroutinen. RPM-Test, ein Utility zum Überprüfen der Laufwerksgeschwindigkeit. Monitortest, eine Justierhilfe für den Bildschirm. Sdump, eine bildhübsche Bildausgabe für Epson-kompatible Drucker. Großformat mit Graurasterumrechnung. Labelprinter für alle Drucker mit IBM-Zeichensatz.

Best.-Nr. LF 16/10-88 *(für ST)*
ACC-Lader: Auswahlmenü für Accessories in GFA-Basic. Endlich können Sie mehr als die gewohnten 6 ACCs auf einer Diskette unterbringen. Vor dem Laden lassen sich dann die benötigten selektieren ● ***Grafikausgabe:*** zwei Maschinenprogramme mit Sourcetext zur Ausgabe von Bildern auf Seikosha GP-550 oder Epson ● **Interruptroutinen im VBL:** Seka-Assemblersourcefile ● **Spieleprogrammierung in GFA-Basic, Teil 2:** Zwei Dateien mit Routinen zur Spritefestlegung und -manipulation. ● **Public-Domain-Zugabe:** Trash-Groove-Adventure. Ein "echt fertiges" deutsches Textadventure, speziell für Freunde von Rockfestivals.

Heft 11/88

Best.-Nr. LF 8/11-88 *(für XL/XE)*
Diskmonitor: Monitor für alle drei gängigen Schreibdichten. Sektoren lesen und editieren, Drive-Map, ASCII- oder Hex-String suchen, einzelne Sektoren kopieren, ausführliche Directory, File-Tracer, Disketten formatieren. Auch für mehrere Diskettenstationen zu gebrauchen ● **S.A.M. Teil 7:** Beispiel für ein Accessory. Bibo-Assembler Quellcode ● **Assemblerecke:** Trigonometrie auf Assemblerebene. ATMAS-Sourcecode. ● **PD-Zugaben:** Länder-Lexikon.

Best.-Nr. LF 16/11-88 *(für ST)*
Magnets: Topfisting. Strategiespiel für zwei Personen. Wem gelingt es zuerst, vier Steine seiner Farbe in eine Reihe zu bekommen? Gegnerische Steine können zu eigenen werden ● **Filelister:** Alternative zum Desktop-Lister. Files komfortabel anschauen ● **Sampler:** Drei Programme zum Betrieb unseres ST-Soundsamplers. ● **Spieleprogrammierung:** Joystickabfrage in GfA-Basic 2.0. Laufschrift mit PUT und GET ● **Assemblerecke:** Datenkompression ● **PD-Zugabe:** IQ-Test. Testen Sie Ihren Intelligenzquotienten.

Heft 12/88

Best.-Nr. LF 8/12-88 *(für XL/XE)*
RS232-Treiber: Der Treiber für unsere Selbstbau-RS232-Schnittstelle. Endlich hat auch der 8-Bit-Atari Kontakt zur Außenwelt ● **Powercopy:** Das Kopierprogramm, um Cassettenprogramme auf Diskette zu bringen ● **Cassimulator:** Simuliert einen Cassettenrekorder auf einer Floppy. Damit Cassettenprogramme auch von der Floppy aus laufen. Sehr nützlich! ● **PD-Zugabe:** Überraschung.

Best.-Nr. LF 16/12-88 *(für ST)*
Sound auf dem ST: Das Thema unserer 16-Bit-Assemblerecke ● **Persussion:** Ein Programm zum Errechnen (!) von Digi-Sounds unter Verwendung verschiedener Hüllkurven ● **Bosskey:** Wenn der Boss nicht sehen darf, was Sie gerade mit Ihrem ST machen ● **TK-Converter:** Farbbilder endlich auch mit monochromen Monitor bearbeiten! ● **PD-Zugabe:** Merker. Wenn Sie auch nicht mehr durchsteigen, welcher Artikel in welcher Zeitung steht, dann ist dies das richtige Programm für Sie.

Heft 1/89

Best.-Nr. LF 8-1/89 *(für XL/XE)*
ATH: Atari-Textgraphik-Hilfe. Ermöglicht Text im Graphikmode. Nützliches Utility! ● **DEMO.BAS:** Erstmals bunte, schräge Player auf dem XL ● **Packer + Entpacker:** Zwei kleine BASIC-Programme, um Diskettenplatz zu sparen ● **KEMUSIK.TBS:** Musik-Demo in Turbo-BASIC. Echt fätzig! ● **Starwandler + Fontconverter:** Zwei nützliche Tools für den Startexter-Besitzer ● **Sampler Software:** Software für den ATARImagazin-Soundsampler ● **PD-Zugabe:** Überraschung.

Best.-Nr. LF 16-1/89 *(für ST)*
ANIMATOR.S: Kompletter Assembler-Source-Code zur Programmierung von Animation ● **FDC.S:** Source-Code für den direkten Gebrauch des ST-Floppycontrollers. Endlich ist das Programmieren schneller Diskroutinen kein Problem mehr ● **ICONOMIX:** Komplettes Sprite-Subsystem zur Programmierung von Spielen von Gfa-Basic aus. Enthält die **Deluxe-Version** der Spritemaschine. 12 Sprites lassen sich gleichzeitig absolut fließend darstellen ● **PD-Zugabe:** Überraschung.

Die ST-Floppy unter Kontrolle

In der ersten Folge der neuen Serie geht es um die Grundlagen der FDC-Programmierung

Viele User werden Stefan Wachter kennen, den Entwickler des jetzt auch für den ST erschienenen "Diskmaster". Sein Floppy-Kurs für Happy- und Speedy-unterstützte Laufwerke im **ATARI***magazin, der bis Heft 5/87 lief, konnte die Aufmerksamkeit vieler Leser gewinnen. Auch unsere neue Serie stammt von Stefan Wachter. Diesmal soll es dem ST ans Laufwerk gehen. Dabei bekommen Sie Gelegenheit, dem im Rechner eingebauten FDC (Floppydisk-Controller) in die Karten zu schauen. Diesmal sind nicht wie bei der 8-Bit-Serie nur die Besitzer von Floppy-Erweiterungen angesprochen. Der Controller im ST läßt sich nämlich auch ohne Hardware-Zusatz programmieren.*

Dieser Kurs soll den Umgang mit Diskettenlaufwerken am Atari ST beschreiben. Dabei wird zum einen die nötige Theorie erklärt, zum anderen eine mögliche Realisation in Form von nützlichen Routinen gezeigt. Die Routinen erfahren im Laufe dieses Kurses Erweiterungen. Ab dem nächsten Teil werden sie in einem Programm stückweise zum Einsatz gebracht. Ferner möchte ich darstellen, wie diese Routinen auch aus Basic und Pascal einfach genutzt werden können.

Zunächst wollen wir uns dem Aufbau einer Diskette zuwenden. Wie inzwischen jedem bekannt sein dürfte, hat eine Diskette zwei Seiten, die im Normalfall in jeweils 80 Spuren unterteilt sind. Auf diesen Spuren befinden sich gewöhnlich neun Sektoren mit jeweils 512 Daten-Bytes. Da der Schreib-/Lesekopf der Diskettenstation sich über jede der 80 Spuren exakt positionieren läßt und die Diskette sich dreht, kann deren gesamte Fläche gelesen und beschrieben werden. Eine so angelegte zweiseitige Diskette kann also 512 × 9 × 80 × 2 = 737 280 Bytes aufnehmen. Bei der Drehung der Diskette werden vom Laufwerk sogenannte Indeximpulse erzeugt. Sie markieren jeweils den Anfang einer neuen Umdrehung und werden beim Lesen und Beschreiben der Diskette benötigt.

Wie schon angedeutet, können die einzelnen Spuren einen sehr unterschiedlichen Aufbau haben. Um Ihnen den Einstieg nicht unnötig zu erschweren, soll zuerst der Aufbau einer standardmäßig formatierten Spur beschrieben werden. Alle anderen Formatierungen lassen sich von diesem Fall ableiten. Auf einer Spur befinden sich also neun Sektoren. Diese bestehen nun wiederum aus zwei Teilen, dem Sektorkopf (Header) und dem Datenblock. Die Header werden benötigt, um den Sektor beim Schreiben und Lesen identifizieren zu können. Sie sind sechs Bytes lang und haben folgenden Aufbau:

Byte	Bedeutung
$00 - $4F	Spurnummer;
$01 - $01	Seitennummer; Einseitige Laufwerke benützen nur Seite 0.
$01 - $09	Sektornummer;
$00 - $03	Sektorgröße; Information über die Länge der Datenblocks
$XX $XX	zwei Prüfsummen-Bytes;

Tabelle für die Sektorgrößen:

Byte	Länge des Datenblocks
$00	128 Daten-Bytes
$01	256 Daten-Bytes
$02	512 Daten-Bytes (Standard-Sektorgröße)
$03	1024 Daten-Bytes

Der Datenblock eines Sektors besitzt folgenden Aufbau:

Daten	(128, 256, 512 oder 1024 Daten-Bytes (je nach Sektorgröße)
$XX $XX	zwei Prüfsummen-Bytes

Um den Beginn eines Headers zu markieren, wird ihm das Byte $FE vorangestellt. Ebenso kennzeichnet das Byte $FB den Anfang eines Datenblocks. Nun kommt es aber sicher einmal vor, daß sich in den Daten-Bytes eines Sektors ein Byte $FE oder $FB befindet. Deshalb müssen den Markierungen, um sie von den Daten-Bytes unterscheiden zu können, spezielle Bit-Folgen vorausgehen.

Bei diesen Bit-Folgen spielen bei der Aufzeichnung die Takt-Bits eine Rolle; sie lassen sich dadurch von normalen Daten-Bytes unterscheiden. Außerdem dienen diese zur Synchronisation des Lesevorgangs, indem sie den Anfang des nächsten Bytes festlegen. Sie werden daher auch Synchronisations-Bytes (SYNC-Bytes) genannt. Um bei diesem Vorgang ganz sicher zu gehen, werden immer drei SYNC-Bytes nacheinander geschrieben. Auf diese Thematik wollen wir in einem späteren Teil des Kurses noch näher eingehen.

Als letztes befindet sich auf einer Spur noch eine Reihe sogenannter Gapbytes. Sie tragen keinerlei Information und dienen dazu, die einzelnen Blöcke auf der Spur voneinander zu trennen.

Die folgende Tabelle zeigt einen möglichen Spuraufbau. Da wir im weiteren Verlauf dieses Kurses noch öfter auf dieses Format zurückgreifen wollen, wurden die verschiedenen Gapbyte-Blöcke durch (a) bis (f) gekennzeichnet.

Anzahl	Byte	Beschreibung
60	$4E	(a) Gapbytes am Spuranfang
		Für einen Sektor:
12	$00	(b) Gapbytes vor dem Header
3	SYNC	Synchronisation
1	$FE	Address Mark
1	$00 - $4F	Spurnummer
1	$00 - $01	Seitennummer
1	$01 - $09	Sektornummer
1	$02	Sektorgröße
2	$XX	zwei Prüfsummen-Bytes
22	$4E	(c) Gapbytes vor den Daten-Bytes
12	$00	(d) Gapbytes vor den Daten-Bytes
3	SYNC	Synchronisation
1	$FB	DATA-Mark
512	$XX	Daten-Bytes
2	$XX	zwei Prüfsummen-Bytes
40	$4E	(e) Gapbytes nach den Daten-Bytes
		Hier schließt sich der nächste der neun Sektoren an.
ca. 670	$4E	(f) Gapbytes bis zum Spurende (da bei normaler Drehgeschwindigkeit ca. 6250 Bytes auf eine Spur geschrieben werden können)

Schreiben Sie uns!

Wenn bei der Arbeit mit Ihrem Atari-System - egal, ob XL oder ST - Schwierigkeiten auftauchen, sollten wir gern versuchen, Ihnen zu helfen. Damit wir dies aber effektiv tun können, bitten wir Sie, den nachstehenden kleinen "Leserfragen-Knigge" zu beherzigen.

1. Telefonisch stehen wir Ihr Sie freitags von 14.00 - 16.30 Uhr zur Verfügung. Normlich können wir ein Telefon z B. keine Listings entziffern oder Adventurelösungen liefern. Schon Sie bitte deshalb nach Möglichkeit von telefonischen Anfragen ab und schreiben Sie uns!
2. Formulieren Sie Ihre Fragen bitte so knapp und präzise wie nur möglich. Je klarer und besser abgegrenzt eine Frage ist, desto schneller kann unsere Antwort kommen. Vermischen Sie bei Fragen zu Artikeln und Listings am sinnvoll Heften bitte immer Heft-Nummer und Seite.
3. Heften Sie bitte Verständnis dafür, daß die Beantwortung Ihrer Fragen durchaus einmal mehrere Wochen dauern kann
4. Fragen, die oft gestellt werden oder vielleicht von allgemeinem Interesse sind, werden nicht individuell beantwortet, sondern an Form eines Artikels, oder sie finden Aufnahme in die "Leserecke".
5. Legen Sie bitte Ihrer Frage einen ausreichend frankierten, an Sie selbst adressierten Rückumschlag bei Für kurze Auskünfte genügt eine frankierte Postkarte. Legt Ihrer Anfrage ein Datenträger bei, der zurückgeschickt werden soll, ist ein entsprechender, mit 1.90 DM (Inland) frankierter Umschlag erforderlich.

Der Beantwortung Ihrer Fragen dauert sehr viel länger, wenn kein Rückumschlag dabei ist, und Fragen ohne beigelegten Rückporto können wir leider überhaupt nicht beantworten

Bitte beherzigen Sie diese kleinen Regeln. Damit helfen Sie uns, Ihre Fragen besser bearbeiten zu können sowie Enttäuschungen und Mißverständnisse zu vermeiden

Ihre Redaktion

Jetzt kann jeder seinem Atari ST tollen Sound entlocken. Auch wenn Sie nicht Assembler sprechen und sich am Lötkolben nicht die Finger verbrennen wollen: mit dem Soundpaket des **ATARI***magazins* digitalisieren Sie Ihre Töne, machen den ST zum Synthesizer und verwenden digitalen Sound sogar in Basic-Programmen.

Das Soundpaket besteht aus einem voll aufgebauten Soundsampler in einem stabilen Gehäuse, komplett mit 2 9-Volt-Batterien. Dazu die Software aus den Heften 11 und 12/1988, die Sie zum Virtuosen am ST macht. Mit den beiliegenden Demoprogrammen können Sie gleich loslegen.

Wenn Sie das Gepiepse satt haben und endlich satten Sound mit dem ST erzeugen wollen – zum Preis von 119.– DM erhalten Sie das komplette Soundpaket.

Nur noch den Bestellschein Seite 113 ausfüllen und die leisen Zeiten sind vorbei.

ST SOUND

Nachdem der Aufbau einer Diskette jetzt einigermaßen geklärt ist, wollen wir uns dem Floppydisk-Controller (FDC) zuwenden. Er hat die Bezeichnung WD 1772 und ist im Gehäuse des Atari ST untergebracht. Dieser Chip ist eigentlich ein kleiner Prozessor und für die Ansteuerung der Diskettenlaufwerke zuständig. Für die Programmierung des FDC stehen dem Benutzer fünf 8-Bit-Register zur Verfügung:

- Befehlsregister (nur Schreiben)
- Statusregister (nur Lesen)
- Spurregister (Schreiben und Lesen)
- Sektorregister (Schreiben und Lesen)
- Datenregister (Schreiben und Lesen)

Befehlsregister

In dieses Register werden die vom FDC auszuführenden Befehle geschrieben. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die FDC-Befehle.

Name	Typ	7	6	5	4	3	2	1	0
RESTORE	I	0	0	0	0	h	v	r1	r0
SEEK	I	0	0	0	1	h	v	r1	r0
STEP	I	0	0	1	u	h	v	r1	r0
STEP IN	I	0	1	0	u	h	v	r1	r0
STEP OUT	I	0	1	1	u	h	v	r1	r0
READ SECTOR	II	1	0	0	m	h	e	0	0
WRITE SECTOR	II	1	0	1	m	h	e	p	a0
READ ADDRESS	III	1	1	0	0	h	e	0	0
READ TRACK	III	1	1	1	0	h	e	0	0
WRITE TRACK	III	1	1	1	1	h	e	p	0
FORCE INTERRUPT IV		1	1	0	1	i3	i2	i1	i0

Die 11 Kommandos des FDC lassen sich grob in vier Typen unterteilen. Typ I sind Positionierungs-, Typ II Sektor-, Typ III Spur- und Typ IV Unterbrechungsbefehle. Eine genaue Beschreibung der einzelnen Anweisungen erfolgt in unserem Kurs jeweils dann, wenn sie zum ersten Mal benutzt werden. Hier soll nur auf die Bedeutung der einzelnen Bits eingegangen werden.

h: Spin-up-Bit:

h = 0 Ist der Motor schon an, so wird der Befehl sofort gestartet. Ansonsten wird der Motor eingeschaltet und dann sechs Umdrehungen lang gewartet.

h = 1 Es wird auf jeden Fall sechs Umdrehungen lang gewartet.

v: Verify-Bit:

v = 0 Die Spurnummer wird nach der Befehlsausführung nicht überprüft.

v = 1 Nach erfolgter Kopfpositionierung wird ein Header gelesen und dessen Spurnummer mit dem Spurregister verglichen. Tritt hierbei auch nach mehreren Versuchen ein Fehler auf, wird dies im Statusregister vermerkt.

r1 und r0: Step-Rate:

Gemeint ist die Zeit, die der FDC zwischen zwei Step-Impulsen wartet. Atari-Laufwerke sind für eine Step-Rate von 3 ms geeignet.

r1	r0	Step-Rate
0	0	2 ms
0	1	3 ms
1	0	5 ms
1	1	6 ms

u: Update-Bit:

u = 0 Das Spurregister bleibt unverändert.

u = 1 Das Spurregister wird gemäß der Step-Richtung erhöht oder erniedrigt.

m: Multiple-Bit:

m = 0 nur einen Sektor lesen oder schreiben

m = 1 mehrere aufeinanderfolgende Sektoren lesen oder schreiben

e: Verzögerungs-Bit:

e = 0 keine Wartezeit einlegen

e = 1 30 ms vor Ausführung des Befehls warten

p: Präkompensations-Bit:

p = 0 Die Daten werden beim Schreiben vorkomprimiert. Dies erhöht die Datensicherheit auf den inneren Spuren.

p = 1 keine Präkompensation

a0: Adreßfeldmarkierung:

a0 = 0 normale DATA-Mark schreiben

a0 = 1 gelöschte DATA-Mark schreiben

i0-i3: Interrupt-Bits

i0 und i1 werden nicht benutzt.

i2 = 1 Löse Interrupt beim nächsten Indeximpuls aus.

i3 = 1 Löse sofort Interrupt aus.

Statusregister

In diesem Register kann das Ergebnis eines Befehls eingesehen werden. Die Belegung der einzelnen Bits des Statusregisters ist wie folgt:

Bit	Name	Beschreibung
7	Motor on	1 -> Motor läuft.
6	Write Protect	1 -> Diskette ist schreibgeschützt.
5	Record Type/ Spin up	Bei Typ-I-Befehlen zeigt dieses Bit das Ende der Motorhochlaufzeit an. Bei Typ-II-Kommandos gilt: 0 -> Sektor hat normale DATA-Mark. 1 -> Sektor hat gelöschte DATA-Mark.
4	Reocrd not found	1 -> Gewünschte Seite, Spur oder Sektor wurde nicht gefunden.
3	CRC Error	1 -> Es trat ein Prüfsummenfehler auf.
3	Lost Data / Track 0	Bei Typ-I-Befehlen gibt dieses Bit Auskunft, ob sich der Schreib-/Lesekopf auf Spur 0 befindet. Sonst zeigt es den Verlust von Daten an.
1	Data Request / Index	Bei Typ-I-Befehlen gibt dieses Bit Auskunft über den Zustand des Indeximpulses. Ansonsten zeigt es, daß Daten bereitstehen oder angefordert werden.
0	Busy	1 -> Befehl ist gerade in Ausführung.

Spurregister

In ihm wird die Nummer der Spur mitgeführt, über der sich der Schreib-/Lesekopf momentan befindet. Bei Typ-II-Befehlen wird diese Nummer zur Überprüfung verwendet.

Sektorregister

Dieses Register wird mit der Nummer des Sektors beschrieben, den der nächste Typ-II-Befehl ansprechen soll.

Datenregister

Sämtliche Daten, die der FDC liest oder anfordert, werden über dieses Register gereicht.

Die Programmierung des FDC geschieht nach folgendem Schema:

- Die Register 3 bis 5 werden mit entsprechenden Werten geladen.
- Das Kommando wird ins Befehlsregister geschrieben.
- Jetzt startet der FDC den Laufwerksmotor, falls er nicht schon läuft. Sollen Bytes gelesen werden, so zeigt der FDC jedes neu eingelesene Byte durch ein sogenanntes Data-Request-Signal (DRQ) an. Dieses kann nun aus dem Datenregister ausgelesen werden. Sollen Bytes geschrieben werden, so fordert der FDC ein Byte nach dem anderen durch DRQ an und schreibt es auf die Diskette.
- Ist die Abarbeitung beendet, so meldet sich der FDC mit einem Interrupt. Das Ergebnis des Befehls kann im Statusregister eingesehen werden.

Das soll vorerst an Theorie über den FDC genügen. Im folgenden will ich anhand des abgedruckten Listings zeigen, wie die Programmierung des FDC in der Praxis aussehen kann. Dabei wird sich herausstellen, daß hierbei mehrere Chips des ST zusammenarbeiten.

Bei der Besprechung des FDC ist Ihnen vielleicht aufgefallen, daß sich nirgends eine Auswahl des Laufwerks oder der Seite fand. Diese findet über die ersten drei Bits im Port A des Soundchips statt.

Bit	Bedeutung
0	0 -> Seite 1, 1 -> Seite 0 deselektieren
1	0 -> Laufwerk A selektieren, 1 -> A deselektieren
2	0 -> Laufwerk B selektieren, 1 -> B selektieren

Sobald ein Laufwerk gewählt wurde, beginnt sein rotes Lämpchen zu leuchten. Bei der Deselektierung erlischt es dann wieder. Der Ablauf einer FDC-Programmierung läßt sich also in folgende Schritte einteilen:

1. Laufwerk und Seite selektieren
2. Befehl zur Ausführung bringen
3. Laufwerk und Seite deselektieren

Wie die Selektion vorgenommen wird, können Sie im Unterprogramm set_drv des abgedruckten Listings sehen. Bei der Deselektion ist noch eine Besonderheit zu beachten. Nach Beendigung eines Befehls läßt der FDC den Laufwerksmotor noch für fünf Umdrehungen weiterlaufen. Dies vermeidet, daß er bei jedem Kommando neu gestartet werden muß. Deselektiert man ein Laufwerk, bevor sein Motor vom FDC gestoppt wurde, so läuft dieser ständig weiter. Um nun nicht nach jedem Befehl auf das Anhalten des Motors warten zu müssen, wird die Deselektion, sobald dieser nicht mehr läuft, im VBL-Interrupt vorgenommen. Somit kann schon vor Stoppen des Motors von der Befehlsausführung ins Hauptprogramm zurückgekehrt werden. Im Listing übernimmt die Interrupt-Routine vblclisk diese Aufgabe.

Eine äußerst wichtige Rolle bei der Programmierung des FDC spielt der DMA-Controller. Alle Zugriffe auf die Register des FDC finden indirekt über seine Register statt. Außerdem ist er für die Datenübertragung zwischen FDC und Speicher zuständig. Zuerst sollen die Register des DMA-Chips vorgestellt werden:

$FF8604 fdc_reg

Über diese Adresse kann wahlweise auf die Register des FDC oder das Sector-Count-Register (SCR) des DMA-Chips zugegriffen werden.

$FF8606 dma_mode (bei Schreibzugriffen)

Bit	Bedeutung
0	unbelegt

1,2 Ist Bit 4 gelöscht, so erfolgt hier die Auswahl, auf welches FDC-Register über fdc_reg zugegriffen wird:

Bit 1	Bit 2	
0	0	Befehls- oder Statusregister
0	1	Spurregister
1	0	Sektorregister
1	1	Datenregister

3 0 -> Zugriff auf FDC
1 -> Zugriff auf Harddisk-Controller (HDC)
4 0 -> Zugriff auf FDC-Register (über fdc_reg)
1 -> Zugriff auf SCR (über fdc_reg)
5 0, reserviert
6 0 -> DMA einschalten (?) zeigt keine Wirkung
1 -> DMA ausschalten (?) zeigt keine Wirkung
7 0 -> Zugriff auf HDC (?)
1 -> Zugriff auf FDC (?) muß immer 1 sein
8 0 -> Datenrichtung auf Lesen
1 -> Datenrichtung auf Schreiben

$FF8606 dma_stat (bei Lesezugriffen)

Bit	Bedeutung
0	0 -> kein Fehler 1 -> Fehler bei DMA
1	0 -> SCR gleich Null 1 -> SCR ungleich Null
2	Zustand des Data-Request-Signals des FDC

$FF8609	DMA-Adresse High-Byte
$FF860B	DMA-Adresse Mid-Byte
$FF860D	DMA-Adresse Low-Byte

Wie schon erwähnt, ist der DMA-Chip für die Datenübertragung zwischen FDC und Speicher zuständig. Hierzu muß die Startadresse für die Datenübertragung in seine drei Adreßregister geschrieben werden. Für die Adresse stehen 24 Bit zur Verfügung. Die Register sollte man in der Reihenfolge Low, Mid, High beschreiben. Sollen Daten gelesen werden, muß Bit 8 von dma_mode gelöscht sein, bei Schreibvorgängen dagegen gesetzt.

Ins SCR kommt die maximale Anzahl von 512-Byte-Blöcken, die übertragen werden kann. Will man z.B. drei Sektoren mit jeweils 512 Daten-Bytes lesen, so muß hier mindestens eine 3 eingeschrieben werden. Bevor die Übertragung beginnt, sollte noch der DMA-Status gelöscht werden. Dies geschieht durch schnellen Wechsel von Bit 8 in dma_mode. Jetzt kann die Datenübertragung beginnen. Dabei reagiert der DMA-Chip auf jeden DRQ des FDC und liest Bytes aus dessen Datenregister aus oder schreibt angeforderte Bytes hinein. Die Programmierung des DMA-Chips wird im Listing durch die zwei Routinen pdmaread und pdmawrit übernommen. Die eine bereitet den DMA-Chip auf einen Lesevorgang vor, die andere auf einen Schreibvorgang.

Nach Beendigung der Datenübertragung kann deren Endadresse in den Adreßregistern des DMA-Chips abgelesen werden. Zieht man von diesem Wert die Startadresse ab, so erhält man die Anzahl der übertragenen Bytes. Bei Schreibzugriffen muß man von diesem Wert noch 32 subtrahieren, da der DMA-Chip intern 32 Bytes zwischenspeichert. Diese Eigenart des Pufferns wird sich in einem späteren Teil des Kurses noch als äußerst störend erweisen. Die Routine calcanz berechnet nach Beendigung eine FDC-Befehls, wie viele Bytes übertragen wurden.

Der letzte Chip, der bei der Programmierung des FDC eine Rolle spielt, ist der MFP. Er verwaltet alle Interrupt-Anforderungen der Peripherie. Dazu gehört auch der Interrupt, den der FDC auslöst, sobald er die Abarbeitung eines Befehls beendet hat. Diese Anforderung wird durch Bit 5 der Adresse $FFFA01 angezeigt; in einem solchen Fall ist es gelöscht. Die Routine wready wartet darauf, daß dieses Bit zu Null wird. Um dabei einer eventuell auftretenden Endlosschleife zu entgehen, wird gleichzeitig ein Timeout-Zähler herabgezählt.

Jetzt haben wir alle benötigten Routinen für die Programmierung des FDC beisammen. Die weitere Realisation besteht nun darin, für jeden gewünschten Befehl ein entsprechendes Unterprogramm zu schreiben, das diesen zur Ausführung bringt. Dabei soll für alle Kommandos die folgende Vereinbarung gelten. Die Nummern von Seite, Spur und Sektor, auf die der Zugriff stattfinden soll, werden in den Registern d0 bis d2 übergeben. Wird keine Sektornummer benötigt, so ist der Inhalt von d2 unwichtig. Ferner wird in a0 die Adresse des Datenpuffers erwartet. Ob der Zugriff auf Laufwerk A oder B erfolgen soll, wird durch die globale Speicherzelle laufwerk festgelegt. Dabei bedeutet eine Null, daß alle Aktionen auf Laufwerk A stattfinden. Zurückgeliefert wird von den Befehlen in d0 das FDC-Statusregister und in d1 die Anzahl der übertragenen Bytes.

```
bsr      initdisk     • Zugriffe vorbereiten
move.w   #0,d0        • Seite 0
move.w   #10,d1       • Spur 10
move.w   #5,d2        • Sektor 5
lea      puffer, a0   • Adresse des Puffers
bsr      readsect     • Sektor lesen
tst.w    d0           • Statusregister testen
bne      fehler       • Es trat ein Fehler auf.
bsr      exitdisk     • Zugriffe beenden
```

Stefan Wachter

Assemblerlisting

FDC.S

```
* Nützliche Routinen zur direkten Programmierung des FDC von S. Wachter
*
* Parameterübergabe:
* d0.w Seite, d1.w Spur, d2.w Sektor, a0.l Pufferadresse
*
* Ergebnisrückgabe:
* d0 = FDC-Status, d1 = Anzahl der übertragenen Bytes

* Initialisierung und Beendigung des Moduls durch:

        xdef    initdisk            * Diskettenzugriff vorbereiten
        xdef    exitdisk            * Zugriffe beenden

* Momentan implementierte FDC-Befehle:

        xdef    readsect            * Lese Sektor
        xdef    writsect            * Schreibe Sektor
        xdef    readtrak            * Lese komplette Spur ein
        xdef    writtrak            * Formatiere eine Spur

* Globale Speicherzellen:

        xdef    laufwerk            * Laufwerk, auf das zugegriffen wird

mxtrklen equ    13*512              * Maximal 6656 Bytes auf einer Spur

flock   equ     $43e                * Zum Sperren der Floppy-VBL-Routine

fdc_reg  equ    $ff8604             * Registerzugriff
dma_mode equ    $ff8606             * DMA Modus-Register
dma_low  equ    $ff860d             * DMA Adress-Register
dma_mid  equ    $ff860b             * "   "
dma_hig  equ    $ff8609             * "   "
psg_rsel equ    $ff8800             * Sound-Chip Registerauswahl
psg_read equ    $ff8800             * Register auslesen
psg_writ equ    $ff8802             * Register beschreiben
gpip     equ    $fffa01             * MFP Parallelport

        .text

readsect bsr     service1           * Floppyoperation vorbereiten
         moveq   #1,d0              * Maximal 1*512 Bytes übertragen
         bsr     pdmaread           * DMA-Controller für Lesen programmieren
         move.w  #$84,dma_mode      * FDC-Sektorregister wählen
         move.w  sektor,fdc_reg     * Sektornummer eintragen
         move.w  #$80,dma_mode      * FDC-Befehlsregister wählen
         move.w  #$80,fdc_reg       * Befehl geben
         bsr     service2           * Floppyoperation beenden
         rts

writsect bsr     service1           * Floppyoperation vorbereiten
         moveq   #1,d0              * Maximal 1*512 Bytes übertragen
         bsr     pdmawrit           * DMA-Controller für Schreiben progr.
         move.w  #$184,dma_mode     * FDC-Sektorregister wählen
         move.w  sektor,fdc_reg     * Sektornummer eintragen
         move.w  #$180,dma_mode     * FDC-Befehlsregister wählen
         move.w  #$a0,fdc_reg       * Befehl geben
         bsr     service2           * Floppyoperation beenden
         rts

readtrak bsr     service1           * Floppyoperation vorbereiten
         moveq   #mxtrklen/512,d0   * Maximale Tracklänge
         bsr     pdmaread           * DMA-Controller für Lesen programmieren
         move.w  #$80,dma_mode      * FDC-Befehlsregister wählen
         move.w  #$e0,fdc_reg       * Befehl geben
         bsr     service2           * Floppyoperation beenden
         rts

writtrak bsr     service1           * Floppyoperation vorbereiten
         moveq   #mxtrklen/512,d0   * Maximale Tracklänge
         bsr     pdmawrit           * DMA-Controller für Schreiben progr.
         move.w  #$180,dma_mode     * FDC-Befehlsregister wählen
         move.w  #$f0,fdc_reg       * Befehl geben
         bsr     service2           * Floppyoperation beenden
         rts

* Kopf auf gewünschte Spur rücken

seek_spr move.w  #$86,dma_mode      * FDC-Datenregister wählen
         move.w  spur,fdc_reg       * Spurnummer eintragen
         move.l  dctadr,a0          * Adresse der DCTs
         tst.b   laufwerk           * Die Eintragung für das Laufwerk B
         beq     seek_sp1           *  beginnt 4 Bytes nach der Eintragung
         addq.l  #4,a0              *  für das Laufwerk A
seek_sp1 move.w  #$82,dma_mode      * FDC-Spurregister wählen
         move.w  (a0),fdc_reg       * Momentane Spurnummer an FDC geben
         move.w  spur,(a0)          * Zielspurnummer in DCTs eintragen
         move.w  #$80,dma_mode      * FDC-Befehlsregister wählen
         tst.w   spur               * Soll auf Spur 0 gerückt werden?
         beq     seekspr0           * Ja, dann ist ein "Restore" besser
         move.w  #$10,fdc_reg       * Kommando "Seek ohne Verify" geben
         bsr     wready             * Warte bis FDC fertig ist
         rts
seekspr0 clr.w   fdc_reg            * Kommando "Restore" geben
         bsr     wready             * Warte bis FDC fertig ist
         rts

* Warte bis FDC fertig ist

wready   move.l  #$40000,d0         * Timeoutzähler
wready1  btst    #5,gpip            * Interrupt angefordert?
         beq     wready2            * Ja, FDC ist fertig
         subq.l  #1,d0
         bne     wready1            * Timeout noch nicht erreicht
         move.w  #$80,dma_mode      * Force Interrupt bei Timeout
         move.w  #$d0,fdc_reg
         move.w  #-1,fdc_stat       * Timeout-Status
         rts
wready2  move.w  #$80,dma_mode      * Fertig, FDC-Statusregister wählen
         move.w  fdc_reg,d0
         and.w   #$0070,d0          * Nur die Fehlerbits sind interessant
         move.w  d0,fdc_stat
         rts

service1 move.w  d0,seite           * Übergebene Parameter ablegen
         move.w  d1,spur
         move.w  d2,sektor
         move.l  a0,pufadr
         bsr     super_on           * Supervisor-Modus einschalten
         move.w  #1,flock           * Es findet gerade Floppyzugriff statt
         bsr     sel_drv            * Laufwerk und Seite selektieren
         bsr     seek_spr           * Kopf auf gewählte Spur rücken
         rts

service2 bsr     wready             * Warte bis FDC fertig ist
         bsr     calcanz            * Anzahl der übertragenen Bytes berechnen
         clr.w   flock              * Es findet kein Floppyzugriff mehr statt
         bsr     super_of           * Supervisor-Modus ausschalten
         move.w  fdc_stat,d0        * FDC-Status und Anzahl der übertragenen
         move.w  bytcount,d1        *  Bytes zurückliefern
         rts

* Gewählten Laufwerk und Seite selektieren

sel_drv  move.w  sr,-(sp)           * Alle Interrupts ausschalten
         or.w    #$700,sr           *  (Sie könnten dazwischenfunken)
         move.b  #14,psg_rsel       * PSG-Register 14 (Port-A) anwählen
         move.b  psg_read,d0        * Port-A auslesen
         bclr    #1,d0              * Laufwerk A soll selektiert werden
         bset    #2,d0
         tst.b   laufwerk
         beq     drive_ok
         eor.b   #$06,d0            * Doch Laufwerk B
drive_ok bset    #0,d0              * Seite 0 soll selektiert werden
         tst.w   seite
         beq     seite_ok
         bclr    #0,d0              * Doch Seite 1
seite_ok move.b  d0,psg_writ        * Port-A beschreiben
         move.w  (sp)+,sr           * Interrupts wieder anschalten
         rts

* Disketten-VBL einklinken, Modul an Betriebssystemversion anpassen

initdisk bsr     super_on           * Supervisor-Modus einschalten
         move.l  #$a06,dctadr       * Drive-Configuration-Table-Adr. ermitteln
         cmp.w   #$0100,$fc0002     * Rom-Version 1.0
         beq     versi_ok
         move.l  #$4c,dctadr
         cmp.w   #$0102,$fc0002     * Rom-Version 1.2
         beq     versi_ok
         pea     warntext           * Warnung ausgeben und
         move.w  #9,-(sp)
         trap    #1
         addq.l  #6,sp
         move.w  #8,-(sp)           *  auf Taste warten
         trap    #1
         addq.l  #2,sp
versi_ok move.l  $456,a0            * Eigene VBL-Routine einklinken
         move.w  #7,d0
initvbl1 tst.l   (a0)+
         beq     initvbl2           * Freier Eintrag wurde gefunden
         dbf     d0,initvbl1
         bsr     super_of           * Kein Eintrag mehr frei
         rts                        *  (sollte eigentlich nicht vorkommen)
initvbl2 move.l  #vbldisk,-(a0)     * Routinen-Adresse in Liste eintragen
         bsr     super_of
         rts

* Disketten-VBL ausklinken

exitdisk btst    #0,motorflg        * Ist VBL Laufwerk schon deselektiert?
         bne     exitdisk           * Nein, Motor läuft noch
         bsr     super_on
         move.l  $456,a0
         moveq   #7,d0
clrvbl1  cmp.l   #vbldisk,(a0)+
         beq     clrvbl2            * Adresse der VBL-Routine wurde gefunden
         dbf     d0,clrvbl1
         bsr     super_of
         rts
clrvbl2  clr.l   -(a0)              * Routinen-Adresse aus Liste löschen
         bsr     super_of
         rts

* Disketten-VBL-Routine

vbldisk  bset    #0,motorflg        * Motor-ist-an-Flag setzen
         tst.w   flock
         bne     vblend             * Floppyzugriff findet gerade statt
         move.w  #$80,dma_mode      * FDC-Statusregister wählen
         move.w  fdc_reg,d0
         btst    #7,d0
         bne     vblend             * Motor ist wirklich noch an
         move.w  sr,-(sp)           * Alle Interrupts ausschalten
         or.w    #$700,sr
```

```
         move.b   #14,psg_rsel       * PSG-Register 14 (Port-A) auswählen      super_on clr.l    -(sp)             * Supervisor-Modus einschalten
         move.b   psg_read,d0        * Port-A auslesen                                  move.w   #$20,-(sp)
         or.b     #6,d0              * Laufwerk A und B deselektieren                   trap     #1
         move.b   d0,psg_writ        * Port-A beschreiben                               addq.l   #6,sp
         move.w   (sp)+,sr           * Interrupts wieder anschalten                     move.l   d0,save_ssp        * Supervisor-Stackpointer merken
         bclr     #0,motorflg        * Motor-ist-an-Flag löschen                        rts
vbland   rts
                                                                              super_of move.l   save_ssp,-(sp)    * Supervisor-Modus ausschalten
* DMA-Controller programmieren                                                          move.w   #$20,-(sp)
                                                                                        trap     #1
pdmaread bclr     #0,rwflg           * Es findet Lesezugriff statt                      addq.l   #6,sp
         move.w   #$90,dma_mode      * DMA Puffer löschen                               rts
         move.w   #$190,dma_mode
         move.w   #$90,dma_mode                                                         .data
         bra      pdma
pdmawrit bset     #0,rwflg           * Es findet Schreibzugriff statt         warntext dc.b     13,10,'Achtung: Programm ist für Rom-Versionen 1.0 und'
         move.w   #$190,dma_mode     * DMA Puffer löschen                               dc.b     ' 1.2 ausgelegt!',13,13,10,'Drücke <Space>...',0
         move.w   #$90,dma_mode
         move.w   #$190,dma_mode                                              laufwerk dc.b     0        * 0-> Laufwerk A, <>0-> Laufwerk B
pdma     lea      pufadr,a0          * DMA Basis-Adresse setzen               motorflg dc.b     0        * 0-> Motor ist aus, 1-> Motor ist an
         move.b   3(a0),dma_low
         move.b   2(a0),dma_mid                                                         .bss
         move.b   1(a0),dma_hig
         move.w   d0,fdc_reg         * Sector-Count-Register setzen           dctadr   ds.l     1        * Adresse der Drive-Control-table
         rts                                                                  rwflg    ds.b     1        * 0-> Lesezugriff, 1-> Schreibzugriff

* Anzahl der durch DMA übertragenen Bytes berechnen                           seite    ds.w     1        * Seite,
                                                                              spur     ds.w     1        * Spur und
calcanz  move.b   dma_mid,d0         * Nur die unteren 16 Bit sind für die   sektor   ds.w     1        * Sektor auf die der Zugriff stattfinden soll
         lsl.w    #8,d0              *  Berechnung interessant, da mehr als  pufadr   ds.l     1        * Adresse des Datenpuffers
         move.b   dma_low,d0         *  65536 Bytes wohl nie übertragen werden
         sub.l    pufadr,d0          * Startadresse der Übertragung abziehen  fdc_stat ds.w     1        * FDC-Status (-1 -> Timeout)
         btst     #0,rwflg           * Fand Schreib- oder Lesezugriff statt?  bytcount ds.w     1        * Anzahl der übertragenen Bytes
         beq      calcanz1           * Bei Lesezugriff alles in Ordnung
         sub.w    #32,d0             * Bei Schreibzugriff 32 abziehen         save_ssp ds.l     1        * Supervisor-Stackpointer
calcanz1 move.w   d0,bytcount        * Anzahl für die Parameterrückgabe merken
         rts                                                                            .end
```


Jupitersoft GdbR

Atari XL/XE-, ST-Software, (sowie für ZX Spectrum) ab 9,90 DM

Adventures, Action, Anwender, Grafik und Dateiprogramme

Viel Software stark im Preis reduziert.

Kostenloser Katalog bei:

Bernd Bunk Frühlingsstr. 10
Jupitersoft GdbR 3061 Wölpinghausen
(0 51 41) [illegible] bis 16 Uhr

ACHTUNG!

ASCI-Texte bearbeiten und aufbereiten mit CALAMUS, anschließender Ausdruck auf:

– Matrixdrucker
– Laserdrucker
oder in Linotype auf Anfrage.

Mache aus Pixelbildern Vektorgrafik.

Informationen über weitere Leistungen anfordern bei:

Manfred Lück
Dorfstraße 21
3061 Luhden
24h – 05722/84904

KaroSoft
Atari-ST-Software

ANWENDERPROGRAMME:

A-MAGIC: Turbodisk mit neuer starker Software, Infos anfordern	DM 398,-
STEVE V 3.0	DM 478,-
Tempus 2.0	DM 118,-
CopyStar V 3.0	DM 198,-
Timeworks DTP (GST)	DM 238,-
CALAMUS DTP (DMC)	DM 398,-
Signum II, Text-/Grafikprg.	398,-
STAD 1.3	DM 198,-
Pixelbit 1.2	DM 68,-
MAGIC: Appl. Syst. 1.1	DM 478,-
1st Proportional	DM 98,-
Printmaster Plus	DM 98,-
BS - Handel	DM 498,-
BS - Fibu	DM 398,-
BS - Timeaddress	DM 148,-
STAR-WRITER-ST Vers. 1.0	DM 198,-
GFA-Farb-Monochromkonverter	DM 98,-
Sympatic Paint (G DATA)	DM 498,-
PC-ditto EuroVers. 3 dt. Handb.	DM 198,-
GFA Basic Interpr. V 3.0	DM 198,-
GFA Assembler	DM 148,-
ADIMENS, Datenbanksystem	DM 228,-
Pro Sound Designer neue Version	DM 178,-
G Copy	DM 68,-
Harddisk Help u. Extension	DM 128,-
CYBER Paint 2.0	DM 128,-
Anti-Viren Kit	DM 98,-
AS-Soundsampler II incl. Software	DM 298,-
AS-Soundsampler III 16 Bit, inkl. Software	DM 598,-
STEINBERG MUSIKSOFTWARE	auf Anfrage
Diverse Lernsoftware ab Lager	auf Anfrage

SPIELE:

Buggy Boy	DM 68,-
Carrier Command, dt. Handbuch	DM 74,90
Die Arche des Captain Blood	DM 68,-
Dungeon Master, spl. deutsch	DM 72,90
Flight Sim. II spl. deutsch	DM 98,-
Scenery Disk 7, 11 Jap./Europ.	DM 48,-
Jet, Flight Simulator	DM 98,-
Kaiser, spl. deutsch	DM 118,-
Kampf um die Krone, spl. deutsch	DM 68,-
Daley Thompson's Olymp. Challenge	DM 98,-
Starglider 2, dt.	DM 72,90
Star Trek, dt. Anleitung	DM 68,00
Summer Olympiade 88, dt. Anleitung	DM 64,90
Super Star Eishockey, dt. Anleitung	DM 98,-
The Empire strikes back, dt. Anl.	DM 98,00
Universal Military Simul., dt. Handb.	DM 72,90
Winter Olympiade 88, dt. Anleitung	DM 98,00
Lombard RAC Rally	DM 74,90
F.O.F.T.	DM 84,90
F 16 Falcon	DM 74,90
Peter Pan, dt.	DM 98,-
Fish	DM 74,00
Nigel Mansell, dt.	DM 67,-
Menace	DM 98,-

Telefon 0 21 03 / 4 20 22 Katalog kostenlos

Jürgen Vieth
Biesenstr. 75 · 4010 Hilden

Der EPROMMER

für **Atari ST, Mega ST, IBM** u. kompatible **CPC** 464/664/6128 und **Apple** II, IIe, II+

- Programmiert alle gängigen EPROM- und EEPROM-Typen z.B. 2716, 27C16, 2732, 2732A, 27C32, 2764, 2764A, 27C64, 27128, 27128A, 27C128, 27256, 27C256, 27512, 2816, 2817, 2864, X2864A, X2816A, X2864A (EPROM-Typen 27513, 27011 auf Anfrage)
- menügesteuerte Software auf Diskette
- 64 KBytes bei EPROM-Daten (32 KBytes bei Apple und CPC)
- Programmierspannungen werden im Gerät erzeugt (Vpp: 5 V, 12,5 V, 21 V, 25 V; Vcc: 5 V, 6 V)
- Programmieralgorithmen: STANDARD, INTELLIGENT und QUICKPULS
- rote und grüne LED zur Betriebsartenanzeige
- komplett mit 28poligem Textool-Sockel
- Verbindung zum Rechner über 1,5poliges Flachbandkabel
- Interface: Steckkarte bei IBM, Interface mit durchgeführtem Expansionsport bei CPC, Steckkarte für ROM-Port bei Atari (Busdurchführung vorgesehen)

Preise EPROMMER 4004:

für Atari	Komplettgerät	DM 398,00
für IBM	Komplettgerät	DM 448,00
für CPC 464/664	Komplettgerät	DM 318,00
für CPC 6128	Komplettgerät	DM 348,00

Preise EPROMMER 4003

wie 4004, jedoch ohne 27512, nur 5 V Vcc, kein Quickpuls-Algorithmus

für Atari	Fertiggerät DM 275,00	Bausatz DM 208,-
für IBM	Fertiggerät DM 389,50	Bausatz DM 348,-
für CPC 464/664	Fertiggerät DM 268,00	Bausatz DM 228,-
für CPC 6128	Fertiggerät DM 318,00	Bausatz DM 288,-
für Apple	Fertiggerät DM 288,00	Bausatz DM 218,-

Diskettenlaufwerke für Atari ST:

vollkompatibel, leise, 12 Monate Garantie, anschlußfertig mit Kabel, Netzteil, Metallgehäuse

NEC 1037, 3,5" 720 KByte — **298.-**
Doppelstation 1,4 MByte [illegible]

TEAC FD55FR, 5,25" 720 KByte — **369.-**
40/80 Tr. Umschaltung optional

DOBBERTIN GmbH
INDUSTRIE-ELEKTRONIK
Brahmsstraße 9, 6835 Brühl, Tel. (0 62 02) 7 14 17

BUCHPOWER 8 BIT

Bitte Bestellcoupon auf der vorletzten Seite benutzen!

Koch
Peeks & Pokes zu Atari 600 XL/800 XL

251 Seiten
Eine Digitaluhr in Basic? Oder wissen Sie, wie man Zeichen vom Bildschirm liest? Mit den richtigen Peeks und Pokes ist das alles kein Problem. Es enthält eine riesige Anzahl wichtiger Pokes mit Beispielprogrammen zum Abtippen.

Bestellnummer DB 0401 DM 39,–

L. M. Schreiber
Das Atari-Programmierhandbuch

380 Seiten
Hier werden keinerlei Kenntnisse vorausgesetzt. Sie lernen den Weg vom Problem zum Programm (einschließlich Ablaufdiagramm und dessen Gebrauch). Außerdem wird erklärt, wie Sie den 6502-Prozessor direkt programmieren. Wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, kennen Sie Ihren Atari in- und auswendig.

Bestellnummer MT 0109 DM 39,–

Schwaiger
Atari Star-Texter

110 Seiten + Disk
Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche, komfortable Textverarbeitung für Ihren Atari (mind. 48 KByte). Das Buch gibt eine Einführung, die Diskette bietet ein exzellentes Programm.

Bestellnummer SY 0806 DM 64,–

A. Hettinger/A. Heinz
Start mit Atari-Basic

184 Seiten
Nach dem Durcharbeiten dieses Buches werden Sie selbst in der Lage sein, Programme zu schreiben. Angefangen bei Grafik- und Soundmöglichkeiten über Tips und Tricks bis hin zu kompletten Spielprogrammen reicht das breite Spektrum. Neben dem eigentlichen Basic-Kurs bildet die komplett dokumentierte Liste aller Atari-Basic-Befehle die Krönung des Ganzen.

Bestellnummer VO 0806 DM 39,–

Chaos Computer Club (Hrsg.)
Hacker Bibel 2

NEU

Hacker sind keine vorübergehende Modeerscheinung wie Punks oder Juppies. Hakker sind eine feste Größe in einer menschlichen Zukunft. Seit dem Erscheinen der Hackerbibel I haben die Jungs von Chaos Computer Club durch ihre Aktionen immer wieder die Schlagzeilen der Weltpresse erobert. In diesem Buch werden ihre Taten dokumentiert. Hier klären sie den Leser über ihre Motive auf.
Vom NASA-Hack, über die Viren-Gefahr, Netzwerk-Hoffnungen und die Hacker-Ethik.

Bestellnummer CH 0101 **DM 33,33**

A. + J. Peschetz
Was der Atari alles kann Band 1

238 Seiten
Hier muß der Anwender schon die Grundbegriffe des Atari-Basic kennen und ein wenig Übung im Programmieren besitzen. Eine Vielzahl von gut durchstrukturierten Programmen aus den Bereichen Hobby, Wissenschaft, Beruf und Spiel werden vorgestellt.

Bestellnummer VO 0806 DM 39,–

Voss
Das Basic-Trainingsbuch zu Atari 600 XL/800 XL

383 Seiten
Das Basic-Trainingsbuch zu Atari 600 XL/800 XL ist eine ausführliche, didaktisch gut geschriebene Einführung in das Atari-Basic. Von den Befehlen über die Problemanalyse bis zum fertigen Algorithmus lernt man schnell das Programmieren.

Bestellnummer DB 0417 DM 39,–

Alfred Görgens
Utilities in Basic für Atari-Computer

120 Seiten
In diesem Buch finden Sie praktische Utilities zu den Themen Programmierhilfe, Sound und Textverarbeitung. So z.B. automatische Zeilennumerierung, Umnumerierung von Basic-Zeilen, automatischer Programmstart, Musikeditor oder auch die Wiedergabe von Atari-Zeichen und Musiknoten auf dem Drucker.

Bestellnummer VO 0806 DM 39,–

A. + J. Peschetz
Was der Atari alles kann Band 2

240 Seiten
Entsprechend Band 1 enthält auch dieses Buch eine ausgewogene Mischung aus professionellen Anwendungsprogrammen und Spielen wie z.B. Dateiengeneration, Datensortiermethoden aber auch Trigonometrie in Verbindung mit deren ausgeklügelten Erläuterungen.

Bestellnummer VO 0806 DM 39,–



Tom Rowley
Sprühende Ideen mit Atari Grafik

200 Seiten
Dies ist ein Lehrbuch, das mit den Grafikmöglichkeiten des Atari in die Gestaltgesetze von Objekten, in Farbgebung und in die Entwicklung von Bildschirmentwürfen einführt.

Bestellnummer TW 0816 DM 49,–

C. Lorenz
Das große Spielebuch für Atari, Band 1

161 Seiten
Aufregende Computerspiele in Atari-Basic. Neben Spielen finden Sie hier eine Reihe hochinteressanter Anregungen für eigene Programme: 3-D-Grafik, Bewegung und Scrollen, Grafik und Ton in Forth, Tonprogrammierung usw.

Bestellnummer HO 1684 DM 29,80

A. Hettinger/W. Krauß
Die Atari-Hitparade

168 Seiten
Die Atari-Hitparade ist eine Einführung in die verschiedensten Anwendungen und behandelt die Player-Missile-Grafik, Geräuscheffekte und Musikstücke, aber auch komplette Spiele.
Mit vielen farbigen Bildschirmfotos!

Bestellnummer VO 0806 DM 39,–

Julian Reschke
Atari Basic Handbuch

208 Seiten
Das vorliegende Basic-Handbuch hilft Ihnen, Ihren Atari voll und ganz zu beherrschen. Das vollständige Basic-Vokabular wird beschrieben und anhand praktischer Beispiele erläutert.

Bestellnummer SY 0618 DM 39,–

C. Lorenz
Das große Spielebuch für Atari, Band 2

200 Seiten
Dieses Buch enthält Programme für den Atari 600 XL/800 XL und ist eine Weiterführung von Band 1. Es bringt eine Reihe neuer Spiele, Programme zur Sounderzeugung und ein Kapitel über Grafik-Spielereien.

Bestellnummer HO 1686 DM 29,80

Rugg/Feldmann/Barry
30 Basic-Programme für den Atari

274 Seiten
Das Buch enthält sorgfältig getestete Spiel- und Grafikprogramme aus Mathematik, Unterricht und vielen anderen Anwendungsbereichen des täglichen Lebens für Ihren Atari-Computer.

Bestellnummer ID 0806 DM 34,–

Poole/McNiff/Cook
Mein Atari-Computer

800 Seiten
Ein Handbuch, das für jeden Atari-Besitzer wertvolle Informationen enthält und zur Lösung aller Atari-Probleme beiträgt. Es ist reich bebildert und enthält eine Vielzahl der für den ernsthaften Interessenten so wichtigen Tabellen.

Bestellnummer TW 0880 DM 69,–

"Echte" Sprites in GFA-Basic

Mit dem "Iconomic"-Sprite System stellen wir als Anwendung des Monats die entsprechende Routine zur Verfügung.

Wohl jeder weiß, daß GFA-Basic den SPRITE-Befehl bietet. Wenn man aber Spiele für den ST in Farbe schreiben möchte, stellt man entsetzt fest, daß die Sprites grundsätzlich nur zweifarbig sind. Ein weiteres Argernis ist die mangelnde Geschwindigkeit, mit der sie aufgebaut werden. Es gibt natürlich noch die Befehle GET und PUT Sie sind allerdings aufgrund der vielen möglichen Parameter noch wesentlich langsamer. Wie soll man also Sprites auf dem ST bewegen?

Die Lösung bietet das "Iconomic-System". Dies ist ein 966 Bytes langes Maschinenprogramm, das 16 Software-Sprites (Shapes) in geringer Auflösung verwaltet. Jedes kann dabei aus 16 Farben bestehen und 16 • 16 Pixel ausfüllen. Listing 1 schreibt dieses Maschinenprogramm unter dem Namen ICONOMIX.B auf Diskette und legt zwei weitere Dateien an, nämlich MOUSE.IBY und ROCK.IBY Dabei handelt es sich um Definitionen, die später in den Demonstrationsprogrammen benötigt werden

Das "Iconomic-System" wird nach dem Laden über den CALL-Befehl angesprungen. Parameter, wie z.B. Adresse der Definition oder X- und Y-Positionen, sind in einem reservierten Speicherbereich abzulegen.

Das Programm stellt dem Anwender vier Routinen zur Verfügung. Da wäre zunächst einmal die Initialisierungsroutine. Sie macht im wesentlichen nichts anderes, als den vom Benutzer definierten Pufferbereich vorzubereiten, ihn also mit −1 zu füllen. Außerdem schreibt diese Routine eine kleine Nachricht an die Cursor-Position und legt die logische Bildschirmadresse (XBIOS (3)) an der Adresse slogb% ab (dazu später mehr).

Das Herz des Programms ist die Bewegungsroutine. Ihr ist unter anderem zu übergeben, welche Shapes der möglichen 16 überhaupt bearbeitet werden sollen. Anschließend geht sie in drei Schritten vor. Zunächst kommt der beim letzten Aufruf gerettete Hintergrund wieder auf den Bildschirm. Dann wird der Hintergrund an den neuen Positionen der Shapes in den Pufferspeicher gerettet, damit er sich beim nächsten Aufruf wieder restaurieren läßt. Zuletzt werden die gewünschten Shape-Grafiken auf dem Bildschirm plaziert.

Um unerwünschte Sprites zu löschen, ist eine DELETE-Funktion vorhanden. Ihr übergibt man, welche Shapes verschwinden sollen. Dann wird der erste Schritt der Bewegungsroutine ausgeführt und der Hintergrund wiederhergestellt. Danach löscht diese Funktion den Puffer.

Die Grafiken, die das "Iconomic-System" verwenden kann, müssen ein spezielles Format haben. Sie lassen sich zudem nur von diesem System darstellen. Es wäre schade, wenn man die für das "Iconomic-System" entwickelten Grafiken nur als Shapes verwenden könnte, also mit Hintergrundpuffer und höchstens 16mal. Deshalb wurde eine vierte Routine angefügt, und zwar zur Einzeldarstellung. Ihr übergibt man die Adresse der Definitionsdaten sowie die X- und Y-Position. Die Routine kopiert nun einfach die Definitionsdaten auf den Bildschirm. So lassen sich mit den Grafiken ohne Probleme ganze Bildschirmreihen füllen. Man kann sie aber dann natürlich nicht bewegen.

Wie man effektiv mit dem "Iconomic-System" arbeitet, soll anhand von Listing 2 erläutert werden. Das Programm stellt lediglich anstelle des Mauszeigers das durch Listing 1 generierte Shape MOUSE.IBY dar, das zum Unterschied aus 16 Farben bestehen kann.

Im Basic-Quelltext erfolgt zunächst ein Sprung zur Prozedur install. Hier wird das "Iconomic-System" im RAM eingerichtet. Dazu ist zuerst einmal etwas Speicherplatz freizumachen. Dies geschieht mit Hilfe des DIM-Befehls. Dimensioniert man, wie geschehen, die Variable mcode% auf 256 Einträge, so entspricht dies einem Verbrauch von 1024 Bytes; jeder Long-Integer-Eintrag benötigt ja vier Bytes. Das ist nun bereits mehr Speicherplatz, als wir für unser System brauchen. Wir können es also mit BLOAD laden

Den Anfang des reservierten Speicherbereichs erhalten wir durch den Funktionsaufruf VARPTR(mcode%(0)). Da wir aber gerade dabei sind, Speicherplatz zu schaffen, sollten wir uns überlegen, wozu wir weiteren benötigen. So verbraucht z.B. jede Definition für das "Iconomic-System" 128 Bytes. In unserem Falle benutzen wir nur eine, also DIM spdef%(32). Ferner ist ein gewisser Pufferspeicher nötig, um



Mit je einem Bit auf vier Ebenen wird auf dem ST in niedriger Auflösung ein Bildschirmpixel im RAM abgebildet.

den Hintergrund der Shapes zu retten. Unser System ist natürlich darüber zu informieren; wir müssen also auch diesen einrichten. Jeder Pufferspeicher ist 4128 Bytes lang

Im Listing werden nun, nachdem auch die Shape-Definition geladen wurde, einige Variablen mit Werten versorgt. sinit% ist die Einsprungadresse in die Initialisierungsroutine, smove% die in die Bewegungsroutine, sdele% die in die DELETE-Funktion und sput1% die in die Einzeldarstellungsroutine. Bei snum1%, snum2%, slong%, slogb%, spufb%, sxpos%, sypos%, sdefa% handelt es sich um den Parameterblock, dem die Routinen alle wichtigen Einstellungen entnehmen.

Aus der Adresse slogb% holen sich Bewegungs-, Lösch- und Einzeldarstellungsroutine die Bildschirmadresse. Wie bereits erwähnt, wird diese in der Initialisierungsroutine auf die momentan logische Bildschirmadresse gesetzt. Für die Arbeit mit mehreren Bildschirmen ist es jedoch unumgänglich, sie für das "Iconomic-System" durch LPOKE slogb%, [adresse] zu verschieben Aus der Adresse spufb% beziehen Bewegungs- und Löschroutine die Adresse des aktuellen Puffers. Diesen muß der User selbst bestimmen. Im Listing ist ja bereits Platz für den Pufferspeicher reserviert. Als nächster Schritt ist also jetzt die Adresse des Puffers an spufb% zu speichern. Dies geschieht mit LPOKE spufb%, [adresse].

Damit wäre die Installation abgeschlossen. Im Hauptprogramm wird nun zunächst einmal die Maus ausgeschaltet, und es erfolgt die Festlegung einiger Farben. Dann wird endlich die Initialisierungsroutine angesprungen. In der folgenden Hauptschleife kommt es immer wieder zum Aufruf der Bewegungsroutine. Da diese bis zu 16 Shapes verwalten kann, ist ihr auch eine Menge von Parametern zu übergeben. Zunächst müssen die Definitionsadressen der benutzten Shapes gepoked werden. Hierzu ist ein Speicherblock ab Adresse sdefa% zuständig. In 8-Byte-Abständen sind hier die Adressen der Definitionen der Shapes abzulegen, d.h. für Shape 0 an Adresse sdefa%, für Shape 1 an Adresse sdefa% + 8 usw. Im Demoprogramm wird nur Shape 0 verwendet, also LPOKE sdefa%, [adresse]. (Da sich im Demoprogramm die Definition des Shapes nicht verändert, wurde LPOKE aus der Schleife herausgenommen; einmal setzen reicht!)

Ähnlich wie die der Definitionsadresse erfolgt auch die Übergabe der nächsten X- und Y-Positionen der Sprites. In 8-Byte-Abständen werden die Positionen von den Adressen sxpos% und sypos% angesetzt, d.h. für Shape 0 an Adresse sxpos% und sypos%, für Shape 1 an Adresse sxpos% + 8 und sypos% + 8 usw. Hier ist zu beachten, daß es sich um Wortadressen handelt; der Zugriff erfolgt also über DPOKE!

Nun wird es schwierig Wir müssen der Bewegungsroutine mitteilen, welche Shapes bewegt werden sollen. Dies erfolgt über die Wortadresse snum1% Da eine Wortadresse 16 Bit breit ist, bot es sich an, jedes Bit für ein "Iconomic"-Sprite stehenzulassen. Ist es gesetzt, wird das Shape bewegt, anderenfalls ignoriert. In unserem Beispiel soll Shape 0 bewegt werden. Wir müssen also $2^0 = 1$ an Adresse snum1% poken. Wollten wir die Sprites 0, 1, 5 und 6 bewegen, wäre $2^0 + 2^1 + 2^5 + 2^6 = 1 + 2 + 32 + 64 = 99$ zu übergeben.

Ist im Demoprogramm die Schleifenausgangsbedingung erfüllt, die Maustaste also gedrückt, so soll Shape 0 wieder gelöscht werden. Der DELETE-Routine ist auch zu übergeben, welche Shapes überhaupt gelöscht werden sollen Dies geschicht wie bei der Bewegungsroutine, mit dem einen Unterschied, daß hier an Adresse snum2% zu übergeben ist.

Unser kleines Demoprogramm sollte das Funktionsprinzip des "Iconomic-Systems" hinreichend erklärt haben. Wir wollen uns nun damit befassen, wie man ein Sprite definiert. Die einfachste und komfortabelste Lösung ist sicherlich die Benutzung eines Sprite-Editors, der im "Iconomic"-Format arbeitet. Einen solchen bieten wir Ihnen in Listing 5 Natürlich können Sie die Daten auch selbst errechnen, um sie dann beispielsweise in DATA-Zeilen abzulegen und einzulesen. Wie Sie dazu vorgehen, geht aus der Abbildung hervor.

Der ST arbeitet in geringer Auflösung mit vier sogenannten Bitplanes. Jeder Bildschirmpunkt setzt sich aus einem Bit von jeder Bitplane, also insgesamt 4 Bits zusammen Diese liegen aber leider nicht hintereinander im Speicher. Der ST legt vielmehr immer 16 Bits (ein Wort) einer Bitplane hintereinander ab, dann ein Wort der folgenden Bitplane usw. Die Zeichnung soll nun verdeutlichen, wie sich aus einer Zeile mit den Farbwerten 0 bis 16 die vier Worte der Bitplanes errechnen lassen. Die gleiche Arbeit ist dann natürlich noch für die restlichen 15 Zeilen durchzuführen

Der Demonstration unserer Einzeldarstellungsroutine dient das Basic-Programm in Listing 3. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von Listing 2. So wird z. B. in der Prozedur install zusätzlich die Definition ROCK.IBY geladen; ihr wird vorher auch Speicher reserviert. Im Hauptprogramm findet sich noch ein weiterer Einschub, und zwar die mehrfache Darstellung der Mausdefinition mit Hilfe der Einzeldarstellungsroutine. Sie wird mit CALL sput1% aufgerufen und benötigt folgende Ubergabeparameter: in slong% die Definitionsadresse (LPOKE), in snum1% die X-Position (DPOKE) und in snum2% die Y-Position (DPOKE). Wie bereits erwähnt, wird dabei kein Hintergrund gerettet. Das Programm löscht die Grafiken niemals automatisch; sie können nicht bewegt werden.

Sollten Sie versuchen, mehr als drei Iconomics in unkompiliertem Basic zu bewegen, könnte dies zu einem unangenehmen Flackern auf dem Bildschirm führen. Das geschieht deshalb, weil der Monitorstrahl ein Shape während seines Aufbaus durchläuft. Bei einigen Shapes läßt sich dieses Problem mit einem einfachen VSYNC lösen. Hier wird ja darauf gewartet, bis der Monitorstrahl den Bildschirm einmal aufgebaut hat. Die folgende Bewegung der Shapes kann dann stattfinden, bis der Monitorstrahl zum nächsten Durchlauf ansetzt. Wenn man dem "Iconomic-System" zuviel zumutet, reicht die Zeit allerdings nicht. Dann hilft nur noch Pageflipping.

Darunter versteht man das ständige Hin- nnd Herschalten zwischen zwei Bildschirmen. Während man also den einen auf dem Monitor sieht, wird auf dem anderen gearbeitet. Dies hat zur Folge, daß der Monitorstrahl mit keinem Bildschirmaufbau in Konflikt geraten kann Die Realisierung dieses Verfahrens, bei dem auch das "Iconomic-System" mitspielt, ist gar nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. mag.

Listing 4 zeigt ein kleines Beispielprogramm, dem Sie die Arbeitsweise mit Pageflipping entnehmen können. Wichtig ist hier die Einrichtung zweier Pufferspeicher und eines zweiten Bildschirmpuffers. Die Umschaltung zwischen den Bildschirmen erfolgt über die Hardware-Register FF8201 und FF8203.

Nun wollen wir noch etwas zum Editor sagen. Er wird bis auf zwei Tastenfunktionen (ESC = Editor verlassen, Leertaste = Sprite-Raster ein- bzw. ausblenden) nur mit der Maus bedient und ist daher sehr komfortabel. Nach Programmstart erscheint die Bedienungsoberfläche. Der linke Teil des Bildschirms wird dabei vom aktuellen Sprite eingenommen. Der Editor erlaubt jedoch die Bearbeitung von insgesamt acht

Sprites. Sie werden unter dem aktuellen dargestellt. Falls man nun ein neues Sprite bearbeiten möchte, muß man es ganz einfach nur anklicken.

Die vorhandenen Standardfunktionen (Löschen, Drehen, Spiegeln usw.) lassen sich in Form von kleinen Schaltern rechts im Auswahlmenüfeld anklicken. Falls man ein Sprite abspeichern möchte, bietet der Editor dazu zwei Möglichkeiten, und zwar das Ablegen in eine neue Datei oder das Anhängen an eine schon bestehende. Wie man die erstellten Definitionen in eigenen Programmen lädt und verwendet, läßt sich den Listings 2 bis 4 entnehmen.

Eine weitaus umfangreichere Version des Editors, nämlich "Sprite Machine II Deluxe" mit einer ausführlicheren Anleitung, befindet sich auf der Diskette LF 16/1-89. Die neue Fassung bietet neben anderen nützlichen Funktionen die Möglichkeit, insgesamt 64 Sprites zu erstellen. Ferner ist ein eigenes Animationsprogramm mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten enthalten. Für Benutzer anderer Programmiersprachen als GFA-Basic dürfte die Einbindung des "Iconomic-Systems" nach den bisherigen Erläuterungen kein Problem mehr darstellen.

Dirk Weigand und
Oliver Merklinghaus

File Generator

```
' ************************************
' * Listing 1                        *
' * File Generator:                  *
' *      - 'ICONOMIX.B'              *
' *      - 'MOUSE.IBY'               *
' *      - 'ROCK.IBY')               *
' *                                  *
' * von Oliver Merklinghaus und      *
' *     Dirk Weigand                 *
' ************************************
'
DIM daten%(1024)
'
RESTORE
summe%=0
FOR a%=0 TO 965
  READ f$
  daten%(a%)=VAL("&h"+f$)
  ADD summe%,daten%(a%)
NEXT a%
IF summe%<>77464
  ALERT 1,"Prüfsumme falsch!",1,"PECH",a%
  EDIT
ENDIF
OPEN "o",#1,"a:\iconomix.b"
FOR a%=0 TO 965
  OUT #1,daten%(a%)
NEXT a%
CLOSE #1
'
' Daten für Iconomic-System
DATA 60,00,00,9E,60,00,00,02,60,00,02,3C,60,00,02,96,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3F,3C,00,01,0C,4E,94,0C
DATA 41,FA,FF,0C,20,00,30,3C,00,0F,41,F0,02,02,32,00,E5,41,20,70,FF,60,03,F0
DATA 10,0A,32,0C,FF,FF,51,C0,FF,E0,48,70,02,46,3F,3C,00,09,0C,41,5C,0F,0C,75
DATA 34,70,FF,36,30,3C,00,00,7C,00,30,3C,00,0F,3C,00,CC,44,E2,0C,0C,7C,00,00
DATA 67,0A,00,30,41,FA,02,90,30,05,25,40,20,70,FF,12,00,F0,00,00,0C,55,FF,FF
DATA 67,00,00,20,20,10,22,70,FF,00,02,C0,30,3C,00,0F,22,00,22,00,22,00,22,00
DATA 03,FC,00,00,00,90,51,C0,FF,F0,91,C0,FF,00,30,3C,00,00,30,3C,00,0F,3C,00
DATA CC,44,EE,4C,0C,7C,00,00,67,00,00,50,41,F0,FE,00,10,05,E7,40,3C,30,00,00
DATA 0E,30,00,02,3C,20,00,04,41,F0,02,3C,00,05,E5,40,20,70,FE,00,00,F0,00,00
DATA 40,C7,CE,FC,00,00,E0,0C,E7,4E,0C,46,30,C7,22,70,FE,00,02,C7,30,3C,00,0C
DATA 20,09,20,09,20,09,20,09,03,FC,00,00,00,90,51,C0,FF,F0,51,C0,FF,02,32,0C
DATA 00,00,30,3C,00,0F,7C,00,3C,0A,CC,41,E2,49,0C,7C,00,00,67,00,00,94,41,F0
DATA FE,70,30,05,E7,40,30,30,00,00,7C,20,00,04,C8,7C,00,0C,41,F0,01,E2,30,05
DATA E5,40,1A,20,FE,60,00,F0,00,00,22,70,FE,46,02,00,30,0C,00,0C,7C,00,3C,1E
DATA 0C,5E,0C,5E,0C,5E,E0,0E,46,46,CD,59,CD,59,CD,99,CD,59,60,46,46,46,C8,59
DATA CD,99,CD,59,CD,55,93,FC,00,00,00,10,51,0E,74,00,76,00,7E,00,7C,00,34,1E
DATA 36,1E,3E,1E,3C,1E,E0,00,E0,00,E0,0F,E0,0E,05,99,07,59,0F,59,00,59,40,42
DATA 40,43,40,47,60,46,05,99,07,99,0F,99,00,59,03,FC,00,00,00,90,91,C0,FF,9E
DATA 91,C0,FF,5C,0C,75,34,70,FD,C0,30,3C,00,00,7C,00,36,3C,00,0C,3C,00,CC,46
DATA E2,4C,0C,7C,00,00,67,00,00,3E,30,03,41,F0,01,20,E5,45,20,70,F0,00,00,F0
DATA 50,00,0C,55,FF,FF,67,00,00,26,20,40,30,10,22,70,F0,90,02,C0,30,3C,00,0C
DATA 22,00,22,00,22,00,22,00,03,FC,00,00,00,90,51,C0,FF,F0,30,0C,FF,FF,51,C0
DATA FF,04,4E,75,0C,30,F0,60,3E,30,F0,60,2C,70,FD,66,30,06,60,C7,CE,FC,00,00
DATA E0,4E,E7,4E,0C,46,C0,7C,00,0C,22,20,F0,54,02,C7,30,3C,00,0C,7C,00,3C,1E
DATA 0C,5E,0C,5E,0C,5E,E0,0C,46,46,CD,59,CD,59,CD,59,CD,55,40,46,46,46,CD,59
DATA CD,59,CD,59,CD,59,93,FC,00,00,00,10,51,0C,74,00,76,00,7E,00,7C,00,34,1E
DATA 36,1E,3E,1E,3C,1E,E0,00,E8,00,E0,0C,E0,0C,05,59,07,59,0F,59,00,59,40,43
DATA 40,43,40,47,60,46,05,99,07,99,0C,59,00,59,03,FC,00,00,00,90,51,C0,FF,9E
DATA 4E,75,10,62,0C,10,60,54,60,65,70,49,03,6F,0C,6F,60,69,03,20,53,79,73,74
DATA 65,60,20,76,31,2E,37,10,60,00,10,60,20,70,20,20,20,69,73,20,69,1E,73,74
DATA 61,6C,6C,65,64,2E,10,60,00,10,62,0C,20,61,29,30,30,20,53,6F,60,74,74,72
DATA 75,03,60,20,53,6F,60,74,77,03,72,65,00,00,00,00,00,00,00,00,01,02,00,00
DATA 02,04,00,00,03,00,00,00,04,00,00,00,05,00,00,00,00,0C,00,00,07,0C,00,00
DATA 00,10,00,00,09,12,00,00,00,14,00,00,00,16,00,00,0C,18,00,00,00,10,00,00
DATA 0E,1C,00,00,0C,1E
'
' Ab Hier werden die Definitionen "MOUSE.IBY" und "ROCK.IBY" erstellt
'
FOR a%=0 TO 255
  READ f$
  daten%(a%)=VAL("&h"+f$)
NEXT a%
OPEN "o",#1,"a:\mouse.iby"
FOR a%=0 TO 127
  OUT #1,daten%(a%)
NEXT a%
CLOSE #1
OPEN "o",#1,"a:\rock.iby"
FOR a%=128 TO 255
  OUT #1,daten%(a%)
NEXT a%
CLOSE #1
'
' "MOUSE.IBY"
DATA F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF,F0,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF,F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF
DATA F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF,F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF,F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF
DATA F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF,F1,C7,7C,07,7F,F0,7F,FF,F1,C7,7E,07,7F,F0,7F,FF
DATA F1,C7,7C,02,7F,F0,7F,FF,00,00,00,00,00,00,00,00,03,C0,20,C0,00,1E,00,00
DATA 03,C0,70,C0,00,1E,00,00,03,C0,70,C0,00,1E,00,00,03,C0,70,C0,00,3E,00,00
DATA 00,00,00,00,00,00,00,00
'
' "ROCK.IBY"
DATA 07,E0,07,E0,00,00,00,00,00,50,3F,F0,00,00,00,00,21,14,3F,FC,00,00,00,00
DATA 04,02,7F,FE,00,00,00,00,02,46,77,FE,00,00,00,00,02,09,EF,FF,10,00,00,00
DATA 04,00,9F,FF,60,00,00,00,00,55,F5,FF,00,00,00,00,00,FF,FF,00,00,00,00
DATA 00,04,50,0F,02,20,00,00,00,02,20,7F,54,00,00,00,00,20,3E,0C,01,50,00,00
DATA 00,00,20,7C,14,00,00,00,00,00,EC,12,30,00,00,00,00,03,00,04,40,00,00
DATA 00,00,01,60,00,00,00,00
```

Mauszeiger-Demo

```
' ************************************
' * Listing 2                        *
' * Iconomics Demo <v1.7>            *
' * (Undefinierter Mauszeiger)       *
' * von Oliver Merklinghaus          *
' ************************************
'
@install
HIDEM
SETCOLOR 0,0
SETCOLOR 1,&H777
SETCOLOR 2,&H700
SETCOLOR 3,&H070
SETCOLOR 4,&H7
SETCOLOR 11,&H222
SETCOLOR 11,&H332
SETCOLOR 13,&H444
SETCOLOR 14,&H555
SETCOLOR 15,&H666
PRINT AT(9,0);
CALL sinit%
LPOKE sdefa%,VARPTR(spdef%(0))        ! Definitionsadresse Iconomic 0
'
REPEAT
  DPOKE sxpos%,MOUSEX                 ! X-Position Iconomic 0
  DPOKE sypos%,MOUSEY                 ! Y-Position Iconomic 0
  VSYNC
  DPOKE snum1%,1
  CALL smove%                         ! Iconomic 0 bewegen
UNTIL MOUSEK=2
DPOKE snum2%,1
CALL sdele%                           ! Iconomic 0 löschen
PAUSE 25
SETCOLOR 0,1911
END
'
PROCEDURE install
  DIM mcode%(256)                     ! Platz für Maschinencode
  DIM spdef%(32)                      ! Platz für Definitionsblock
  DIM puf%(1032)                      ! Platz für Pufferblock
  '
  BLOAD "a:\iconomix.b",VARPTR(mcode%(0))
  BLOAD "a:\mouse.iby",VARPTR(spdef%(0))
  '
  sinit%=VARPTR(mcode%(0))            ! Initadresse festlegen
  smove%=sinit%+4                     ! Adressen der Routinen
  sdele%=sinit%+8
  sput1%=sinit%+12                    ! Single-Point Routine
  snum1%=sinit%+16                    ! Übergabeparameter
  snum2%=sinit%+18
  slong%=sinit%+20                    ! Logische Bildschirmadresse
  slogb%=sinit%+24                    ! Adresse des Pufferblocks
  spufb%=sinit%+28
  sxpos%=sinit%+32                    ! Adressen X-Position
  sypos%=sinit%+34                    !          Y-Position
  sdefa%=sinit%+36                    !          Definition
  '
  LPOKE spufb%,VARPTR(puf%(0))        ! Pufferadresse festlegen
RETURN
```

Einzeldarstellungsroutine

```
' ************************************
' * Listing 3                        *
' * Iconomics Demo <v1.7>            *
' * (Die Einzeldarstellungsroutine)  *
' * von Oliver Merklinghaus          *
' ************************************
'
@install
HIDEM
SETCOLOR 0,0
SETCOLOR 1,&H777
SETCOLOR 2,&H430
SETCOLOR 3,&H540
SETCOLOR 4,&H320
SETCOLOR 11,&H222
SETCOLOR 12,&H332
SETCOLOR 13,&H444
SETCOLOR 14,&H555
SETCOLOR 15,&H666
PRINT AT(9,0);
CALL sinit%
' ************************************************
LPOKE slong%,VARPTR(spdef%(0))
FOR a%=0 TO 19
  FOR b%=0 TO 11
    IF (a%<3 OR a%>16) XOR (b%<3 OR b%>8)
      DPOKE snum1%,a%*16
      DPOKE snum2%,b%*16
      CALL sput1%
    ENDIF
  NEXT b%
NEXT a%
' ************************************************
LPOKE sdefa%,VARPTR(spdef2%(0))       ! Definitionsadresse Iconomic 0
DPOKE snum1%,1
REPEAT
  DPOKE sxpos%,MOUSEX                 ! X-Position Iconomic 0
  DPOKE sypos%,MOUSEY                 ! Y-Position Iconomic 0
  VSYNC
  CALL smove%                         ! Iconomic 0 bewegen
UNTIL MOUSEK=2
DPOKE snum2%,1
CALL sdele%                           ! Iconomic 0 löschen
PAUSE 25
SETCOLOR 0,1911
END
'
PROCEDURE install
  DIM mcode%(256)                     ! Platz für Maschinencode
  DIM spdef%(32)                      ! Platz für Definitionsblöcke
  DIM spdef2%(32)
  DIM puf%(1032)                      ! Platz für Pufferblock
  '
  BLOAD "a:\iconomix.b",VARPTR(mcode%(0))
  BLOAD "a:\mouse.iby",VARPTR(spdef%(0))
  BLOAD "a:\rock.iby",VARPTR(spdef2%(0))
  '
  sinit%=VARPTR(mcode%(0))            ! Initadresse festlegen
  smove%=sinit%+4                     ! Adressen der Routinen
  sdele%=sinit%+8
  sput1%=sinit%+12                    ! Single-Point Routine
  snum1%=sinit%+16                    ! Übergabeparameter
  snum2%=sinit%+18
  slong%=sinit%+20                    ! Logische Bildschirmadresse
  slogb%=sinit%+24                    ! Adresse des Pufferblocks
  spufb%=sinit%+28                    ! Adressen X-Position
  sxpos%=sinit%+32                    !          Y-Position
  sypos%=sinit%+34                    !          Definition
  sdefa%=sinit%+36
  '
  LPOKE spufb%,VARPTR(puf%(0))        ! Pufferadresse festlegen
RETURN
```

Pageflipping

```
' ************************************
' * Listing 4                        *
' * Iconomics Demo <v1.7>            *
' * (mit Pageflipping)               *
' * von Oliver Merklinghaus          *
' ************************************
'
DIM a%(15),y%(15),ax%(15),ay%(15)
DIM bild1%(8064)
'
@install
HIDEM
SETCOLOR 0,0
SETCOLOR 1,&H777
SETCOLOR 2,&H320
SETCOLOR 3,&H430
SETCOLOR 4,&H210
SETCOLOR 10,&H666
SETCOLOR 5,&H555
SETCOLOR 12,&H444
SETCOLOR 10,&H720
'
b1adr%=(VARPTR(bild1%(0)) DIV 256+1)*256    ! Bildschirme vorbereiten
b2adr%=XBIOS(2)                             ! für Pageflipping
hb1%=b1adr% DIV 65536
lb1%=(b1adr%-hb1%*65536) DIV 256
hb2%=PEEK(&HFF8201)
lb2%=PEEK(&HFF8203)
'
FOR a%=1 TO 200                     ! Sterne zeichnen
  a%=RANDOM(320)                    ! ein vsync-Verzögerung
  y%=RANDOM(200)                    ! in show()
  COLOR 10+RANDOM(3)
  @show(2)
  PLOT a%,y%
  @show(1)
  PLOT a%,y%
NEXT a%
'
PRINT AT(9,0);                      ! Beide Puffer vorbe-
LPOKE spufb%,VARPTR(puf1%(0))       ! reiten
CALL sinit%
@show(2)
PRINT AT(9,0);
LPOKE spufb%,VARPTR(puf2%(0))
CALL sinit%
'
FOR a%=0 TO 15                      ! Felsbrocken vorbereiten
  LPOKE sdefa%+a%*6,VARPTR(spdef%(0))   ! Definitionsadresse Iconomics
  a%(a%)=RANDOM(200)+60
  y%(a%)=RANDOM(80)*2+20
  REPEAT
    ax%(a%)=RANDOM(7)-3             ! X- und Y-Geschwindigkeit
    ay%(a%)=RANDOM(7)-3
  UNTIL ax%(a%)<>0 AND ay%(a%)<>0
NEXT a%
'
DPOKE snum1%,-1                     ! Alle Iconomics in der
REPEAT                              ! Hauptschleife bewegen
  @show(1)
  FOR b%=0 TO 10
    ADD y%(b%),ay%(b%)
    ADD a%(b%),ax%(b%)
    DPOKE sypos%+a%*6,y%(b%)
    DPOKE sxpos%+a%*6,a%(b%)
    IF y%(b%)>180 OR y%(b%)<=4
      ay%(b%)=-ay%(b%)
    ENDIF
    IF a%(b%)>300 OR a%(b%)<=4
      ax%(b%)=-ax%(b%)
    ENDIF
  NEXT b%
  CALL smove%
  @show(2)                          ! Zweimal derselbe Algo-
  FOR b%=0 TO 15                    ! rithmus, für jeden
    ADD y%(b%),ay%(b%)              ! Bildschirm einmal
    ADD a%(b%),ax%(b%)
    DPOKE sypos%+a%*6,y%(b%)
    DPOKE sxpos%+a%*6,a%(b%)
    IF y%(b%)>180 OR y%(b%)<=4
      ay%(b%)=-ay%(b%)
    ENDIF
    IF a%(b%)>300 OR a%(b%)<4
      ax%(b%)=-ax%(b%)
    ENDIF
  NEXT b%
  CALL smove%
UNTIL INKEY$<>""
'
DPOKE snum2%,-1
CALL sdele%
@show(1)
CALL sdele%
'
SETCOLOR 0,1911
SPOKE &HFF8201,hb2%
SPOKE &HFF8203,lb2%
SLPOKE &H44E,b2adr%
END
'
PROCEDURE show(num%)                ! Welchen Bildschirm
  IF num%=1                         ! zeigen, auf welchen
    LPOKE spufb%,VARPTR(puf1%(0))   ! arbeiten
    LPOKE slogb%,b2adr%
    SPOKE &HFF8201,hb1%
    SPOKE &HFF8203,lb1%
    SLPOKE &H44E,b2adr%
    VSYNC
  ELSE
    LPOKE spufb%,VARPTR(puf2%(0))
    LPOKE slogb%,b1adr%
    SPOKE &HFF8201,hb2%
    SPOKE &HFF8203,lb2%
    SLPOKE &H44E,b1adr%
    VSYNC
  ENDIF
RETURN
```

▶

```
'
PROCEDURE install
  DIM mcode%(256)              ! Platz für Maschinencode
  DIM spdef%(32)               ! Platz für Definitionsblock
  DIM puf1%(1032)              ! Platz für Pufferblöcke
  DIM puf2%(1033)
  '
  BLOAD "e:\iconon\x.b",VARPTR(mcode%(0))
  BLOAD "e:\rock.iby",VARPTR(spdef%(0))
  '
  sinit%=VARPTR(mcode%(0))     ! Initadresse festlegen
  smove%=sinit%+4              ! Adressen der Routinen
  sdele%=sinit%+8
  sput%=sinit%+15              ! Single-Point Routine
  snum1%=sinit%+16             ! Übergabeparameter
  snum2%=sinit%+15
  zlong%=sinit%+20
  zlogb%=sinit%+24             ! Logische Bildschirmadresse
  spuf0%=sinit%+28             ! Adressen des Pufferblocks
  sxpos%=sinit%+32             ! Adressen X-Position
  sypos%=sinit%+34             !          Y-Position
  sdefa%=sinit%+36             !          Definition
RETURN
```

Sprite Machine

```
' ****************************************
' * Listing 5                            *
' * SPRITE MACHINE v2.07                 *
' * von:                 Dirk Weigand    *
' *                      PLK 003002      *
' *                      5210 Troisdorf  *
' *                                      *
' * Copyright (c) 1988 Polarsoftware     *
' ****************************************

DIM s%(15),iconomic%(15),colreg%(15,2)
DIM a%(7,15,15),a$(7)
DIM iby%(31)
DIM undo%(15,15),kopie%(15,15)
DIM Bitmap$(15,2)
FOR f%=0 TO 15
  SETCOLOR f%,&H777
NEXT f%
@install
CALL sinit%
CLS
@graphic_initialisieren
farbe%=1
iby$=STRING$(128,0)
FOR f%=0 TO 7
  a$(f%)=c$
NEXT f%
@menue_zeichnen
@tabs_initialisieren
DO
  MOUSE x%,y%,z%
  IF z%<>0
    @auswertung
  ENDIF
  a$=INKEY$
  IF a$=CHR$(32)
    IF mode%=0
      mode%=1
    ELSE
      mode%=0
    ENDIF
    @sprite_zeigen
  ENDIF
  IF c$=CHR$(27)
    ALERT 1,"|Wollen Sie das|Programm verlassen? ",2,"OK|ABBRUCH",wahl%
    IF wahl%=1
      EDIT
    ENDIF
  ENDIF
LOOP
PROCEDURE auswertung
  IF x%>50 AND x%<178 AND y%<128
    @punkt_zeichnen
  ELSE
    IF x%<40 AND y%<140
      @farbe_auswaehlen
      ON
    ENDIF
    IF x%>130 AND x%<154 AND y%>142 AND y%<152
      @rgb_veraendern
      ON
    ENDIF
    IF x%<177 AND x%>165 AND y%<182
      @sprite_auswaehlen
      ON
    ENDIF
    IF x%>245 AND x%<309 AND y%>42 AND y%<52
      @sprite_loeschen
    ENDIF
    IF x%>245 AND x%<309 AND y%>56 AND y%<66
      @sprite_fuellen
      ON
    ENDIF
    IF x%>210 AND x%<220 AND y%>37 AND y%<47
      @sprite_verschieben(1)
    ENDIF
    IF x%>210 AND x%<220 AND y%>61 AND y%<71
      @sprite_verschieben(3)
    ENDIF
    IF x%>198 AND x%<208 AND y%>49 AND y%<59
      @sprite_verschieben(2)
    ENDIF
    IF x%>222 AND x%<232 AND y%>49 AND y%<59
      @sprite_verschieben(4)
    ENDIF
    IF x%>192 AND x%<309 AND y%>111 AND y%<121
      @horizontaler_flip
    ENDIF
    IF x%>192 AND x%<309 AND y%>125 AND y%<135
      @vertikaler_flip
    ENDIF
    IF x%>192 AND x%<309 AND y%>135 AND y%<145
      @sprite_drehen
    ENDIF
    IF x%>245 AND x%<305 AND y%>90 AND y%<98
      @undo_vorbereiten
      ON
    ENDIF
    IF x%>245 AND x%<305 AND y%>79 AND y%<87
      @undo_ausfuehren
      ON
    ENDIF
    IF x%>192 AND x%<246 AND y%>195 AND y%<173
      @load
    ENDIF
    IF x%>255 AND x%<309 AND y%>198 AND y%<173
      @save
    ENDIF
  ENDIF
RETURN
PROCEDURE farbe_auswaehlen
  wahl%=(y%-6)/5
  IF wahl%<>farbe%
    farbe_alt%=farbe%
    farbe%=wahl%
    @farbe_zeigen
    @rgb_zeigen
  ENDIF

RETURN
PROCEDURE punkt_zeichnen
  xpos%=(x%-50)/8
  ypos%=y%/8
  col%=farbe%
  IF z%=2
    col%=0
  ENDIF
  DEFFILL col%
  IF fill_flag%=0 AND tint_flag%=0
    COLOR col%
    PBOX xpos%*8+51,ypos%*8+1,xpos%*8+57,ypos%*8+7
    PLOT spr%*23+xpos%+1,166+ypos%
    a%(spr%,ypos%,xpos%)=col%
  ENDIF
  IF fill_flag%=1
    FILL spr%*22+xpos%+1,166+ypos%
    GOSUB sprite_lesen
    GOSUB sprite_zeigen
    GOSUB sprite_fuellen
  ENDIF
RETURN
PROCEDURE sprite_auswaehlen
  wahl%=(x%-1)/23
  IF wahl%<>spr%
    spr_alt%=spr%
    spr%=wahl%
    @spritebox_zeigen
    @sprite_zeigen
  ENDIF
RETURN
PROCEDURE sprite_lesen
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      a%(spr%,a%,f%)=POINT(spr%*23+1+f%,166+a%)
    NEXT f%
  NEXT a%
RETURN
```



```
PROCEDURE sprite_loeschen
  ALERT 1,"|Sprite löschen? ",2,"OK|ABBRUCH",wahl%
  IF wahl%=1
    FOR a%=0 TO 15
      FOR f%=0 TO 15
        a%(spr%,a%,f%)=0
      NEXT f%
    NEXT a%
    @sprite_zeigen
  ENDIF
RETURN
PROCEDURE tabs_initialisieren
  RESTORE farb_palette
  FOR f%=0 TO 15
    READ c%(f%)
  NEXT f%
  FOR f%=0 TO 15
    READ iconomic%(f%)
  NEXT f%
  FOR f%=0 TO 15
    READ colreg%(f%,0),colreg%(f%,1),colreg%(f%,2)
    SETCOLOR f%,colreg%(f%,0),colreg%(f%,1),colreg%(f%,2)
  NEXT f%
  farb_palette:
  DATA 0,15,1,2,4,6,3,5,7,8,5,10,12,14,11,15
  DATA 0,15,0,4,2,8,15,10,14,1,5,5,3,7,15,11
  DATA 7,7,7,7,0,0,0,6,0,5,2,0,0,0,7,0,5,0,0,0,5,5,5,5,2,2,2
  DATA 0,7,7,0,5,5,5,5,0,7,0,7,7,7,0,5,0,5,0,0,0
RETURN
PROCEDURE horizontaler_flip
  @kopie_erstellen
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      a%(spr%,15-a%,f%)=kopie%(a%,f%)
    NEXT f%
  NEXT a%
  @sprite_zeigen
RETURN
PROCEDURE vertikaler_flip
  @kopie_erstellen
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      a%(spr%,a%,15-f%)=kopie%(a%,f%)
    NEXT f%
  NEXT a%
  @sprite_zeigen
RETURN
PROCEDURE sprite_drehen
  @kopie_erstellen
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      a%(spr%,a%,f%)=kopie%(f%,15-a%)
    NEXT f%
  NEXT a%
  @sprite_zeigen
RETURN
PROCEDURE sprite_verschieben(wahl%)
  @kopie_erstellen
  IF wahl%<3
    FOR f%=0 TO 15
      FOR a%=1 TO 15
        a%(spr%,a%+(wahl%=1),f%)=kopie%(a%+(wahl%=2),f%)
      NEXT a%
      a%(spr%,ABS(15*(wahl%=1)),f%)=kopie%(ABS(15*(wahl%=2)),f%)
    NEXT f%
  ENDIF
  IF wahl%>2
    FOR a%=0 TO 15
      FOR f%=1 TO 15
        a%(spr%,a%,f%+(wahl%=3))=kopie%(a%,f%+(wahl%=4))
      NEXT f%
      a%(spr%,a%,ABS(15*(wahl%=3)))=kopie%(a%,ABS(15*(wahl%=4)))
    NEXT a%
  ENDIF
  @sprite_zeigen
RETURN
PROCEDURE iconomics_wandeln
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 3
      Bitmap$(a%,f%)=STRING$(15,"0")
    NEXT f%
  NEXT a%
  FOR i%=0 TO 15
    FOR j%=0 TO 15
      help$="0000"
      byte%=iconomic%(a%(spr%,i%,j%))
      byte$=BIN$(byte%)
      MID$(help$,5-LEN(byte$))=byte$
      FOR k%=0 TO 2
        MID$(Bitmap$(i%,k%),j%+1,1)=MID$(help$,k%+1,1)
      NEXT k%
    NEXT j%
  NEXT i%
  CLR iby$
  FOR j%=0 TO 15
    FOR i%=0 TO 3
      iby$=iby$+MKI$(VAL("&X"+Bitmap$(j%,i%)))
    NEXT i%
  NEXT j%
  BMOVE VARPTR(iby$),VARPTR(iby%(0)),128
RETURN
PROCEDURE auswahlbox_zeichnen
  GRAPHMODE 1
  DEFFILL 1,2,4
  PBOX 190,4,314,34
  DEFTEXT 1,17,0,0
  TEXT 194,12,60,"SPRITE"
  TEXT 194,22,"MACHINE"
  DEFTEXT 1,0,0,4
  TEXT 264,2c,"v2.07"
  TEXT 194,31,"von Dirk Weigand"
  BOX 190,4,314,34
  DEFFILL 1,1
RETURN
PROCEDURE shbox(x%,y%,el%,yl%,t$,th%)
  BOX x%,y%,x%+el%,y%+yl%
  DRAW x%+1,y%+yl%+1 TO x%+el%+1,y%+yl%+1 TO x%+el%+1,y%+1
  TEXT x%+(el%-LEN(t$)*6)/2+1,y%+yl%-th%,t$
RETURN
PROCEDURE farbe_zeigen
  COLOR 0
  DRAW 42,farbe_alt%*9+7 TO 44,farbe_alt%*9+10 TO 46,farbe_alt%*9+5
  COLOR 1
  DRAW 42,farbe%*9+7 TO 44,farbe%*9+15 TO 46,farbe%*9+5
  DEFFILL farbe%
  PBOX 160,132,177,153
RETURN
PROCEDURE rgb_zeigen
  DEFTEXT 1,0,0,0
  TEXT 130,152,STR$(colreg%(c%(farbe%),0))+STR$(colreg%(c%(farbe%),1))+STR$(colreg%(c%(farbe%),2))
RETURN
PROCEDURE rgb_veraendern
  wahl%=(x%-130)/8
  IF z%=1
    INC colreg%(c%(farbe%),wahl%)
    IF colreg%(c%(farbe%),wahl%)=8
      colreg%(c%(farbe%),wahl%)=0
    ENDIF
  ELSE
    DEC colreg%(c%(farbe%),wahl%)
    IF colreg%(c%(farbe%),wahl%)=-1
      colreg%(c%(farbe%),wahl%)=7
    ENDIF
  ENDIF
  SETCOLOR c%(farbe%),colreg%(c%(farbe%),0),colreg%(c%(farbe%),1),colreg%(c%(farbe%),2)
  @rgb_zeigen
RETURN
PROCEDURE spritebox_zeigen
  COLOR 1
  DEFLINE -21845
  BOX spr_alt%*23,165,spr_alt%*23+17,182
  DEFLINE 1
  BOX spr%*23,165,spr%*22+17,182
RETURN
PROCEDURE sprite_zeigen
  PUT spr%*23+1,166,x$
  IF mode%=0
    PUT 51,1,clear1$
  ELSE
    PUT 51,1,clear2$
  ENDIF
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      help%=a%(spr%,a%,f%)
      IF help%<>0
        DEFFILL help%
        COLOR help%
        PBOX f%*8+51,a%*8+1,f%*8+57,a%*8+7
        PLOT spr%*23+1+f%,166+a%
      ENDIF
    NEXT f%
  NEXT a%
RETURN
PROCEDURE kopie_erstellen
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      kopie%(a%,f%)=a%(spr%,a%,f%)
    NEXT f%
  NEXT a%
RETURN
PROCEDURE undo_vorbereiten
  GRAPHMODE 3
  PBOX 245,90,309,98
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      undo%(a%,f%)=a%(spr%,a%,f%)
    NEXT f%
  NEXT a%
  GET spr%*23+1,166,spr%*23+16,181,undo$
  PUT 286,81,undo$
  PBOX 245,90,309,98
  GRAPHMODE 1
RETURN
PROCEDURE undo_ausfuehren
  GRAPHMODE 3
  PBOX 245,79,309,87
  GRAPHMODE 1
  FOR a%=0 TO 15
    FOR f%=0 TO 15
      a%(spr%,a%,f%)=undo%(a%,f%)
```

```
  NEXT f%
 NEXT a%
 a$(spr%)=undo$
 GOSUB sprite_zeigen
 GRAPHMODE 3
 PBOX 145,79,309,87
 GRAPHMODE 1
RETURN
PROCEDURE sprite_fuellen
 GRAPHMODE 3
 PBOX 145,58,309,64
 GRAPHMODE 1
 IF fill_flag%=0
  fill_flag%=1
 ELSE
  fill_flag%=0
 ENDIF
RETURN
PROCEDURE menue_zeichnen
 COLOR 1
 CLS
 BOX 0,3,39,148
 FOR f%=0 TO 10
  DEFFILL f%
  PBOX 1,f%*9+4,38,f%*9+12
 NEXT f%
 BOX 90,0,178,120
 DEFLINE -21845
 FOR f%=0 TO 7
  PUT f%*23,160,grb$
 NEXT f%
 PUT 205,80,grb$
 DEFLINE 1
 DEFFILL 1
 BOX 193,122,170,194
 BOX 185,0,319,182
 GOSUB auswahlbox_zeichnen
 DEFTEXT 1,10,0,6
 TEXT 118,47,CHR$(1)
 TEXT 190,39,CHR$(4)
 TEXT 222,39,CHR$(3)
 TEXT 218,71,CHR$(2)
 DEFTEXT 1,0,0,4
 @shbox(145,41,64,10,"L SCHEN",3)
 @shbox(145,58,64,10,"F LLEN",3)
 TEXT 182,40,"0"
 TEXT 260,81,"U"
 @shbox(145,90,64,8,"UNDO LADEN",2)
 @shbox(145,79,64,8,"UNDO",1)
 @shbox(192,111,117,10,"H-FLIP",3)
 @shbox(192,125,117,10,"V-FLIP",3)
 @shbox(192,139,117,10,"BRECHEN",3)
 @shbox(191,155,54,10,"LADEN",7)
 @shbox(255,155,54,10,"SICHERN",7)
 @farbe_zeigen
 @spritebox_zeigen
 DEFTEXT 1,16,0,4
 TEXT 131,141,"RGB"
 @rgb_zeigen
 @sprite_zeigen
RETURN
PROCEDURE graphik_initialisieren
 GET 0,0,15,15,cl$
 GET 81,1,177,127,clear2$
 DEFLINE -21840
 FOR f%=1 TO 10
  LINE 90+f%*8,0,90+f%*8,120
 NEXT f%
 FOR f%=1 TO 10
  LINE 90,f%*8,170,f%*8
 NEXT f%
 GET 91,1,177,127,clear1$
 BOX 0,150,17,167
 GET 0,150,17,167,grb$
 BOX 25,150,35,150
 GET 20,150,35,150,hib$
 DEFLINE 1
RETURN
PROCEDURE m
 REPEAT
 UNTIL MOUSEK=0
RETURN
PROCEDURE save
 FILESELECT "\*.*","",f$
 IF f$<>""
  CLR flag%
  IF EXIST(f$)
   ALERT 1,"|File existiert schon!|Soll angehängt werden?",1,"JA|NEIN",wahl%
   IF wahl%=1
    flag%=1
   ENDIF
  ENDIF
  GOSUB iconmics_wandeln
  IF flag%=1
   OPEN "a",#1,f$+".IBY"
  ELSE
   OPEN "o",#1,f$+".IBY"
  ENDIF
  BPUT #1,VARPTR(iby%(0)),128
  CLOSE #1
 ENDIF
RETURN
PROCEDURE load
 FILESELECT "\*.*","",f$
 IF f$<>""
  OPEN "I",#1,f$+".IBY"
  az%=LOF(#1)/128
  counter%=0
  merk%=spr%
  REPEAT
   INC counter%
   BGET #1,VARPTR(iby%(0)),128
   PUT spr%*21+1,164,cl$
   DPOKE saun1%,spr%*22+1
   DPOKE saun2%,164
   LPOKE slong%,VARPTR(iby%(0))
   CALL sputi%
   @sprite_lesen
   INC spr%
  UNTIL az%=counter% OR spr%=6
  CLOSE #1
  IF az%<>counter%
   ALERT 1,"|Es konnten aus Platzgründen|nicht alle Sprites|eingeladen werden
|",1,"OK",wahl%
  ENDIF
  spr%=merk%
  @sprite_zeigen
 ENDIF
RETURN
' ********** ICONMIC-SYSTEM einladen
PROCEDURE install
 DIM mcode%(250)
 DIM puf%(1032)
 BLOAD "a:\iconmic.b",VARPTR(mcode%(0))
 zinit%=VARPTR(mcode%(0))
 sputi%=zinit%+12
 saun1%=zinit%+16
 saun2%=zinit%+18
 slong%=zinit%+20
 LPOKE zinit%+28,VARPTR(puf%(0))
RETURN
' v1.07 vom 08.September 1988
```


Hallo, PD-Autoren!

Suchen Sie einen vertrauenswürdigen Ansprechpartner?

Wenn es um PD geht, ist das **ATARI*magazin*** eine gute Adresse, ob Sie nun auf dem ST oder auf XL/XE programmieren. Jeden Monat stellen wir ausgewählte PDs in unserer Public-Domain-Ecke vor, immer mit der vollen Adresse Ihrer Autoren!

Suchen Sie ein Forum von zigtausend Atari-Usern? Wir können es Ihnen bieten. Wenn Sie an einer schnellen Verteilung Ihrer PDs interessiert sind: Was in unser Sortiment kommt, macht meist schon nach wenigen Tagen seinen Weg bis hin nach Holland, Luxemburg oder Österreich. Sprechen Sie mit uns – wir setzen uns für eine lebendige PD-Szene ein!

Verlag Rätz-Eberle GdbR
Abt. PD, Herr Rosemeier
Postfach 16 40
7518 Bretten

Musikdemo

Wer kennt nicht das Atari-Pop-Demo? Es gehört mit Sicherheit zu den besten, die für den XL auf dem Markt sind. Sein Musikteil wurde von Kemal Ezcan in Atari-Basic (!) erstellt. Um das Wissen über gute Sound-Programmierung zu verbreiten, haben wir Kemal Ezcan gebeten, ein Demo speziell für das **ATARI*magazin*** zu schreiben. Hier ist nun das Ergebnis! Es kann sich hören lassen. Das Demo liegt komplett in Turbo-Basic vor.

In letzter Zeit erreichten uns häufig Anfragen, wo man Turbo-Basic beziehen kann. Turbo-Basic wurde im XL-Sonderheft von Happy-Computer veröffentlicht (Verlag Markt & Technik, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München). Auf der Diskette zum Heft befindet sich das fertig abgetippte Programm.

Arnd Rosemeier

Musikdemo

PS S.79

```
10 GO# WAHL                                                       QR
20 EXEC GRINIT                                                    CS
30 EXEC INIT:RESTORE 200:BHKC=10:SHKC=10:DHKC=10:DRC=10:THKC=10:TONC=10   RL
40 DO                                                             EB
50 C=C+1:IF C=17 THEN C=1:READ BD,TD:IF BD=-1 THEN RESTORE 220:READ BD,TD   RX
60 A=ASC(B$(BD+C,BD+C)):IF A<>0 THEN BT=A:BHKC=1                  XU
70 A=ASC(S$(BD+C,BD+C)):IF A<>0 THEN ST=A:SHKC=1                  DG
80 A=ASC(D$(C,C)):IF A<>0:DT=A:DRC=10+10*(DT=20)+20*(DT=1):DTHD=2*(DT=20)   KL
90 DHKC=1:ELSE :FOR W=1 TO 14:NEXT W:ENDIF                        CO
100 A=T(TD+C):IF A<>0 THEN T=A:THKC=1:TONC=50                     BC
110 POKE 53760,ST:POKE 53762,BT:POKE 53766,T                      YP
120 FOR I=1 TO 3                                                  EB
130 POKE 53761,32+ASC(HK$(SHKC+40,SHKC+40)):SHKC=SHKC+(SHKC<10)   HH
140 POKE 53763,192+ASC(HK$(BHKC,BHKC)):BHKC=BHKC+(BHKC<10)        QM
150 POKE 53765,128+ASC(HK$(DRC+DHKC,DRC+DHKC)):DHKC=DHKC+(DHKC<10)   QF
160 POKE 53764,DT:DT=DT+DTHD*(DT+DTHD>0 AND DT+DTHD<255)          YM
170 POKE 53767,160+ASC(HK$(TONC+THKC,TONC+THKC)):THKC=THKC+(THKC<10)   TN
180 NEXT I                                                        HH
190 LOOP                                                          KC
200 DATA 96,0                                                     SS
210 DATA 0,0,16,0,32,0,48,0,64,0,16,0,80,0,80,0                   FF
220 DATA 0,16,16,32,32,48,48,64,64,80,16,96,80,0,80,112           PC
230 DATA 0,128,16,32,32,48,48,64,64,80,16,96,80,144,80,160        YX
240 DATA 0,0,64,176,0,0,64,0,16,192,80,192,16,162,80,208,80,224   DU
250 DATA -1,0                                                     SJ
260 PROC INIT                                                     YH
270 DIM B$(112),D$(16),S$(112),HK$(60),T(240)                     TK
280 RESTORE 350:FOR I=1 TO 112:READ A:B$(I,I)=CHR$(A):NEXT I      SG
290 RESTORE 490:FOR I=1 TO 16:READ A:D$(I,I)=CHR$(A):NEXT I       GC
300 RESTORE 500:FOR I=1 TO 112:READ A:S$(I,I)=CHR$(A):NEXT I      UU
310 RESTORE 720:FOR I=1 TO 60:READ A:HK$(I,I)=CHR$(A):NEXT I      WY
320 RESTORE 570:FOR I=1 TO 239 STEP 2:READ A:T(I)=A:T(I+1)=0:NEXT I   DA
330 SOUND 0,0,0,0:POKE 53768,64:C=16                              PJ
340 ENDPROC                                                       TL
350 DATA 83,0,83,83,0,0,83,83                                     GC
360 DATA 83,0,83,83,0,0,83,83                                     GE
370 DATA 96,0,96,88,0,0,88,96                                     IH
380 DATA 96,0,96,88,0,0,96,96                                     IJ
390 DATA 72,0,72,72,0,0,72,72                                     GF
400 DATA 72,0,72,72,0,0,72,72                                     GO
410 DATA 108,0,108,108,0,0,108,108                                KE
420 DATA 108,0,108,108,0,0,108,108                                KG
430 DATA 81,0,81,81,0,0,81,81                                     GP
440 DATA 81,0,81,81,0,0,81,81                                     GR
450 DATA 85,0,85,85,0,0,85,85                                     HL
460 DATA 85,0,85,85,0,0,85,85                                     HH
470 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0                                          DK
480 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0                                          DH
490 DATA 200,0,1,1,20,0,1,1,200,0,1,1,20,0,1,1                    RI
500 DATA 105,88,51,42,105,89,51,45,215,105,88,51,105,88,51,45     HC
510 DATA 180,105,78,105,180,105,78,105,180,105,78,105,180,105,76,105   PZ
520 DATA 118,76,57,45,119,78,57,51,242,119,78,57,118,78,57,51     WY
530 DATA 180,88,57,88,180,88,57,88,180,88,57,88,180,88,57,88      GX
540 DATA 134,88,85,51,134,88,85,57,134,134,88,85,134,88,65,57     HQ
550 DATA 142,93,88,54,142,83,89,81,142,83,88,81,142,83,89,81      ZO
560 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0                          TL
570 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0                                          DL
580 DATA 0,0,0,0,0,120,107,101                                    KV
590 DATA 80,0,101,107,0,101,0,107                                 CZ
600 DATA 0,0,0,0,0,135,120,107                                    KD
610 DATA 101,0,107,120,0,107,0,120                                IN
620 DATA 0,0,0,0,0,120,120,120                                    JG
630 DATA 120,0,120,107,0,120,0,128                                JI
640 DATA 0,0,0,0,0,161,101,107                                    KQ
650 DATA 120,0,0,0,0,120,107,101                                  VS
660 DATA 0,0,0,0,0,0,128,128                                      AA
670 DATA 0,0,128,128,0,143,128,120                                KH
680 DATA 0,0,0,0,0,152,135,120                                    KY
690 DATA 107,107,107,107,107,107,107,0                            NS
700 DATA 107,107,107,107,107,107,101,0                            HT
710 DATA 0,0,0,101,0,107,0,120                                    JR
720 DATA 12,8,6,4,4,4,4,4,4,4                                     FT
730 DATA 15,4,0,0,0,0,0,0,0,0                                     CK
740 DATA 10,8,6,5,4,3,2,1,0,0                                     EN
750 DATA 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0                                      XF
760 DATA 6,6,4,3,2,1,0,0,0,0                                      YN
770 DATA 8,14,12,10,8,7,6,5,4,4                                   RE
780 PROC GRINIT                                                   NS
790 GRAPHICS 18:POKE 710,12:POKE 711,5
```

►

```
2:POKE 708,22:POKE 709,24                          OA
800 POSITION 0,0:? #6;"kemal ezcan presents"       UT
810 POSITION 5,4:? #6;"IT'S A SIN"                 VZ
820 POSITION 4,6:? #6;"COMPOSED  BY"               BJ
830 POSITION 3,10:? #6;"pet shop  boys
"                                                  VY
840 ENDPROC                                        TQ
850 EXEC GRINIT1                                   JO
860 EXEC INIT1:RESTORE 1030:BHKC=10:SH
KC=10:DHKC=10:DEC=0:THKC=10:TONC=0                 OG
870 DO                                             FO
880 C=C+1:IF C=17 THEN C=1:READ BD,DD,
SD,TD:IF BD=-1 THEN RESTORE 1060:READ
BD,DD,SD,TD                                        IN
890 A=ASC(B$(BD+C,BD+C)):IF A<>0 THEN
BT=A:BHKC=1                                        IS
900 A=ASC(S$(SD+C,SD+C)):IF A<>0 THEN
ST=A:SHKC=1                                        RM
910 A=ASC(D$(DD+C,DD+C)):IF A<>0:DT=A:
DEC=20+10*(DT=20)+20*(DT=100)+30*(DT<2
0):DTHD=2*(DT<200)-7*(DT=100)                      UY
920 DHKC=1:ELSE :FOR W=1 TO 14:NEXT W:
ENDIF                                              MN
930 A=T(TD+C):IF A<>0 THEN T=A:THKC=1:
TONC=70:IF T>1000 THEN T=T-1000:TONC=8
0                                                  EX
940 POKE 53760,ST:POKE 53762,BT:POKE 5
3766,T                                             YD
950 FOR I=1 TO 3                                   EP
960 POKE 53761,32+ASC(HK$(SHKC,SHKC)):
SHKC=SHKC+(SHKC<10)                                PQ
970 POKE 53763,192+ASC(HK$(BHKC+10,BHK
C+10)):BHKC=BHKC+(BHKC<10)                         NO
980 POKE 53765,128+ASC(HK$(DEC+DHKC,DE
C+DHKC)):DHKC=DHKC+(DHKC<10)                       QT
990 POKE 53764,DT:DT=DT+DTHD*(DT+DTHD>
0 AND DT+DTHD<255)                                 YA
1000 POKE 53767,160+ASC(HK$(TONC+THKC,
TONC+THKC)):THKC=THKC+(THKC<10)                    JI
1010 NEXT I                                        QE
1020 LOOP                                          NA
1030 DATA 0,0,16,0,0,0,16,0                        TT
1040 DATA 16,0,16,0,32,0,16,0,48,0,16,
0,64,0,16,0                                        XV
1050 DATA 16,0,16,0,32,0,16,0,48,0,16,
0,64,0,16,0                                        XY
1060 DATA 16,32,16,0,32,48,16,0,48,32,
16,0,64,48,16,0                                    SQ
1070 DATA 16,32,16,0,32,48,16,0,48,32,
16,0,64,48,16,0                                    ST
1080 DATA 16,32,16,16,32,48,16,32,48,3
2,16,48,64,48,16,64                                DR
1090 DATA 16,32,16,16,32,48,16,32,48,3
2,16,48,64,48,16,64                                OU
1100 DATA 80,32,0,0,0,16,0,80                      FP
1110 DATA 16,32,0,96,32,48,0,112,48,32
,0,128,64,48,0,144                                 ZO
1120 DATA 16,32,0,160,32,48,0,176,48,3
2,0,192,32,48,0,208                                KB
1130 DATA 32,64,0,224                              TN
1140 DATA 16,32,16,240,32,48,16,256,48
,32,16,272,64,48,16,288                            JT
1150 DATA 16,32,16,304,32,48,16,320,48
,32,16,336,32,48,16,352                            GC
1160 DATA 16,32,16,16,32,48,16,32,48,3
2,16,48,64,48,16,64                                ON
1170 DATA 16,32,16,16,32,48,16,32,48,3
2,16,48,64,48,16,64                                OQ
1180 DATA 80,32,0,0,0,16,0,80                      FN
1190 DATA 16,32,0,96,32,48,0,112,48,32
,0,128,64,48,0,144                                 ZM
1200 DATA 16,32,0,160,32,48,0,176,48,3
2,0,192,32,48,0,208                                KX
1210 DATA 32,64,0,224                              TJ
1220 DATA 16,32,16,240,32,48,16,256,48
,32,16,272,64,48,16,288                            JP
1230 DATA 16,32,16,304,32,48,16,320,48
,32,16,336,32,48,16,352                            GY
1240 DATA 80,32,0,368,80,48,0,368,80,3
2,0,384,80,64,0,384                                NN
1250 DATA 80,32,0,368,80,48,0,368,80,3
2,0,384,80,64,0,368                                NC
1260 DATA 96,80,0,0,0,16,0,224                     LP
1270 DATA 16,32,16,240,32,48,16,256,48
,32,16,272,64,48,16,288                            KI
1280 DATA 16,32,16,304,32,48,16,320,48
,32,16,336,32,48,16,352                            GN
1290 DATA -1,0,0,0                                 NF
1300 PROC INIT1                                    ET
1310 DIM B$(112),D$(96),S$(32),HK$(80)
,T(400)                                            UZ
1320 RESTORE 1390:FOR I=1 TO 112:READ
A:B$(I,I)=CHR$(A):NEXT I                           UD
1330 RESTORE 1460:FOR I=1 TO 96:READ A
:D$(I,I)=CHR$(A):NEXT I                            IA
1340 RESTORE 1520:FOR I=1 TO 32:READ A
:S$(I,I)=CHR$(A):NEXT I                            JU
1350 RESTORE 1790:FOR I=1 TO 80:READ A
:HK$(I,I)=CHR$(A):NEXT I                           ZT
1360 RESTORE 1540:FOR I=1 TO 399 STEP
2:READ A:T(I)=A:T(I+1)=0:NEXT I                    KO
1370 SOUND 0,0,0,0:POKE 53768,64:C=16              XC
1380 ENDPROC                                       NQ
1390 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0                                                BY
1400 DATA 57,57,57,57,0,57,0,57,0,57,0,5
7,0,57,0,57,0                                      AL
1410 DATA 72,72,72,72,0,72,0,72,0,72,0,7
2,0,72,0,72,0                                      SH
1420 DATA 85,85,85,85,0,85,0,85,0,85,0,8
5,0,85,0,85,0                                      BQ
1430 DATA 63,63,63,63,0,63,0,63,0,63,0,6
3,0,63,0,63,0                                      SX
1440 DATA 57,0,0,0,0,72,0,0,0,65,0,0
,0,85,0                                            MJ
1450 DATA 83,0,0,0,83,0,0,0,83,0,0,0,8
3,0,0,0                                            KA
1460 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0                                                BR
1470 DATA 100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0                                              QV
1480 DATA 200,0,0,0,20,0,200,0,200,0,0
,0,20,0,0,0                                        RV
1490 DATA 200,0,0,200,20,0,200,0,200,0
,0,0,20,0,0,0                                      KS
1500 DATA 200,0,0,200,20,0,200,0,200,0
,20,20,20,0,20,0                                   SV
1510 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,10,0,0
,19,0                                              SZ
1520 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0                                                BN
1530 DATA 161,128,93,191,128,0,161,0,1
28,0,181,0,78,0,83,0                               UE
```



```
1540 DATA 1,0,0,0,0,0,0,0                          IC
1550 DATA 1107,0,1080,1107,0,1107,0,11
07                                                 BF
1560 DATA 1090,0,1071,1090,0,1090,0,10
80                                                 BN
1570 DATA 1135,0,1107,1135,0,1135,0,11
35                                                 BU
1580 DATA 1120,0,1095,1120,0,1120,0,11
20                                                 ZG
1590 DATA 0,0,0,143,80,90,80,95                    TJ
1600 DATA 0,107,0,0,0,0,71,80                      FU
1610 DATA 0,71,0,0,0,0,0,0                         NN
1620 DATA 0,0,80,80,80,80,71,80                    SA
1630 DATA 0,120,0,120,80,0,80,95                   YO
1640 DATA 0,107,0,0,71,0,71,80                     LF
1650 DATA 0,71,0,0,0,80,80,80                      GE
1660 DATA 0,80,80,80,80,80,71,80                   ZO
1670 DATA 0,80,0,0,0,0,0,0                         OP
1680 DATA 0,0,0,143,90,0,80,95                     ND
1690 DATA 0,107,0,0,71,0,71,80                     LU
1700 DATA 0,71,0,90,80,0,90,80                     NT
1710 DATA 0,80,80,80,80,80,71,80                   ZB
1720 DATA 0,120,0,120,90,0,90,95                   YM
1730 DATA 0,107,0,0,71,0,71,80                     LE
1740 DATA 0,71,0,0,0,90,90,80                      OD
1750 DATA 0,80,80,0,80,71,0,80                     NN
1760 DATA 0,80,0,80,0,0,0,0                        TU
1770 DATA 1107,1090,1107,1135,0,0,0,0              DO
1780 DATA 1107,1090,1080,1087,0,0,1071
,0                                                 BN
1790 DATA 6,4,3,2,2,1,1,0,0,0                      OZ
1800 DATA 8,7,6,5,4,3,2,1,0,0                      EH
1810 DATA 15,6,0,0,0,0,0,0,0,0                     IH
1820 DATA 15,10,8,6,4,2,0,0,0,0                    PK
1830 DATA 12,11,10,8,8,7,6,5,4,3                   XV
1840 DATA 12,8,6,4,2,0,0,0,0,0                     JN
1850 DATA 12,10,8,8,7,6,5,4,3,2                    RL
1860 DATA 8,10,10,8,8,7,8,5,4,4                    SR
1870 PROC GRINIT1                                  OV
1880 GRAPHICS 18:POKE 710,12:POKE 711,
52:POKE 708,22:POKE 709,24                         DK
1890 POSITION 0,0:? #6;"kemal ezcan pr
esents"                                            SU
1900 POSITION 0,4:? #6;"I, GREAT COMMA
NDMENT"                                            NN
1910 POSITION 0,6:? #6;"     COMPOSED
BY"                                                KM
1920 POSITION 0,10:? #6;"      camoufla
ge"                                                CN
1930 ENDPROC                                       MN
1940 # WAHL                                        PY
1950 GRAPHICS 18:POKE 711,52:POKE 710,
26:POKE 708,116:POKE 709,184                       FM
1960 POSITION 0,0:? #6;"kemal ezcan pr
esents"                                            SN
1970 POSITION 2,3:? #6;"ATARI MUSIC DE
MO"                                                GE
1980 POSITION 0,6:? #6;"1) GREAT COMMA
NDMENT"                                            VK
1990 POSITION 0,7:? #6;"2)        IT'S
 A SIN"                                            AU
2000 POSITION 3,11:? #6;"please   choos
e"                                                 TA
2010 REPEAT :GET A:UNTIL A=49 OR A=50              LF
2020 ON A-48 GOTO 850,20                           NB
```

Packer und Entpacker

Das Abtippen von Programmen kann zur Qual werden, besonders wenn es sich um ellenlange Datenwüsten in Maschinensprache handelt. Zum Glück gibt es bei uns ja die "AMD" als Abtipphilfe. Aber auch sie kann an der Länge der Listings nichts ändern. Um hier nun ebenfalls mehr Komfort zu bieten, stellen wir an dieser Stelle die beiden Programme "Packer XL" und "Entpacker XL" vor. Geschrieben wurden sie von Christoph Ballhause aus Biberach-Mettenberg.

8 Bit

In vielen Dateien kommen Folgen von bestimmten Bytes immer wieder vor. Dies trifft besonders für Bilddateien, aber auch für Programme häufig zu. Einem Packer liegt nun die Idee zugrunde, die entsprechenden Byte-Folgen zu kürzen. Ein Beispiel aus der Mathematik soll dies verdeutlichen. Statt 3 + 3 + 3 + 3 + 3 kann man ebenso 5 × 3 schreiben; an Information geht nichts verloren. Das Problem dabei ist nur, daß wir dem Computer irgendwie mitteilen müssen, wann er nicht mehr addieren, sondern multiplizieren soll. Wir benötigen also ein Codebyte. Sinnvollerweise nehmen wir dafür das Byte, das am seltensten vorkommt. Der Packer schreibt also zuerst das seltenste Byte, das natürlich vorher bestimmt werden muß, dann die Fünf und anschließend die Drei. Aber auch noch eine weitere Sequenz läßt sich auf diese Weise vereinfachen. Statt beispielsweise 3/6/3/6/3/6/3/6 schreibt der Packer zunächst das zweitseltenste Byte, dann, wie oft die Folge erscheint, und anschließend die zwei Folgen-Bytes.

Eine so gepackte Datei bietet den Vorteil, daß sie meist erheblich kürzer ist als das Original. Allerdings läßt sich mit ihr jetzt zunächst nichts mehr anfangen. Man benötigt also einen Entpacker, der die Datei wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. Dieser Vorgang gestaltet sich allerdings viel einfacher als das Packen, wodurch das entsprechende Programm auch um einiges kürzer ausfällt.

In Zukunft werden wir lange Dateien, die sich gut packen lassen, nur noch in dieser Form veröffentlichen. Sie müssen ein solches Listing dann ganz normal mit der "AMD" abtippen. Anschließend wird der Entpacker gestartet und die Datei entsprechend bearbeitet.

Arnd Rosemeier

PS s. 70

Packer

```
10 FR=FRE(0)-3000                        FV
20 DIM A$(30),R(252),M$(FR)              ZO
30 START=ADR(M$):PINI=ADR(M$)+FR         YZ
40 M$(FR)="♥"                            PV
50 ? "Programmname: ";                   BW
60 INPUT A$                              PN
70 OPEN #1,4,0,A$                        DQ
80 POKE 559,0                            TW
90 TRAP 120:C=0                          AZ
100 GET #1,A:POKE START+C,A:C=C+1        EA
110 IF C<PINI THEN 100                   GD
120 CLOSE #1                             QN
130 POKE 559,34                          ZV
140 FOR J=START TO START+C-1             AJ
150 K=PEEK(J)                            VT
160 IF K=0 OR K=254 OR K=255 THEN 180    ON
170 R(K-1)=R(K-1)+1                      HK
180 NEXT J                               MR
190 K=0                                  GP
200 FOR J=0 TO 252                       LP
210 IF R(J)=K AND F=0 THEN A=J+1:F=1     XH
220 IF R(J)=K AND F=1 AND J+1<>A THEN
B=J+1:GOTO 240                           LU
230 NEXT J:K=K+1:GOTO 200                AI
240 ? "Programmname: ";                  IO
250 INPUT A$                             SM
260 OPEN #1,8,0,A$                       HI
270 PUT #1,A:PUT #1,B                    ZL
280 POKE 559,0                           NE
290 FOR J=START TO START+C-1:K=PEEK(J)   HR
300 IF K=PEEK(J+1) AND PEEK(J+2)=PEEK(
J+3) AND K=PEEK(J+3) THEN 380            MJ
310 IF PEEK(J+2)=K AND PEEK(J+1)=PEEK(
J+3) AND K<>PEEK(J+1) THEN 460           OS
320 IF K=A OR K=B THEN 540               OI
330 PUT #1,K                             RQ
340 NEXT J                               NL
350 CLOSE #1                             QV
360 POKE 559,34                          ZO
370 ? "?":GOTO 370                       RY
380 FOR K=1 TO 255                       LC
390 IF PEEK(J+K-1)=K THEN NEXT K:GOTO
410                                      CH
400 POP                                  IK
410 PUT #1,A                             QT
420 PUT #1,K-1                           NG
430 PUT #1,K                             RR
440 J=J+K-2                              OH
450 GOTO 340                             RV
460 T=0:S=1                              PH
470 IF PEEK(J+T)=PEEK(J+T+2) AND PEEK(
J+T+1)=PEEK(J+T+3) THEN T=T+2:S=S+1:GO
TO 470                                   QS
480 PUT #1,B                             QT
490 PUT #1,S                             RV
500 PUT #1,K                             RN
510 PUT #1,PEEK(J+1)                     UJ
520 J=J+T+1                              OI
530 GOTO 340                             RS
540 IF K=A THEN PUT #1,A:PUT #1,1:GOTO
 560                                     BA
550 PUT #1,B:PUT #1,1                    XV
560 GOTO 340                             RY
```

Entpacker

```
10 FR=FRE(0)-3000                        FV
20 DIM A$(30),M$(FR)                     RG
30 M$(FR)="♥"                            PU
40 START=ADR(M$):PINI=START+FR           VR
50 ? "Programmname: ";                   BN
60 INPUT A$                              PN
70 OPEN #1,4,0,A$                        DQ
80 POKE 559,0                            TW
90 TRAP 130                              OS
100 GET #1,A:GET #1,B                    XB
110 GET #1,K:POKE START+C,K:C=C+1        IF
120 IF C<PINI THEN 110                   GA
130 CLOSE #1:POKE 559,34                 OG
140 ? "Programmname: ";                  IC
150 INPUT A$                             SL
160 OPEN #1,8,0,A$:POKE 559,0            PJ
170 FOR J=START TO START+C-1             AP
180 K=PEEK(J)                            VZ
190 IF K<>A AND K<>B THEN PUT #1,K:GOT
O 220                                    SR
200 IF K=A THEN 280                      RA
210 GOTO 320                             RP
220 NEXT J                               NG
230 CLOSE #1                             QQ
240 POKE 559,34                          ZY
250 ? "?":GOTO 250                       RV
260 IF PEEK(J+1)=1 THEN PUT #1,A:J=J+1
:GOTO 220                                FU
270 FOR K=1 TO PEEK(J+1)                 QR
280 PUT #1,PEEK(J+2)                     UN
290 NEXT K                               NE
300 J=J+2                                JN
310 GOTO 220                             RG
320 IF PEEK(J+1)=1 THEN PUT #1,B:J=J+1
:GOTO 220                                FT
330 FOR K=1 TO PEEK(J+1)                 QK
340 PUT #1,PEEK(J+2)                     UG
350 PUT #1,PEEK(J+3)                     UB
360 NEXT K                               NZ
370 J=J+3                                JE
380 GOTO 220                             RU
```


Schulmeister ST

Atari ST (Mega ST) ,500 K Ram sw – Monitor Die Noten- und Klassenverwaltung mit Pfiff. Ein flexibles, bewährtes Konzept für Lämpels aller Schulstufen. Lassen Sie Ihren Rechner die tägliche Routinearbeit erledigen , damit Sie sich Ihren pädagogischen Aufgaben widmen können. Auch für die Schweiz geeignet !

Ausführliche Information mit Freiumschlag anfordern bei.



M. Heber-Knabloch
Auf der Stelle 27
7032 Sindelfingen

Public-Domain-Ecke für 8 Bit

Neu in unseren Public-Domain-Bestand haben wir die Diskette mit der Bezeichnung PD19 aufgenommen. Hier werden sowohl Astronomie- als auch Adventurefreaks etwas finden.

Das umfangreiche Turbo-Basic-Programm "Astronomie" von Heinz Subat soll alle Interessierten in das Reich der Astronomie einführen. Voraussetzung ist allerdings, daß man mit den Naturwissenschaften auf gutem Fuß steht, sonst ist man schnell überfordert. Doch nun zum Programm.

Was sofort angenehm auffällt, ist der häufige und gute Einsatz von Grafik, sei es als Erklärung oder als Illustration zu einem Infotest. Damit wären wir auch schon beim Menü (s. Abb). Hier läßt sich zwischen verschiedenen Unterprogrammen wählen, die wir nun kurz vorstellen wollen



Eine komplette Einführung in die Astronomie bietet das gleichnamige Programm auf PD 19

Ordnung

Das Weltall ist in der höchstauflösenden Grafikstufe in der Seitenansicht dargestellt. Drückt man den Feuerknopf des Joysticks, wird die Zeichnung des Alls vergrößert. Dies läßt sich so lange fortsetzen, bis man beim Andromeda-Nebel angelangt ist. Zwischen den einzelnen Bildern ist ein erklärender Text eingeschoben, damit man weiß, wo man sich befindet. Zudem erfährt man hier auch gleich noch etwas über Galaxien, kosmische Nebel und andere interessante Dinge

Himmel

Am Anfang dieses Programmteils sind Datum und Uhrzeit anzugeben. Nach kurzer Pause erscheinen eine Grafik und am rechten Rand des Screens verschiedene Kürzel, welche die Abkürzungen für die Sternbilder darstellen. Mit ein wenig Phantasie kommt man schnell dahinter, welches Sternbild gemeint ist Hat man dieses angewählt, blinken nach kurzer Zeit in der Grafik verschiedene Himmelskörper auf; sie ergeben dann das Sternbild Die Sterne innerhalb eines Kreises sind zu diesem Zeitpunkt am Himmel zu sehen, die außerhalb liegenden nicht (Für diese Information wird die Eingabe von Datum und Uhrzeit benötigt.)

Genese

Hier erscheint ein Untermenü.

Kosmos

Dieser Punkt zeigt die Entwicklung des Weltalls. Hier finden sich die Theorien zur Entstehung der Erde, deren Beschreibung ist ebenfalls grafisch untermalt. Ferner werden die Thesen von der Expansion des Alls und vom pulsierenden All erklärt.

Sterne

Dieser Programmteil beschreibt den "Lebenslauf" eines Sterns oder von Ansammlungen davon bis hin zum Schwarzen Loch

Diagramm

Hier handelt es sich eigentlich um den gleichen Punkt wie zuvor. Der "Lebenslauf" eines Sterns wird jedoch in einem Diagramm dargestellt Dieser Vorgang ist natürlich animiert.

Nachbarn (der Sonne)

Dieser Punkt stellt die 41 der Sonne am nächsten gelegenen Sterne dar Das geschieht mittels sogenannter stereoskopischer Bilder Dazu wird auf dem Screen für jedes Auge ein kleines Bild dargestellt. Wenn man sich nun konzentriert, sollen beide zu einem einzigen "verschmelzen". Hier ist ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen notwendig, es kann also bei dem einen oder anderen leicht zu Schwierigkeiten kommen.

Komet/Meteor

Hier werden zu Beginn allgemein interessante Dinge über Kometen und Meteore berichtet. Bei diesem Punkt ist wiederum ein Untermenü vorhanden.

Komet

Dieser Programmteil zeigt die Umlaufbahn eines Kometen und seine Schweifbildung. Die grafische Animation ist recht gut gelungen Man kann sie als eine Art Illustration zum Text ansehen, wie es auch in der Fachliteratur üblich ist.

Meteor

Dieser Punkt stellt ebenfalls grafisch Meteore dar. Man sieht, wie sie am Sternenhimmel auftauchen und auf der Erde auftreffen.

Himmel

Hier wird man zunächst aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzugeben. Anschließend läßt sich ein Sternbild-Kürzel über den Joystick anwählen. Dann erscheint auf dem Bildschirm blinkend das entsprechende Sternbild. Befindet es sich nicht in dem auf dem Screen dargestellten Kreis, kann man es zu diesem Zeitpunkt nicht am Himmel sehen.

Mond

Beim Untermenüpunkt Abbild wird zunächst der Mond gezeichnet; dann kommen seine Krater an die Reihe Man kann nun mit dem Joystick einen Krater auswählen. Drückt man den Feuerknopf, blinkt der gesuchte auf.

Im Untermenü werden beim Punkt Umlauf die Sonne im Mittelpunkt und in entsprechendem Abstand dazu Erde und Mond gezeichnet. Letztere bewegen sich dann um die Sonne.

Planeten

Hier erscheint wiederum ein Untermenü.

Einzel

Bei diesem Programmteil werden die im Sonnensystem befindlichen Planeten einem Größenvergleich mit der Erde unterzogen

Demo

Dieser Punkt zeigt, wie Venus, Erde und Mond sowie Jupiter um die Sonne kreisen Die Player-Bewegungen sind sehr gelungen.

Sonne

Hier werden die Planeten gezeigt, wie sie an der Sonne vorbeiziehen. Man könnte sich vorstellen, daß man in der Nähe des Jupiters aus einem Raumschiff durch ein Supervergrößerungsglas in Richtung Sonne schaut Die kreisenden Planeten sind dann nur als schwarze Punkte zu sehen. All dies läuft natürlich im Zeitraffer ab.

Selbstverständlich besteht "Astronomie" nicht nur aus Grafik Meist erscheint ein Infotext, der das folgende Bild erklärt. Drückt man dann den Feuerknopf, erscheint dieses. Die Grafik wird außerdem zur Illustration verwendet. So befindet sich beispielsweise rechts der Infotest, links die bewegte Grafik Jedem, der sich ein bißchen intensiver mit Astronomie beschäftigen möchte, ist dieses Programm nur zu empfehlen. Einige naturwissenschaftliche Kenntnisse sind allerdings Voraussetzung

Kommen wir nun zum zweiten Programm auf der Diskette PD19. Es handelt sich um ein deutsches Text-Adventure. "Caving" wurde von Michael und Stefan Lehne programmiert. Dieses Spiel ist für kalte



Textadventure für Höhlenforscher: "Caving"

und nasse Wintertage bestens geeignet.

Bei "Caving" betätigen Sie sich als Höhlenforscher Das hört sich nun nicht gerade sehr spannend und interessant an, doch wird Sie dieses Adventure eines Besseren belehren Wir wollen uns jetzt aber nicht mit Raumbeschreibungen aufhalten, sondern lieber ein bißchen auf die Programmiertechnik eingehen.

Natürlich darf man vom Parser keine Infocom-Qualität erwarten. "Caving" bedient sich ja der deutschen Sprache und bietet somit auch Kindern die Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen. Der Zwei-Wort-Parser verlangt die Eingabe in der etwas unüblichen Reihenfolge Objekt - Verb Dies ist manchmal ein wenig lästig. Für die Himmelsrichtungen werden N, O, S, W und für oben und unten OB und U als Abkürzungen verwendet. Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich gestaltet. Das Spiel läßt an Spannung nichts vermissen Man freut sich immer wieder, wenn man ein Abenteuer gemeistert hat

Autorenadressen

"Astronomie"
Heinz Suhat
Gärtnerstr 61
2409 Klingberg

"Caving"
Michael und Stefan Lehne
Pestalozzistr 5
8550 Forchheim

Robert Osten

16-Bit-PD-Ecke

In diesem Monat wurde unsere ständig wachsende PD-Software-Sammlung wieder um drei Disketten bereichert. Alle drei sind nur für den monochromen Monitor gedacht. In den letzten Monaten geht der Trend eindeutig in Richtung Spiele. So enthalten auch diesmal zwei PD-Disketten Games, die dritte bietet Anwendungen, deren Qualität über die mangelnde Quantität hinwegtrösten dürfte.

STPD 29

Auf dieser Diskette befinden sich zwei Anwendungen. "Uniterm" wurde von Simon Poole geschrieben. Es handelt sich hier um eines der besten Terminalprogramme. Seine Stärken sind eine große Befehlsvielfalt und eine ausführliche Anleitung, die leider nur in Englisch vorliegt. Die Besonderheit an "Uniterm" ist, daß sich andere Terminals emulieren lassen, so z.B das VT102, das VT200 oder das Tektronix 4010.

Natürlich kann das Programm auch alles, was man im allgemeinen von einer Anwendung dieser Art verlangt. Ein 132-Spalten-Modus ist ebenso integriert wie eine Vektorgrafikübertragung. Viele Parameter lassen sich bequem mit der Maus einstellen. Auch das Übertragungsprotokoll ist frei wählbar (ASCII, Xmodem, Ymodem, Kermit). "Uniterm" ist für jeden Besitzer eines Modems interessant und empfehlenswert.

Eine ganz andere Anwendung ist "Verein", geschrieben von Thomas Clauß Hier handelt es sich um eine spezielle Art von Datenbank. Das Programm dürfte wohl vor allem für Vereine interessant sein, kann aber auch Privatanwendern nützen. Auf einfache Art und Weise lassen sich Vereinsmitglieder erfassen. Zu jedem werden neben dem Namen die Anschrift, Telefonnummer, Eintrittsdatum und einige andere Informationen gespeichert. Als Adressenkartei kann man dieses Programm also ebenfalls einsetzen Es enthält alle wichtigen Funktionen, so z.B Drucken, Sortieren und Suchen nach bestimmten Stichwörtern

STPD 30

Diese PD-Diskette bietet drei außergewöhnliche Games, wie man sie sonst selten findet. Gerade für Spielefreaks, die der ständig gleichen Baller- und Hüpfprogramme überdrüssig sind und nach neuen, interessanten Spielprinzipien suchen, dürfte diese Diskette eine brauchbare Alternative darstellen

"Larn" von Noah Morgan ist eine Art Rollenspiel, das auf den ersten Blick ein wenig an das klassische "Ultima" erinnert. Die Grafik ist jedoch auf ein Mindestmaß reduziert und nur durch Zeichen symbolisiert. Die Aufgabe ist einfach formuliert, aber schwer auszuführen. Es geht darum, zu überleben und Reichtum zu erwerben Für Adventure- und Rollenspielfans, die lieber erst denken und dann handeln, stellt "Larn" eine echte Herausforderung dar.

Ein außergewöhnliches Game ist auch "Mars" von Mark Clarkson. Es handelt sich hier um einen Editor und einen Interpreter für Kampfprogramme. Damit sind kurze Listings gemeint, die jeder Mitspieler selbst erstellt. Anschließend werden diese Programme aufeinander losgelassen Das beste siegt schließlich

Hier ist natürlich eine spezielle Programmiersprache erforderlich, die der Autor in einer Dokumentation mitliefert. Sie ist an Assembler angelehnt und nennt sich RED-Code Die Diskette enthält einige Beispielprogramme, die zur Veranschaulichung dienen. Ihr erstes selbstgeschriebenes Kampfprogramm wird sicher nicht sehr stark sein, aber mit ein bißchen Übung sind Sie bald in der Lage, immer bessere zu entwickeln. Vielleicht gelingt Ihnen ja das "unbesiegbare" Programm.

Das dritte Game heißt "Kolonial" Es stammt von Karsten Lange und stellt ein sogenanntes Postspiel dar, an dem sich möglichst viele Personen (bis zu zwölf) beteiligen Der Spielleiter, der als einziger einen ST besitzen muß, macht nicht mit; er ist nur für die Auswertung verantwortlich

Bei "Kolonial" geht es um die Eroberung und Kolonialisierung einer Galaxie. Dabei spielen Aufklärer, Angreifer, Verteidiger und Wirtschaftsfaktoren eine wichtige Rolle. Jeder Teilnehmer plant und vollzieht seinen jeweiligen Spielzug zu Hause und meldet ihn dann mündlich oder schriftlich dem Leiter. Die eigenen Aktionen bleiben den anderen Mitspielern also verborgen. Der Leiter wertet alle Züge aus und gibt Listen mit dem aktuellen Spielstand an alle Teilnehmer aus Natürlich hat jeder einen Decknamen, so daß man nie weiß, mit wem man es gerade zu tun hat

Ein Spiel erstreckt sich über mehrere Wochen, da normalerweise nur ein Zug pro Woche gemacht wird Man hat also genügend Zeit, sich eine Strategie zurechtzulegen. Ziel ist es natürlich, die Herrschaft über die gesamte Galaxie zu erringen



Eine Datenbank vor allem für Vereine findet sich auf STPD 29

Nur mit Karotten und Salat kommt man in "Hase und Igel" ans Ziel

STPD 31

"Hase und Igel" von Harald Keßler (Harke-Soft) ist die Umsetzung eines Brettspiels, das 1981 zum Spiel des Jahres gekrönt wurde. Jeder Teilnehmer versucht, in diesem Wettrennen so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Das Besondere ist, daß es hierbei nicht auf Glück ankommt. Es geht vielmehr darum, seinen Karottenvorrat richtig einzuschätzen. Wer keine Karotten mehr hat, muß zurück und sich neue verdienen. Zudem muß man seinen Salatbestand ständig im Auge behalten. Das Spiel, das in GFA-Basic geschrieben wurde, bietet eine ausgezeichnete Grafik. Man kann auch alleine ein Wettrennen veranstalten, da der Computer die fehlenden Mitspieler ersetzt.

Bei "Minenfeld" von Jörg Keller müssen Sie sich Ihren Weg durch ein stark vermintes Feld bahnen. Die Minen sind natürlich unsichtbar; ihre Anzahl in der näheren Umgebung läßt sich aber zum Glück mit Hilfe eines Detektors ausfindig machen Bei einem Fehltritt ist es jedoch um Sie geschehen. Wer das Risiko eingehen will, kann sich auf die Jagd nach Schätzen machen, die sich im Minenfeld befinden. Mit ein bißchen Glück kann man sich auch ein Bonusleben verdienen.

Beim letzten Spiel auf dieser Diskette handelt es sich um eine Umsetzung des bekannten "Shanghai". Programmiert wurde es von Helmut König Hier geht es darum, eine Pyramide aus Spielsteinen abzubauen. Dabei darf man immer nur zwei gleiche Steine auf einmal entfernen. Die sehr gute Umsetzung bietet neben einer netten Grafik auch einen hervorragenden 3-D-Effekt, der für das Game sehr wichtig ist. Das Programm kann sich durchaus mit der käuflichen Variante dieses Spiels messen

Frank Zimmer



Eine "Shanghai"-Umsetzung als Public-Domain-Version ist auf der Diskette STPD 31

So ziemlich die niedrigsten Preise, oder?

XL/XE-Cass.:
Neue Discs:
ST:

A. Triffterer

ACHTUNG! Wir reparieren Ihren Atari ST nach Kostenvoranschlag!

NUR VERSAND!

JEPOSOFT

"PS" und "AMD"

sind zwei Kürzel, hinter denen sich ein Service des **ATARI*magazins*** verbirgt. Er erleichtert allen Lesern, die mit den Listings für die 8-Bit-Ataris im Heft arbeiten wollen, die Tipparbeit.

"PS" steht für Prüfsummer. Das PS-Signet und die beiden kursiven Buchstaben rechts an den Listings dürfen nicht abgetippt werden. Bei Benutzung unseres Prüfsummenindikators dienen diese Buchstaben zur Kontrolle der Eingabe.

"AMD" ist die Abkürzung für "Atari-Maschinenprogramm-Datenerfassung". Dieses Programm erlaubt, die abgetippen Listings direkt als Maschinenprogramm (COM-File) abzuspeichern. Diese beiden Programme sind in Ausgabe 5/87 ausführlich beschrieben und als Listing abgedruckt.

Außerdem sind "PS" und "AMD" auf einer Sonderdiskette zum günstigen Preis von nur 6.50 DM per Scheck mit dem Kennwort "PS" erhältlich. Selbstverständlich finden Sie die beiden Programme auch auf jeder 8-Bit-"Lazy-Finger"-Programmdisk ab Nr. LF 8/5-87.

Bestellen können Sie die Sonderdiskette beim Verlag. Verwenden Sie dazu bitte den Bestellschein auf Seite 113.

Atari ST – Die besten Tips und Tricks

Von Pauly, Schepers, Schulz
Verlag Data Becker
428 Seiten, 59.– DM
ISBN 3-89011-210-2

Nun ist der ST bereits seit 1985 auf dem Markt, aber der Strom der Literatur über ihn reißt nicht ab. Ein Autor muß sich also schon etwas einfallen lassen, wenn er jetzt noch ein Buch zu diesem Computer herausbringen will.

Im vorliegenden Fall ist dies sicher gelungen. 59.– DM sind zwar gewiß kein Pappenstiel, doch muß man hier dem Verlag auch gleich ein Lob aussprechen Das Buch wird nämlich mit einer Diskette geliefert, welche die Beispielprogramme enthält. Dies rechtfertigt natürlich den relativ hohen Preis. Was bietet der Band nun Besonderes?

Der Titel "Atari ST – Die besten Tips und Tricks" war sicher notwendig, da der Verlag auch das Buch "Tips und Tricks" herausgibt. Mich persönlich stören solche Steigerungsformen, doch wollen wir uns jetzt näher mit dem Inhalt befassen. Der Band ist in acht Kapitel mit Untergliederungen aufgeteilt Ferner finden sich ein obligatorischer Anhang und ein leider recht sparsamer Index.

Der erste Abschnitt behandelt automatisch startende Programme Hier ist gleich das Programm "Aktuelle Uhrzeit resetfest" sehr nützlich, wenn noch keine Uhr in den Rechner eingebaut ist. Es ist vollständig in GFA-Basic geschrieben und soll in kompilierter Form in den Auto-Ordner gepackt werden Dann erkundigt sich das Programm bei jedem Neustart nach der aktuellen Uhrzeit. Wäre es nicht auch schön, wenn der Start einer Textverarbeitung problemlos und ohne weitere Aktionen vonstatten ginge? Dies ist mit dem Autostarter für GEM-Applikationen möglich. Hier liegt ebenfalls ein sinnvolles Programm vor, das vollständig in Maschinensprache geschrieben ist.

Im zweiten Kapitel, "Utilities zum Disketten- und Festplattenbetrieb", hat mir das automatische RAM-Disk-Kopierprogramm am besten gefallen Der große Speicherplatz des ST verführt ja zum Gebrauch einer RAM-Disk. Durch die Kopierroutine werden nun die Programme automatisch in sie übertragen. So wird die Arbeit mit Compiler und Linker noch schneller und komfortabler.

Das dritte Kapitel befaßt sich mit der Konvertierung von verschiedenen Programmen. Der nächste Abschnitt gibt kleine Tips, die selbstgeschriebenen Programmen den letzten Schliff verleihen. So findet sich hier ein DATA-Zeilen-Generator, mit dem sich Assembler-Routinen über einen Basic-Loader starten lassen. Dieses Programm ist in GFA-Basic geschrieben.

Im fünften Kapitel sind allgemeine Tips und Tricks beschrieben. Hier wird der Rechner auch zu Multitasking aufgerüstet. Dies ist allerdings nicht so ganz ernst gemeint. Der nächste Abschnitt bietet Tips und Tricks zu GEM mit Hinweisen zur Erstellung eigener Desktops.

Das siebte Kapitel befaßt sich mit Programmiertips. Hier werden auch gleich einige ansprechende Programme erklärt. So findet man z. B einen Roulette-Simulator, Tips zur Sound-Programmierung oder eine blinkende Bildschirmausgabe. Das achte Kapitel bietet dem Hardware-Bastler Gelegenheit, seinen Atari zu verbessern.

Insgesamt kann man sagen, daß der vorliegende Band viel bietet und nur zu empfehlen ist. Gewiß mögen ähnliche Anwendungen und Programme in einer Zeitung oder einem Buch bereits veröffentlicht worden sein. Aber eine solche Menge an Informationen zusammenzutragen, zu verbessern und neu zu beschreiben, gibt den Autoren schon das Recht zu dem Titel "Die besten Tips und Tricks".

Der Band eignet sich für Anfänger und für Fortgeschrittene. Man ist zudem auf keine Programmiersprache festgelegt. Verwendet wurden GFA-Basic V. 2.0, Megamax-C-Compiler V. 1.1, der Profimat-ST-Assembler und der Atari-Assembler des Entwicklungspakets. Die gute Dokumentation der einzelnen Programme läßt nach einiger Übung ein Umschreiben in die jeweilige Lieblingssprache zu

M. L. Stürmer

Computer Kalender Portable

Von Roger Bouteiller
Verlag Edition Aragon
ISBN 3-924690-28-6

Hier handelt es sich um einen kleinen Taschenkalender für den Computerfreund. In das normale Kalendarium sind Informationen, hautpsächlich für DFÜler, aufgenommen. So ganz ernst nimmt sich dieses Werk aber selbst nicht. Das Beste ist das "Telefonbuch" der Mailboxen im Telefonnetz der Bundesrepublik.

M. L. Stürmer

Der Data-Becker-Führer Omikron-Basic

Von Rüdiger Linden
Verlag Data Becker
320 Seiten, 24.80 DM
ISBN 3-89011-450-4

Da Omikron-Basic nun auch dem Atari ST beiliegt, werden in Zukunft sicher mehr Programmierer mit diesem Basic-Dialekt arbeiten, als es bisher der Fall war. Data Becker hat nun in seine Reihe mit den feuerroten, handlichen Führern einen Begleiter für Omikron-Basic aufgenommen.

Wie bereits in früheren Data-Becker-Führern sind auch hier die Befehle in Gruppen geordnet und werden jeweils mit der korrekten Syntax kurz erklärt. Beispiele für eine Anwendung im Programm sind aber praktisch nicht zu finden. Leider fehlt auch die Wiederholung der Kapitelüberschriften auf den einzelnen Seiten. Dies erschwert ein schnelles Auffinden. So ist man also gezwungen, anhand der erklärten Befehle auf das Thema zu schließen.

Da im Anhang die Betriebssystemfunktionen und die GEM-Bibliothek kurz beschrieben sind, ist der Omikron-Führer jedoch ein durchaus nützliches Werk. Auch dem Compiler sind insgesamt 10 Seiten gewidmet. Hier kann man sich über die eigentliche Bedienung informieren, aber auch über die Optimierung von Compiler-Programmen und die Anpassung von Interpreterprogrammen an den Compiler.

Ein alphabetisches Befehlsverzeichnis mit Seitenreferenz ist nicht vorhanden. (Die Befehlsübersicht wurde ebenfalls nach Kommandogruppen geordnet.) Man ist deshalb mit dem Omikron-Handbuch oft besser beraten. Beim Data-Becker-Führer kostet die Suche nach der richtigen Stelle mitunter viel Zeit.

Ob er diesen Band benötigt, muß jeder selbst entscheiden. Wer mit dem neuen Editor und seiner Menüleiste nicht zurechtkommt, findet hier allerdings im Gegensatz zum Handbuch, das noch von der ROM-Version ausgeht, einige Erläuterungen

Thomas Tausend

GFA-Basic 3.0 Training

Von Dietmar Schell
Verlag GFA-Systemtechnik
275 Seiten, 29.– DM
ISBN 3-89317-005-7

Dieses Buch will ST-Besitzer, die sich zum ersten Mal an selbstgeschriebene Programme wagen möchten, Schritt für Schritt mit der neuen Version 3.0 von GFA-Basic bekannt machen Zuerst wird der PRINT-Befehl vorgestellt. Wie bei allen Beispielen in diesem Band geschieht dies jedoch nicht in Zusammenhang mit irgendwelchen sinnlosen Programmen, sondern immer im Hinblick auf das Projekt "Terminkalender". Der Leser besitzt also nach Durcharbeiten des Buches bereits ein fertiges Programm, das er intensiv kennt

Nach PRINT folgen Variablen, Schleifen und einige andere Befehle, die jeweils ausführlich erklärt sind. Zwischendurch werden einfache Aufgaben gestellt; Lösungsvorschläge dazu findet man im Anhang Das Buch behandelt Grafikbefehle ebenso wie die Menüleistenprogrammierung Zu vielen Problemen, auf die man bei eigenen Programmierversuchen stößt, werden hier bereits vorab Lösungen erarbeitet. Die korrekte Abfrage der Maus ist ein solches Beispiel für eine häufig benötigte Funktion.

Da sich das Buch an Computerneulinge richtet, wurden besonders komplexe Befehle wie die AES-Funktionen, Line-A, BITBLT usw nicht erläutert. Andere wiederum mag der Autor laut eigener Aussage persönlich nicht, so z. B. Fenster- und Musikkommandos sowie GOTO. Auf GOTO sollte man wirklich verzichten. Ob allerdings die anderen Befehle ebenso unnötig sind, ist doch zu bezweifeln.

Alles in allem ist dieses Buch eine lohnende Anschaffung für alle, die bisher noch nicht programmiert haben und es nun versuchen möchten. Schließlich ist das GFA-Basic-Handbuch bekanntermaßen nicht zum Erlernen dieser tollen Programmiersprache geeignet.

Thomas Tausend

Das wahre Computer-Lexikon

Verlag Addison-Wesley
173 Seiten, 19.80 DM
ISBN 3-925118-98-5

Hinter diesem Titel verbirgt sich ein Taschenbuch, das unter den Lexika eine Sonderstellung einnimmt Schon die Autorennamen Irma Hacker und Joy Stick zeigen, worum es hier geht. Wer ein ernstzunehmendes Nachschlagewerk sucht, sollte von diesem Buch die Finger lassen. Von A bis Z werden fast alle Computerfachbegriffe auf eine ganz spezielle Art erläutert. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

LCD (Liquid Crystal Display):

Vorzeigen der flüssigen Krystle Häufiges Auftauchen der weinenden Frau von Blake Carrington in der Denver-Serie

LAP TOP (auf dem Schoß):

Versuch der Computerhersteller, mit einem PC den Hund zu verdrängen.

In diesem Stil geht es dann immer weiter. Leider kann ich in vielen Fällen nichts Lustiges daran finden. Die Definitionen erscheinen mir eher trocken und an den Haaren herbeigezogen Aber das ist sicher Geschmackssache Wer über die genannten Beispiele lachen kann, sollte sich das Buch unbedingt zulegen. Allerdings sei noch darauf hingewiesen, daß ein Teil des Lexikons bereits in der Data Welt veröffentlicht wurde

Stephan König

Das große GFA-Basic-Buch

Von Uwe Litzkendorf
Verlag Data Becker
830 Seiten, 49.– DM
ISBN 3-89011-222-6

Dieses Buch beginnt mit einem relativ kurz gehaltenen Grundlagenkurs über Computer, Bits, Bytes und Basic. Er vermittelt dem Anfänger das erste Rüstzeug für den Umgang mit dieser Programmiersprache. Dennoch sollten Neulinge vielleicht besser zunächst einen Band für Einsteiger durcharbeiten

Den Hauptteil des Bandes nimmt die detaillierte Beschreibung der zahlreichen Basic-Befehle und -Funktionen ein. Die dazu abgedruckten Beispielprogramme unterscheiden sich deutlich von den üblichen, die in ähnlichen Büchern oft geboten werden. Allerdings kommt man auch hier nicht an der unvermeidlichen Adreßverwaltung vorbei. Der Autor hat sich jedoch überwiegend originelle, trickreiche, aber trotzdem relativ kurze Programme ausgedacht, die so manchen Programmierkniff vermitteln. Der Großteil der Beispiele ist zudem als universelle Prozedur konzipiert, die sich als Befehlserweiterung zu eigenen Programmen hinzuladen läßt. Obwohl der komplette Befehlsumfang der Version 3.0 behandelt wird, kann man die meisten Programme auch mit den 2er-Versionen von GFA-Basic verwenden; Änderungen sind gegebenenfalls kommentiert.

Damit die Programme von sämtlichen Interpreterversionen gelesen werden können, sind sie im ASCII-Format abgespeichert. Das ist auch beim Laden von Routinen zu eigenen Programmen praktisch. Leider sind die Dateinamen der Beispiele nicht im Text enthalten, so daß man das abgedruckte Programm auf der mitgelieferten Diskette oft erst nach einigen Fehlversuchen findet. Angenehm finde ich die im Buch enthaltenen Bilder. Darauf werden z. B. bei den KEY-Befehlen die Tastatur-Scancodes endlich einmal so ausführlich beschrieben, wie man es sich wünscht, nämlich als Abbild der ST-Tastaturbelegung mit den Codes jeder einzelnen Taste und jeweils zusammen mit SHIFT, ALTERNATE, CONTROL und CAPS-LOCK

Der Anhang enthält wie üblich verschiedene Auflistungen, darunter eine der Betriebssystemfunktionen. Außerdem findet man hier jedoch auch die IKB-Kommandos (als OUT 4, x-Aufruf), eine Liste der im Buch abgedruckten Prozeduren mit Syntax und Seitenreferenz sowie einen fast 50 Seiten starken Index. Das große GFA-Basic-Buch ist sehr gut für Anwender geeignet, die zwar die ersten Schritte mit dieser Sprache bereits hinter sich haben, aber noch über keine größere Programmiererfahrung verfügen.

Thomas Tausend

ATARI XL/XE ATARI XL/XE
CENTRONICS-INTERFACE
Läuft GARANTIERT mit allen bekannten Anwenderprogrammen
PD-Cassetten
Klaus Peters

Wahlaufruf

15 **Kandidaten stehen zur Wahl. Und zwar die Hefte Nr. 3/87 bis Nr. 11/88 des ATARI*magazins*.**

Aus diesen Kandidaten können Sie 6* auswählen. Sie können Ihre Stimmen beliebig auf die zur Wahl stehenden Kandidaten verteilen. Das Wahlversprechen wird eingelöst, sobald Sie Ihre Stimme abgegeben haben: Sie erhalten die ausgewählten Hefte sofort zugesandt.

Den Wahlschein finden Sie Seite 113

*** Sie erhalten 6 Hefte zum günstigen Sonderpreis von nur 25.90 DM. Wenn Sie gleich 12 Hefte bestellen wollen, wird es noch preiswerter. Ganze 50.– DM bezahlen Sie für ein dickes Paket an Informationen, Berichten, Tips und Tricks.**

ATARI*magazin* Bezugsquellen

ATARI-Fachberatung

Postleitzahlengebiet 2

Computer Hemann

Hamburger Str.
Filiale: Preußenstr. 46c
2940 Wilhelmshaven
Tel. 0 44 21 / 2 61 48
Telex 2 53 377

Postleitzahlengebiet 7

M + B Datensysteme

Lilienschönhover 20
7518 Bretten
Tel. 0 72 52 / 20 90

FiBu-Programme

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER STUDIO
Schlichting

Bahnhofstr. 1
8500 Nürnberg
Tel. 09 11 / 20 19 66

Postleitzahlengebiet 3

Dr. Hildebrandt & Buchholz

Magdeburger Kamp 10
3030 Gosse
Tel. 0 53 21 / 8 07 31-32

Postleitzahlengebiet 8

mc
und Fachbücher

Postleitzahlengebiet 6

GEORG STARCK

Hechtgraben 8
7-5360 Neuenbürg/Enzkreis
Tel. 0 70 51 / 30 07

Postleitzahlengebiet 5

ATARI

Softwareversand Hildebrich
Bienenkorb 199
5100 Aachen
Tel. 02 41 / 51 47 68

Postleitzahlengebiet 5

Computer Software

Norrbin 67
5630 Remscheid
Tel. 0 21 91 / 2 10 33

Franzis-Verlag GmbH

Karlstr. 37
8000 München 2
Tel. 0 89 / 51 17-1

Public-Domain

Postleitzahlengebiet 6

COMPUTER CENTER

Bahnhofstr. 1
6900 Heidelberg
Tel. 0 62 21 / 7 71 32

Postleitzahlengebiet 4

HOCO EDV Anlagen GmbH

Prinzenstr. 47
4000 Düsseldorf
Tel. 0211 / 77 82 70 + 78 42 78
10 Jahre Computer-Partnerschaft in Düsseldorf!
Eigene Hardwareentwicklung und Serienproduktion.

EDV-Versand

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER STUDIO
Schlichting

Bahnhofstr. 1
8500 Nürnberg
Tel. 09 11 / 20 19 66

Postleitzahlengebiet 7

bidtech gmbh
technische Informationssysteme
Computerladen

Marktplatz 13
7918 Illertissen
Tel. 0 73 03 / 50 45

BTX-Software

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER STUDIO
Schlichting

Bahnhofstr. 1
8500 Nürnberg
Tel. 09 11 / 20 19 66

Software

Postleitzahlengebiet 8

J. Blumberg u. U. Bellmann oHG

Hot Space
Schellenbruckstr. 6
5330 Eggenstorfen
Tel. 0 87 31 / 23 23
Abottinger Str. 2
8265 Neuötting
Tel. 0 86 71 / 7 16 10

Postleitzahlengebiet 6

Btx-Manager

Drews EDV + Btx

Bergheimer Str. 154a, 6900 Heidelberg
Tel. 0 62 21 / 2 99 00, Btx 062215 53 3,
Btx "Drews EDV"
Tx. 1631, btx 06221290001 +

EDV-Zubehör

Postleitzahlengebiet 2

DATA

Ihr Computerpartner in Bremen

Faulenstr. 48-52
2800 Bremen
Tel. 04 21 / 17 05 77

ATARI-Fachbücher

Computer-Ferien

Postleitzahlengebiet 6

Landolt-Computer

Beratung · Service · Verkauf

Wingertstr. 114
6451 Hanau-Großauheim
Tel. 0 61 81 / 4 52 93

Postleitzahlengebiet 6

Computer-Software Rolf Markert

Eisbachstraße 71
6070 Langen 7
Tel. 0 61 03 / 6 26 89
PD-Bereits mehr als 600 PD-Disketten sowie Buch- und Hardware!

Postleitzahlengebiet 1

COMPUTER STUDIO
Schlichting

Bahnhofstr. 1
8500 Nürnberg
Tel. 09 11 / 20 19 66

Postleitzahlengebiet 2

CompuCamp

Computer GmbH
Wedeler Landstr. 63
2000 Hamburg 56
Tel. 0 40 - 86 12 55
Fordern Sie Gratisbestellung an!

Festplatten-Laufwerke

Postleitzahlengebiet 7

Advanced Applications Viczena GmbH

Spreitgasse 19
7500 Karlsruhe 31
Tel. 07 21 / 70 09 12
Distributor von SPC Modula-2
Demoversion für 15.– DM erhältlich.

ATARI-Fachhändler

EDV-Fachliteratur

Postleitzahlengebiet 6

Stefan Kopping

Datensysteme

Steinweg 11
6312 Laubach
Tel. 0 64 09 / 33 50

Postleitzahlengebiet 8

phigerma GmbH

Barerstr. 22
8000 München 2
Tel. 089 / 28 12 28
Testen Sie alle Software in unserem neuen Ladenl

Das erste wirklich ernst zu nehmende TURBO-TAPE-SYSTEM für den ATARI XL/XE:

T.O.S.
Turbo Operating System

- Bis zu 10mal schnelleres LOAD & SAVE dank innovativer Aufnahmetechnik und Hardwarelösung
- Gewöhnliche Cassettenrecorder und Tonbandgeräte direkt anschließbar
- Geringste Anforderungen an deren Frequenzgang und Gleichlauf
- Fast totales, softwaremäßiges Abfangen von Gleichlaufschwankungen
- Alle Aufnahmen der originalen ATARI-Recorder weiterhin verwendbar
- Hohe Funktionssicherheit durch effektive Kontrolleinrichtungen
- Große Anwenderfreundlichkeit und Übersichtlichkeit dank Menü-Steuerung
- Optische Kontrolle und spezieller Audio-Kanal als akustischer Monitor
- Komplettangebot:
  - Interface im eigenen Gehäuse (einfach an Diodenbuchse des Recorders und seriellen ATARI-Port anzuschließen)
  - Datencassette (SW in Assembler)
  - Ausführliche deutsche Anleitung
- Bestellung gegen Unkostenerstattung von 79,– DM an NBG-Club, Michael Hauck, Lärchenstr. 2, D-8091 Maitenbeth
- Vorauskasse
  - Scheck, bar, Postanweisung
  - Überweisung an PGiroA München, BLZ 700 100 80, Nr. 48 20 31-803

  Verbindliche NN-Bestellung, zzgl. 6.50 DM (Inland) o. 15.– DM (Ausland)

Suche Tauschpartner für Atari 800 XL (Disk). Suche vor allem neue aber auch ältere Software. Listen an Hartmut Schmitt, Sonnenstr. 76, 4600 Dortmund 1, ☎ 02 31 / 12 12 18

Verkaufe für Atari ST gebr. Originale Steve V2.3 180.– DM, Calamus V1.0 499.– DM, ST-Toolbox 26.– DM, Printmaster 45.– DM, Wintergames 30.– DM, Bermuda Projekt 39.– DM, Mousetrap 16.– DM, Metrocross 20.– DM, usw. T. Helfers, Pf. 1105, 2905 Edewecht, ☎ 68 08

Lebenswichtig!!! Dringend!!! Brauche 1050 Floppy. ☎ 0 84 38 / 23 16

Suche Elektronik (auch mit Speeder) für 1050-Floppy. ☎ 0 92 64 / 3 30 (Robert verlangen)

Verk. Atari 800 XL, Disc. 1050, Quickshot 2+; Handbücher, 80 Disketten, Strategiespiele (Colonial Conquest, Wargame Constr. Set...) Preis VHB. ☎ 0 80 73 / 6 06 16 (ab 16 Uhr)

Verkaufe Atari 800 XL + 1010 + Spiele + Literatur, alles anschlußfertig in 1a-Zustand für ca. 250.– DM ☎ 0 63 32 / 4 45 56, Marco verlangen (nach 14 Uhr)

Suche 1050 u. 1029, AMD u. PS-Listing. A. Winierz, John-Scheer-Str. 22, Bad Dürrenberg, DDR 4203

Suche für Atari 800 XL Joystick Cobra, Rushware 10er-Tastatur. Biete neues Action Moonlo.S.S ☎ 02 11 / 79 61 80 (ab 20 Uhr)

●●● Atari XL/XE ●●●
Verkaufe Original Atari-Spiele Summer-Games, Jinxter, Spy vs Spy, je 25 DM zus. 60 DM ☎ 0 70 21 / 25 17 abends ab 17 Uhr ☎ 0 70 21 / 36 36

Suche gutes ausgereiftes Skatprogramm für Atari ST 1040, kein Minskat! Bernhard Harbrecht, Thomas-Nast-Str. 13, 6740 Landau

● XL/XE-Software-Billigverkauf ●
Originale! Neue Liste gegen 50 Pf. P. Dietler, Kafkastr. 48, 8000 München 83

Verkaufe Atari 520 STM + Floppy SF314 (720 KB) + Monitor SM124, neuwertig, sowie diverse Software für zusammen 800.– DM! ☎ 0 23 65 / 8 49 76

Atari ST ● SC 1224 ● Atari ST ●
Suche gut erhaltenen Atari-ST-Monitor SC 1224 für wenig Geld. Gute Angebote an Vittorio Gambone, Kettenweg 40, CH-4153 Reinach (Schweiz)

Suche Tauschpartner für ST! Listen an A. Sihler, Dennachstr. 6, 7530 Pforzheim. 100% Antwort! Bis bald!

Atari ST ● Original-Spiele ● Atari ST
Verkaufe folgende Spiele für 40.– DM pro Stück: Startrek, Dizzy Wizard, Trash Heap ☎ 0 21 03 / 5 15 25 (ab 16 Uhr)

SPIELEND durch den Winter !!!

XL/XE	The Pawn	37 —/— —
	Sargon III Schach	66 —/— —
	Adventure Pak	21 —/— —
	Arcade 6	21 —/— —
	Zybex	— —/12 —
	Atari-Floppy XF 551	388 —
ST	Hostages (dt.), Colossus Chess X	je 69 —
	Lombard Rac. Rally	69 —
	S.D.I. (Activision), Garfield	je 59 —

CVB-Computer

Suche Progr. Hausverwaltung (10 Mietw.). P. Beye, Alte Meierei, 2422 Braak, ☎ 0 45 21 / 86 53

●●● Atari XL/XE ●●●
Suche Tauschpartner für Software. B. Jaegerz, Kustnner Str. 22, 2857 Langen

Suche für Atari 800 XL Gunship, Star Blade, Head over Heels (nur Disk). ☎ 02 11 / 79 61 90

●●● Für ATARI XL/XE + 1050 ●●●
● REPLAY Freezer, Debugger, Utilities (Test Atari Mag. 8/88) ●
● 39.– DM!!! Info F.-O. Malsch, Mozartstr. 32, 8014 Neubiberg G ●

Suche Atari XL/XE-Floppy. Jörg Braun. ☎ 0 61 70 / 12 41

●●● GELD FÜR SCHROTT ●●●
Suche kaputten STAR-NL 10 Druckkopf **ruft an ☎ 0 48 41 / 35 73**

Atari 800 XL mit Diskettenstation und Drucker abzugeben. Preis 650.– DM VB. Maltafel (Atari Artist) mit Modul und Anleitung, 150.– DM. Interface für Centronics-Drucker 100.– DM. Teile eventuell auch einzeln abzugeben. ☎ 0 20 51 / 6 42 38 (Andreas verlangen)

Verk. Floppy 1050 + 800 XL, originalverpackt, für 450.– DM. ☎ 0 30 51 / 6 26 37

130 XE + 1050 + Happy + Bücher + Disketten + Farbmonitor, 850.– DM ☎ 0621/734541 (ab 16 Uhr)

ATARI XL/XE Gratis-Infos

DIGITIZER ... 89.–
EPROM-BURNER ... 149.–
DYNATOS ... 89.–
"C:"-SIMULATOR ... 19.–

Ralf David

Verk. 130 XE, Floppy + Turbo 1050, Bücher, Zeitschr., Software, 550.– DM ☎ 05 51 / 3 22 71

Suche Floppy 1050 mit Turbo bis 250.– DM, ohne bis 200.– DM. R. Lipfert, Berliner Str. 21 G, 6700 Ludwigshafen, ☎ 0 62 32 / 10 52 63 (ab 6 bis 16 Uhr), 06 21 / 51 18 14 (ab 16 Uhr)

Suche für Atari 800 XL
Atari-Touch-Tablet (Maltafel) sowie Interface ATR 8000. Angebote bitte mit Postkarte an Thomas Felser, Hektorstr. 17, 1000 Berlin 31

Verkaufe Drucker Seikosha GP-500 AT (entspricht 1029) für 120.– DM. ☎ 0 93 93 / 10 91

Suche dringend Netzteil für XL/XE! Verk. Mercenary (20.– DM), Kennedy Approach (25.– DM), beides Originale ☎ 02 02 / 4 68 03 44

Verk. Atari 1050 + Turbo + Centronics, leicht defekt (pfeift), 150.– DM. ☎ 06 21 / 73 45 41 (ab 18 Uhr)

Für XL/XE
Floppy XF 551 + BIBO-DOS, Centronics-Interface, Bernsteinmon. m. Kabel, Bücher ☎ 0 71 51 / 2 85 50 (ab 16 Uhr)

ST PD-Software. Je DS-Disk 3,– DM. Info von K.-H. Gunkel, Am Mühlengraben 19, 3507 Baunatal G

Suche für Atari 800 XL Speichererweiterung (64 K), Floppy 1050 und Drucker 1029. Angebote an Michael Hartmann, Diebrocker Str. 67, 4900 Herford

Suche 1 Atari XE Lernprogr. 1 KL. 12/13 und PD-Software. Angebote u. Listen an Anja Knesten, Frankfurter Str. 54, 3550 Marburg

Suche Tauschpartner für Atari XL. Nur Diskette! 100% Antwort. Schickt eure Listen bzw. Disketten an Sascha Boersma, Bergstr. 35, 5900 Siegen. ☎ 02 71 / 6 36 52 (ab 16 Uhr)

Atari XL! Verk. Orig. Bücher Atari-Basic-Trainingsbuch, ADV- und wie man sie progr., AT-Programmierhandbuch, je 16.– DM ☎ 06 21 / 73 45 41

800 XL!
Verkaufe Paket mit ca. 50 Originalprogrammen auf D + C + M, nur zusammen 400.– DM VB (NP 950.– DM). Liste telefonisch anfordern bei M. Veit, 5000 Köln 80, ☎ 02 21 / 68 79 22

Als Anfänger in den CCAL! Monatl. Clubzeitschr., PD-Pool usw. Beitrag nur 3.– DM monatl. International! CCAL, Hainholzweg 14, 3220 Alfeld/Leine 4

● PD PD PD PD PD PD PD PD PD ●
● Achtung! ●
Verkaufe meine PD-Sammlung! Liste anfordern unter ☎ 0 79 31 / 50 57 (ab 17 Uhr)
● PD PD PD PD PD PD PD PD PD ●

Suche bzw. kaufe defekte Hardware wie Computer und Floppys (nur Atari, egal ob 8 oder 16 Bit). Info kostenlos! Suche EPROM-Brenner mit Softw. für Atari 130 XE (z.B. BIBO EPROMMER von Compy-Shop). Bitte Angebote mit Beschreibung! M. Kaiser, Richthofenstr. 17, 7800 Freiburg, ☎ 07 61 / 40 37 35

●●● **Aus finanziellen Gründen** ●●●
verkaufe ich **Mega ST 2** (2 Megabyte RAM, eingebautes Laufwerk, **Blitter**, Maus, abgesetzte **Profi-Tastatur**, batteriegepufferte Hardware-Uhr), knapp ½ Jahr alt, bis 11.12.88 Garantie (Gar.-Siegel unverletzt), kaum benutzt, wie neu VB 2250.– DM ☎ 0 48 41 / 35 73

Verk. Original-ST-Pasc.+, Preis VHB. STeacher (Vokabellehrer mit 5 Sprachen), VB 30.– DM, Hamlog ST, VB 40.– DM, u.a. M. Pochner, Brundhildestr. 31, 5300 Bonn 2, ☎ 02 28 / 34 15 32 (öfters versuchen)

●●● Atari-Club-Velbert ●●●
Werden Sie Mitglied im Atari-Club-Velbert! Ihre Vorteile sind:
- monatlich kostenloses Infoblatt
- kein Clubbeitrag
- verbilligte Hard- & Software
- PD-Service
- Lieferungen auf Rechnung ohne VP-Kosten

Info: A. Triffterer, Flandersbacher Weg 107, 5620 Velbert 1 G

OKI-Drucker ● OKI-Drucker sind o.k.! Dem intelligenten Rechner auf Dauer
● die preiswertere Lösung ●
in Beruf, Gewerbe, Schule + privat! Fa. Ruehl – soft- & hardware – Burgstr. 19d, 4150 Krefeld 11 G

Verk. Floppy 1050 für 250.– DM, dto. mit Turbo-Modul für 350.– DM. Atari 800 XE für 100.– DM. 800 XL mit 64K-Erweiterung für 150.– DM, Wiesemann Parallel-Drucker-Interface für 100.– DM. Für div. Bücher, CK-Hefte Liste anfordern bei H. Niegl, Säbener Str. 24b, 8000 München 90 ☎ 0 89 / 6 92 49 81

●●● Suche ●●●
Schaltplan von einer guten Seriell-Centronics-Interfacebox für Atari 130 XE. ☎ 0 6 41 / 5 86 16

Verkaufe Mikro-Floppy SF 354, erst zweimal benutzt, Preis 180.– DM. ☎ 0 21 51 / 5 06 06

ATARI ST ★ Testen Sie uns!
4 Disketten, gefüllt mit tollen Public-Domain-Programmen im Spezialverfahren komprimiert auf eine 2seitige 3½"-Diskette
oder
2 Disks auf einer 1seitigen 3½"-Diskette
dazu
unsere ausführliche PD-Liste bekommen Sie bei uns zum Schnupperpreis von nur **5.–** inkl. Porto und Verpackung
FsKS LUDWIG ★ Abteilung Atari

●●● Hallo XL/XE-Freaks ●●●
Verkaufe zu Billigstpreisen PD-Software. Kostenlose Liste gegen 80 Pf. Rückporto, anfordern bei Sven Schneider, Arthel 16, 6345 Eschenburg 5 G

Suche Sinclair Spectrum 48K und 48K-Erweiterung für Atari 800 XL. ☎ 0 89 / 7 98-26 34

●●● XL / XE ●●●
Verk. Drucker Seik. GP 500 AT (wie 1029) + Design Master + Hardcopy + Masic + Papier, nur 200.– DM ☎ 0 9 41 / 2 26 90 (ab 17 Uhr)

●●● Atari 800 XL ●●●
Suche Kaiser bzw. Seven Cities of Gold auf Diskette. Zahle bis zu 50.– DM pro Orig.-Game! Poniewas, Dammstr. 24, 7262 Althengstett, ☎ 0 70 51 / 4 05 61

●●● A.B.B.U.C. e.V. ●●●
Deutschlands größter Atari-8-Bit-Club bietet Diskettenmagazin, Bauplanservice, PD-Bibliothek, Mailbox und vieles mehr. Info gegen frank. Rückumschlag bei ABBUC, c/o Wolfgang Burger, Wieschenbeck 45, 4352 Herten

PD-Grafikbilder und Art-Libs für Degas + STAD abzugeben. Frey, Rheinstr. 12A, 6536 Münster-Sarmsheim

●●● Verkaufe Atari 800 XL ●●●
und Floppy 1050, Datasette XC 12, Philips Datenmonitor, 2 Joysticks, Light pen, Disketten und Literatur für 500.– DM. ☎ 0 24 51 / 87 86 (ab 18 Uhr)

●●● Atari ST ●●●
Verkaufe wegen Systemwechsels meine Software für Atari ST! Auch einzeln. Schreibt an Dirk Molthan, Dobergstr. 67, 4980 Bünde. Auch neueste Soft dabei!

●●● Atari ST ●●●
Verkaufe Originale! GFA-Assembler 120.– DM und GFA-Basic V.2.0 – 50.– DM. Hans Lusmöller, Am Mühlbach 1, 6239 Kriftel, ☎ 0 61 92 / 4 24 48

Verkaufe für Atari XL Orig.-Progr. mit Anleitungen: Design Master, Winter Olympics, Summer Games, Footb. of the Year, The Great Amer. Cross-County Road Race, Arkanoid, The Pawn, The Guild of Thieves. Preis VS. Hans Lusmöller, Am Mühlbach 1, 6239 Kriftel, ☎ 0 61 92 / 4 24 48

Als schlauer Atari-ST-Besitzer in den CCAL! Monatliche Clubzeitschr., PD-Disks u.v.m. Info bei CCAL, Hainholzweg 14, 3220 Alfeld/Leine 4

Atari ST-User schreibt an: Herbert Huber, Valentingg. 9, A-1230 Wien!!!

Gebrauchte 1050 Floppy in gutem Zustand verkauft meistbietend Heinz-Jürgen Grunert ☎ 0 89 / 86 26 26. Ebenso 2 Floppys zum Ausschlachten.

●●● ATARI XL/XE ●●●
Restbestände aus Hobbyauflösung!!! (Umstieg auf PC) Atari 1010 – 50.– DM sowie umfangreiche Softwaresammlung (Anwendungen + Spiele ca. 700 Prg). Liste kostenlos anzufordern bei Daniel Zeilmann, Meraner Str. 56, 8501 Geleinach/SBR

HALLO FREAKS! Tausche und verkaufe neueste ST-Software! Habe viele Sachen! (NEU!) Schreib an S. Wagner, Postbox 56, A-6027 Innsbruck

MAINSTREAM MAINSTREAM
User-Club für Atari-ST-Anwender und alle ernsthaften ST-Anwendungen z.B. MIDI, Textverarbeitung, Hardware DTP, Virenkilling, PD und vieles mehr. Ausführliches Info (Rückporto) von MAINSTREAM-KONTAKT, Kay-Uwe Berghof, Roseggerstr. 5, 5600 Wuppertal 2

Atari XL/ST/PC. Suche/tausche Soft. Kontakt: CSS, PF 21 05 14, 5900 Siegen

● **ST-PD-Soft** Kopie ab 2.– DM, ●
● über 300 Disketten! Absol. virenfrei ●
● Gratisinfo T&M Soft ●
● Postfach 1105, 2906 Edewecht, ●
● Tel. 0 44 05 / 68 08 G ●

Lichtgriffel nur **49.–**
- Anschluß für (fast) alle Computer möglich
- Standardversionen für Atari, Schneider und Commodore lieferbar
- Versand gegen Scheck/Nachnahme
- Bitte Computertyp angeben
- Informationsmaterial gratis

Fa. Klaus Schißlbauer
Postfach 1171 N
8458 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 0 96 61 / 92 92 oder
09 41 / 92 92 10 bis 21 Uhr

●●● Atari ST User-Club ●●●
Infos gegen frankierten Rückumschlag von M. Ludwig, Kruppstr. 16, 6290 Weilburg

Tausche, kaufe Programme für den Atari ST und C 64. Habe auch neue Sachen, z.B. Pink Panther usw. Listen an H. Müller, Postfach 13 02, 7257 Ditzingen 1. Schnell!

Günstige Gelegenheit für Einsteiger! Verkaufe wegen Systemwechsels auf PC meine gesamte Software für ST. Liste gegen 80 Pf Rückporto bei: M. Borgstedt, Bielefelder Str. 186, 4905 Spenge

●●● **KOMPAKT-PAKET** ●●●
Super-800 XL mit (kompatibl.) 256KB-Erw., 4 Fkt. Tast., 2 intern. Joyst. auf Rechner install. (XL-Design) + Disk 1050 (Turbo 1050-Beschl. + Centr.) + Grafikdrucker GP 500 AT (Hardcopy!) + Orig.-Programme (inkl. Manuals): Designmaster, Austrobase, Austrotext, Startexter, Visicalc + Literatur ● VHB 950.–. ☎ 0 48 41 / 35 73

Verkaufe 130 XE + Floppy 1050 (mit abschaltbarer Lichtschranke), kaum gebraucht, mit Original-Betriebsanleitung und Verpackung. Dazu 2 Bücher, ca. 250 Disketten und das Einsteckmodul Robotron. Gesamtpreis 1100.– DM

Suche Tauschpartner für Atari 800 XL (Disk). Suche vor allem neue aber auch ältere Software. Listen an Hartmut Schmitt, Sonnenstr. 76, 4600 Dortmund 1, ☎ 02 31 / 12 12 18

Verkaufe für Atari ST gebr. Originale Steve V2.3 180.– DM, Calamus V1.0 499.– DM, ST-Toolbox 26.– DM, Printmaster 45.– DM, Wintergames 30.– DM, Bermuda Projekt 39.– DM, Mousetrap 15.– DM, Metrocross 20.– DM, usw. T. Helfers, Pf. 1105, 2905 Edewecht, ☎ 68 08

Lebenswichtig!!! Dringend!!! Brauche 1050 Floppy. ☎ 0 84 38 / 23 18

Verk. Atari 800 XL, Disc. 1050, Quickshot 2+; Handbücher, 80 Disketten, Strategiespiele (Colonial Conquest, Wargame Constr. Set...) Preis VHB. ☎ 0 80 73 / 6 06 16 (ab 15 Uhr)

Verkaufe Atari 800 XL + 1010 + Spiele + Literatur, alles anschlußfertig in 1a-Zustand für ca. 250.– DM ☎ 0 63 32 / 4 45 56. Marco verlangen (nach 14 Uhr)

Suche 1050 u. 1029, AMD u. PS-Listing. A. Winierz, John-Scheer-Str. 22, Bad Dürrenberg, DDR 4203

● XL/XE ●
Gebe **PD-Software z. Selbstkostenpreis weiter. 420 Disks!** G. Steinle, Beethovenstr. 1, 8943 Babenhausen. **Gratisliste anfordern!** G

●●● Atari XL/XE ●●●
800XL + 1050 + Orig.-Software (Text, Dateiverwaltung, Spiele). Unhappy 400.– DM, Happy 450.– DM. L. v. Karsa, Hauffstr. 25, 7417 Pfullingen, ☎ 0 71 21 / 7 41 71 (16 bis 22 Uhr)

Verkaufe 800 XL + 1050 + Cass. + Turbofreezer mit über 100 Spielen + Austrotext + Austrobase + Literatur. Komplett 650.– DM VB ☎ 0 75 62 / 47 08 (ab 17 Uhr)

Verk. meine Erw.-Platinen XL/XE 320 K (130 XE) = 20.– DM. Schaltplan 130 XE = 10.– DM, Umschaltkarte für 5 Betriebssysteme = 16.– DM und vieles mehr. Für ST 3,5"-Laufw. (neu) = 120.– DM. ☎ 0 79 31 / 83 90

XL/XE! Verkaufe Original-Software: Herbert, Archon, Star Fleet 1 (USA), Conflict in Vietnam usw. Verkaufe Literatur: Atari Power, Mein Atari Computer, Atari Assembler usw. Verkaufe Zeitschriften: Happy-Computer, Computer Kontakt, **ATARImagazin** und Disk. Alles günstig! ☎ 0 52 23 / 1 71 21

Verkaufe meine Software für XL wegen Systemaufgabe. Meldet euch mit Rückporto bei: Robert Weigand, Hattenhoferstr. 47, 7311 Schlierbach. Antwort kann dauern!

● Mainstream ● Mainstream ●
Der User-Club für Atari-ST-Anwender und alle ernsthaften ST-Anwendungen, z.B. M.I.D.I., Textverarbeitung, Hardware DTP, Virenkilling, PD und vieles mehr. Ausführliches Info (Rückpto) von Mainstream, Kontakt: Kay-Uwe Berghof, Roseggerstraße 5, 5600 Wuppertal 2

Atari 520+ inkl. Blitter-TOS u. Fast-ROM, Floppy 720 KB, Star-Writer, Psion Chess, 5 PD-Disks, Bücher, diverses Zubehör, 750.– DM ☎ 0 86 / 35 56 67

Mainstream, der Userclub für den Atari ST bietet monatliches Clubinfo, PD-Bibliothek, Händlerrabatte bis 12 %, Troubleshooting, Kontakte bundesweit und im deutschsprachigen Ausland. Ausführliches Info gegen Rückporto von Mainstream. Kontakt: Kay-Uwe Berghof, Roseggerstraße 5, 5600 Wuppertal 2

Riesen-ST-Public-Domain-Sammlung! Ausführliches Gratisinfo von: A. Miersch, Klingelholl 53, 5600 Wuppertal 2

Wie heißt der Userclub für alle Atari-ST-Anwender? Mainstream! Kontakt: Kay-Uwe Berghof, Roseggerstraße 5, 5600 Wuppertal 2. Ausführliches Info gegen Rückporto!

●●● **KFZ-ST V4.0** ●●●
Das KFZ-Kostenanalyseprogr. für alle STs (s. **ATARImagazin** 9/88) – jetzt neue Version 4.0! Voll GEM-geführt, flexible Druckeranpassg. Disk inkl. Anleitung 79.– DM p. V.-Scheck/NN; Info gratis! Dipl.-Ing. M. Heydrich, Lange Zeile 84, 8520 Erlangen G

ALGORHYTHM – XL/XE Digital Drums/ vgl. AM-Test 10/88. 16 Sounds / 44 Patterns / 6 Songs. 3 Disks + Handb. 46.– DM + PP/NN. Info: Justus Köhncke / Helmholtzstr. 2, 4000 Düsseldorf, ☎ 02 11 / 37 35 96
→ In Arbeit: ST-Version!!! ← G

Atari 800 XL mit Disk 1050 und vielen Spielen (auf Diskette) für 450.– DM zu verkaufen. Mehrere Steckmodule, je 20.– DM. Drucker für 200.– DM ☎ 0 20 51 / 6 42 39 oder 5 43 22

SIFOX-Disketten gesucht! Suche Disks Nr. 07-21. Angebote an: A. Delzemich, Seffenter Weg 16, 5100 Aachen

Verk. XL/XE-Software (Originale), nur Disks. Liste gegen frankierten Rückumschlag von Martin Koer, Nordlandwehr 177, 4408 Dülmen, ☎ 0 25 94 / 35 03

Atari 800 XL ● STOP ● Atari 800 XL
Wegen Umstiegs auf ST verkaufe ich umfangreiche Software-Sammlung. Kostenlose Liste von Fritz Zeilmann, Meraner Straße 56, 8501 Geleinach

●●● Österreich ●●●
800 XL/XE! Suche Tauschpartner (Disk)! 100% Antwort! Listen an W. Pittner, E.-Karl-Str. 84/10/3, A-1220 Wien

Verkaufe Originalspiele Kaiser 30 – DM, Tomahawk 40.– DM, Tigers in the Snow 40.– DM, Pyramidos 20.– DM, Gauntlet 30.– DM, Deeper Dungeons 10.– DM, Silicon Dreams (deutsch) 30 – DM, Spindizzy 20 – DM. Holger Pidde, Goethestr. 6, 6270 Idstein 2

Verk. Diskettenaufkleber im Endlosformat für 3,5"- und 5,25"-Disks. Ideal für die einheitliche Beschriftung Ihrer Disketten. Superpreise! Gratisinfo anfordern bei J. Brönnimann, Auemattstr. 5, CH-4132 Muttenz, ☎ 061/61 99 23 (Schweiz)

Inserieren ohne sein Gesicht zu zeigen?
Anonym sein und bleiben ist kein Problem! Info Club GSDV, Haaner Str. 31, 5650 Solingen 16

Biete für Ihren Atari ST PDs, Anwenderprg., profs. + gebr. Software usw. Sehr günstig! Info kostenlos. Torsten Duffner, Software-Service, Ritterstr. 6, 7833 Endingen, 076 42 / 36 75 tägl. ab 16 Uhr G

Bei den mit G bezeichneten Anzeigen handelt es sich um gewerbliche Anbieter.

800 XL mit 320 KB-Erw., 1050 und Centronics-Interface, Colossus Chess 4.0, Austro-Text und Kyan-Pascal zu verkaufen, evtl. mit Monitor ☎ 077 02 / 66 65 (nach 16 Uhr)

●●● Verkaufe Atari XL/XE ●●●
Verkaufe 800 XL + neue 1051 + Spiele (z.B. Der leise Tod) für 520 – DM VB. Angebote an: Rudiger Michels, Hermeskeiler-Str. 3, 5509 Bescheid

●●● Höchstgebot ●●●
Atari 800 XL mit viel Zubehör zu verkaufen. Floppy und 70 Disketten inklusive. ☎ 072 56 / 69 13 (17 bis 20 Uhr)

DD-ELEKTRONIC
ANTIQUITÄTEN
für ST's suchen Sie hier vergebens!
Beyond the Ice Palace 49.90
Elite 52.90
Overlander 49.90
Virus 57.90
Achtung XL/XE-User!
Postfach 140 246

●●● Atari XL/XE ●●●
Suche Drucker für Atari 800 XE, kompl. mit allem nötigen Zubehör. Angebote an: E. Fellenzek, Ohmstr. 65, 8542 Roth

Suche Atari 600/800 XL. Biete für 600 XL = 60.– DM / 800 XL = 80.– DM / 130 XE = 100.– DM. Karsten Menssen, Jahnstr. 27, 2960 Aurich. Alles muß natürlich in Ordnung sein.

NEC PINWRITER 2200 (5/88) 646.– DM. Klein, 4830 Gütersloh, Roggenkampweg 15, ☎ 052 41 / 6 77 74 oder 052 42 / 3 64 69

Verkaufe Floppy 1050 + Happy + Disketten! ☎ 070 23 / 58 72

●●● Atari XL/XE ●●●
Verkaufe Drucker AT 1029 mit Textprogramm The Action Writer (Original mit Beschreibung), zusammen 200 – DM ☎ 051 21 / 7 73 60

Suche hauptsächlich österreichische Tauschpartner für XL/XE! Nur Disk! Habe Supersoftware! Listen bitte an: Martin Gstöttner, Wildenhag 41, A-4880 St. Georgen I.A. (Österreich)

●●● Atari 800 XL ●●●
Verkaufe 800 XL + Floppy 1050 + Happy + Drucker-Interface + ca. 500 Progr. + 3 Diskettenboxen + 6 Sachbücher + Joystick + 2 Spielmodule für 800 – DM. Nur komplett abzugeben! ☎ 042 21 / 63 54

130 XE 200 – DM, Floppy 1050 250 – DM, Drucker GP 550 AT 200.– DM, div. Programme auf Disk + Literatur. Dieter Topolnicki, ☎ 081 23 / 1 46 85 (ab 17 Uhr)

Verk. 800 XL, 320 K, 1050-Turbo, 150 Disks, Interface, 1010, 30 Cassetten, Touch Tablet, auch einzeln, Track Ball, 2 Joysticks, Bücher. Preis VB. Suche 1040 ST. Frank Elsmann, Tecklenburger Str. 13, 4530 Ibbenbüren, ☎ 054 51 / 82 22

Verkaufe Software-Sammlung für Atari 800 XL auf Cassette (Originale), Hacker, Hi Jack, Bould. C. Kit, Ball Blazer, Mercenary, Second City, Airline, Green Beret, Who Dares 2, War Copter, House of Usher, Aztec, Jumpjet, Decision in Des., Sea Dragon u. vieles mehr! Angebote an M. Petersen, Remscheider Str. 21, 2800 Bremen 41

Suche Tauschpartner für 800 XL (Disk)! Listen an: Thomas Piper, Mozartstr. 7, 4006 Erkrath 1

Suche haufenweise PD-Software. Nur für XL/XE. Möglichst ohne umständliche Zahlung. ☎ 02 51 / 2 30 31 30

Verkaufe The City, The Living Daylights, Mirax Force, Starblade. Norbert Micheel, ☎ 069 / 44 37 75 (ab 20 Uhr)

Die Weihnachtsfreude pustet keiner aus! Mailboxen: 061 01 / 6 69 86, 072 81 / 1 37 08, 073 61 / 4 36 40, 082 34 / 69 09, 087 34 / 2 40 (alle 300, 8N1)

Suche Textadventures, Flugsimulatoren wie Airwolf, F 15 Strike Eagle usw. Außerdem brauche ich ein gutes Textverarbeitungsprogramm und eine Hardcopy für 1029 ☎ 02 51 / 2 30 31 30

Verkaufe 6 Spiele (L.A. Swat, Monkey Magic, Dap Rider, Hover Bover, Chimera, Figdel) und eine Datasette für 50 – DM (NP 110.– DM) ☎ 069 94 / 3 71 71

●●● Tausche Atari 520 STFM ●●●
mit eingebautem Laufwerk gegen gebrauchten 520 ST ohne Laufwerk. C. Thern, Postweg 8, 4044 Kaarst 2, ☎ 021 01 / 51 46 82. Eventuell Verkauf!

Verkaufe Atari Mega ST 2, neu, volle Garantie, originalverpackt, komplett mit vielen Programmen für 2400 – DM VB. ☎ 071 81 / 5 23 84 (Michael verlangen)

Atari-520-ST-Erw. 1 MB + SF 354 mit 8 Spielprogr. und VIP Professional zu verkauf. Preis 1000.– DM ☎ 02 11 / 70 47 34

● Atari ST ● Atari ST ● Atari ST ●
Verkaufe 2 Floppys SF354 zu je 140 – DM ☎ 067 81 / 3 34 78

Suche Atari-ST-Club in Kiel! Thomas Vogt, ☎ 04 31 / 36 13 32 (ab 17 Uhr)

Suche für ST 1040 Software aller Art. Schickt eure Preislisten an T. Gruner, Klaus-Groth-Str. 64, 2000 Hamburg 26

●●● Verkaufe für Atari ST ●●●
GFA-Basic-3.0-Interpreter 140.– DM, GFA-Movie 70.– DM, Originale mit Handbuch. Dietmar Neufeldt, ☎ 04 41 / 7 62 10 (werktags von 17 bis 18 Uhr)

Suche Software für Atari ST! Preislisten bitte an: E. Brezny, Burenweg 37, CH-4127 Birsfelden

Suche für ST Signum!2, Tempus 2, C-64-Emulator und Bücher ☎ 061 31 / 98 07 54

●● Atari 130 XE ●●
Suche Tauschpartner (nur Disk). Jede Menge Software vorhanden. Listen an Michael Schmengler, Rheinstr. 19, 6415 Nauert, ☎ 026 01 / 12 19 (ab 16 Uhr)

Bitte beachten Sie, daß Inserate, in denen Handelsware angeboten oder beworben wird oder die gewerblichen Charakter erkennen lassen, nicht als private Kleinanzeigen angenommen werden können. Kleinanzeigen mit PLK-Adresse können nicht veröffentlicht werden.

Bestellschein für Kleinanzeigen

Bitte veröffentlichen Sie in den nächsten Ausgaben folgende Anzeige:

Meine Anzeige soll in 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ Ausgaben erscheinen.
Bei zwei- oder dreimaligem Erscheinen bitte entsprechenden Mehrfachbetrag beilegen. Deutlich schreiben!

Vor- und Zuname

Straße

PLZ/Ort

Datum Unterschrift

Bitte ankreuzen:
☐ Private Kleinanzeige: pro Zeile 1.– DM
☐ Gewerbliche Kleinanzeige pro mm Höhe 3.15 DM + 14% MwSt.
Bei mehreren Kleinanzeigen bitte Bestellschein kopieren. Den Betrag in Briefmarken oder als Scheck zusammen mit der Kleinanzeige einsenden. Bei gewerblichen Kleinanzeigen ist keine Vorauszahlung notwendig. Hier erhalten Sie nach Abdruck eine Rechnung.
ATARImagazin
Redaktion, Postfach 1640, 7518 Bretten

Leserfragen

Tips zum "Mini Office II"

In unserem Test des Programms "Mini Office II" aus dem **ATARI-magazin** *6/88 schrieben wir, daß sich die Drucker-Parameter nicht abspeichern ließen. Das stimmt insofern nicht, als die Parameter immer zusammen mit dem zugehörigen Dokument abgespeichert werden. Wie man sich diese Eigenschaften zur Arbeitserleichterung zunutze machen kann, schrieb uns unser Leser Hans Walper.*

Man kann sich beispielsweise "Grundformulare" erstellen, die auf Diskette gespeichert und beliebig oft wieder benutzt werden können – wie das ja auch bei professionellen Textverarbeitungssystemen üblich ist. Ein Grundformular für Geschäftsbriefe auf "Mini Office II" könnte z. B. so aussehen:

Im Set-Printer-Code-Screen regelt man die Codes für ö, ö, ü, [, \,], ß, "Unterstreichen ein" und "Unterstreichen aus". In die Init-Zeile schreibt man den Code zum Einschalten der NLQ-Schrift.

Im Display Options-Menü stellt man die Page-Weite, den linken, rechten und oberen Rand ein. Jetzt braucht man nur noch ins Word-Processor-Hauptmenü zu gehen und mit der Save-Funktion das (leere!) Textfile abzuspeichern. (Man sollte es dann übrigens vorsichtshalber schreibschützen!)

Wenn man nun "Mini Office II" neu bootet, braucht man bloß noch per Load-Funktion dieses Textfile wieder zu laden und hat sowohl die eingestellten Sonderzeichen als auch die gewünschte Papier-Format-Einstellung zur Verfügung. Wer will kann in das Textfile natürlich gleich noch einen Briefkopf hineinschreiben.

Aufpassen muß man allerdings beim Abspeichern des neugeschriebenen Textes, da hier der Name des zuvor geladenen Textfiles eingestellt ist – also der des Grundformulars. Man darf nicht vergessen, den voreingestellten Namen zu löschen und durch den gewünschten zu ersetzen. Daher sollten alle "Grundformulare" schreibgeschützt sein.

Erwähnenswert ist übrigens auch noch, daß sich außer den embedded commands, die im Mini Office Manual beschrieben sind, ESC-Sequenzen auch direkt (!) in den Text einfügen lassen (allerdings nicht invers!). Sie müssen dazu natürlich Zeichen enthalten, die mit dem Zeichensatz des "Mini Office" darstellbar sind. Das schafft noch mal zusätzliche Möglichkeiten. Zum Beispiel kann im "Grundformular für Einzelblattbriefe" zum Abschalten der Papierende-Erkennung das ESC-Zeichen gefolgt von einer "8" in den Briefkopf eingefügt werden. Das ESC-Zeichen erzeugt man, indem man die ESC-Taste zusammen mit "CONTROL" drückt.

8 Bit

Farbbänder nachtränken

Können verbrauchte Druckerfarbbänder mit schwarzer Tusche wieder eingefärbt werden?

NEIN! Auf keinen Fall darf man zum Nachtränken von Farbbändern Tusche verwenden. Die Farbe darin besteht aus Feststoffteilchen, die den Druckkopf des Druck völlig verkleben und verschmutzen würden!

Es gibt allerdings Nachtränkefarbe, die speziell für diesen Zweck gedacht ist. Mit diser Farbe kann man das Risiko schon eher eingehen, ganz einig ist man sich aber auch hier nicht, ob nicht vielleicht doch die Gefahr eines Verklebens des Druckkopfes besteht.

Matthias Belz

Bewegte Schriften

In den Titelbildern aller möglichen Programme findet man immer wieder Schriftzeilen und Wörter, die auf alle möglichen Arten über den Bildschirm, in diesen hinein oder aus ihm heraus bewegt werden.

Mich interessiert z. B. die Lösung folgenden einfachen Problems in Atari-Basic: Ein Wort (z. B. "ATARI") soll auf der rechten Bildschirmseite buchstabenweise erscheinen, nach links über den Bildschirm wandern und dort am Rand auch wieder buchstabenweise verschwinden.

Hier zunächst einmal ein kleines Basic-Programm, das die gestellte Aufgabe erledigt:

```
10 DIM T$ (6)
20 T$="ATARI"
30 POKE 755,1: REM Cursor
   aus
40 FORS=39TO-6STEP-1
50 FOR Z=1 TO 6
60 X=S+Z
70 TRAP 80: POSITION X,1:
   ?T$ (Z,Z),
80 NEXT Z
90 NEXT S
```

Wie Sie sehen, wird der jeweilige Schriftzug am besten erst einmal in einen String gespeichert, da man hier die Möglichkeit hat, einzeln auf die Zeichen zuzugreifen. Und das ist für das buchstabenweise Erscheinen und Verschwinden am Rand ja notwendig. Der folgende Befehl (POKE 755,1) ist übrigens immer dann sinnvoll, wenn man den Bildschirm mit PRINT-Befehlen gestaltet und gerade keine Eingaben erwartet: Der Cursor wird damit unsichtbar gemacht.

Der Rest des kurzen Programms sollte eigentlich leicht zu verstehen sein. Mit den Schleifenvariablen S (Spalte, in der evtl. das erste Zeichen des Schriftzuges gedruckt werden muß) und Z (Zeichenposition im Schriftzug) wird jeweils die Position berechnet, an der der nächste einzelne Buchstabe gedruckt werden muß. Die TRAP-Anweisung vor dem POSITION-Befehl sorgt schließlich dafür, daß das Programm nicht mit einem ERROR-141 (Cursor außerhalb des Bildschirms) aussteigt.

In ähnlicher Weise kann man Schriften (und eine Menge anderer Objekte") in Basic auch auf wesentlich komplizierteren Bahnen über den Bildschirm ziehen lassen. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, daran zu denken, daß nach jeder Verschiebung, sprich Neuzeichnung, des Objektes die Überreste des alten Abbildes gelöscht werden müssen, d.h. der Hintergrund muß wiederhergestellt werden. Im Beispiel oben wird das Wort "ATARI" buchstabenwesie nur von rechts nach links verschoben. Es reicht in diesem Falle also, den String an der ganz rechten Position um ein Leerzeichen zu erweitern. (Ersetzen Sie dieses Leerzeichen doch einmal durch ein Sternchen, und schauen Sie, was passiert!). Gerade bei umfangreichen Bewegungsabläufen kann dieses Wiederherstellen des Hintergrundes allerdings sehr kompliziert und zeitaufwendig werden – und das nicht nur in Basic! Das macht im übrigen die Player-Missile-Grafik so interessant. Hier nimmt einem der Computer die Sorgen um den Hintergrund ab.

Autostart für Basic-Programme

Wenn ich ein DOS boote, soll ein auf der Diskette befindliches ganz normales Basic-Programm automatisch nachgeladen werden. Wie kann ich so etwas realisieren?

Da das Thema schon nicht mehr ganz neu ist, will ich hier nur kurz auf die Praxis, weniger auf die Theorie eingehen: Alle üblichen DOS-Versionen starten unmittelbar im Anschluß an den Bootvorgang ein Maschinenspracheprogramm, wenn es den Namen "AUTORUN.SYS" hat. Um ein Basic-Programm

automatisch zu starten, braucht man also "nichts weiter" zu tun, als ein AUTORUN.SYS-File auf die Diskette zu bringen, das – wenn beim Booten geladen – seinerseits für den Start des Basic-Programms sorgt. Glücklicherweise ist nun aber nicht jeder gezwungen, das Programmieren in Maschinensprache zu lernen. Es gibt nämlich schon eine Reihe von Programmen, die AUTORUN.SYS-Files zu diesem Zweck generieren.

Sehr flexibel ist zum Beispiel unser "Autogramm-Generator" aus 5/87, "Computer Kontakt" erhältlich auf der PD-Diskette A-16 (siehe PD-Seite). Aber auch mit den Utilities des BIBO und des Turbo-DOS lassen sich leicht Autostart-Disketten erstellen.



16 Bit

Vernünftige Shapes (Sprites/Player) in GFA-Basic

Shapes, wörtlich Gestalten, sind Muster, die sich aus einer bestimmten Bit-Folge ergeben. Die Besonderheit von Shapes ist, daß sie sich frei über Hintergründe bewegen. Ein offensichtliches Beispiel für das Prinzip eines Shapes ist der Mauszeiger des ST. Besonders Action- und Ballerspiele leben von guter Shape-Grafik. Leider sind schnelle Shapes nur schwer zu programmieren, in den meisten Fällen ist dies nur in Maschinensprache möglich. Dazu nun folgender Leserbrief:

Auf eine Zuschrift im **ATARI***magazin* 6/88 über die Einbindung von Shapes in GFA-Basic-Programme möchten wir mitteilen, daß wir entsprechende Lösungen für das angesprochene Problem entwickelt haben.

Es handelt sich um drei eigenständige Routinen für 16, 32 und 64 Pixel breite und maximal 200 (!) Pixel hohe Shapes bei Benutzung der niedrigsten Auflösungsstufe des Atari ST. Diese können einfach über den Befehl VOID C: in GFA-Basic aufgerufen werden. Dadurch eignen sie sich hervorragend für selbstprogrammierte Spiele, Grafikdemos usw. Die Routinen sind ausnahmslos in Assembler geschrieben und erreichen dadurch eine hohe Geschwindigkeit.

Interessenten können eine einseitig formatierte Diskette mit dem Assembler-Sourcecode, dem Programm in Form von DATA-Zeilen, mit einer ausführlichen Beschreibung und Beispielprogrammen bei folgender Adresse anfordern:

Helmut Micko
Lange Straße 45
7141 Benningen

Der Bestellung sollte eine Aufwandsentschädigung von 15.– DM (inkl. Diskette, Porto und Verpackung) beiliegen.

Helmut Micko und Hans Peter Burk

Wir werden diese Erweiterung für GFA-Basic nach Möglichkeit in einer der nächsten Ausgaben vorstellen.

Auto-Fire lähmt Fileselect-Box

Unser Leser Frank Schmitz aus Neuwied sandte uns folgenden Tip: Wenn sich Programme mit der Maus zwar starten lassen, bei ihrer Ausführung die Fileselect-Box jedoch auf keine Auswahl anspricht, kann das daran liegen, daß ein angeschlossener Joystick auf Auto-Fire geschaltet ist.

Berichtigung

In Heft 9/88 brachten wir die Pin-Belegung der Monitorbuchse des ST. Nun hat sich aber herausgestellt, daß diese Belegung veraltet war und nur für ganz alte STs Gültigkeit hatte. Unser Leser Martin Ibelings hat uns die Berichtigung geschickt (siehe Kasten 1).

Die Redaktion

Degas-Bild in GFA-Basic

Wenn ich ein mit "Degas" erstelltes Bild über GFA-Basic durch BLOAD "name.PI3", XBIOS (2) lade, befindet sich die linke Hälfte des Bildes rechts bzw. umgekehrt. Was kann ich dagegen tun?

Frank Schmitz

"Degas"-Bild-Files enthalten einen 34 Bytes langen Header, der nicht mit in den Bildspeicher gelangen darf. Sofern Sie sicher sind, daß die 34 Bytes unmittelbar vor dem Bildspeicher frei sind (das ist normalerweise der Fall), laden Sie das Bild einfach durch BLOAD "name.PI3", XBIOS (2) – 34. Anderenfalls müssen Sie den umständlicheren Weg gehen und die ersten 34 Bytes des Files überspringen.

Michael Schramm

GFA-Basic-Compiler 3.0

Bitte beantworten Sie mir die folgenden Fragen.

1. Ich möchte das Grafikprogramm "Degas Elite" für den Atari ST kaufen. Leider war es dort, wo ich mich erkundigte, nicht mehr erhältlich. An welche Firma muß ich mich wenden?
2. Der neue Compiler für GFA-Basic 3.0 soll bereits erschienen sein. Ist er voll abwärtskompatibel zur Version 2.0 von GFA-Basic, oder sollte ich mir für diese besser den Compiler 2.0 zulegen?
3. Ein Bekannter hat "Signum! zwei" erworben und steht nun vor folgendem Problem. Ein damit erstellter Text gelangt nicht auf dem Drucker zur Ausgabe. Stattdessen wird irgendein Pufferinhalt (Printer oder Computer) zu Papier gebracht. Woran kann das liegen? (Bei dem Drucker handelt es sich um einen Seikosha SL-80AI.)

Zu Ihrer ersten Frage. Viele empfinden Anzeigen in einer Computerzeitschrift eher als lästig denn nützlich. Oft stellen aber gerade sie die einzige Möglichkeit dar, an bestimmte Programme zu gelangen. Kaum ein Händler hat das gesamte Software-Angebot für ein Computersystem vorrätig. So hilft also nur gezieltes Anzeigenstudium oder der Anruf bei einem Software-Distributor.

Daß die Lieferung meist über die Post per Nachnahme erfolgt, birgt natürlich ein gewisses Risiko. Aber gerade bei Software hat sich der Verkauf über den Versand bewährt. Fehlerhafte Produkte kann man natürlich wie jede andere Ware reklamieren. Man erhält dann ein einwandfreies Exemplar des entsprechenden Programms.

Zu Ihrer zweiten Frage. Der neue GFA-Basic-Compiler zum Basic 3.0 soll abwärtskompatibel sein. Dies ist auch verständlich, denn Programme der Version 2.0 laufen ja auch mit dem 3.0-Interpreter und liegen somit innerhalb des Befehlssatzes des 3.0-Interpreters. Wenn man allerdings nur über GFA-Basic 2.0 verfügt, bietet der 3.0-Compiler kaum Vorteile. Zudem dürften nach Erscheinen des neuen Compilers die Preise für den alten rapide sinken. Man denke nur an die Atari-Messe in Düsseldorf, wo Versionen von GFA-Basic 2.0 mit Handbuch für 9 DM unter die User gebracht wurden.

Ein weiterer Aspekt ist natürlich, daß auch der Compiler zur Version 2.0 beim Erscheinen noch nicht zu 100% fehlerfrei arbeitete. Ähnliches ist auch vom 3.0-Compiler zu erwarten, zumal sich der zu übersetzende Befehlsumfang mehr als verdoppelt hat.

Zu Ihrer dritten Frage. Der Fehler dürfte hier beim angesprochenen Drucker liegen. "Signum!" bietet im 9-Nadel-Modus ja nur einen Treiber für Epson-kompatible Geräte, wobei noch unterschieden wird, ob ESC (n1) (n2) zur absoluten Positionierung des Druckkopfes erkannt wird oder nicht. Vielleicht hilft hier ein persönliches Gespräch mit den Autoren von "Signum! zwei" (Das Programm stammt von Application Systems in Heidelberg). Messen wie die CeBIT in Hannover bieten oft eine gute Gelegenheit, Anliegen wie fehlende Druckertreiber oder Programmergänzungen direkt an die Autoren der entsprechenden Software heranzutragen.

Präsident-Drucker am Atari ST

Ich möchte noch einmal auf ein Problem eingehen, das im **ATARI***magazin* 9/88 auf Seite 91 unter der Überschrift "Drukker rührt sich nicht" behandelt wurde.

Mein Freund hatte die gleichen Schwierigkeiten mit seinem Präsident-Printer. Bei Lieferung arbeitete das Gerät standardmäßig nicht mit dem Atari ST zusammen. Nach langem Suchen im Handbuch fanden wir schließlich heraus, daß fast alle DIP-Schalter des Druckers auf den ST einzustellen sind. Die wichtigsten DIP-Schalter möchte ich hier noch einmal aufführen:

Schalter	Stellung	Funktion
6-1	OFF	Papierende-Kontakt
6-2	OFF	Summer (nicht wichtig)
7-1	ON	automatische Zeilenumschaltung
2	OFF	automatischer Wagenrücklauf
9-1	ON	Papiervorschub
13-1	ON	Steuercode für Atari (wichtig)
13-2	OFF	Steuercode für Atari (wichtig)
14-1	OFF	Steuercode für Atari (wichtig)

Diskretter und Bewertung von Strip-Poker

Ich habe die ersten beiden Tracks einer Diskette formatiert. Anschießend benutzte ich den "Diskretter" aus dem **ATARI***magazin* 3/87. Er konnte mir aber auch nicht weiterhelfen. Woran mag das liegen?

Zur Bewertung von "Strip-Poker II Plus" habe ich noch eine Frage. Dieses Programm wurde bei Ihnen sehr viel schlechter beurteilt als in der Zeitschrift ST-Computer. Nach welchen Kriterien gehen Sie eigentlich vor?

Sämtliche Informationen über die Diskettenausnutzung stehen in der sogenannten File Allocation Table (Dateibelegungstabelle), kurz FAT genannt. Beim Atari ST verwendet man zwei dieser Tabellen, die nach dem reservierten Boot-Sektor hintereinander auf die Diskette geschrieben werden. Die erste FAT beginnt daher beim üblichen Atari-Format ab dem logischen Sektor 1, die zweite ab dem logischen Sektor 6. Das Betriebssystem des ST benutzt nur die zweite FAT; die erste steht als Kopie auf der Diskette und ist eigentlich ein Überbleibsel aus MS-DOS-Zeiten (wie viele Dinge bei der Diskettenverwaltung des ST).

Ein gelöschtes File wird oft nur in der zweiten FAT eingetragen. Will man es nun wieder hervorzaubern, kopiert man die erste FAT in die zweite und hat damit den Urzustand wiederhergestellt. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn zwischendurch keine Daten oder Files auf die Diskette geschrieben wurden und die erste FAT noch im ursprünglichen Zustand vorhanden ist.

In Ihrem speziellen Fall ist durch die Formatierung der ersten beiden Tracks die Information beider FATs verlorengegangen. Eine Restauration von Programm-Files ist somit unmöglich geworden. Diese benutzen ja oft nicht hintereinanderliegende Sektoren, sondern sind meist verstreut auf der Diskette angeordnet. Die Rettung von Text-Files ist aber noch bedingt möglich. Das Lesen einzelner Sektoren ermöglicht ein ungeordnetes Erkennen aller auf der Diskette verbliebenen Informationen. Mit Hilfe einer Textverarbeitung lassen sich dann eventuell die einzelnen Segmente eines Dokuments wieder in ihren Ursprungszustand versetzen.

Zur Beurteilung von Programmen, speziell von Spielen, ist folgendes zu sagen. Eine Bewertung kann nie 100%ig objektiv sein. Jeder hat z. B. seine Lieblingsspiele, und dies zumeist aus völlig irrationalen Gründen. Ich beschäftige mich z. B. seit mehreren Jahren sehr gerne mit "Wizard of Wor" auf dem Atari XL, obwohl die Grafik für heutige Verhältnisse eher mäßig ist und die Handlung über ein partnerschaftliches "happy ballering" nicht hinauskommt. Aber dennoch lasse ich dafür andere Spiele in der Schublade. Es sind eben nicht nur Dinge wie Grafik und Sound, die uns an ein Spiel fesseln.

Für die Tests von Programmen sind bei uns verschiedene Mitarbeiter verantwortlich. Allerdings erhält niemand ein Spiel zur Begutachtung, gegen das er von vornherein eine Abneigung hat. Auf die Bewertungszahl legen wir nicht so viel Gewicht wie andere Computerzeitschriften. Der Leser soll sich anhand der Beschreibung möglichst selbst ein Bild des jeweiligen Programms machen. Wir vergeben zumeist Noten von 2 bis 4. Nur um echte Knüller herauszustellen oder vor totalen Flops zu warnen, werden die Bewertungen 1 bzw. 5 vergeben.

Bei "Strip-Poker" liegt es nun im besonderen Maße an der persönlichen Neigung zu dieser Art von Spielen. Da wir an ihnen aber keinen besonderen Gefallen finden, fiel unsere Wertung eben schlechter aus als bei ST-Computer.

NEC 2200 sucht Anschluß

Im **ATARI***magazin* 8/88 habe ich mit Interesse Ihren Artikel über Drucker gelesen und mich für den Kauf eines NEC 2200 entschieden. Nun machte mich mein Fachhändler auf ein mögliches Problem aufmerksam. Bei einigen Anschlußkabeln für den Atari ST soll sich keine Hardcopy (ALTERNATE + HELP) anfertigen lassen; auch der Ausdruck von Grafik ist angeblich nicht möglich.

Vor dem Kauf des Printers wüßte ich gerne, worauf bei den Anschlußkabeln zu achten ist. Gibt es vielleicht ein spezielles für den Atari ST?

Normalerweise paßt an den ST sogar das Druckerkabel eines PC-kompatiblen MS-DOS-Rechners. Wichtig ist allerdings, ob der Printer an die serielle oder parallele Schnittstelle angeschlossen werden soll (und kann). Übrigens und außerdem existieren Datenübertragungsverfahren auf der Anschlußseite der parallelen Schnittstelle. Die serielle bleibt dann zudem für Modem bzw. Akustikkoppler frei, die mit einer parallelen Schnittstelle wenig anfangen können.

Beim NEC 2200 handelt es sich um einen 24-Nadel-Printer. Hier sollte man sich vor allem zuvor informieren, ob bei den vorhandenen bzw. gewünschten Programmen auch geeignete Druckertreiber mitgeliefert werden. Um mit dem NEC 2200 eine normale Textdruckqualität bei Briefhaustypen zu erzielen, benötigt man außerdem spezielle Software. Sie sorgt für einige Änderungen und Einstellungen bei den Druckparametern der GEM-Handcopy-Routine, um sie den spezifischen Belangen eines 24-Nadel-Printers anzupassen.

Solche Software wird von verschiedenen Fall von der Firma NEC geliefert. Sie ist bei den meisten NEC-Fachhändlern auf Anfrage kostenlos erhältlich. Bei vielen anderen Anbietern von 24-Nadel-Druckern ist die entsprechende Software nicht aber der Herstellerfirma zu beziehen. Oft genügen dafür jedoch Anpassungen, die als Public-Domain von vielen Atari-Fachhändlern geführt werden.

Eurocheque-Karte

Bei einem Einbruch in mein Auto wurde unter anderem auch meine EC-Karte gestohlen. Obwohl ich unmittelbar nach der Tat versuchte, mein Konto sperren zu lassen, konnte der Täter noch 2.800,– DM abheben, ohne meine Geheimnummer zu kennen. Nun habe ich den Fall meinem Rechtsanwalt übergeben, da die Bank nur nachlässigen Verhalten anlastet und alle Schadensersatzansprüche abweist.

Vor längerer Zeit las ich Berichte über EC-Karten-Diebe und sogenannte Hacker, kann mich aber leider nicht mehr an die Zeitschrift erinnern. Deshalb möchte ich Sie bitten, mir eventuell entsprechende Artikel zukommen oder Tips zu geben.

Im **ATARImagazin** *wurde dieses Thema bisher nicht behandelt. Aus verschiedenen Gründen werden Details dazu meist auch nur in Szenen-Blättern veröffentlicht, wenn überhaupt. Die Bayerische Hackerpost hatte einmal einen Werbeweb unter dem Motto 'Wer knackt EC Karten-Code?' ausgeschrieben. Hier können Sie eventuell auf Schadenzugte Unterstützung hoffen. Die Bayerische Hackerpost hat folgende Kontaktadresse:*

p.a.r.
c/o Bauer, Adalbertstraße 41b
8000 München 40

Sprites in GFA-Basic über GET/PUT

Um einen beliebigen, mit dem GET-Befehl ausgeschnittenen Block wie ein Sprite auf den Bildschirm zu bringen, muß vorher eine genaue Kopie des Objekts erzeugt werden. Hier ist allerdings zu beachten, daß es mit einer Löschfarbe (z.B. schwarz bzw. Hintergrundfarbe) matschlägt ist.

Das Objekt wird zuerst auf den Hintergrund gelegt. Dann gerschieht mit dem PUT-Befehl ein Verbindungsmodus 4, also z.B. folgendermaßen.

PUT X%, Y%, MASK5.4

Anschließend wird auf die so ausgewaschte Fläche das eigentliche Objekt (nicht die Maske!) erneut gesetzt, nur diesmal im Verbindungsmodus 7.

PUT X%, Y%, OBJ5, 7

So können auch übereinanderstehende Sprites gestaltet werden. Es empfiehlt sich, den Bildschirm mit SPUT vorher aufzunehmen und mit SPUT vor der Sprite-Routine ausgeben zu lassen. Das sieht dann beispielsweise so aus:

```
SGET ws$
REPEAT
  MOUSE x%, y%, k%
  IF y%<>oy% OR y%<>oy%
    SPUT ws$
    PUT x%, y%, mask$, 4
    oy%=y%
    ox%=x%
  ENDIF
UNTIL k%
```

Um das Flackern der Sprites zu unterbinden, muß mit zwei Bildschirmen gearbeitet werden. Dazu sind optischer Vergaber) und physikalischer Bildschirm zu trennen. Die Adresse für beide läßt sich mit der XBIOS-Funktion 2 ermitteln. Um sie zu ermitteln, gehen Sie folgendermaßen vor,

```
ox1%=
XBIOS(2)   logischer Bildschirm
ox2%=
ox1%-32768  physikalischer Bildschirm
```

Zum Abschluß nun noch das kleine Listing, komplett mit flackerfreien, selbsterstellten Sprites.

```
SGET ws$
REPEAT
  MOUSE x%, y%, k%
  IF x%<>ox% OR y%<>oy%
    Bildschirm umsch
    VOID XBIOS(5,L  vz2%,
    L  vz1%,-1)
    PUT x%, y%, mask$, 4
    PUT x%, y%, ob$, 7
    SWAP vz1%, vz2%
    VOID XBIOS(5,L  vz1%,
    L  vz2%,-1)
    ox%=x%
    oy%=y%
  ENDIF
UNTIL k%
```

Die Sprites und Masken müssen Sie natürlich zuvor mit GET eingelesen haben! Am einfachsten lassen sie sich mit dem normalen GFA-Sprite-Editor generieren, der jedem GFA-Basic beiliegt.

A. Schwaben

Pokes und News

Besitzer des Turbo Freezers können jetzt schon auf eine beachtliche Liste von Superpokes zurückgreifen und sich wie C64- und Schneider-User durch diverse Games erfolgreich emporschummeln. Eine Reihe neuer Pokes sandte uns Wilfried Reinsberg aus Berlin.

"Schreckenstein": $800E und $806F (Energie der Spieler nach dem Start)

"Rockford": $40A5.brw $E52B (Anzahl der Leben, maximal $63)

"Superzaxxon": $5AFD (Anzahl der Leben)

"Fortress Underground": $80F7 und $80F8 (Energiezustand); $80F9 oder $69B5 (Anzahl der Leben, maximal $09)

"Kissin' Cousins": $6825.brw $75A1 (Anzahl der Leben)

"Fort Apocalypse": $09FC (Anzahl der Leben)

"Double Trouble": $9B8F.brw $2DDE (Anzahl der Leben)

"Olibo Follus": $2E04.brw $3680 (Anzahl der Leben)

"Jet Boot Jack": $2464.brw $5D3B (Anzahl der Leben)

Sind zwei Adressen angegeben, kann man die erste nach und die zweite vor dem Spielstart verändern.

Weitere Tips erhielten wir von Raphael Huber aus Zürich. Um Ebene 6 zu lösen, benötigt man außer den drei Re-Schlüsseln von Ebene 8, 10 und 11 auch den Ruby-Key (Ebene 10) und den Masterkey (Ebene 11). Der Schlüssel mit dem Ir-Zeichen befindet sich in Level 6. Kleine Löcher in der Korridorwand weisen auf Gas- oder Feuerballfallen hin. Gegen die "when rock is not rock"-gravierte Mauer muß man einfach hindurchgehen.

Zu **"Police Quest"** treffen ebenfalls laufend Zuschriften von Reinhold Hotzl aus Heilbronn und Albrecht Hüll aus Hesdelberg beiten Hillen an, haben aber auch Fragen hier zu folgreichen Polizeiarbeit. Beide Leser halten sich die Rocker mit dem Messer an, was auch Wolfgang Leibe. Wie macht man aber den Dealer dingfest? Wo ist der LPD Code? Wie erhält man als Rauschgiftfahnder die vom Gericht geforderten Informationen für den Haftbefehl?

Zauberlehrling Hans-Wolfgang Heyer aus Krefeld benötigt die Hilfe eines erfahrenen Magiers für **"King's Quest III"**. Wie lautet der Zauberspruch zum Verschwindenlassen für die Unschuthaarkeit? Wo findet man einen Krug, um den Sturm zu braueln?

"Beyond Zork" bietet für die meisten Rätsel mehrere Lösungen. Dem Einhorn verhilft man nicht nur mit dem Levitate-Spruch, sondern auch mit der Gabe von dem Leuchtturm zur Flucht.

In **"Corruption"** erhält man in der Gefängniszelle Unterstützung zum Roulette Spiel. Auf dem Raumschiff Pandora entledigt man sich des Dieben mit dem Lasergewehr aus dem Quartier des zweiten Offiziers und erhält so den Sonic-Blaster.

Diese Folge von Games Guide bietet eine Karte für alle Fans des Lasagne-Garfields. **Garfield**: Hier einige Tips zur Befreiung von Arlene: Mit der Tasche einkämpfe aus dem Schlafzimmer geht man in den Kanälet auf die Suche nach Normal. Das kleine Kätzchen ist zweimal zu treten, bis es die Aufziehmaus fallen läßt. Dann muß man warten, bis Odie die Maus aufsammt. Sobald sich Garfield wieder in heilen Gefilden aufhält, ist Odie die Maus wieder abzunehmen und in den Bücherau zu bringen. Die Verkäuferin läßt nun vor Schreck ein Spinnpäckchen fallen, das wiederum die Ratte im Keller beeindruckt.

In der Truhe (auftreten!) steckt ein Schlüssel, den man im Park bei der Bank ablegt. Der Spaten aus dem Schuppen beim Metallwarenhändler ist gegen einen Dollarschein einzutauschen. Von diesem Geld muß sich Kater Garfield im Buldudes Vogelfutter kaufen und links von der Parkbank als Köder plazieren. Nun muß man den Schlüssel aufnehmen und die Füße der Ente greifen. Sie bringt den Kater in Arlenes Gefängnis. Erstaunliche erhält man an verschiedenen Stellen im Spiel, so z.B. beim Golf im



"Tom und Jerry"

ST Public Domain

STPD 01 (Monochrom- oder Farbbildschirm) - *Niemals nur*. Ein Reaktionsspiel für mehrere Teilnehmer. Gegner ist der Computer. Es geht um die Herrschaft über einzelne Länder.

STPD 02 (für Monochrom-Monitor) - *Murray*. Der Cartoon-Gesprächspartner im Computer. Mit deutscher Konversation und verblüffender Grafik. *Pikto-Etikett*. Komfortabel Diskettenlabels beschriften und ausdrucken. Dazu ein Grafikgag, mit dem Sie alle GEM-Anfänger aufs Glatteis führen können.

STPD 03 (für Monochrom-Monitor) - *Ballerburg*. Ein Taktikspiel für zwei Personen. *Sprengmeister*. Ein Strategiespiel für zwei Personen oder gegen den Computer. *Hotelier*. Dem bekannten "Hotel"-Managementspiel nachempfunden. *Kalah*. Aufwendiges Strategiespiel gegen den Computer. *Grafikdemo*. Kaleidoskop, 3-D-Animationen und spielende Linien. *Diskspeed*. Utility zur Kontrolle der Laufwerksgeschwindigkeit. *Omikron-Runtime-Interpreter*. Läßt Omikron-Basic-Programme laufen.

STPD 04 (für Monochrom-Monitor) - *Karteikasten*. Schnelle Suchroutine, komfortable Bedienung. *"Joshua" Monitor*. Speicher und Disketten durchforsten. Unterstützt RS-232-Datenübertragung. *Megaroids*. Das klassische Arcade-Game "Asteroids". *Fraktale* (auch für Farbbildschirm). Leistungsfähiges und schnelles Fraktalberechnungssystem. *Drucker-Hilfsprogramme*. Druckersetup ohne DIP-Schalter-Wühlerei.

STPD 05 (für Monochrom-Monitor) - *Wagnis*. Professionelle Computerumsetzung des Gesellschaftsspiels "Risiko". *Mensch ärgere Dich nicht*. Klassisches Gesellschaftsspiel für 4 Teilnehmer. *Temperatur-Manager*. Temperaturwerte festhalten und als Kurven ausgeben. *Label Expert*. Adreß-, Paket-, Video-, Cassetten- und Diskettenaufkleber gestalten und ausdrucken. *Scanner-Bilder*. Eine Sammlung origineller Scans im DEGAS-Format mit Diashow-Programm.

STPD 06 (für Farbbildschirm und mindestens 1 MByte RAM) - *Taurus*. Ein Science-fiction-Gesellschaftsspiel der Spitzenklasse mit vielen Strategieelementen. Mehrere Spielebenen, detailreiche und farbenfrohe Grafikunterstützung, ausführliche Anleitung auf Disk.

STPD 07 (für Farbbildschirm) - *DGDB*. Action-Spiel ähnlich wie "Gauntlet", aber aber 2 Spieler - viel Feind' viel Ehr'. *Delta*. Hochknifflige Kombinationsspiel mit Rotationsachsen und Schiebeebenen. *Desktop-Jux*. Lassen Sie sich auf's Glatteis führen! *Sounddemo*. Experimentieren mit Geräuschen und Klängen. *Memory-Accessory*. Zeigt freien Speicherplatz im RAM und auf der Diskette an. *Boink*. Die Sache mit dem "Amiga"-Ball.

STPD 08 (für Monochrom-Monitor) - *Das Schloß*. Deutsches Textadventure, versteht ganze Sätze. Akustische Sprachausgabe in bestimmten Spielsituationen. *Bouncing Boubles*. Temporeiches Ballerspiel mit hüpfenden Objekten. *Domino*. "Tron"-Version für zwei Spieler, joystickgesteuert. *Minigolf*. Reizvolle Simulation für mehrere Spieler. Zahlreiche Bahnen, Maussteuerung. *Senso*. Gedächtnistraining für akustische und optische Signale. *Solitär*. Das bekannte "Spring"-Spiel in einer grafisch ansprechenden mausgesteuerten Computerversion. *TTT*. "Vier gewinnt" dreidimensional mit 4 nebeneinander dargestellten Feldebenen.

STPD 09 (für Monochrom-Monitor) - *Datobert plus*. Grafische Darstellung von Zahlenwerten in Form von Säulen-, Torten- oder Liniendiagrammen. Komfortable Mausbedienung durch GEM-Einbindung. Beschriftungs- und Ausdruckfunktion. *E-Plan*. Grafikprogramm speziell zur Erstellung von Schaltbildern. Alle gängigen Schaltsymbole auf Tastendruck verfügbar. Beschriftung in mehreren Textgrößen und -arten. Komfortable Zeichenfunktionen. Abspeichern der Schaltzeichnungen im Screen-Format. *Hacomi-m*. Utility zum Ausdrucken von "Degas"-Bildern im Miniaturformat, benötigt Epson-kompatiblen Drucker. *Trial*. Rechen- und Suchspiel gegen den Computer mit Mausbedienung.

STPD 10 (für Monochrom-Monitor, außer*) - *2nd Text*. Kleines Textverarbeitungsprogramm. **Senso*. Optische und akustische Signalfolgen. Gedächtnistraining. *KeyHelp Accessory*. Direktzugang zu versteckten Zeichen über ASCII-Code-Eingabe. *Snake*. Einfaches Geschicklichkeitsspiel nach "Wurm"-Muster. *Goldigger*. Luxus-"Wurm"-Version, zahllose Levels, hübsche Ausführung. *Uhren*. Dreimal die Zeit: analog, digital und Mengenlehre-Look. *Video*. Komfortable Videocassetten-Verwaltung mit Zeit-/Bandstellenordnung. Etiketten- und Listenausgabe auf Drucker.

STPD 11, SPIEL (für Farbbildschirm) - *Durchbruch*. Luxuriöse "Breakout"-Version für Anspruchsvolle. Der beigegebene Editor erlaubt die freie Gestaltung und das Abspeichern eigener Action-Bildschirme. Drei solche Spielfelder sind bereits dabei.

STPD 12, SPIEL (für Monochrom-Monitor) - *Diamond Mine*. Stollen graben, Diamanten freilegen, sich nicht von herabstürzenden Felsen ins Bockshorn jagen lassen. Das Spiel lehnt sich eng an "Boulderdash" an. Eigene Screens lassen sich mit Hilfe des beigegebenen Editors auf einfache Weise erstellen und auf Diskette festhalten. *Fußball-Club (1 MByte RAM Voraussetzung)*. Ein Strategiespiel nach "Football Manager"-Art für bis zu drei Mitmacher.

STPD 13, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) - *Themadat PD*. Public-Domain-Version der beliebten assoziativen Datenbank. Ihr Dienstmaterial (Zitate, Literaturangaben, Diskographien, Bildbeschreibungen und vieles mehr) läßt sich damit thematisch ordnen. Das Wiederfinden von "Stoff zum Thema" ist endlich auf einfache Weise möglich! Anwendungshilfe durch beigegebenes umfangreiches Read-me-File.

STPD 14, UTILITIES (meist für mehrere Auflösungsstufen geeignet) - u. a. *Shell*. Aufruf-Hilfe zur Umgehung des Desktop bei häufiger Verwendung mehrerer Programme. *RAM Disk*. Resetfeste Speicher-Floppy. *Disk Unlöv*. "Erste Hilfe" bei defekten Diskettensektoren. *RAM Test*. Überprüft den gesamten RAM-Speicher auf einwandfreie Funktion. *Fileselect-Box*. Komfortablere Dateiwahl unter allen GEM-Programmen. *ST Klick*. Multifunktions-Accessory mit Wecker, Notizblock, Kalender, Rechner und mehr. *Beschleuniger*. Verringert die Floppy-Ladezeit. *Mouse*. Der Mauspfeil wird 1,5- bis 2mal schneller.

STPD 15 (für Monochrom-Monitor) - *Hunab*. Interessantes Strategiespiel, bei dem es gilt, vier Steine unter Hütten in eine Reihe zu schmuggeln. Der Gegner muß durch verwirrende Züge aus dem Konzept gebracht werden, ohne daß man selbst die Übersicht verliert. *Spekulant*. Steigen Sie ein in die Welt der Börse und bewegen Sie sich auf dem schmalen Grad zwischen Erfolg und Konkurs. Ein Spiel für mehrere Personen, das aber nicht todernst genommen werden darf. *The Sea*. Edle Umsetzung von "Schiffe versenken". Gegner ist der Computer, dessen Flotte zerstört werden muß.

STPD 16 (für Monochrom-Monitor) - *Kombi*. Strategiespiel, bei dem auf dem Spielbrett versteckte Schachteln gefunden werden müssen. Durch Anklicken eines Feldes erhält man die Anzahl der von hier aus sichtbaren Schachteln. Gekämpft wird für den Punktestand und gegen die Zeit. *Slalom*. Abfahrtslauf auf dem Computer in Vektorgrafik. 5 Kurse mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad sind wählbar. *Typentest*. Psycho-Test, mit dem Sie mehr über Ihre Persönlichkeit erfahren können. Durch gezieltes Fragen ermittelt der Computer, welches der klassischen "Temperamente" bei Ihnen vorherrscht.

STPD 17 (für Monochrom-Monitor) - *Agenda*. "Unendlicher" Terminkalender mit viel Platz für Notizen. *Desktop Accessory*, mit dem Ihr individuelles Desktop-Design automatisch geladen wird. 4 Design-Dateien werden mitgeliefert. **Nur für TOS vom 6.2.86!** *Poster*. Vereinigt 4 einzelne "Degas"- oder "STAD"-Bilder zu einem DIN-A2-Poster, das ausgedruckt werden kann. *ST Calc*. Tabellenkalkulation "für den Normalbürger". Viele eingebaute Funktionen, die die Arbeit erleichtern. *Typewriter*. Schreibmaschinenkurs in 21 Lektionen (92 KByte!)

STPD 18, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) - *Chemielexikon*. Liefert Informationen zu allen Elementen des Periodensystems, das auf zwei Bildschirmen dargestellt wird. Mit Tabellen zu den Stoffgruppen Gase, Flüssigkeiten, Metalle, Halb- und Nichtmetalle. Alle Daten können ausgedruckt werden. *Laborant*. Programm mit umfangreichen Möglichkeiten zur Formelanalyse, Berechnung von Molmasse, Elementanteil, Titrationen, empirische Formeln, Mischungskreuze, Maßlösungen, Massenanteil, Volumenkonzentration, Masse, Volumen, Fehler, arithmetisches Mittel, lineare Regression, Lagrangesche Interpolation. Eingebauter Formel-Identifier, der Gleichungen überprüft. Speicherung von Meßwerten im DIP-Standard-Format möglich!

STPD 19, SPIEL (für Monochrom-/Farbmonitor) - *Kraber-Schach*. Schachprogramm mit allen wichtigen Features: 9 Spielstufen, Stellungen, Eröffnungen und Partien speichern, Figurenwechsel. Mitgelieferter Icon-Editor ermöglicht den Entwurf eigener Figuren, sowohl in Farbe als auch monochrom. *Renaissance*. Demo-Version gegen den Computer, 8 Spielstufen, Editor mit Lade-, Speicher- und Repeat-Funktion. *Shogun*. Computerversion des bekannten Brettspiels. Der gegnerische Feldherr muß mit Figuren geschlagen werden, die ständig ihre Schrittweite verändern. Die Anleitung mit Spielregeln ist im Programm enthalten.

STPD 20, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) - *Public Painter*. Hochauflösendes Malprogramm mit vielen Funktionen. Alle bekannten Zeichenoptionen (Kreis, Linie, Punkt). Block drehen, spiegeln, vergrößern, verkleinern, verbiegen. Folgende Formate können verarbeitet werden: Doodle, Degas, Profi-Painter, Neochrome, Colorstar, Art-Director (eingebauter Farb-Monochrom-Konverter). Zeichensatzeditor sowie 12 Zeichensätze werden mitgeliefert.

STPD 21, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) - *ADR2*. Adreßverwaltung, die mindestens 1 MByte benötigt und maximal 1000 Datensätze verarbeiten kann. Die Datensätze können für Visitenkarten, Aufkleber, Geburtstagslisten, Telefonlisten und Serienbriefe benutzt werden. *Mmanager*. Verwaltet Ihre Musiksammlung getrennt nach Schallplatten, CDs und Cassetten. Suchkriterien: Titel, Interpret, Jahr, Spieldauer, Bemerkungen. Kartei-Index. *Disk-Katalog*. Bequeme Diskettenverwaltung. Filenamen werden selbständig oder per Hand eingelesen und können dann sortiert, abgespeichert und als Liste ausgedruckt werden. Läuft sowohl in Farbe als auch in Monochrom.

STPD 22, ST-NEC-P6/P7-Treiber. Eine Diskette voll mit nützlichen Hilfen für Benutzer der 24-Nadel-Drucker NEC P6 und P7. Hardcopy-Programm (ersetzt die ALTERNATE/HELP-Funktion mit besserer Auflösung). Treiber für "1st Word"/"1st Mail", Grafiktreiber für "Degas", außerdem weitere Hilfsprogramme.

STPD 23, SPIEL (für Monochrom-Monitor) - *DGDB*. Ein beliebtes Spiel à la "Gauntlet". Bisher nur für Farbmonitoren. Jetzt in einer neuen Version auch für Monochrom. *Trucking*. Als Leiter von Speditionen geht es für Sie und Ihre Mitspieler darum, möglichst viel Geld zu verdienen.

STPD 24, SPIEL (für Monochrom-Monitor) - *Roulette*. Genau das Richtige, wenn Sie gerne spielen, aber ungerne Geld verlieren. Allerdings: Geld gewinnen können Sie auch nicht. *Metropolis*. Als Regierungschef des gleichnamigen Landes liegt dessen Zukunft in Ihren Händen. *City*. Ein Spiel wie "Monopoly" auf dem ST, der Ihnen die Arbeit abnimmt, sodaß Sie sich auf das Spiel konzentrieren können.

STPD 25, SPIEL (für Farbmonitor) - *City*. Die "Monopoly"-Adaption von STPD 24, nur diesmal in Farbe. *Dallas*. Hier geht es bekanntlich um Erdöl, Macht und Intrigen. Bis zu 6 Spieler können sich am Ränkespiel beteiligen. Erwerben Sie Ölfelder, Tankwagen und Zubehör und sehen Sie sich vor allem vor Ihren gerissenen Mitspielern vor.

STPD 26, SPIEL (für Monochrom-Monitor) - *Napoleon*. Risiko auf Ihrem ST! Die beste PD-Variante bislang. Dank Spezialformat das ganze Spiel auf einer einseitigen Diskette.

STPD 27, SPIEL (für Monochrom-Monitor) *MB Fire*. Löschen Sie Großbrände in der Stadt. Aber achten Sie auf den Gegenverkehr! *Fugger*. Wirtschaftssimulationsspiel. *Yatzy*. Das altbekannte Kniffel jetzt vollautomatisiert.

STPD 28, ANWENDUNG (für Monochrom-Monitor) - *Argus*. Residentes Disk-Utility. Überwacht die Floppy und meldet den gerade bearbeiteten Track und die zugehörige Speicherstelle. *Genius*. Trainieren Sie Ihre Intelligenz. In verschiedenen Tests können Sie Ihre Fortschritte erkennen. Mit kompletter Auswertung. *Schoolbase*. Eine Datenbank speziell für Schüler und Auszubildende. *NLQ-Accessory*. Phantastische Ausdruckqualität selbst mit einem 9-Nadel-Drucker. Arbeitet mit allen wichtigen Textprogrammen zusammen. Ausdruck erfolgt komplett im Graphikmodus. Komplett mit Zeichensatzeditor (siehe **ATARImagazin** 9/88 Seite 36)

Software für alle

Verwenden Sie bitte den Bestellschein auf S. 113



Die Dateiverwaltung heißt "Verein" und ist dazu geeignet, die Mitgliederverwaltung bequem auf einem ST zu erledigen. Gleichzeitig ist das Programm aber so aufgebaut, daß es durchaus auch für andere Zwecke brauchbar ist. Zu finden auf STPD 29.



Kennen Sie das Spiel "Shanghai"? Aus kunstvoll zu einem Drachen aufgetürmten Steinen sind Paare herauszufinden. Die ST-Version erschien vor zwei Jahren. Das Spiel "Shanghei" auf STPD 31 hat nicht nur dem Namen nach eine gewisse Ähnlichkeit.

ANWENDUNG

STPD 29 (für Monochrom-Monitor)

Verein. Datenbank speziell für die Vereinsverwaltung. Einfach zu bedienen, graphisch gut! *Uniterm*. Eines der besten (wenn nicht DAS beste) Terminalprogramme. Alle wichtigen Terminals werden emuliert, alle wesentlichen Übertragungsprotokolle, wirklich universell!

SPIEL

STPD 31 (für Monochrom-Monitor)

Hase & Igel. Das Brettspiel nun für den Computer. Bildschöne Graphik und gute Bedienerführung zeichnen dieses Programm aus. *Minenfeld*. Suchen Sie sich Ihren Weg durch das Minenfeld zum Ausgang. *Shanghei*. Wer sich die ST-Version von "Shanghai" nicht leisten konnte, wird hier allerbestens bedient. Kniffliges Denkspiel für aufgeweckte Köpfe. Eines der besten Strategiespiele auf dem ST!

SPIEL

STPD 30 (für Monochrom-Monitor)

Hier ist eine Sammlung von eher ungewöhnlichen Spielen. Alle Spiele auf dieser Diskette haben einen hohen Langzeitwert.

Larn. Ein graphisch einfaches Spiel in der Tradition von HACK und ROGUE. Rollenspiel für eine Person.

Mars ST. Schreiben Sie Programme, die sich im Speicher gegenseitig suchen und vernichten. Mars ST verwendet eine eigene assemblerähnliche Programmiersprache.

Kolonial: Das erste Postspiel als PD! Erobern Sie die Galaxis mit bis zu 12 Spielern. Nur der Spielleiter benötigt einen ST.

Jede Disk nur DM 12.-

Park. Wer weiß, wie man alle Gegenstände in Garfields Welt gewinnbringend einsetzt?

Einige Zeit war es ruhig um Infocom. Jetzt ist auch bekannt, warum. Das Unternehmen ist von seiner Gewohnheit abgekommen, nur Text-Adventures zu produzieren. Ab 1989 erhalten Infocoms interaktive Geschichten ein neues Gewand. Diese Produkte sind dann mit Grafik und Sound ausgestattet. Den Anfang macht *"Zork Zero"*, die wohl endgültig letzte Folge der beliebten Fantasy-Reihe. Ferner sollen *"Shogun"*, eine Umsetzung des bekannten Romans, und *"Journey"*, ein Rollenspiel, in dem man fünf Charaktere gegen diverse Bösewichter in die Schlacht schickt, im Frühjahr 1989 erscheinen.

Neues gibt es auch von Magic Bytes zu berichten. Zu Weihnachten kann man die Abenteuer von *"Tom & Jerry"* auch auf dem Homecomputer genießen. Das Demoprogramm kommt dem Cartoon sehr nahe.

Marzialisch geht es bei *"Persian Gulf Inferno"* und bei *"USS John Young"* zu. Beim ersten Spiel muß eine Bohrinsel von Terroristen befreit werden. Das Demo besitzt Filmreife, enthält aber auch einige brutale Szenen. Das Programm könnte also im Netz der Indizierungsstelle hängenbleiben. Herausgebracht wird der Reifer von Parsec. Dieses Unternehmen machte bereits mit dem Eastern "Way of the Little Dragon" auf dem Amiga von sich reden.

●●● Atari 8-Bit ●●●
Ab sofort Versand aus dem Norden.
Atari-8-Bit-Computer, Zubehör, Software und Hardware.
Preisliste gegen Freiumschlag!
Sachliche Versand- Fachmännische Reparaturabwicklung
Jörg D. Lange
Postfach 63 05 28
D-2000 Hamburg 63

HÖCHSTPREISE
für Atari - CBM64/128 PC - Computer-Hardware
TIEFSTPREISE
10 MODELL P CPP Distelkon 594 84,95
10 Nx Nimm 2 + WIGO Distelkon 594 24,95
10 Nx Nimm 2 + 1 Joystick 594 29,95
2 Preßkonvo + 1 10 Joystick 256 19,95
1 Preßkonvo mit PC 256 29,95
Joystick Competition Pro 5000 39,95
WIGO Bitte anrufen Anfrage unbedingt WIGO Joystick
Preisänderungen vorbehalten
Porto Hagia Preis 1
Postfach 71 no 3000 Hannover 71
Tel 50 51 - 2 02 02

ATARI XL/XE
PD-Copy-Service
ACHTUNG! Neue Lieferung an Software aus BRD / USA / GB / Kanada eingetroffen!
Disk. 5.50 DM
GRATISKATALOG anfordern bei:
Heinz-Jürgen Grunert



Hier muß eine Bohrinsel von Terroristen befreit werden.

"Persian Gulf Inferno"

"USS John Young" – eine Marinesimulation

In "Night Dawn" ist der Roboter Explorer ND-1 zu steuern

"USS John Young" ist ein Strategie- und Simulationsspiel mit guter Vektorgrafik. Es wird sich mit ähnlichen Programmen von Microprose, Epyx oder Rainbird messen können. Neu ist hier eine Kombi mit Sportspielen. Eine Minigolfumwetzung macht den Anfang. Neben herkömmlichen Bahnen muß man sein Können auch auf Kursen im Stil von "Marble Madness" beweisen. Ferner ist *"Night Dawn"*, ein Hindernisparcours mit Robotern, angekündigt.

Das lange erwartete *"Paranoia"* Rollenspiel von Magic Bytes lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor. Es dürfte aber inzwischen bereits im Handel erhältlich sein.

Für die kleinen Atarts wurden in den USA endlich neue Cartridges veröffentlicht. Der U-Boot-Simulator *"Gato"* erhielt gute Kritiken in der US-Fachpresse. Zwei der neuen Spiele werden in Deutschland aber sicher nicht erscheinen, da es sich um Umsetzungen auf der Indexliste stehender Programme handelt! Das eine ist ein "Gauntlet"-Klon und lehnt sich eng an den Thriller "Agenten sterben einsam". Am Endergebnis stand Pate für Mastertronics "Gun Law" und ist die Umsetzung eines Capcom-Automaten. Ein weiteres Capcom-Spiel wird nur Zeit für den ST adaptiert. *"Ghosts'n Gobins"* soll Anfang 1989 auch für die 16-Bit-Rechner erscheinen.

"Dungeonmaster" wird in Kürze eine Fortsetzung erfahren. Der erste Teil findet ebenfalls immer noch regen Interesse. Ein unbekannter Leser aus Vilshofen (bitte noch einmal melden!) schickte uns eine Tabelle mit allen Spielfiguren, ihren Eigenschaften und Hobbies. Diese nützliche Aufstellung finden Sie hier abgedruckt.

Frank Ennenert

Wird das Radar der USS John Young vielleicht gestört?

In Heft 11/88 war ein **Gewinnspiel** mit der Firma Rushware angeschlossen. Lies dies und die Gewinner

Andre Jahl 4100 Duisburg 11	Slobodan Djordjevski 1000 Berlin 65
Jens Gerhmann, 4146 Hoppenheim	Karin Bodroya, A-2241 Schönkirchen
Michael Kunz 4541 Ralle	Steffen & Andr. 8626 Michelau
Markus Tietjen, 2856 Uthlede	Alexander Dunkel, 7215 Hermannsweiler
Karsten Hoffmann, 2204 Nordscheimsen 1	Eren Belsakiroviec, 1000 Berlin 65
Stefan Fritz, 9000 Hannover 21	Ingo Seibert, 7500 Karlsruhe 1
Herbert Dillmann 6100 Darmstadt	Christian Rahl, 4300 Essen 1
Joachim Derr, 7703 Singen	Daniel Kling, 7968 Saulgau
Helmut Dröst, 8082 Lauingen	Stefan van Berkum, 4474 Lahten/Ems
Jakob Fellinger, 6551 Norheim	Georg Thumyn, 5480 Hagen

Herzlichen Glückwunsch!

Computer Trend
Ihr Computer Spezialist
3000 Aarau, Bahnhofstrasse 86, Tel. 064/22 78 40
4102 Basel-Binningen, Kronenplatz, Tel. 061/47 88 64
5430 Wettingen, Zentralstrasse 93, Tel. 056/27 16 60
8400 Winterthur, Sr. Gallerstrasse 41, Tel. 052/27 96 96
8021 Zürich, Langstrasse 31, Tel. 01/241 73 73
Grösste Auswahl an Peripherie, Software, Literatur und Zubehör

Deutsche Spieleprogrammierer haben den Anschluß erfunden. So auch Reline Software mit den Geschäftsführern Holger Gehrmann und Uwe Grabosch. Mit Ines und andere Modelle sind in "Hollywood Poker Pro" zu sehen



Holger Gehrmann bei der Arbeit

Die Zeiten, in denen man deutsche Computerspiele nur mit einem müden Lächeln betrachten konnte, sind endlich vorbei. Immer mehr deutsche Software-Häuser bringen Spitzenprogramme heraus. Eine dieser Firmen ist Reline Software aus Hannover. Ihre Titel begeistern Spielefans schon seit zwei Jahren.

Die beiden Geschäftsführer Holger Gehrmann (20) und Uwe Grabosch (21) haben Games wie "Top Secret", "Hollywood Poker" und "Space Port" veröffentlicht, um nur einige zu nennen. Uwe bemüht sich bei allen Spielen um exzellente Grafiken. Holger ist für die Programmierung zuständig. Seine Leidenschaft dafür entdeckte Holger schon sehr früh. Bereits im Alter von elf Jahren stieg er in die Welt des Commodore Pet ein. Danach beschäftigte er sich mit dem TI 99, erforschte das Basic des VC 20 und dann das Assembler des Commodore 64. Zur Zeit programmiert Holger vornehmlich auf 16-Bit-Rechnern wie ST und Amiga. Für sein Computerhobby ließ er sogar das Abitur sausen. Aber auch ohne Hochschulreife ist er sehr erfolgreich. Führten die beiden Geschäftspartner Holger und Uwe vor einiger Zeit noch Auftragsarbeiten für das Gütersloher Software-Haus Micro Partner durch, sind sie jetzt selbständig.

Reline will in Kürze eine Reihe eigener Spiele auf den Markt bringen. Da gibt es die spektakuläre Fortsetzung von "Hollywood Poker". Bei "Hollywood Poker Pro" handelt es sich wieder um ein Strip-Poker-Spiel, in dem man mit einer ausgeklügelten Strategie hübsche Mädchen um störende Kleidungsstücke bringen muß. Grafisch wurde das Programm gegenüber dem Vorgänger wesentlich verbessert. "Wir haben einen qualitativ hochwertigen Digitalisierer verwendet, so daß sich die colorierten Grafiken in einer hohen Auflösung auf dem Bildschirm präsentieren", versichert Uwe. Das glaubt man sofort, wenn man sich die Schärfe der digitalisierten Bilder anschaut.

Bei der Auswahl der Mädchen hat Reline sich ebenfalls große Mühe gegeben. Ein Fotograf der Miss Germany Corporation wurde eigens beauftragt, für "Hollywood Poker Pro" Bilder von hübschen Mädchen zu schießen. Dazu meint Holger: "Beim Vorgänger von "Hollywood Poker Pro" lagen die Models alle in einer langweiligen Pose auf dem Rücken. In der neuen Version posieren sie vor interessanten Hintergründen wie Spiegeln oder Jalousien."

Neben dem neuen Strip-Poker-Spiel, das mit Sicherheit alle bisherigen schlägt, kann Reline aber noch mit anderen interessanten Games aufwarten. In "Window Wizard" steuert der Spieler einen Fensterputzer, der bei vertikalem Scrolling an einer Häuserwand emporklettert und alle Fensterscheiben reinigt. Doch die wertlose Arbeit ohne Komplikationen. Manchmal öffnen lustige Figuren die Fenster, so daß die Putzwut unterbrochen wird. Man kann mit der Säuberungsaktion erst fortfahren, wenn man die Gestalten mit Hilfe einer Flöte zu einem anderen Fenster lockt. Doch das sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen unser Held zu kämpfen hat. Herunterfallende Blumentöpfe, ein Selbstmörder, besonders schmierige Fenster, für die Spezialreiniger benötigt werden, und einige andere Überraschungen halten den Spieler in neun Levels auf Trab.

Ein erster Blick auf "Oil Imporium", das in nächster Zeit veröffentlicht werden wird

"Dyter 07" ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Zwei feindlich gesinnte Mächte tragen ihre Auseinandersetzungen in der Karibik aus. Jede Partei besitzt eine Insel und muß versuchen, mit Hilfe von Hubschrauber neutrale Inseln einzunehmen. Dazu bringt der Spieler Roboter auf die Inseln und transportiert defekte zur Basis zurück. Die Steuerung der feindlichen Partei übernimmt der Computer. Eine Zwei-Spieler-Option ist leider nicht vorhanden.

"Adventures in Arabia" soll ein waschechtes Action-Adventure werden. Ein Bösewicht hat wertvolle Schätze aus dem Palast des Kalifen gestohlen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die Kostbarkeiten zu finden. Dazu müssen Sie eine arabische Stadt durchkämmen und verstecken Hinweisen nachgehen.

Ein Spiel, in dem Strategie und weniger Action im Vordergrund steht, heißt "Oil Imperium". Darin haben Sie einen harten Job. Es geht darum, eine Ölfirma zu leiten. Dabei können Sie à la J. R. Ewing Intrigen spinnen, andere Firmen aufkaufen, saboteren, Detektive engagieren, Gutachten fälschen und mehrere Elanbogentaktiken anwenden, um ein Ölimperium aufzubauen. Das Programm verfügt erfreulicherweise über eine sehr gute Grafik, was bei Strategiespielen normalerweise nicht üblich ist.



In "Dyter 07" werden Inseln im Pazifik umkämpft

Die Popgruppe "Art of History". Von solchen Newcomern der Popszene läßt Reline die Sounds komponieren. So entstand beispielsweise die Musik zu "Skyblaster"

Das sind aber noch längst nicht alle neuen Games, die Reline in den nächsten Monaten veröffentlichen wird. In den Köpfen von Uwe und Holger schwirren noch einige originelle Ideen, die im nächsten Jahr umgesetzt werden sollen. Dazu meint Uwe: "Wir machen noch ein Spiel mit einem hopsenden Ball, den der Spieler ähnlich wie bei "Winball" durch eine Abenteuerwelt steuert." Holger räumt ein: "Mehr läßt sich darüber allerdings noch nicht sagen, da das Konzept noch nicht ganz steht. Sicher ist nur, daß wir das Spiel in diesem Jahr nicht mehr veröffentlichen können. Reline Software möchte pro Jahr nur wenige Games herausbringen. Dafür wollen wir uns für jedes Programm aber viel Zeit nehmen, damit alle Spielefans mit der Qualität unserer Produkte zufrieden sein können." Auf die fertigen Spiele darf man äußerst gespannt sein. Das **ATARI-magazin** wird Sie selbstverständlich auf dem laufenden halten.

Carsten Borgmeier



"Hollywood Poker Pro" ist eine neue Strip-Poker-Version

Carsten Borgmeier besuchte Thomas Schmider, den Geschäftsführer von Infogrames im neuen Gebäude in Lyon. Dort arbeiten neben den Gründern Sapet und Bonnei und dem Musikus Cauet über 100 Angestellte.

Für einen Bericht über das französische Software-Haus Infogrames flog ich nach Lyon. Bei meiner Ankunft wartete in der Empfangshalle des Flughafens bereits Sabine Robert, die Pressebetreuerin des Unternehmens. Nach einer kleinen Stadtrundfahrt hielten wir vor einem riesigen Gebäude, in dem sich die Büros des größten französischen Spieleherstellers befinden. Mehr als 100 Angestellte sitzen hier an ihren Computern und denken über neue Programme nach.

Titel wie "Bob Moran", "Championship Waterskiing", "Isnogoud", "Reisende im Wind", "Chamonix Challenge", "Operation Jupiter", "Bobo" und "Action Service" stammen von Infogrames. Sie werden in aller Herren Länder exportiert. Freaks in Deutschland bekommen sie ebenso zu Gesicht wie Spielefans in Japan, der Türkei und sogar in Indien.

Auf allen Verpackungen prangt ein Tatou (Gürteltier), ein seltenes Tier, das sich seit Jahrtausenden fortwährend neuen Lebensbedingungen anpaßt. "Infogrames hat dieses Tierchen als Firmensymbol gewählt, um unseren Anpassungswillen an neue Marktanforderungen hervorzuheben", verrät Geschäftsführer Thomas Schmider in einem Interview. Daß sich Infogrames bisher dem wandelnden Geschmack der spielenden Kunden anpassen konnte, zeigt der Erfolg der ständig wachsenden Firma. 1983 bestand das Unternehmen nur aus den beiden Gründern Christophe Sapet und Bruno Bonnell. Heute zählt es mehr als 100 Angestellte. Die beiden Software-Häuser Ere Informatique ("Die Arche des Captain Blood") und Cobra Soft ("Action Service") produzieren ihre Spiele im Auftrag von Infogrames.

Das junge Team setzt aber nicht nur auf gute Unterhaltungs-Software, sondern auch auf Minitel, das französische Btx-System. Mit einer Lizenz der französischen Ausgabe des Playboy bietet Infogrames erotische Spielereien an, die alle Minitel-Benutzer gegen Gebühr anschauen können. Doch kehren wir zur Computer-Software zurück.

Neue Spiele werden mit großem Aufwand produziert. Für die Sound-Untermalung beschäftigt Infogrames den Komponisten Charles Gauet, der mit seinen Titeln bereits die französischen Top Ten erobert. In seinem Büro, das mit Computern und Synthesizern vollgestopft ist, komponiert er neue Sounds, die dann später digitalisiert werden. Die Programmierer sind über ein Netzwerk miteinander verbunden und haben damit Zugriff auf eine große Bibliothek an Utilities und Hilfsroutinen zur Erleichterung ihrer Arbeit. "Dank unseres fortschrittlichen Netzwerkes

"Quest for the Time Bird"

"Purple Saturn Day"

stems haben die Programmierer mehr Zeit, ihre neuen Werke auf Spielbarkeit hin zu überprüfen", sagt Thomas Schmider.

Bei meinem Streifzug durch die Büros mache ich Bekanntschaft mit den Programmierern, die mir auch gleich ihre neuen Spiele zeigen.

Filmhelden halten in gefährlichen Szenen nicht selbst ihre Knochen hin. Dies ist die Aufgabe von Stuntmen. Sie müssen Treppen herunterpurzeln, Autounfälle bauen oder sich von Brücken stürzen. Um diesen ständig in Gefahr lebenden Berufsstand dreht sich "Super Stuntman", eine waschechte Stuntman-Simulation. Neben aufregenden Stunts birgt dieses



Infogrems Minitel-Service

"Super Stuntman"

Spiel aber noch ein weiteres Problem. Einer Ihrer Feinde jagt Sie und möchte Sie umbringen. Und das, obwohl die Stunts schon gefährlich genug sind.

Keinen geringeren Nervenkitzel verspricht das Programm "Tim und Struppi auf dem Mond". Schenkt man dem Autor der beliebten Comics Glauben, so wurde der erste bemannte Mondflug nicht 1969, sondern bereits 1953 durchgeführt. Die Comichelden Tim und Struppi, Kapitän Haddock, Professor Bienlein, Ingenieur Wolf sowie die beiden Detektive Schultze und Schultze waren angeblich bei der ersten Mondmission dabei. Nach Eintritt der Rakete in den Weltraum müssen Sie entgegenkommenden Wracks, Satelliten und Meteoriten ausweichen. Ist diese gefährliche Situation gemeistert, gilt es, eine sanfte Landung auf dem Mond durchzuführen. Anschließend sind in der

Ein neues Infograme Rollenspiel – (noch ohne Namen)

"Guerilla War"

dritten Spielsequenz an Bord der Rakete in zahlreichen Räumen Bomben zu finden und zu entschärfen.

Ein neues Adventure im Stil von "Reisende im Wind" ist "The Quest for the Time Bird" (deutscher Titel: "Die Suche nach dem Vogel der Zeit"). Es entführt den Spieler in eine geheimnisvolle Welt von Magiern, Hexen, Flüchen und Wundern. Ziel des Abenteuers ist es, sich des Horns der Zeit zu bemächtigen. Dieses ist dann der Zauberin Mara zu übergeben, damit sie mit seiner Hilfe ein böses Monster an der Zerstörung des Planeten Akbar hindern kann.

Dabei zeigt der Computer zu jeder Situation eine Grafik, in welcher der Spieler einen Mauszeiger bewegen kann. Durch Anklicken von Figuren animiert man sie zu Handlungen oder Gesprächen. Mit diesem Verfahren lassen sich auch Gegenstände benutzen. Im Spielverlauf schlüpft man abwechselnd in die Rollen



"Tim und Struppi"

Keine Kinder von Traurigkeit: (oben) Th. Bohmüller (Geschäftsführer), Veronique Genot und Ph. Agrijmidis (Marketing) und B. de Mauleón (Export)

von drei Figuren, die alle über unterschiedliche Eigenschaften verfügen.

"North and South" führt Sie in den amerikanischen Bürgerkrieg. Nord- und Südstaatler liefern sich erbitterte Kämpfe. Als General der 7. Company planen Sie die Strategie für die Angriffe der Südstaatler. Ob ihre Entscheidungen richtig waren, zeigt sich dann in der Schlacht, die auf dem Bildschirm ausgetragen wird.

Rollenspielfans sollten jetzt aufmerken! Infogrames plant ein neues Rollenspiel mit exzellenten Grafiken. Man steuert wahlweise einen von vier Charakteren durch dunkle Verliese, in denen Waffen zu sammeln und Monster zu besiegen sind. Zum Zeitpunkt meines Besuchs stand der Titel für dieses Rollenspiel noch nicht fest. Sobald Näheres dazu bekannt ist, informieren wir Sie selbstverständlich.

Unter dem Label Exxos erscheint bald "Purple Saturn Day", eine futuristische Olympiade auf dem Saturn. Sie überzeugt durch sehr eindrucksvolle, hervorragende Grafiken, wie dies auch bei den anderen hier vorgestellten Spielen der Fall ist. Dies ist man von französischer Software ja bereits gewohnt. Wenn das Gameplay in den fertigen Programmen ebenso gut wird wie die Grafiken, können wir zufrieden sein.

Carsten Borgmeier

ATARI ST als PREISWERTES PROFISYSTEM

GEHÄUSESYSTEME IN SONDERANFERTIGUNGEN, STATT UMGEBASTELTE STANDARDGEHÄUSE



LH 100 SERIE
ANSCHLUSSFERTIG MIT EINGEBAUTEM ATARI 1040 STF
AUF WUNSCH FESTPLATTE – ZWEITES LAUFWERK 5,25/3,5

KK 2
UMBAUSÄTZE ZUR AUFNAHME VON 520/260 ST u. 1040 ST
SÄMTLICHES UMBAUMATERIAL, PLATINEN U. KABEL
EINFACHER EINBAU OHNE LÖTEN
Rus BEI 520/260 ST
EIN SCHALTNETZTEIL
ersetzt ursprüngliche Netzteile und Kabelgewirr.
Tastaturen – Laufwerke u.v.m.
INFO ANFORDERN BEI

ALLE PERIPHERIEN IN EINEM HAUPTGEHÄUSE
FLACHES TASTATURGEHÄUSE MIT RESETKNOPF
ZEITVERZÖGERUNG FÜR FESTPLATTE
ZENTRALE NETZSCHALTER

LIGHTHOUSE
& G SEXTON GMBH
RIEDSTR. 2 · 7100 HEILBRONN · 07131/78480

Das Mekka der Computerspiel-Fanatiker heißt Coarsegold und liegt 20 km südlich von Yosemite National Park in Kalifornien. Zwar sind bis jetzt noch nicht viele dorthin gepilgert, aber die meisten 3-D-Abenteuerspiel-Enthusiasten senden ihre Gedanken und Gebete gen Coarsegold in der stillen Hoffnung, daß das nächste Kapitel der zahlreichen Sierra-Quest-Spiele möglichst schnell auf den Markt kommt.

In dieser kleinen Ortschaft residiert nämlich der Computerspiel-Gigant Sierra On-Line. Mit seinen 120-150 Angestellten, die erst kürzlich in ein neugebautes, parkhausähnliches Gebäude umgezogen sind, ist Sierra in dieser Gegend der größte Arbeitgeber. Das neue Gebäude ist jetzt auch der Rahmen für sämtliche Aktivitäten Sierras: vom Programmieren, dem künstlerischen Design und der Administration bis zum Packen und Lagern der verschiedenen Quest-Spiele.

Hier entstanden Abenteuerspiel-Klassiker wie "Kings Quest", "Space Quest", "Leisure Suit Larry Laffer in the Land of the Lounge Lizards" (kurz "Larry Laffer I"), "Police Quest" und als vorläufig letztes in dieser Reihe "Manhunter New York". Aber es kommen mehr Spiele, viel mehr!

Alles begann vor 8 Jahren, im Jahre 1980, mit der Gründung der Firma von Ken und Roberta Williams. Sierra On-Line war eine der ersten Software-Firmen, die Spiele auf den Markt brachten, deren Besonderheit eine Mischung aus Bild und Text waren. Doch erst 1984 mit "Kings Quest" entwickelte Sierra den bekannten 3-D-Stil, der sich in einer Reihe von Sierra-Spielen fortsetzte, Sierra berühmt machte und einen Standard für Computerspiele setzte. Nebenbei sei noch erwähnt, daß Sierra, unter anderem in Zusammenarbeit mit Walt Disney, auch 3-D-Computerspiele für Kinder entwickelt hat.



Die Geschichte Sierras ist eine richtige Erfolgsstory, und gerade dieses Jahr, nach Umsätzen von 4 Mill. US $ im Quartal (200.000 verkaufte Spiele im Jahr), entschlossen sich die ursprünglichen Besitzer und Firmeninhaber, an die Börse zu gehen und so der Firma Kapital für weitere Neuentwicklungen zuzuführen.

Entwicklung eines Spieles

Während der Führung durch die Firma erklärte mir Denis Jonathan, der in der "Bug-Control" angestellt ist, die verschiedenen Arbeitsgänge bei der Entwicklung eines neuen Computerspiels:

Sierras Spiele werden primär für Tandy//IBM entwickelt und später auf andere populäre Formate wie Amiga, Atari ST und Apple/Mac umgeschrieben. Dieser Prozeß ist heutzutage so geläufig, daß die Amiga-Versionen gleichzeitig mit den DOS-Versionen und die für Atari/Apple/Mac nur mit 2-monatiger Verspätung auf den Markt kommen. Stil und Animation haben sich seit "Kings Quest I" wesentlich verbessert, und Sierra benutzt ein eigenes Entwicklungssystem, das es auch Nicht-Programmierern möglich macht, ein Spiel für Sierra auszuarbeiten.

Nachdem man die Idee für ein Spiel hatte und diese von Roberta und Ken gebilligt wurde, macht man den grafischen Rahmen dazu. Die Bewegungsabläufe der Figuren werden dann mit Hilfe des Entwicklungssystems, das die zeitraubende Routineprogrammierung überflüssig macht, ausgearbeitet.

Bevor das Spiel dann freigegeben wird, muß es durch die "Bug-Control". Hier sitzen 5-6 Angestellte, deren Vollzeitbeschäftigung nur darin besteht, die Spiele immer wieder in verschiedenen Variationen durchzuspielen, um mögliche Programmfehler zu finden. Nicht weiter verwunderlich, daß Sierra-Spiele für die geringste Fehlerquote auf dem Markt bekannt sind.

Die neuen Spiele

Von den ersten Spielen, die fast zu 100% kopiergeschützt waren und nicht auf der Harddisk installiert werden konnten, hat es

Einer der großen Spielehersteller in den USA ist Sierra. Bekannt geworden vor allem durch die "Quest"-Reihe. Von "King's Quest IV" ist die PC-Version inzwischen in Deutschland zu bekommen. Die Geschichten zu diesem Spiel stammen von Roberta Williams, die mit ihrem Man Ken Sierra 1980 gründete. Heute arbeiten 150 Menschen in Coargold, Kalifornien.

Schritt für Schritt Änderungen gegeben. Heutzutage besteht eigentlich kein Kopierschutz mehr, aber man braucht das Manual, um in das Spiel zu kommen. Zu Beginn wird man nach einem bestimmten Wort in der Zeile xx auf Seite yy der Spielanleitung gefragt, das dann eingegeben werden muß. Auch sind die Spiele jetzt sowohl im CGA- und EGA- als auch im VGA- und MCGA-Grafik-Standard erhältlich.

In den USA sollen um den Jahreswechsel neue Kapitel verschiedener Abenteuerspiele von Sierra On-Line in den Atari-ST-Versionen veröffentlicht werden: "Police Quest II – The Vengeance", "Larry Laffer II – Looking for Love" (an verschiedenen fabelhaften Orten), "Space Quest III – The Pirates of Pestulon" und "Kings Quest IV – The Perils of Rosella".



"Manhunter New York"

Die Finger freilich sollte man besser nicht treffen



Messerwerfen in der Lotbush-Bar in Brooklyn

Auf der Toilette im Prospect Park wurde der Vermißte zuletzt gesehen.

Daneben arbeitet Sierra an einem wirklich neuen Spiel: "Gold Rush". In diesem gleichzeitig lehrreichen wie lustigen Spiel kann man in bestem amerikanischen Stil den im letzten Jahrhundert in den USA stattgefundenen Goldrausch miterleben.

Man startet in New York mit der Aufgabe, nach Kalifornien zu reisen, und wählt eine der drei historisch belegten Routen: (1) quer durch die USA über Land, (2) mit dem Schiff nach Panama, zu Fuß über die Landenge und weiter mit einem anderen Schiff an der Westküste entlang ins sonnige Kalifornien oder (3) die ganze Strecke per Schiff rund um das Kap Horn. Durch die Spielgestaltung hat man hier quasi 3 Quest-Spiele in einem.

Manhunter New York

In diesem Jahr kam Sierra mit dem Spiel "Manhunter New York" heraus. Dieses Spiel setzt sich ein bißchen von den herkömmlichen Sierra-Abenteuerspielen ab, da hier nicht, wie z. B. in den Quest-Spielen, eine gezeichnete Hauptfigur auf dem Bildschirm Handlungen ausführt, sondern der Spieler übernimmt deren Funktion, und auf dem Bildschirm erscheint, was im Gesichtsfeld des Spielers liegt.

In diesem Spiel werden, was ebenfalls neu für Sierra ist, zweigeteilte Szenenbilder benutzt, um Informationen zu zeigen, die außerhalb des eigenen Gesichtsfeldes liegen. Es gibt hier lange Passagen ohne Tastaturkommunikation, daher eignet sich dieses Spiel gut für den Joystick. Man bewegt sich mit einem fliegenden Cursor und kann – über ENTER – nur an ganz bestimmten Stellen Gegenstände näher betrachten, bewegen oder aufheben.

"Manhunter New York" ist ein Science-fiction-Spiel, Schauplatz ist New York im Jahre 2084, 2 Jahre nach der Invasion der Orbs. Während des Spiels, dessen Autoren die Brüder Dave, Barry und Dee Dee Murry sind, bewegt man sich in 250 verschiedenen Szenen in einer Mischung aus Horror und Humor durch New York von Brooklyn über Coney Island nach Manhatten.

Im Dienst der neuggründeten Alien Junta ist man als Hauptperson auf der ewigen Jagd nach aufrührerischen Rebellen der Menschenrasse, überwacht deren Aktivitäten und berichtet über den Stand seiner Ermittlungen den fremden Besatzern. Die einzige Hilfe, die man als Manhunter hat, da manchmal sogar die Auftraggeber gefährlich werden, ist ein forschrittlicher, transportabler Computer, MAD.

Das Spiel startet am frühen Morgen mit dem Besuch eines Orbs, mehr oder weniger fliegendes Auge, das dem Manhunter den Auftrag gibt herauszufinden, wer oder was die nächtliche Explosion im Bellevue Hospital verursacht hat. Mit Hilfe des MAD erfaßt man alle Bewegungen im Umkreis der Explosion und beginnt mit seinen Ermittlungen. Sie führen durch ganz New York und man trifft immer wieder sehr seltsame, skurrile Charaktere. Man kann einen Vergnügungspark in Coney Island besuchen oder die ziemlich suspekte Flathush Bar, deren Gäste nur einer Beschäftigung nachgehen: Messerwerfen. Naturburschen haben die Möglichkeit einen Spaziergang im Central Park, aber aufgepaßt!

Im Verlauf des Spieles muß man seine Seite wählen – man kann moralische Entscheidungen fällen, mit anderen Worten: man kann sich aussuchen, ob man auf der Seite der Guten oder der Bösen ist. Gut geschachtelte und spannend erzählte Geschichten, kniffige Aufgaben, nicht ganz im bekannten Stile Sierras, aber man findet sich schnell zurecht.

Kings Quest IV

Es ist jetzt fast 2 Jahre her, daß "Kings Quest III" das Licht der Computerwelt erblickte, und viele Computerspiel-Freaks warteten ungeduldig auf eine Fortsetzung. Aber ihr Hoffen und Harren hat jetzt ein Ende. "Kings Quest IV: The Perils of Rosella" ist im Oktober für IBM auf den Markt gekommen. Es ist das bisher umfangreichste Computerspiel von Sierra. Es füllt 2,7 MB auf der Harddisk und wird in neun 5¼"- oder vier 3½"-Disketten geliefert.

Es ist das erste von Sierras Spielen, in dem die 16 EGA-Farben auch in der EGA-Auflösung auf dem Bildschirm erstrahlen. Der Preis ist in den USA ungefähr gleich dem von "Kings Quest III"; er liegt zwischen 40 und 50 US $.

Für die "Kings Quest"-Spiele steht ein Name – Roberta Williams, und sie ist auch die Autorin von "Kings Quest IV". Dieses Abenteuer beginnt dort, wo "Kings Quest III" endet. Gerade ist die ganze königliche Familie im trauten Kreis wieder vereint, als sich der Papa ans Herz faßt und, mit dem Tod grinsend im Hintergrund, ins Bett sinkt.

Und da kommt Rosella, des Königs Tochter, als Hauptfigur ins Spiel. Sie, die in "Kings Quest III" noch das Kindermädel spielen sollte, erhält plötzlich eine Mitteilung via magischem Spiegel ("Kings Quest I") von der guten Fee Genesta. Jene kennt eine Frucht, die des Königs angeschlagene Gesundheit wiederherstellen könnte, aber ohne Fleiß kein Preis, zuerst muß Rosella Genesta helfen, ihren gestohlenen Talisman von der bösen Fee Lolotte wiederzubekommen.

Rosella hat nicht viel Zeit, sich die Sache zu überlegen, und verschwindet ins Land Tamir, wo das Spiel dann, wie in "Kings Quest II", an einem Sandstrand beginnt. Aber hier hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf.

In "Kings Quest IV" hat Roberta Williams wieder auf Adventeurbücher zurückgegriffen, und so sehen wir uns hier mit einer neuen Gruppe von Figuren aus Sagen, Märchen oder Gruselromanen konfrontiert. Es tummeln sich in diesem Spiel neben guten und bösen Feen Einhörner, die sieben Zwerge, menschenverschlingende Bäume, Ogre, Pan, Amor und wenig sympathische Fledermausmänner. Es gibt hier einen alles andere als gemütlichen Friedhof, auf dem man, wenn man eine Schaufel sein eigen nennt, nicht nur die Ruhe der Toten stören kann. Man kann ein altes, verlassenes Haus durchforsten, in Minengängen buddeln, oder, wenn man ihn fangen kann, einen Frosch küssen. Eins gilt für dieses Spiel wie auch für die vorhergehenden "Kings Quest"-Spiele. Lasse nichts unversucht, schau nach rechts, links, oben und unten, und untersuche alles noch einmal, vielleicht…

Das Haus der sieben Zwerge in den Wurzeln eines Baumes

Rosella im Lande Tamir

Die königliche Familie zu Beginn des Spiels

Ebenfalls neu an diesem und den kommenden Sierra-Spielen ist die volle musikalische Untermalung, wenn man eine der neuen Musikkarten (IBM) in seinem Computer hat. Die Karte kann auf einem freien Expansions-Slot installiert werden und kann 13 Musikinstrumente simulieren.

Verglichen mit anderen Spielen in derselben Preisklasse, die auf nicht mehr als 1-2 Disketten geliefert werden und nur mäßige Animation enthalten, ist "Kings Quest IV" geradezu phantastisch. 3 MB überraschende Unterhaltung in wunderschöner 3-D-Grafik sind ihren Preis zweifelsohne wert.

"Manhunter New York" und "Kings Quest IV" sind die vorläufig letzten einer langen Reihe von Sierra-On-Line-Spielen. Aber die Popularität der Spiele gibt begründete Hoffnung, daß Sierra On-Line auch weiterhin fortfährt, uns Computerfreaks mit 3-D-Abenteuerspielen zu versorgen.

Gabriela Schubert & Klaus Moellgaard

Leserservice

Folgende Großhändler geben Ihnen Auskunft, wo Sie die gerissetsen Programme in Ihrer Nähe beziehen können. Unter jedem Spiel ist in einem Info vermerkt, welches Unternehmen dieses Produkt zur Zeit des Redaktionsschlusses in seinem Sortiment führte.

Infodresseen

Arcasoft GmbH
Hauptstraße 70
4019 Ratingen 2
Tel: 0102 44 / 408-20

Pearlsoft
Inselhauser Str. 40-52
5100 Aachen
Tel: 0241 / 53905

Lernerstadt
Industrieverlage 23
4756 Bergkamen 5
Tel: 02389 / 40771

Rushware Microhandelsgesellschaft
Bruchweg 128-132
4044 Kaarst 2
Tel: 02101 / 6070

Bomico
Vertriebs- und investitions-GmbH
Elbingerstr. 1
6000 Frankfurt 90
Tel: 0049 / 70 60 50

Micro-Partner
Computervertrieb
6630 Saarbrücken 1
Tel: 0521 / 18 34

1

Fiji

Unterhaltsames Adventure

Hier handelt es sich um die Simulation eines Absturzes über den Fidschi-Inseln, die jeder angehende Pilot der US Air Force durchstehen muß. Nach dem Programmstart läuft das Geschehen dramatisch ab. Mit Hilfe des Schleudersitzes können Sie sich aber unbeschadet in Sicherheit bringen. Wenn Sie wieder festen Boden unter den Füßen verspüren, sehen Sie einen endlos langen Strand und felsige Hügel. Ihr Ziel ist es nun, universcht ihren Stützpunkt in Australien zu erreichen. Diese Aufgabe scheint nicht gerade leicht. So machen Sie sich auf den mühsamen Weg. Im Norden bemerken Sie ein Rauchzähne. Das Abenteuer beginnt!

Soviel zur Vorgeschichte des brandneuen Grafik-Adventures von der Firma R + E Software, die schon mit "Der leise Tod" und "Alptraum" zwei hervorragende Abenteuer herausbrachte. Der Umfang von "Fiji" erreicht zwar nicht den der beiden genannten Programme, aber dafür zeichnet sich das Spiel durch detaillierte Grafiken und einen recht guten Parser aus. Letzterer kapituliert aufgrund seines ca. 400 Begriffe umfassenden Wortschatzes auch nicht vor etwas längeren deutschen Sätzen. Wer also von den Gestammel in anderen Adventures genug hat, kann sich hier einmal richtig austoben. Findigen Spielern dürfte es allerdings nicht schwerfallen, den Parser mit nicht ganz ernstgemeinten Satzbauten zu überlisten.



Ein langer Strand und felsige Hügel sind der Ausgangspunkt in "Fiji"

"Fiji" ist kein Programm für Eilige. In manchen Situationen muß man des öfteren von dem Wort WARTEN Gebrauch machen. Außerdem sollte man im Spiel den Dialog mit anderen Personen nicht vernachlässigen, will man nicht auf recht hilfreiche Informationen verzichten. Auch einige Besonderheiten dieses Games seien erwähnt. So werden z. B. am linken und rechten Rand des Bildschirms zwei mögliche Himmelsrichtungen angezeigt, jedoch heißt das noch lange nicht, daß man nur diese beiden wählen kann. Sie sollten deshalb alle vier Himmelsrichtungen einmal ausprobieren, um zu sehen, was dann passiert.

Bei einigen Eingaben kommt man schneller zum Ziel als überlicherweise. Um z.B. eine Lampe anzumachen, muß man in anderen Adventures zunächst ein Streichholz und erst danach die Lampe anzünden. Bei "Fiji" geht es wesentlich einfacher. Hier kann man gleich ENTZÜNDE DIE LAMPE eingeben. Interessanterweise darf man bei diesem Programm immer nur einen Gegenstand mit sich tragen. Knobelfreunde werden deshalb ordentlich tüfteln müssen, um herauszufinden, wo und wann man was bei sich haben sollte.

Laut Auskunft des Autors soll es mehrere Wege geben, das Adventure zu beenden. Wer also eine Lösung gefunden hat, kann einen anderen Weg suchen, so daß das Programm nicht gleich in der nächstbesten Schublade landen muß. Insgesamt gesehen stellt "Fiji" eine wirkliche Bereicherung auf dem Adventure-Markt für den XL/XE dar. Es eignet sich besonders für lange Winterabende. Augenschmaus und Tüftelesen sind garantiert.

System : Atari 8 Bit
Hersteller: R + E Software
Bezugsquelle: Verlag Werner Rätz

Ulf Petersen

3

Elf

Auf der Suche nach dem Kürbis

Ein Elf, der durch seine Missetaten unangenehm auffiel, wurde ins königliche Schloß verbannt. Hier muß er nun, zunächst unbewaffnet, innerhalb von 24 Stunden zwei goldene Kürbishälften finden. Der kleine Held wird mit Joystick oder Tastatur durch insgesamt 250 Screens bewegt, die alle recht bunt und hervorragend animiert sind. Die Sterne leuchten, und die Gräser bewegen sich im Wind.

"Elf" ist aber nicht nur ein Spiel gegen die Zeit, sondern auch gegen Monster. Diese versuchen natürlich, Sie an der Erfüllung Ihres Auftrags zu hindern. Die Palette der Monster umfaßt alle denk baren Gruselgestalten von Skeletten über Dämonen bis hin zu Drachen.

Auf dem Weg durch das Schloß finden sich ab und zu wertvolle Gegenstände wie Waffen, Essen und natürlich Waffen. Durch eine Berührung kann sie der Elf einsammeln. Wasser und Lebensmittel sollte man nicht geringschätzen; schließlich muß unser Held ja auch essen und trinken. Wenn Sie seine Verpflegung einmal vergessen, macht Sie der ST darauf aufmerksam. Eine einigermmelle Waffe läßt sich im Kampf gegen die zahlreichen Feinde einsetzen. Soviel zum Spielverlauf. Nun möchte ich noch einige Extras erwähnen.

Mit einem Tastendruck läßt sich das Spiel anhalten. Der ohnehin nicht so prallle Sound ist abschaltbar. Ferner steht eine Hilfsfunktion zur Verfügung, wenn Sie einmal nicht mehr weiterwissen. Positiv fiel auf, daß sich das Game unterbrechen und an gleicher Stelle später fortsetzen läßt. Hierzu wird ein Paßwort vereinbart, das bei Wiederaufnahme des Spiels einzugeben ist.

Doch wo viel Licht, da ist auch Schatten. Der Sound hört sich, wie bereits erwähnt, sehr eintönig an. Das Scrolling ist zudem außerordentlich ruckelig. Wer dies jedoch nicht störend findet, kann mit "Elf" ein lustiges Hüpf- und Sammelspielchen erwerben.

System : Atari 8 bit
Hersteller: Micro Value
Info: Lemanweb®

Carsten Borgmeier

Zur Strafe muß ein Elf zwei goldene Kürbishälften suchen

2

American Road Race

Quer durch die USA

Hier handelt es sich um ein zwar nicht mehr ganz neues, dafür aber gutes Autorennspiel für den XL/XE. Bei diesem Game geht es jedoch nicht darum, eine Rennstrecke in einer bestimmten Zeit zu meistern, sondern die USA zu durchquaren. Die Route kann man dabei selbst bestimmen, das Programm gibt lediglich Start- und Zielort vor.

Der Rennwagen ist mit allem ausgestattet, was man benötigt. Auf dem Armaturenbrett ist neben dem Tacho, der Treibstoffanzeige, der Uhr, dem Kilometerzähler und der Gangschaltung auch ein Radargerät zu finden, das vor entgegenkommenden Streifenwagen warnt. Alles ist übersichtlich angeordnet, so daß man während des Spiels keine Probleme hat, eine bestimmte Anzeige zu finden.

Darüber hinaus bietet "American Road Race" einige spielerische Feinheiten. Damit das Game nicht allzu leicht ist, sind neben verschiedenen Wetterverhältnissen auch Stadt- und Landverkehr vorgesehen. In der Nähe einer Stadt befinden sich logischerweise mehr Wagen auf der Fahrbahn.

Besonderen Wert hat man bei diesem Programm auf die Motivation gelegt. Neben den technischen Details sind auch Highscore-Listen vorhanden, die sich abspeichern lassen. Einziger Schwachpunkt ist, daß die einzelnen Rennen doch recht lange dauern. Pro USA-Durchquerung benötigt man mindestens 20 Minuten. Dennoch eignet sich "American Road Race" auch für ein Spielchen zwischendurch. Ohne Zweifel wird dieses Game seine Anhänger finden. Es gehört zu den besten derzeit erhältlichen Programmen. Der niedrige Preis von 9.90 DM tut ein übriges.

System: Atari 8 Bit
Hersteller: Silverbird
Info: Diskette

Ulf Petersen

Eines der besten Rennspiele für XL/XE

5

Football Director II

Strategieprogramm zum Abgewöhnen

Von einer mir völlig unbekannten Firma namens D & H Games kommt ein neues Fußballmanager-Programm mit dem Titel "Football Director II". Wie in solchen Spielen üblich, wählt man eine Mannschaft und versucht, sein Team durch geschickte Entscheidungen von der dritten in die erste Liga zu bringen.

Die gute Idee alleine genügt nicht: "Football Director II"



"Football Director II" überzeugt durch seine Komplexität. Die Programmierer haben an alles gedacht: Spielertransfers, Meisterschaftskämpfe, UEFA-Cup-Partien, Extratraining, verletzte Spieler, gewalttätige Zuschauer, Sponsoren, wöchentliche Nachrichten, eine Druckeroption und vieles mehr. Alles zu nennen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Trotz der vielen Optionen kann ich das Spiel aber nicht empfehlen. Es macht den Eindruck, als sei es komplett in Basic geschrieben. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn das Programm nicht andauernd abstürzen würde und man es nicht durch Fehleingaben durcheinanderbringen könnte. Die Eingabemaske hat ebenfalls eine Macke. Drückt man die SPACE-Taste für längere Zeit, bewegt sich der Cursor so weit nach unten, daß ein Teil des Textes aus dem Bildschirm scrollt. Schade um das gute Konzept!

System: Atari 16 Bit
Hersteller: D & H Games
Info: Lenartsoft

Carsten Borgmeier

2

Rampage

Als Monster auf Zerstörungstrip

Nach über zweijähriger Ruhepause hat das legendäre Software-Haus Activision endlich wieder ein Programm für den XL/XE herausgebracht. Dabei handelt es sich um die Umsetzung des Spielhallenautomaten "Rampage", also ein reines Actionspiel.

Die Hintergrundgeschichte klingt recht merkwürdig. In einem Greaseburger Schnellimbiß bekamen drei harmlose Passanten etwas vorgesetzt, was bestimmt nicht dem Lebensmittelgesetz entsprach. Experimentelle Zusatzstoffe waren statt im Labor in Kuche und Buletten geraten. Infolgedessen verwandelte sich die drei Passanten plötzlich in kinoreife Hollywood-Monster, die große Ähnlichkeit mit Godzilla und King Kong aufweisen. Zu allem Unglück sind sie auch noch bösartig und machen ganze Städte dem Erdboden gleich. Kein Wunder also, daß sie gnadenlos vom Militär gehetzt werden.

Wer jetzt aber glaubt, der Spieler müsse die Monster zur Strecke bringen, liegt völlig falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sie übernehmen die Rolle eines der drei Monster. Ein weiterer Spieler oder der Computer steuert ebenfalls eines der Ungeheuer.

In "Rampage" werden Sie zum Monster, das wild um sich schlägt

Im Hintergrund ist die Skyline der betroffenen Stadt zu sehen. Am unteren Bildschirmrand verläuft eine Straße. Man muß nun versuchen, möglichst viele Punkte zu machen. Zu diesem Zweck schlägt das Monster mit Fäusten und Füßen Löcher in die Fassaden der Häuser, bis sie in sich zusammenfallen. Auf diese Weise erhöht sich das Punktekonto. Daneben ist es auch möglich, Scharfschützen und harmlose Hausbewohner zu vernaschen und Hubschrauber vom Himmel zu holen, die auf die Ungeheuer schießen.

Nach der Zerstörung aller Häuser erscheint das nächste Bild, das sich vom vorhergehenden nur in Details unterscheidet. Insgesamt gibt es 150 verschiedene Hintergrundbilder. Hat ein Monster zu viele Verletzungen einstecken müssen, verwandelt es sich zurück in einen Menschen. Dieser schleicht, weil peinlicherweise unbekleidet, still aus dem Bildschirm. Ein anderes Ungeheuer, das ihn verspeist, erhält gemeinerweise auch noch Sonderpunkte?

Insgesamt gesehen kann man "Rampage" als eine gelungene Umsetzung bezeichnen. Die Programmierer haben sich redlich bemüht. Man sollte sich nicht dadurch irritieren lassen, daß die Monster nur einfarbig sind. Beim Spiel stört dies in keinster Weise. Negativ fiel jedoch die Anleitung auf. Hintergrundgeschichte und Ladeinstruktionen beanspruchen knapp zwei Seiten, während der Steuerung der Monster nur sieben Zeilen gewidmet sind. Hier wird z.B. nicht erwähnt, daß man mit der START-Taste zurück ins Titelbild gelangt und dort mit Auf- und Abbewegungen des Joysticks die Monsterpaarungen verändern kann. Trotzdem ist "Rampage" nur zu empfehlen.

System: Atari 8 Bit
Hersteller: Activision
Info: Compy Shop

Ulf Petersen

2

Virus

Kampf den außerirdischen Angreifern

In diesem Spiel agieren Sie als Pilot der allerneuesten Generation von Hover-Flugzeugen. Man hat Ihnen den Auftrag erteilt, das Land gegen die hereinflutenden Wellen von außerirdischen Raumschiffen zu verteidigen. Die fremden Wesen verfolgen den Plan, die Ökolandschaft mit einem verheerenden roten Virus zu versuchen. Ihr Flugzeug ist mit einem Weitstreckenscanner, einer Laserkanone und einem beschränkten Arsenal von intelligenten, zielsuchenden Raketen ausgestattet. Auf dem Monitor werden zur Unterstützung des Spielers verschiedene Instrumente und Meßwerte angezeigt. Dazu zählen:

- aktueller Punktestand
- Anzahl der Reserveflugzeuge
- Restmenge der Raketen
- momentane Angriffswelle
- Punktzahl
- Treibstoffmenge
- Höhe über dem Meeresspiegel

Auf dem Scanner kann man eine Karte der Land- und Wasserflächen sehen. Hier wird auch die momentane Versuchung mit den Viren angezeigt. Die Steuerung des Flugzeugs erfolgt über die Maus und einige Tasten auf der Tastatur des ST.

Im Spielablauf muß man zunächst auf dem Scanner ein feindliches Raumschiff ausmachen, um dann darauf zuzufliegen. Jeder Feuerstoß aus dem Laser bringt übrigens Minuspunkte ein, die bei einem Treffer natürlich wieder ausgeglichen werden. Die Feinde haben unterschiedliche Formen, Farben und Kräfte. Auf der Jagd nach den Angreifern muß man auch auf den eigenen Treibstoff achten. Wer dies unterläßt, riskiert einen Absturz. Glücklicherweise kann man den Tank wieder auffüllen, wenn man einen Zwischenstop einlegt.

"Virus" ist eine Mischung aus Action- und Strategiespiel mit hohem Unterhaltungswert. Wer mit diesem Programm Spaß haben will, muß sich allerdings sorgfältig einarbeiten. Die Steuerung des Gleiters ist nicht einfach, und auch der Umgang mit dem Scanner will gelernt sein. Wer diese Dinge beherrscht, kann den Kampf gegen die Eindringlinge aufnehmen.

System: Atari 16 Bit
Hersteller: Freiwald
Info: Arnsfeldt

Stephan König

Mit einem Raumgleiter hinter feindlichen Raumschiffen her: "Virus"

2

Netherworld

High-Score-Jagd mit Action

Die Neuerscheinungen der vergangenen Monate erweckten bei mir fast den Eindruck, die Zeit der einfachen, dafür aber umso besseren Schießspiele sei langsam vorbei. Schließlich kommen immer kompliziertere Programme mit dicken Anleitungen heraus, deren Studium bald länger dauert als das Spiel. Glücklicherweise hat sich mein Eindruck nicht bestätigt. Auch die Freunde von actiongeladenen Ballerspielen werden weiterhin gut versorgt. Hewson hat jetzt mit "Netherworld" ein Programm auf den Markt gebracht, das zu dieser Kategorie zählt.

Die Story ist schnell erzählt. Der Spieler steuert eine Kugel, die sich in alle Richtungen bewegen und dabei viel feuern kann. Seine Aufgabe ist es, die überall herumliegenden Edelsteine einzusammeln. Diese sind in einem Labyrinth mit verschiedenen Leveln versteckt. Ein wichtiger Bestandteil der Räume sind merkwürdige Steinfiguren, die ständig Blasen ausstoßen, die dem Spieler Übles wollen. Das Abschießen dieser Blasen bringt natürlich Punkte und zwischendurch auch Überraschungen. Dazu zählen z.B. Extraleben und Bonuspunkte. Allerdings kann man auch Pech haben. Unangenehm ist z.B. die Umkehrung der Steuerung (zeitlich begrenzt).

Das Scrolling und die Steuerung der Kugel wurden hervorragend umgesetzt. Es macht Spaß, bei diesem schnellen Spiel einem High Score nachzujagen. Damit dürfte "Netherworld" zu den positiven Neuerscheinungen des Action-Genres gehören. Ich konnte jedenfalls trotz der einfachen Story kaum noch aufhören.

System: Atari 16 Bit
Hersteller: Hewson
Info: Leisuresoft

Stephan König

Spannendes Ballerspiel: "Netherworld"



TOP 10

★ XL/XE ★ XL/XE ★ XL/XE ★

1.	(1)	Herbert	AMC
2.	(2)	Airwolf	Elite
3.	(9)	American Roadrace	Tynesoft
4.	(10)	Zybex	Zeppelin
5.	(3)	Sherlock Holmes	R&E
6.	(4)	Jinxter	Rainbird
7.	(7)	Der Leise Tod	R&E
8.	(5)	Spy vs Spy Trilogy	Data Byte
9.	(6)	Henry's House	Masterbronic
10.	(8)	Grand Prix	Codemasters

★ ST ★ ST ★ ST ★ ST ★

1.	(10)	Elite	Firebird
2.	(7)	Gauntlet II	U.S. Gold
3.	(—)	Pacmania	Grand Slam
4.	(2)	Starglider	Rainbird
5.	(3)	Chronoquest	Psygnosis
6.	(—)	Afterburner	Activision
7.	(4)	Dungeon Master	FTL
8.	(5)	Carrier Command	Rainbird
9.	(8)	Virus	Firebird
10.	(6)	Arcade Force Four	U.S. Gold

Alle Leser des **ATARI**magazins sind aufgerufen, ihre Stimme zur Ermittlung der monatlichen TOP TEN abzugeben. Schreiben Sie Ihr Lieblingsspiel auf eine Postkarte und senden Sie diese an **ATARI**magazin, Stichwort TOP TEN, Postfach 1640, 75 15 Bretten. Unter den Einsendern werden je 5 Disketten aus unserem PD-Angebot für XL/XE und ST verlost.

Hier nun die Gewinner vom letzten Mal:

Jörg Kuckmeier, Kirchlengern, Christian Mehlken, Dortmund, H. W. Meyer, Krefeld, Wolfgang Rinnefeld, Hattorf, Clemens Rethke, Remseck, Tobias Ludwig, Bottrop, Raimund Geertig, Gelsenkirchen, Dietmar Mannheim, Andreas Lenig, Gladbeck, Udo Zacnegel, Dortmund.

DIABOLO

★ Der Versand mit den teuflischen Preisen! ★

Action Adventures	15.90/19.90
Adventure Pack	—.—/19.90
Arcade II	—.—/19.90
Arcade Bonanza	—.—/19.90
Dungeons of Dispair	—.—/19.90
Gambler	—.—/19.90
Greatest Hits	—.—/19.90
Las Vegas Casino	—.—/14.90
Mind Mazes	—.—/19.90
Space Games	—.—/19.90
Sports Spectacular	—.—/19.90
Strategy Simulations	—.—/19.90
Ace of Aces	14.90/—.—
Lancelot	37.90/37.90
Rogue	9.90/—.—

Diabolo ohne Unterleib? – nicht mehr lange!!

Wer kennt ihn nicht, den Kopf schlechthin. Seit annähernd zwei Jahren blickt er jedem Spielefan erschreckt in die Augen, als wolle er sagen "Herrgott, sind die Preise gesenkt!"

Doch DIABOLO ist es leid, nur einen kühlen Kopf bewahren zu müssen. Wie gerne hätte er es, wenn er sagen könnte "Von Kopf bis zu den Füßen, ganz auf Spielen eingestellt!"

Und genau diesem Mißstand soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. DIABOLO startet einen Super-Mail- und Zeichenwettbewerb Erster Preis ist ein CD-Player, zweiter und dritter Preis ein Riesen-Softwarepaket.



Was ist zu tun?

Im Prinzip ganz einfach: In jedweder Form des kreativen Schaffens malen DIABOLO-Köpfchen einen Körper mit Füßen zu verpassen. Bewertet werden Originalität, Witz und Ausarbeitung.

Einsendeschluß ist der 30. Dezember 1988

☎ 0 72 52 / 8 66 99

Bestellannahme 24 Stunden. Von 13.00-16.30 Uhr erreichen Sie uns persönlich

Kunden-Nummer

Software-Bestellschein

Ich bestelle aus dem Diabolo-Versand folgende Software:

AM 1/89

Anzahl	Titel	Disketten-preis	Kassetten-preis

Name des Bestellers

Adresse

PLZ/Ort

Ich wünsche folgende Bestellung:
☐ Nachnahme (zuzüglich 3,50 DM versandkosten)
☐ Vorauskasse (zuzüglich 3 DM versandkosten)
☐ Barfuskasse (zuzüglich 3 DM versandkosten)
Software ist nur UPS-sicht zuzustellen.

Zutreffendes ankreuzen, auf Postkarte kleben und einsenden an:
Diabolo Versand, PF 1640, 7915 Bretten.
Eine Lieferung des Verlags kann nicht

4

California Run

Mißlungene Umsetzung

Wer hätte das gedacht? Unter der Sonne Kaliforniens finden nicht nur Raketenstarts, sondern auch große Autorennen statt. Als Vertreter des hübschen Ortes Charlotsville wurden Sie dazu auserkoren, am berühmtesten dieser Wettkämpfe, dem California Run, teilzunehmen. Drei Strecken sind innerhalb eines bestimmten Zeitlimits mögligerst unfallfrei zu bewältigen. Damit es an Abwechslung nicht mangelt, hat man außerdem die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Wagentypen, einem Ferrari, einem Porsche und einer Corvette.

Leider ist die Umsetzung dieses Programms total mißlungen. Die Grafik ist derart grob gestaltet, daß man Mühe hat, den eigenen Wagen als Rennauto zu erkennen. Die Animation ist ebenfalls schlecht. Damit aber nicht genug. Es sind so wenige gegnerische Fahrzeuge auszumachen, daß der Spieler fast den Eindruck gewinnt, er sei der einzige Teilnehmer weit und breit. Bei entgegenkommenden Hindernissen kann man nur raten, auf welcher Spur sie sich befinden. Auf realitätsnahe Dinge wie die Gangschaltung hat man leider verzichtet. Spielfreude kommt so gar nicht erst auf.

Einziger Pluspunkt bei diesem Spiel ist die High-score-Liste, die grafisch recht gut gestaltet ist. Aber auch sie dürfte die lange Ladezeit kaum rechtfertigen. Von "California Run" kann ich nur abraten.

System Atari 8 Bit
Hersteller Alternative Software
Bezugsquelle Diskotic
Ulf Petersen



1

Starglider II

Superspiel mit hervorragender Grafik

Nach dem großen Erfolg von "Starglider" veröffentlicht Rainbow nun endlich den zweiten Teil des beliebten Actiongames. Dessen Handlung ist schnell erklärt. Eine fremde Macht ist dabei, eine Raumstation zu errichten, mit der sie alle friedlichen Planeten zerstören will. Sie wurden nun dazu auserkoren, diese Station mit dem Sternenkreuzer Icarus aufzuspüren und zu zerstören. Dazu müssen Sie verschiedene Himmelskörper nach Strahlenprojektoren absuchen.

Nach dem Start befinden Sie sich auf einem der Planeten des feindlichen Sonnensystems. Per Joystick oder Maus steuern Sie die Icarus. Rainbird hat Wert auf eine realistische Steuerung gelegt. Mit etwas Übung können Sie sogar saubere Loopings fliegen. Das Cockpit des Raumkreuzers ist bespickt mit Anzeigen. Diese informieren Sie über Geschwindigkeit, Höhe, Energie, Schutzschild, Waffenvorräte, Koordinaten, Uhrzeit, feindliche Objekte und die Lage im Raum. Wer nun denkt, man könne sich hier nur schwer zurechtfinden, irrt gewaltig. Ein so sauber aufgeräumtes Cockpit habe ich selten gesehen.

Sie können nun entscheiden, ob der Planet, auf dem Sie sich befinden, überprüft werden soll oder ob Sie in den tiefen Raum vordringen und andere Gestirne besuchen wollen. Verweilt die Icarus auf einem Himmelskörper, kommen Ihnen in sehr gut animierter und farblich ausgefüllter Vektorgrafik diverse Fremdschiffe entgegen. Auf der Oberfläche des Planeten befinden sich unterschiedliche Objekte, die einer näheren Überprüfung bedürfen. Mit der hypermechanischen Ausrüstung der Icarus lassen sich diese alle per Tastendruck identifizieren.

Haben Sie einen Planeten gründlich genug untersucht, erhöhen Sie die Geschwindigkeit auf Maximum und ziehen die Icarus hoch. Kurze Zeit später sind Sie im freien Raum. Doch Achtung, hier greifen oft Raumpiraten an! Dieser lästigen Gegner können Sie sich mit diversen Waffen entledigen, die per Tastendruck aktiviert werden.

Wenn Sie einen anderen Planeten entdecken, der Sie interessiert, steuern Sie auf ihn zu und schalten den Sternenantrieb ein. Durch die hohe Geschwindigkeit erscheint nun die Aussicht ein wenig verwischt. Anschließend rasen Sie mit Höchstgeschwindigkeit durch den Raum. Peilen Sie nun den gewünschten Himmelskörper an, und verringern Sie rechtzeitig das Tempo. Bewegt sich die Icarus wieder mit normaler Geschwindigkeit, gelangen Sie bald in die Atmosphäre des Planeten, und einer Untersuchung steht nichts mehr im Wege. Suchen und vernichten Sie Kraftstationen und feindliche Bauten.

Abschließend möchte ich noch einmal die äußerst schnelle Vektorgrafik erwähnen, die "Starglider II" so spielenswert macht. Der Sound ist zwar etwas dürftig, aber die hervorragende Grafik und die ausgezeichnete deutsche Gebrauchsanleitung machen diesen kleinen Mangel wieder wett. "Starglider II" ist ein Superhit! Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Computerspiel!

System Atari 16 Bit
Hersteller Rainbird
Info Arcolandt
Carsten Borgmeier

2

Winter Olympiad 88

Tolles Sound und gute Grafik

1988 war das Jahr der Olympiade. Kein Wunder also, daß viele Software-Firmen dieses Ereignis als Vorlage für Computerspiele nehmen. Das gilt auch für Tynesoft, eine der wenigen Firmen, die noch regelmäßig Programme für die kleinen Ataris herausbringen. "Winter Olympiad 88" bietet fünf verschiedene Disziplinen, wobei bis zu fünf Spieler gegeneinander antreten können. Nach einer gut gemachten Eröffnungszeremonie und den Einstellungsmenüs nimmt die Olympiade dann ihren Lauf. Hier nun die einzelnen Disziplinen in Kürze:

Slalom: Die Steuerung ähnelt der beim Abfahrtslauf. Bei falscher Durchquerung eines Tores erhält man wie beim Biathlon Strafsekunden.

Bob Sled (Bobfahren): Hier ist es wichtig, möglichst ideal in die Kurve zu gehen. Abkommen kann man per Knopfdruck.

Musikalisch ist "Winter Olympiad 88" ein echter Hammer. Jedes der insgesamt sechs Musikstücke klingt, als hätte man einen Synthesizer vor sich. Selten hat ein Programm so guten Sound geboten. Grafisch kann das Spiel ebenfalls überzeugen. Zwar ist die Animation nicht immer fließend, dafür stimmen aber die gut gestalteten Hintergrundgrafiken.

Da es das legendäre "Winter Games" für den XL/XE ja leider nicht gibt, ist "Winter Olympiad 88" auf Diskette zur Zeit einfach das Nonplusultra für Besitzer dieser Rechner. Vor der Cassettenversion kann man allerdings nur warnen. Sie ist lediglich Leuten mit sehr viel Geduld und Zeit zu empfehlen, da alle Disziplinen nachgeladen werden. Eine Umsetzung der Sommerolympiade für den XL/XE ist übrigens angekündigt.

Zum Schluß noch eine kleine Anmerkung. Bei der Flaggenauswahl sollte man sich die Fahne der Bundesrepublik einmal näher ansehen, die Farben sind nämlich falsch gewählt.

System Atari 8 Bit
Hersteller Tynesoft
Info Fachhandel
Ulf Petersen

"Starglider II" zeichnet sich nicht nur durch die hervorragende Vektor-Grafik aus.

"California Run" fehlt das Zeug zum Renner

Gut gelungene Wintersportsimulation für die kleinen Ataris.

VORSCHAU

Das zweite Wort

"2nd Word" ist nicht, wie Sie jetzt vielleicht denken, der Nachfolger zu "1st Word", sondern eine eigenständige Textverarbeitung, die in Omikron-Basic geschrieben ist. Die Besonderheit von "2nd Word" ist der simulierte Ganzzeitenbildschirm und die Proportionalschrift beim Editieren. Auch die Ausdruckqualität ist beachtlich. Einen Testbericht gibt es im nächsten ***ATARImagazin***

dBase III ?

Mit "STBase III" soll es jetzt endlich auch auf dem ST möglich sein, original dBase-III-Dateien zu bearbeiten. Datenbanken werden so immer stärker auch eine Domäne der STs. Übrigens: Wie wir in letzter Sekunde erfahren haben, soll auch DBMan inzwischen völlig dBase-III-(aufwärts-)kompatibel sein.

24 Nadeln mit Turbo!

Seit einiger Zeit gibt es inzwischen den Nec P6 plus. Sowohl der Ventilator als auch die DIP-Schalter sind im Vergleich zum P6 verschwunden. Dafür bietet der P6+ ganze 80 KB Druckpuffer und eine traumhafte Papierzuführung. Durch den großen Druckpuffer ist die hochauflösende Druckergrafik wesentlich schneller geworden. Signum!- und DTP-Anwender werden begeistert sein.

Cassettensoftware ade...

Das Topliste im Heft 12/88 hat sicherlich viele Leserwünsche erfüllt. Mit dem "Cassimulator" ließen sich viele Cassettenprogramme auf die Diskette bringen, aber leider nicht alle. Für den "Cassimulator II", den wir im Heft 2/89 vorstellen, gilt das gleiche. Er ist auch nur als Ergänzung zum "Cassimulator alone" gedacht. Der "Cassimulator II" ist vor allen Dingen auf die sogenannten "Blocklader" zugeschnitten...

Textverarbeitung professionell!

In der 8-Bit-PD-Ecke stellen wir im nächsten Heft ein amerikanisches Textverarbeitungssystem vor, das von vielen als das beste Überhaupt angepriesen wird. Die Rede ist von "TextPro". "TextPro" stellt, was die Brauchbarkeit anbetrifft, selbst so manches ST-Programm in den Schatten.

ATARImagazin Nr. 2/89 erscheint am 11.1.89

INSERENTEN

AMC Verlag	50
Amnesty International	6
Atan	118
Compysoft	11
CVB Computer	84
Data Becker	7
David	84
DB-Elektronik	86
Deio	37
Diabolo	109
Dobbertin	84
Engl	6
FaKS Ludwig	85
Gärtig	27
Grünert	94
Heber Knobloch	76
Irata	2
Jepsoft	79
Jupitersoft	84
Karosoft	84
KLV	43
Lange	94
Lighthouse	100
Lück	84
Martschin	27
Mibatsoft	27
Peters	61
Philgerma	3
Rätz	12,17, 56,59,85, 92,114
Schiffbauer	85
Schuster	115
Software-Partner	27
Sysag	95
Travicomp	94
Trifftherr	79
Wega	90

IMPRESSUM

Herausgeber: Werner Rätz

Technische Redaktion: Werner Rätz

Redaktion: Helmut Pfeiffer
Arnd Rossmanith

Ständige freie Mitarbeiter: Rolf Ehlers
Thomas Tausend
Matthias Bole
Dr. Heinz Brüne
Carsten Borgmeier
Dr. Lothar Sellen

Versandmaterial: Irene Braun

ABO-Service: Marianne Gassert

Anzeigen: Lothar Hoff
Es gelten die Anzeigenpreise der Media-Mappe '89

Layout und Montage: Ernst Blumhard-Müller
ANI GmbH, 7507 Pfinztal
Thomas Fretwurst

Reinzeichnung: Robert Kaltenbrunn

Satz: Drukkerei Sommer
6500 Mainz 42

Druck: Gotteh Druck
6300 Gießen

Vertrieb: Inpopupresse
8000 Westdeutschland

Anschrift der Verlages: Verlag Werner Rätz
Postfach 1640
Moosmühlenstraße 79/1
7518 Bretten
Telefon 0 72 52 / 60 69

Manuskript- und Programmeinsendungen
Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei von Rechten Dritter sein. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, muß dieses mitgeteilt werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in der vom Verlag Werner Rätz herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programme durch den Verlag. Honorare werden nach Vereinbarung gezahlt. Mit Kurzberichten, Leserbriefen und Anregungen sind wir immer froh. Eine Gewähr für das Richtigkeit der veröffentlichungen kann nicht sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion nicht übernommen werden. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar.

Das ATARImagazin erscheint monatlich jeweils zur Mitte des Vormonats. Das Einzelheft kostet 7.- DM. ISSN 0932-8877.

BESTELLSCHEIN

Bitte immer die ganze Seite einsenden!

HEFTE

○ 2/87 (6.–DM)	○ 1/88 (6.–DM)	○ 7/88 (7.–DM)
○ 3/87 (6.–DM)	○ 3/88 (7.–DM)	○ 8/88 (7.–DM)
○ 4/87 (6.–DM)	○ 4/88 (7.–DM)	○ 9/88 (7.–DM)
○ 5/87 (6.–DM)	○ 5/88 (7.–DM)	○ 10/88 (7.–DM)
○ 6/87 (6.–DM)	○ 6/88 (7.–DM)	○ 11/88 (7.–DM)

St. Sieheammler für 12 Hefte à 12.80 DM

Zwischensumme

Bücher

S. 65/114

St. Nr. (DM)
St. Nr. (DM)
St. Nr. (DM)

Zwischensumme

IHRE WAHL

S. 69

Bitte 6 oder 12 Hefte ankreuzen:

○ 2/87	○ 3/87	○ 4/87	○ 5/87	○ 6/87
○ 1/88	○ 3/88	○ 4/88	○ 5/88	○ 6/88
○ 7/88	○ 8/88	○ 9/88	○ 10/88	○ 11/88

6 Hefte kosten 25.90 DM, 12 Hefte 50.– DM

Zwischensumme

8-BIT-POWER

8%'-Disk
S. 18/19

St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)
St. Nr. AT (DM)

Zwischensumme

LazyFinger

XL/XE 5¼"-Disk
ST 3½"-Disk
S. 56

St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)
St. Nr. LF (DM)

Zwischensumme

DIES & JENES

S. 16, 58, 79

St. AT 30: Golf'a Laby 29.90 DM
St. AT 31: Sample für ST 19.90 DM
St. DOS-Anleitung für XL/XE 3.50 DM
St. PS+ AMD für XL/XE 8.50 DM
St. AT 32: Soundpaket ST 119.00 DM

Zwischensumme

public domain 8 Bit

8%'-Disk
S. 91

St. Nr. (DM) – DM)
St. Nr. (DM) – DM)
St. Nr. (DM) – DM)
St. Nr. (DM) – DM)
St. Nr. (DM) – DM)
St. Nr. P D 1 1 6 (DM) – DM) (2 Disks)

Zwischensumme

public domain 16 Bit

3½"-Disk
S. 92

St. Nr. STPD (DM) – DM)
St. Nr. STPD (DM) – DM)
St. Nr. STPD (DM) – DM)
St. Nr. STPD (DM) – DM)
St. Nr. STPD (DM) – DM)
St. Nr. STPD (DM) – DM)

Zwischensumme

Endsumme
zuzüglich Versandkosten
Rechnungsbetrag

Versandkosten bei Versand per Nachnahme 8.70 DM. Bei Nachnahme Versand via Ausland 8.80 DM. Bei Vorauskasse berechnen wir einen Versandkostenanteil von 3.– DM im Inland und 5.– DM bei Lieferung ins Ausland.

Vorauskasse leisten Sie bitte per Verrechnungsscheck oder Überweisung auf Postgirokonto Karlsruhe 434 23-756 (BLZ 660 100 75).

Computertyp: ○ XL/XE ○ ST
(bitte unbedingt angeben!)

Wenn Sie bereits unser Kunde sind, finden Sie auf der letzten Rechnung Ihre Kundennummer. Wenn Sie die Kundennummer in das nebenstehende Feld eintragen, helfen Sie uns bei der schnellen Abwicklung Ihrer Bestellung.

Ihre Kunden-Nr.

Zuname Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Unterschrift des Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) Datum, Unterschrift

Wenn Sie unter 18 Jahre sind, können wir Ihre Bestellung aus gesetzlichen Gründen nur annehmen, wenn Ihr Erziehungsberechtigter Ihre Bestellung unterschreibt.

Senden Sie Ihre Bestellung bitte an:
Verlag Werner Rätz, *ATARImagazin*, Postfach 1640, 7518 Bretten, Telefon 0 72 52 / 30 68

1/89

Know how über Ihren Atari ST

2 Bücher für Einsteiger!

B. Bachmann
Atari ST, Bd. 1:
GEM, 1st Word, DB Master

(2. erweiterte Auflage mit Berücksichtigung von 1st Word plus) Nach einer genauen Installationsanleitung des ST-Systems wird der Anwender detailliert in Textverarbeitung und Dateiverwaltung eingewiesen. Viele Tips, ein Glossar und ein Stichwortverzeichnis runden das Gesamtkonzept ab.

Bestellnummer IW 1301 DM 48.–

B. Bachmann
Atari ST, Bd. 2:
1st Word plus, 1st Mail, ST Aided Design

Das Buch beginnt mit einer gerafften Darstellung von "1st Word Plus", so daß Ungeduldige sofort anfangen können. Darauf folgt eine ausführliche Darstellung der Textverarbeitung. Der zweite Teil befaßt sich mit dem Anfertigen von 2-D- und 3-D-Grafiken und zeigt in einer Vielzahl von Illustrationen die Arbeit mit einem Grafikprogramm auf dem ST.

Bestellnummer IW 1302 DM 48.–

Plange
Das Supergrafikbuch zum Atari ST

630 Seiten, **mit Diskette**
Das Grafikbuch zum Grafikcomputer ... Werk führt ... grafischen Fähigkeiten des ST ein. Ob es um Spiele, 3-D-Animation oder Trickfilmproduktion geht ... diesem Buch liegen ... Die Beispielprogramme in GFA-Basic, C und Assembler werden auf Diskette mitgeliefert.

Bestellnummer DB 0407 DM 88.–

Michael Kofler
Das Atari ST Grafikbuch

298 Seiten, **mit Diskette**
Daß mit GFA ... und dem ST ... gende ... möglich ... dieses Buch. Es ... systematisch ... die 2- und 3dimensionale Grafik ein und illustriert die einzelnen Kapitel mit Listings in GFA Basic ... auf Diskette ... Auch das Thema "Grafik auf dem Drucker" wird eingehend behandelt.

Bestellnummer SY 0801 DM 69.–

Peter Wollschläger
Atari ST Assembler-Buch

298 Seiten, **mit Diskette**
Wenn Sie in der Assemblerprogrammierung einsteigen wollen, kommen Sie an diesem ... Es verlangt keine ... nisse. Wenn Sie das Buch durchgearbeitet haben, sprechen Sie fließend Assembler. Sie erarbeiten dabei unter anderem ein RAM ... Programm und ... Beides finden Sie auch auf der beiliegenden Diskette.

Bestellnummer MT 0102 DM 59.–

Frank Ostrowski
GFA BASIC

288 Seiten, **mit Diskette**
"Über mein GFA-Basic ... hier der Programmierer, der ... seinem Interpreter-Compiler bereits Geschichte gemacht hat. Und wo können Sie besser informiert werden über GFA-Basic als direkt ... sich ... keine Einführung, die Befehl für Befehl aufzählt, sondern mit Beispiellistings werden Themen wie Programmoptimierung, Grafik oder Fensterverwaltung behandelt.

Bestellnummer GF 1000 DM 79.–

E. Flögel
68000 Programmier-handbuch

282 Seiten
Die Leistungsfähigkeit der ST-Computer liegt vor allem im starken Prozessor begründet. Mit diesem Buch können Sie die Grundlagen des 68000er ... der Assemblerprogrammierung versuchen. Das Buch liefert auch Programmbeispiele, damit die Theorie nicht zu trocken bleibt.

Bestellnummer HO 1001 DM 38.–

Frank Ostrowski
GFA Handbuch TOS & GEM

370 Seiten
Dieses Buch bietet die ... über die beiden Betriebssystemkomponenten des ST, dem TOS und der grafischen Benutzeroberfläche GEM. Es stammt aus der gleichen Feder ... GFA-Basic. Wenn Sie sich der Routinen des Betriebssystems bei der Programmierung zunutze machen wollen, kommen Sie an diesem Handbuch nicht vorbei.

Bestellnummer GF 1201 DM 49.–



Frank Mathy
Programmierung von Grafik und Sound auf dem Atari ST

384 Seiten, **mit Diskette**
Auf dieses Buch hat der fortgeschrittene Programmierer lange gewartet. Das Thema ... Grafik und Sound unter Verwendung der Systemroutinen. Fertige Assemblerbibliotheken für den Aufruf unter C, Assembler oder ST-Pascal ... mitgeliefert. Die Programmierung des Soundchips YM-2149 ist ein weiteres Thema dieses Buchs.

Bestellnummer MT 0101 DM 52.–

NEU

Chaos Computer Club (Hrsg.)
Hacker Bibel 2

Hacker sind keine vorübergehende Modeerscheinung wie Punks oder Yuppies. Hacker sind eine feste Größe in einer menschlichen Zukunft. Seit dem Erscheinen der Hackerbibel I haben die Jungs von Chaos Computer Club durch ihre Aktionen immer wieder die Schlagzeilen der Weltpresse erobert. In diesem Buch werden ihre Taten dokumentiert. Hier klären sie den Leser über ihre Motive auf: ... NASA-Hack, über die Viren-Gefahr, Netzwerk-Hoffnungen und die Hacker Ethik.

Bestellnummer CH 0101 DM 38.30

Schneider Steinmeier
Atari ST Grundlehrgang

330 Seiten
Das Buch für den richtigen Einstieg ... verstanden wird in die Arbeit mit dem ST eingeführt. Der erste Teil gibt einen Überblick über die Hardware, im zweiten Teil werden Sie ... der Software und ... Bedienung eingeführt. Eine Programmsammlung rundet das Buch ab.

Bestellnummer HE 1101 DM 49.–

Reinhard Schuster Computer

OBERE MÜNSTERSTR. 33–35 · TEL. (02305) 3770 · BTX 023053770 · 4620 CASTROP-RAUXEL

Schneider COMPUTER DIVISION Vertragshändler | ATARI System-Fachhändler | star der ComputerDrucker Vertragshändler | AMSTRAD Vertragshändler

ATARI-ST-SOFTWARE

19 Boot Camp	63.50
1943	55.90
20 000 Meilen unter dem Meer	98.90
221B Baker Street	98.80
3D Galaxy	54.10
500 CC Grand Prix	98.80
Action Service	98.90
Alien Syndrome	49.20
Altair	54.10
Alternate reality City	63.40
Amazon	54.10
American Pool	55.10
Arcade Force Four	49.40
Arena	98.80
Arkanoid	47.90
Arkanoid 2	98.80
Armageddon Man	88.90
Artura	63.50
Asterix im Morgenland	98.80
Atax	44.80
Autoduel	98.80
Backlash	85.70
Bad Cat	88.90
Bard's Tale 1	79.90
Batman	64.90
Battleships	47.90
Bermuda Project	77.90
Better Dead Than Alien	98.80
Beyond the Ice Palace	98.80
Beyond Zork	74.30
Bionic Commando	85.70
Black Lamp	98.80
Blueberry und das Gespenst	98.80
BMX Simulator	86.90
Bob Morane Science Fiction	98.80
Bolo	85.40
Bolo Werkstatt	85.90
Bomb Jack	63.50
[illegible]	98.80
Bubble Bobble	98.80
Bubble Ghost	88.90
Buggy Boy	49.90
Captain America	98.80
Captain Blood	85.90
Carrier Command	63.10
Chamonix Challenge	98.80
Championship Baseball	69.90
Charlie Chaplin	49.40
Checkmate	27.20
Chopper II	85.10
Chronoquest	85.40
Chubby Gristle	63.50
Circus Games	98.80
Clever & Smart	98.80
Colonial Conquest	85.90
Corruption	77.90
Crazy Cars	98.80
Crazy Cars 2	98.80
Cybernoid	63.50
D.E.G.A.S. Elite	98.80
D.T. Olympic Challenge	63.40
Dark Castle	49.90
Deathstrike	63.50
Defender of the Crown	79.80
Deja Vu	74.30
Desolator	98.80
Dizzy Wizard 1 MB RAM nötig	85.70
Down at the Trolls	85.70
Dr. Livingstone I Presume	63.50
Driller	98.90
Dungeon Master	63.10
Eco	98.80
Eddy Edwards Ski	98.80
Electronic Pool	57.20
Elemental	85.70
Eliminator	63.50
Elite	63.10
Empire	77.10
Empire Strikes Back	98.80
Enduro Racer	98.80
Epyx (The Worlds Greatest)	77.90
Espionage	98.80
Euro Soccer 88	98.80
Eye	43.90
F 16 Combat Pilot	79.40
F 16 Falcon	98.80
Fahrenheit 451	94.10
Fire and Forget	74.90
Fire Blaster	19.90
Fish	63.10
Flight Path 737	98.80
Flight S. Disc 7 Florida	48.40
Flight S. Disc 11 Michigan	49.40
Flight S. Disc Japan	88.40
Flight S. Western European Sc.	85.40
Flight Simulator 2	108.90
Foft	98.80
Football Fortunes	98.80
Football Manager	98.90
Football Manager 2	63.40
Foundations Waste	74.10
Fred Feuerstein	98.80
Freedom	49.40
Fugger	57.90
Galactic Conqueror	64.80
Goldregons Domain	98.80
Gambler	98.80
Game Over II	77.10
Gary Linekers Hot Shot	63.50
Gary Linekers Super Skills	63.50
Gato	85.10
Gauntlet 2	98.80
Gnome Ranger	43.90
Gold Runner 2	98.80
Gold Runner 2 Scenery Disc 1	58.40
Gold Runner 2 Scenery Disc 2	98.80
Golden Path	57.20
Graffiti Man	59.40
Gridstart	98.80
Guerilla	98.80
Guild of Thieves	77.40
Hacker	49.90
Hardball	85.90
Harrier Strike Mission	88.90
Hellowoon	49.70
Helter Skelter	44.80
Heroes of the Lance	77.10
Hollywood Hijinx	85.10
Hollywood Poker Pro	98.80
Hostages	77.40
Hot Shot	63.50
Impact	86.40
Impossible Mission 2	85.70
Indian Mission	57.20
Indoor Sports	49.90
Indy 500	98.90
Inside Outing	98.80
Intelligent Checkers	54.10
International Karate Plus	98.90
International Soccer	77.10
Its a mind Magic	79.95
Jagd auf Roter Oktober	63.50
Japanese Kendo	98.80
Jeanne D'Arc	49.90
Jet	108.40
Jinks	49.20
Jouster	74.30
Kaiser?	129.40
Kampf um die Krone	98.80
Karting Grand Prix	89.90
Kikboxers?	58.80
Kings Quest 3er Pack	63.90
Knight Orc	98.80
Las Vegas	98.80
Leaderboard Birdie/DT	98.80
Leben und sterben lassen	98.80
Legend of the Sword	77.40
Leisure Suit Larry	63.50
Leviathan	63.50
Lombard Rac Rallay	54.40
Lords of Conquest	98.80
Luky Luke	
Nitroglyzerin	57.20
Luxor	85.40
Mach 3	49.20
Marble Madness	79.40
Mega Pack	63.90
Menace	58.80
Metropolis	35.50
Mewilo	98.80
MGT	98.80
Micky Mouse	98.80
Microleague Wrestling	98.80
Mindshadow	49.40
Moebius	74.30
Motor Massacre	98.80
Nebulus	63.90
Nether World	63.90
Nigel Mansell	98.90
Night Raider	63.50
Nine Princes in Amber	54.10
Obliterator	77.40
Off Shore Warrior	85.90
Ogre	74.30
Oids	98.80
Oops	77.40
Out Run	85.90
Outcast	98.80
Outland	49.20
Overlander	98.80
Overlord	85.70
Pacmania	98.80
Pandora	98.80
Perry Mason	54.10
Peter Pan	49.40
Phantasie 2	85.40
Phantasm	58.90
Pinball Factory	98.90
Pink Panther	98.80
Playhouse Strippoker	98.80
Plutos	63.50
Police Quest	63.50
Pool	85.40
Pool of Radiance	77.10
Power Struggle	85.40
Program Ware	98.80
Psion Chess	77.90
Pub Pool	98.80
Quadralien	98.80
R-Type	98.80
R.Z. Mittelpunkt d. Erde	98.80
Rana Rama	98.80
Return to Genesis	98.80
Revenge II	98.80
Rings of Zilfin	98.80
Roadwars	98.80
Rockford	98.80
Rolling Thunder	85.70
Rückkehr der Jedi Ritter	98.80
Sargon Chess	74.30
Screaming Wings	98.80
Seconds Out	58.70
Shackled	85.90
Shanghai	77.90
She Fox (SWA 8)	85.40
Shuffleboard	20.30
Shuttle 2	85.40
Sidewalk	58.80
Sidewinder	98.80
Sindbad	98.80
Sky Blaster	98.80
Sky Chase	62.90
Sky Fighter	43.30
Skyrider	98.80
Slap Fight	98.80
Slaygon Adventure	85.70
Soldier of Light	98.80
Solomons Key	54.10
Sommer Olympiade 88	63.50
Space Ace	88.90
Space Baller	88.90
Space Harrier	63.50
Space Quest 1	63.10
Space Quest 2	63.50
Space Station	85.40
Spitfire 40	74.90
Spy Versus Spy	88.40
ST Soccer	85.90
ST Wars	74.10
Star Goose	58.80
Star Wars	58.40
Starball	58.80
Starglider	77.40
Starglider 2	63.90
Starray	49.90
Startrash	49.90
Startrek	63.50
Stellar Crusade	77.10
Stoos the Game	
Crenter	98.80
Street Fighter	58.70
Strike	34.40
Strike Force Harrier	49.90
Strip Poker 2	86.90
Sub Battle Simulator	49.40
Sundog	47.40
Super Hang On	63.90
Super Sprint	43.30
Superstar Icehockey	49.90
Taipan	98.40
Tanglewood	98.90
Tau Ceti	58.80
Technocop	64.80
Tee Up Golf	63.10
Terramex	98.80
Terrorpods	88.90
Test Drive	98.90
Tetra Quest	85.70
Tetris	54.90
Thai Boxing	63.50
The Enforcer	98.80
The Pawn	77.90
Thrust	98.90
Thunder Cats	88.90
To be	98.90
Tracker	74.30
Trailblazer	63.90
Trantor	54.10
Trash Heap	58.80
Triad	57.90
Trivia	98.80
Trivial Persuit DT	88.90
Turbo ST	27.90
Typhoon	98.90
Ultima 3	98.90
Ultima 4	74.30
Uninvited	77.40
Universal Military Simulator	63.10
Vampires Empire	98.80
Vegas Gambler	98.90
Vermeer	77.90
Veteran	98.90
Victory Road	54.90
Virus	63.50
Volleyball Simulator	98.80
Vroom	88.90
Wallstreet Wizard	98.90
Wanted	98.90
War Games Constr. Set	98.80
War Hawk	88.90
Warship	88.90
Warzone	98.90
Wasserburg?	98.80
Western Games	58.80
Where Time Stood Still	63.90
Whirligig	62.90
Window Wizard	98.90
Winter Olympiad '88	63.50
Wintergames	85.90
Wizball	98.80
World Darts	98.90
World Games	77.90
Xenon	49.80
Yuppies Revenge	98.90
Zynaps	63.50

Telefonische Bestellung:
(02305) 3770
(Tag und Nacht)

HARDWARE

PREISHIT! Akustikkoppler
Dataphon s21d-2

Akustisch und induktiv gekoppelter 300 Baud Modem nach CCITTV.21 Standard.
Mit FTZ-Nummer
Hörerauinahme austauschbar
Stromversorgung wahlweise über Batterie, Akku, Netzteil oder Schnittstellenstecker. Vollduplex-Betrieb. Answer- und Originate-Modus. Automatische Kanalwahl. Made in Germany

nur **198.–**

Kunstlederhauben

260 /520 ST	17.90
520/1040 STF	21.90
Mega ST Keyboard	21.90
Mega ST Keyboard/SM 124	46.90
Mega Keyboard/SM 125	48.90
Floppy 314/354	14.90
Monitor SM 124	27.90
Monitor SM 125	29.90
Monitor SC 1224	32.90

Diskettenbox 3 + 3½" für 80 3½" Disketten abschließbar **17.90**

MARKEN-DISKETTEN:
3½"-2 D 29.80
Mouse-Pad 14.80

Druckerkabel ST-Centronics **29.80**

Star LC 10	598.-
Star LC 10 Color	698.-
Star LC 24-10	998.-

Philips Farbmonitor 498.-
Kabel Monitor/ST 29.80

Ladengeschäftszeiten:
Montag–Freitag 9.00 – 13.00 Uhr
15.00 – 18.30 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr
Langer Samstag 9.00 – 18.00 Uhr

Versand per Nachnahme zuzügl. Versandkosten. Oder Vorkasse auf Psch.-Kto. Nr. 69422-460 PschA Dortmund zuzügl. 5,– DM Versandkosten.
Ausland nur per Vorkasse auf Psch.-Kto. zuzügl. 10,– DM Versandkosten. **Bitte bei allen Bestellungen Computertyp angeben!**

Besuchen Sie unser Ladengeschäft und lassen Sie sich durch unser Fachpersonal beraten. Wir haben laufend günstige Angebote und stark reduzierte Vorführgeräte.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten

○ Senden Sie mir bitte Ihren Katalog (2,– DM in Briefmarken liegen bei)
○ Hiermit bestelle ich per Nachnahme
○ Incl. kostenlosem Katalog

Vorname, Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Computer- und Monitortyp

BESTELLSCHEIN

Anz.	Artikel	Preis

Datum, Unterschrift